




OU CHYI LIGHTING

OU CHYI LIGHTING

智能 調光 調色 燈具系統



ZigBee®

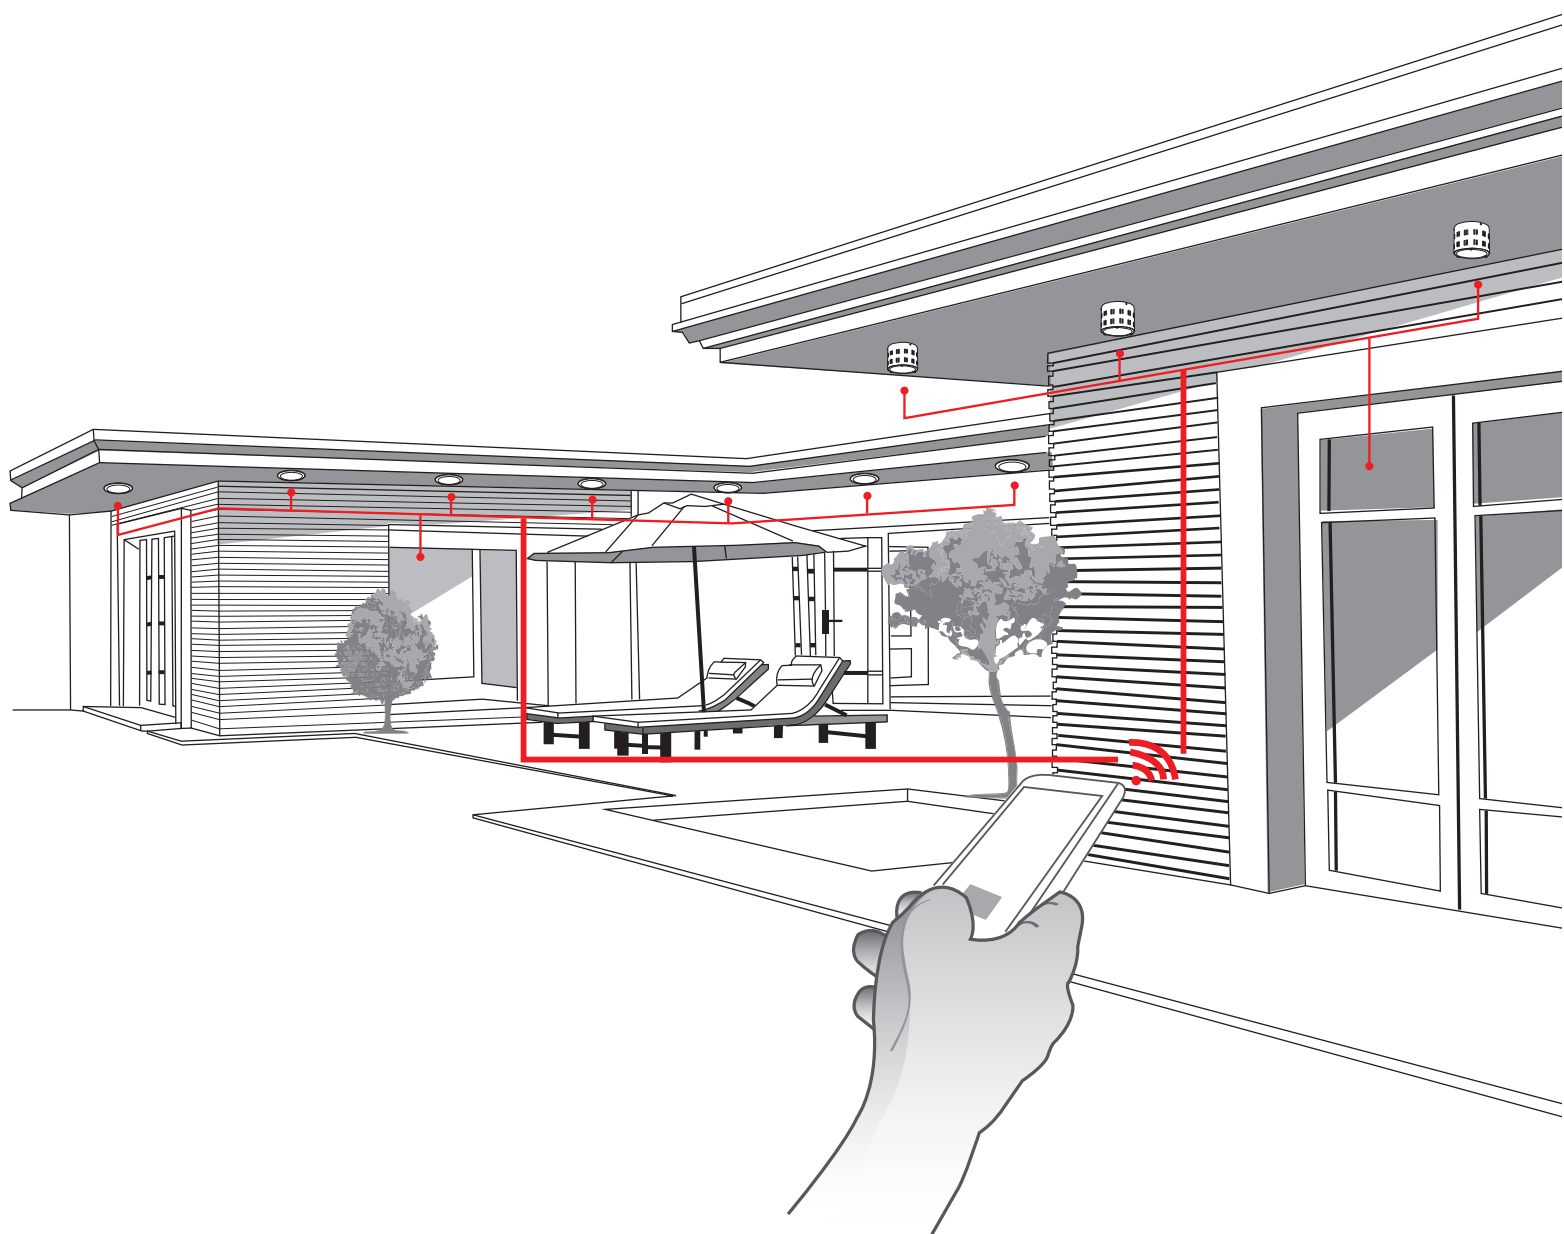


Made in Taiwan

OU-1902

全國首創雙色溫智慧照明

光不再只是一盞燈、一個裝飾品

讓我帶您一同隨著燈光融入照明的智能世界



P07 居家間接照明



P09 雙色溫AR111模組




P10 可調式AR111嵌燈



P11 下拉式投嵌燈



P12 AR111無邊框燈盒



P16 內縮防眩嵌燈



P18 可調式防眩嵌燈




P20 平面防眩嵌燈



P25 AR111模組投射燈



P25 雙色溫軌道燈



P27 多角度軌道燈



P31 多角度吸頂燈

無線燈控-輕鬆控

1.安裝 2.配對 3.調控



你我都可以當專業燈光設計師

還在為燈光的亮度做選擇嗎？

還在為色溫困擾嗎？

明亮調控 (2W ~ 30W)

現代人日漸重視環保概念及節能省電，LED產業日漸成熟，燈光不再只是透過燈具照明的光照產品。

具功能性燈具搭配智能照明設備，調節燈光明暗，一盞照明燈具亮度，可以從2W調到30W，可以依使用者需求任意調整。

日常生活中，可依不同季節、不同的時間、不同的日照程度,調整燈光的明暗程度。

2% 明暗度 - 模擬早晨喚醒燈光，讓您自然的舒醒。

50% 明暗度 - 白天日照充足，提供50%的亮度即可達到效果即節能又減碳。

100% 明暗度 - 夜晚需求，可提升至100%的明暗度。

夏天 - 晝長夜短 - 自行設定燈光亮度使用時間

冬天 - 晝短夜長 - 自行設定燈光亮度使用時間

智能照明，可視光照亮度來調整燈光的使用亮度，更有效達到節能省電功效，且讓生活更輕鬆愉快。

一盞燈，隨你調、隨你換、隨你變、隨心所欲

讓我們一起來當燈光的設計師~

Let's come together as a designer of lighting

定時控制

可以通過系統來控制燈光開啟或關閉的時間。

範例一：在週一到週五的早晨8:00，將臥室的燈光開啟到一個適合亮度提醒自己。

範例二：大樓社區的景觀燈，在每天晚上六點開啟，於每天晚上十點關閉以達省電效果。

色溫調控 (2700K ~ 6000K)

一樣的照明，不只要照的亮，也要照的舒適，搭配適當的色溫，效果倍增，心情愉快。

透過智能照明設備，滿足多種場合需求-辦公室、咖啡廳、賣場、美術館、連鎖藥妝店、一般住家……等可以依使用者需求隨時、隨地任意設定及變更情境。

一盞燈具色溫的變化，可以從2700K(溫暖/幸福)、2800K、2900K、3000K……6000K(熱情/活力)，可依使用者的需求及心情設定及調整，創造多種情境，打造屬於個人化的專屬空間情境氛圍，讓生活更多彩多姿。

情境控制

配合活動性質可以依照現場需求變更每一盞燈的明暗與色彩，一鍵即可變化。只需一鍵即可呈現所有需要的情境模式。例如：回家模式、離家模式、影音模式、閱讀模式、就寢模式、會議模式等。

遠端控制 (APP)

物聯網(IoT)技術普及化，讓設備及設備間相互溝通，並改變人們對生活的便利及進步，透過GATEWAY整合燈控系統，隨時隨地新增設備及變化設定，利用更優化的燈光效果，創造多種燈光明暗情境及多種色溫情境，打造屬於個人化的專屬空間氛圍。

搭配亞馬遜(Amazon)語音助手，可達到觸控及聲控的最佳智能設備。



智能設備

T-BAR-OA雙色溫照明系列


工作、會議簡報、產品介紹、中午午休……提供多樣化的需求運用

運用於辦公室、會議室、和室、休息室、醫院、
圖書館、健身房及各種空間

產品特性

- * 智能無線燈控照明
- * 調明暗：2%~100%完全達到節能省電
- * 調色溫：2700K~6500K依空間需求，隨時調整
- * 會議簡報、商品展示及多種空間情境需求，可立即變化搭配,圓滿成功
- * 無線遙控器設定，隨時配對、隨時調整、隨時變化
- * 隨日照程度調整燈光明暗度,達到減碳及省電效果
- * 隨心情調節色溫,讓身、心靈達到完全釋放及舒解壓力
- * 採用無頻閃驅動器，長時間使用不傷眼睛
- * 遠端控制

T-BAR 雙色溫智能照明

**TK-SQ22A-CZ**

材質：鍍鋅鋼板、光學擴散板

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-SMD-2W~40W

色溫：2700K ~ 6500K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：140°



智能設備

雙色溫 - 間接照明系列

居家、會議室、餐廳、賣場…
不同季節、不同時間隨時提供
不同的需求
提供不同的色溫給您
不同的溫度感受



運用於居家、會議室、餐廳、飯店、
吧台、健身房… 各種間接照明空間

產品特性



- * 智能無線燈控照明
- * 調明暗：2%~100%完全達到節能省電
- * 調色溫：2700K~6500K依空間需求，隨時調整
- * 靈活的運用間接照明，讓空間呈現更柔美舒適的意境
- * 無線遙控器設定，隨時配對、隨時調整、隨時變化
- * 設定時間調整燈光明暗度，達到減碳及省電效果
- * 隨心情調節色溫，讓身、心靈達到完全釋放及舒解壓力
- * 採用無頻閃驅動器，長時間使用不傷眼睛
- * 遠端控制

間接照明



LED-W2T5-20W-CZ

LED-W2T5-10W-CZ

**LED-W2T5-20W-CZ**

材質：鋁支架、PC罩

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-SMD-2W~20W

色溫：2700K ~ 6500K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：140°

**LED-W2T5-10W-CZ**

材質：鋁支架、PC罩

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-SMD-2W~10W

色溫：2700K ~ 6500K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：140°



智能設備

雙色溫 - AR111 15W-30W 模組照明系列

各種場景需求,可隨時變換及調整
明亮度及需求的色溫, 提供多種
情境, 無限變化




運用於居家、餐廳、飯店、百貨專櫃、精品店
婚紗店……各種場所

AR111-15W-30W模組



LED-AY1315-CZ

**LED-AY1315-CZ**

材質：全鋁、光學反射罩

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~15W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)


演色性：Ra > 85

角度：15° / 25° / 38°

適用AR111燈具



LED-AY2036-CZ

**LED-AY2036-CZ**

材質：全鋁、光學反射罩

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~30W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：15° / 25° / 40°

適用AR111燈具






重點照明嵌燈15W、30W




TK-A445D-CZ

155mm



TK-A445DN-CZ

155mm



TK-A445D-CZ

材質：全鋁製、PC光學反射罩

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~15W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：15° / 25° / 38°



TK-A445DN-CZ

材質：全鋁製、PC光學反射罩

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~30W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85


角度：15° / 25° / 40°



重點照明嵌燈15W、30W



175mm

TK-A431W-CZ-B
TK-A431W-CZ-A

152mm

TK-A549W-CZ-B
TK-A549W-CZ-A

TK-A431W-CZ-B

材質：全鋁製、PC光學反射罩

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~30W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：15° / 25° / 40°



TK-A431W-CZ-A

材質：全鋁製、PC光學反射罩

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~15W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：15° / 25° / 38°



TK-A549W-CZ-B

材質：全鋁製、鋁反射罩

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~30W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：15° / 25° / 40°



TK-A549W-CZ-A

材質：全鋁製、鋁反射罩

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~15W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：15° / 25° / 38°






AR111組合式無邊框盒燈




441X151mm

TK-AC901RB-3BA-CZ




301X151mm

TK-AC901RB-2BA-CZ



151X151mm

TK-AC901RB-1BA-CZ



TK-AC901RB-3BA-CZ

材質：鋁框、鐵材、PC光學反射罩

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~15W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：15° / 25° / 38°



TK-AC901RB-2BA-CZ

材質：鋁框、鐵材、PC光學反射罩

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~15W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：15° / 25° / 38°



TK-AC901RB-1BA-CZ

材質：鋁框、鐵材、PC光學反射罩

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~15W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85


角度：15° / 25° / 38°




AR111組合式盒燈




TK-AC903RW-CZ

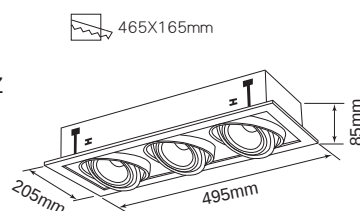

TK-AC902RW-CZ



TK-AC901RW-CZ

**TK-AC903RW-CZ**

材質：鋁框、鐵材、PC光學反射罩

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~15W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：15° / 25° / 38°

**TK-AC902RW-CZ**

材質：鋁框、鐵材、PC光學反射罩

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~15W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：15° / 25° / 38°

**TK-AC901RW-CZ**

材質：鋁框、鐵材、PC光學反射罩

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~15W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：15° / 25° / 38°



智能設備

雙色溫 - 防眩型嵌燈系列




各種場景需求，可隨時變換及調整明亮度及需求的色溫
打造不同的視覺感受

運用於居家、餐廳、飯店、廊道、百貨專櫃
精品店、婚紗店……各種場所

重點照明15W嵌燈



TK-A8501W-CZ

 75mm
**TK-A8501W-CZ**

材質：全鋁製、PC光學反射罩

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~15W


色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：15° / 25° / 36° / 60°



TK-A8502W-CZ

 75mm
**TK-A8502W-CZ**

材質：全鋁製、PC光學反射罩

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~15W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：15° / 25° / 36° / 60°







重點照明嵌燈15W




TK-A619WA-CZ

75mm

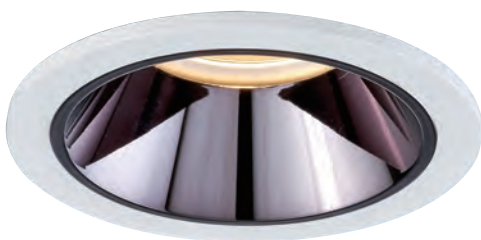


TK-A619WB-CZ

75mm



TK-A619WC-CZ

75mm



TK-A619WA-CZ

材質：全鋁、PC鏡面反射罩

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~15W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：15° / 25° / 38°



TK-A619WB-CZ

材質：全鋁、PC鏡面反射罩

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~15W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：15° / 25° / 38°



TK-A619WC-CZ

材質：全鋁、PC鏡面反射罩

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~15W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：15° / 25° / 38°




重點照明嵌燈15W



TK-A395S/W-CZ

95mm



TK-A395S/W-CZ

材質：全鋁、PC光學反射罩

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~15W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)


演色性：Ra > 85

角度：15° / 25° / 38°



TK-A293W-CZ

95mm



TK-A293W-CZ

材質：全鋁、PC光學反射罩

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~15W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：15° / 25° / 38°







重點照明嵌燈15W、20W、30W




TK-A621RL-CZ



TK-A621RM-CZ



TK-A621RS-CZ



TK-A621RL-CZ

材質：鋁製、PC光學反射罩

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~30W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：15° / 25° / 38°



TK-A621RM-CZ

材質：鋁製、PC光學反射罩

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~20W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：15° / 25° / 38°



TK-A621RS-CZ

材質：鋁製、PC光學反射罩

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~15W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85


角度：15° / 25° / 38°



重點照明嵌燈15W、20W、30W



TK-A411RL-CZ

**TK-A411RL-CZ**

材質：鋁製、PC光學反射罩

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~30W


色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：15° / 25° / 38°



TK-A411RM-CZ

**TK-A411RM-CZ**

材質：鋁製、PC光學反射罩

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~20W


色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：15° / 25° / 38°



TK-A411RS-CZ

**TK-A411RS-CZ**

材質：鋁製、PC光學反射罩

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~15W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：15° / 25° / 38°






全面照明嵌燈15W、20W、30W



TK-A610L-CZ



TK-A610L-CZ

材質：鋁製、光學擴散板

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~30W


色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：110°



TK-A610M-CZ



TK-A610M-CZ

材質：鋁製、光學擴散板

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~20W


色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：110°



TK-A610S-CZ



TK-A610S-CZ

材質：鋁製、光學擴散板

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~15W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85


角度：110°




全面照明嵌燈15W、20W、30W




TK-A087RL-CZ

 160mm


TK-A087RM-CZ

 130mm


TK-A087R/S8-CZ

 90mm
**TK-A087RL-CZ**

材質：全鋁、強化玻璃

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~30W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：25°

**TK-A087RM-CZ**

材質：全鋁、強化玻璃

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~20W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：35°

**TK-A087R/S8-CZ**

材質：全鋁、強化玻璃

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~15W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：45°






全面照明嵌燈15W、20W、30W



TK-A530W/L-N-CZ

205mm



TK-A530W/L-N-CZ

材質：鋁製、霧砂強化玻璃

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~30W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)


演色性：Ra > 85

角度：95°



TK-A530W/M-N-CZ

175mm



TK-A530W/M-N-CZ

材質：鋁製、霧砂強化玻璃

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~20W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)


演色性：Ra > 85

角度：60°



TK-A530W/S-N-CZ

145mm



TK-A530W/S-N-CZ

材質：鋁製、霧砂強化玻璃

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~15W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85


角度：95°




全面照明嵌燈15W、20W、30W





TK-A899W/L-CZ



TK-A899W/M-CZ



TK-A899W/S-CZ

**TK-A899W/L-CZ**

材質：鋁製、凸面強化玻璃

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~30W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：95°

**TK-A899W/M-CZ**

材質：鋁製、凸面強化玻璃

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~20W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：60°

**TK-A899W/S-CZ**

材質：鋁製、凸面強化玻璃

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~15W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：95°



智能設備

雙色溫/軌道式投射燈系列

調光、調色創造不同的視覺

各種場景需求，可隨時變換及調整明亮度及需求的色溫，
提升氛圍，讓感受更貼切舒適



運用於咖啡廳、餐廳、服飾店、專櫃百貨、精品店
婚紗店……各種場所


投射軌道照明15W



TK-B169W-CZ




TK-B169B-CZ



TK-B699BB-CZ



TK-B699BW-CZ

**TK-B169W-CZ**

材質：鋁製、ABS軌道盒、

PC光學反射罩

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~15W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：15° / 25° / 38°

**TK-B169B-CZ**

材質：鋁製、ABS軌道盒、

PC光學反射罩

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~15W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：15° / 25° / 38°

**TK-B699BB-CZ**

材質：鋁製、ABS軌道盒、

PC光學反射罩

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~15W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：15° / 25° / 38°

**TK-B699BW-CZ**

材質：鋁製、ABS軌道盒、

PC光學反射罩

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~15W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85


角度：15° / 25° / 38°





TK-B8501B-CZ

材質：鋁製、光學凸透鏡
 驅動器：110V-277V(無頻閃)
 功率因素：PF > 0.9以上
 瓦數：LED-COB-2W~15W
 色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)
 演色性：Ra > 85
 角度：旋轉變換光圈大小



四種透光檔板




投射軌道照明15W、30W



TK-B411BS-CZ




TK-B411WS-CZ



TK-B411BM-CZ



TK-B411WM-CZ

**TK-B411BS-CZ**

材質：鋁製、鋁軌道盒、

PC光學反射罩

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~15W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：15° / 25° / 40°

**TK-B411WS-CZ**

材質：鋁製、鋁軌道盒、

PC光學反射罩

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~15W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：15° / 25° / 40°

**TK-B411BM-CZ**

材質：鋁製、鋁軌道盒、

PC光學反射罩

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~30W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：15° / 25° / 40°

**TK-B411WM-CZ**

材質：鋁製、鋁軌道盒、

PC光學反射罩

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上


瓦數：LED-COB-2W~30W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：15° / 25° / 40°





TK-B690B-CZ

材質：鋁製、ABS軌道盒、強化玻璃

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~30W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85


角度：24°



投射軌道照明20W、30W



TK-B670S-CZ

**TK-B670S-CZ**

材質：鋁製、ABS軌道盒

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~15W


色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：25°



TK-B670L-CZ

**TK-B670L-CZ**

材質：鋁製、ABS軌道盒

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~30W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：25°





智能設備

雙色溫吸頂型明裝筒燈系列

調光調色，由你決定

各種場景需求，可隨時變換及調整明亮度及需求的色溫，提供不同的視覺享宴

運用於咖啡廳、餐廳、百貨專櫃、服飾店、汽車展場
連鎖藥妝店、賣場……各種場所

明裝筒燈照明-15W、30W



TK-D411WL-CZ




TK-D411WM-CZ



TK-D411BL-CZ



TK-D411BM-CZ

**TK-D411WL-CZ**

材質：鋁製、PC光學反射罩

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~30W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：15° / 25° / 38°

**TK-D411WM-CZ**

材質：鋁製、PC光學反射罩

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~15W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：15° / 25° / 38°

**TK-D411BL-CZ**

材質：鋁製、PC光學反射罩

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~30W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：15° / 25° / 38°

**TK-D411BM-CZ**

材質：鋁製、PC光學反射罩

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~15W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：15° / 25° / 38°






明裝筒燈照明-15W、30W



TK-A531WL-CZ




TK-A531BL-CZ



TK-A531WS-CZ



TK-A531BS-CZ



TK-A531WL-CZ

材質：鐵桶、鋁散熱器、擴散板

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~30W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：70°



TK-A531BL-CZ

材質：鐵桶、鋁散熱器、擴散板

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~30W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：70°



TK-A531WS-CZ

材質：鐵桶、鋁散熱器、擴散板

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~15W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：60°



TK-A531BS-CZ

材質：鐵桶、鋁散熱器、擴散板

驅動器：110V-277V(無頻閃)

功率因素：PF > 0.9以上

瓦數：LED-COB-2W~15W

色溫：2700K ~ 6000K(雙色溫)

演色性：Ra > 85

角度：60°



TK PROFESSION LIGHT
