

D 鎖系列



型號	ØxH	規格 : mm
JA01	16X50-230 16X100-370	



型號	ØxH	規格 : mm
JA03	18X40-230 18X100-320	



型號	ØxH	規格 : mm
JA 04	20X36-280	



型號	ØxH	規格 : mm
JA 05	16x90-250 16x120-300 16x150-360	



型號	ØxH	規格 : mm
JB 02磁鐵門檔	22X57-600	



型號	ØxH	規格 : mm
JB 03掛鉤門檔	28X45-700	



型號	ØxH	規格 : mm
JB 04	28X45-550	



型號	Ø	規格 : mm
JZ 01	45-170	



型號	ØxH	規格 : mm
JZ 11	3"-220 4"-250	



型號	Ø	規格 : mm
LK 01	42-2100 55-2200	



型號	Ø	規格 : mm
LK01-1	42半邊鎖-820 55-900	



型號	Ø	規格 : mm
LK 02	42-1900 55-2100	



型號	Ø	規格 : mm
LK 03	42-1900 55-2100	




型號	Ø	規格 : mm
LK06(KEY) 42		NT\$1900
LK06-1		NT\$1850



型號	Ø	規格 : mm
LK07(KEY) 51		NT\$2100
LK07-1		NT\$2000



型號	Ø	規格 : mm
LK16(KEY) 24 圓形		-1800
LK17(KEY) 24 方形		-1900



型號	Ø	規格 : mm
LK16-1(KEY) 24 圓形		-1700
LK17-1(KEY) 24 方形		-1800

4碼撥碼鎖系列

- 適用於鐵製及木製櫃體
- 鋅合金鎖體，堅固耐用
- 4碼設計提供近10,000 種號碼變化，提高安全防盜
- 工作管理鑰匙，提供緊急開啟功能及找回遺失密碼
- 表面處理：霧銀色，可提供電泳黑(需訂製)



可應用場景

辦公室：文件、文具櫃，個人置物櫃

學校：學生團體鎖，置物櫃

健身房、泳池：儲物櫃設備

醫院：儲物櫃，醫務櫃，私人置物櫃等

訂製色



· 電泳黑

加購



· A-DL-CAP-01 防塵蓋(僅灰色)

4碼撥碼鎖- 信箱鎖樣式

產品型號：DL-002-18 適用板厚 9mm ~ 18mm

- 配合開門方向(左右)設計, 有左開門或右開門型式
- 除常用橫式安裝 另有直式安裝供選擇





安裝方向	板厚	訂貨代碼		表面處理
		左門	右門	
橫式	9~18mm	DL-MC002L-18	DL-MC002R-18	霧鉻色
直式	9~18mm	DL-MC002VL-18	DL-MC002VR-18	

包裝資訊				
中盒	外箱	淨重	毛重	外箱尺寸(單位:英吋)
1	64	16.00	18.00	15.5x10.75x9.25





若須安裝於板厚8mm以下的鐵櫃
請加購配件 A-DL-002-19mm

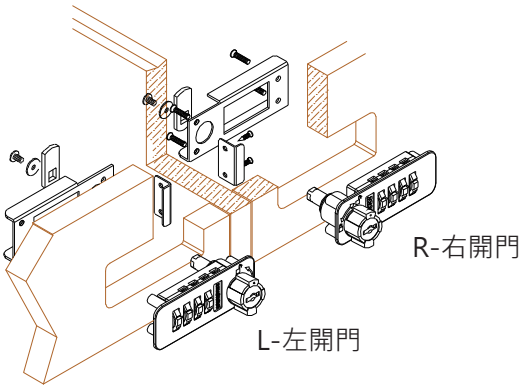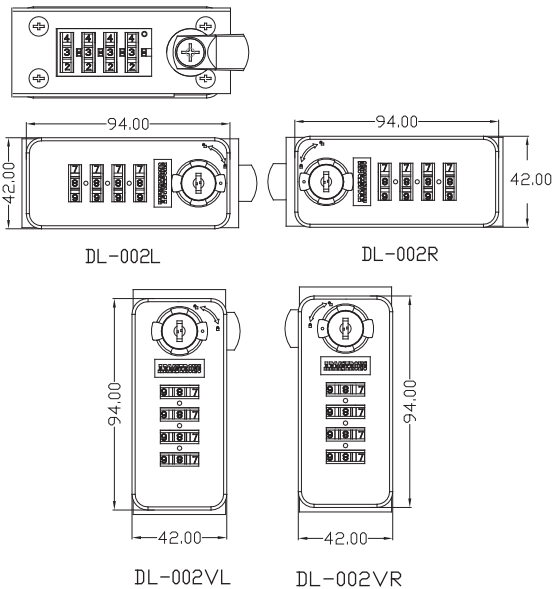

4碼撥碼鎖- 抽屜鎖樣式

產品型號：DL-003 適用板厚 18mm ~ 24mm

- 配合開門方向(左右)設計, 有左開門或右開門型式
- 僅提供橫式安裝

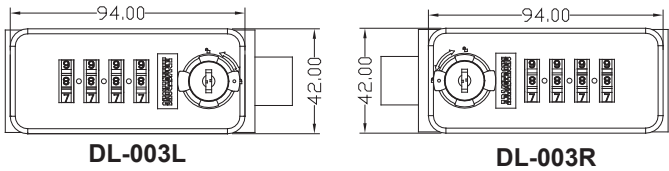

安裝方向	板厚	訂貨代碼		表面處理
		左門	右門	
橫式	18~24mm	DL-MC003L-24	DL-MC003R-24	霧鉻色

RFID卡片感應電子鎖 升級版




SDWC-PS507KC

產品特徵：

- 頻率: 提供 125KHZ / 13.56MHZ 兩種供客戶選擇
- 2 鎖孔設計，安裝更方便
- 設定簡易，不需另外用軟體或電腦操作
- 安裝方便，適用於挖孔直徑19mm的櫃子，感應區可當把手使用
- 電源供應: 3顆AAA鹼性電池
電壓不足時，會有低電壓警示鈴聲
外接電源接口
- 適用板厚 16-26mm，可用於左右開門
- 可讀50張卡片
- 可選購緊急供電盒：PS-002

產品應用：

辦公室：文件、文具櫃，個人置物櫃
學校：學生團體鎖，置物櫃
健身房：儲物櫃設備
醫院：儲物櫃，醫務櫃，私人置物櫃等

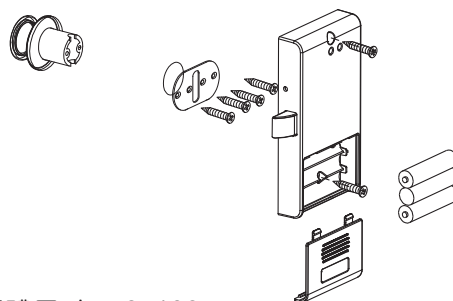

- 鎖體尺寸: 58x103mm
- 感應區尺寸: 32x32x16.5mm



PS-002



SDWC-MC001

產品特徵：

- 頻率: 提供 125KHZ / 13.56MHZ 兩種供客戶選擇
- 2 鎖孔設計，安裝更方便
- 設定簡易，不需另外用軟體或電腦操作
- 安裝方便
- 電源供應: 3顆AAA鹼性電池
電壓不足時，會有低電壓警示鈴聲
- 緊急電源孔裝置
- 適用板厚 15-40mm，可用於左右開門
- 可讀50張卡片
- 可選購緊急供電盒：PS-002

產品應用：

辦公室：文件、文具櫃，個人置物櫃
學校：學生團體鎖，置物櫃
健身房：儲物櫃設備
醫院：儲物櫃，醫務櫃，私人置物櫃等

- 鎖體尺寸: 58x103mm
- 感應區尺寸: 58x91x15mm



PS-002

台灣製造



SDWS-001A-G2



產品特徵：


- 提供 125KHZ / 13.56MHZ 兩種供客戶選擇
- 2 鎖孔設計，安裝更方便
- 設定簡易，不需另外用軟體或電腦操作
- 安裝方便，隱藏式設計
- 電源供應：3顆AAA鹼性電池

電壓不足時，會有低電壓警示鈴聲

- 適用板厚 15-25mm，可用於左右開門
- 可讀50張卡片

產品應用：

辦公室：文件、文具櫃，個人置物櫃
學校：學生團體鎖，置物櫃
健身房：儲物櫃設備
醫院：儲物櫃，醫務櫃，私人置物櫃等

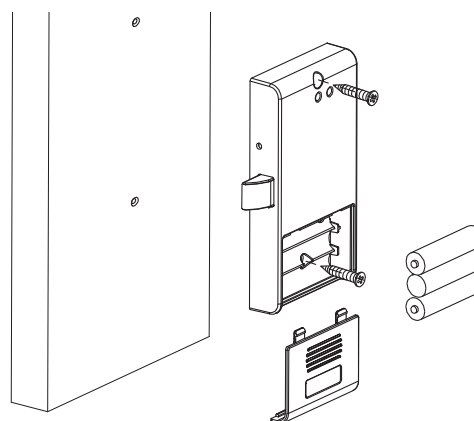

- 鎖體尺寸：58x103mm

隱藏式通道門鎖



SDDS-001A-1B



產品應用：

各式木製房門、儲藏室門，木製大門等

產品特徵：



附帶手把，安裝於內門



提供特殊工具用於緊急開鎖之用途。



特殊滾輪受口與自彈器搭配使用，開關門更順暢。

密碼式櫥櫃電子鎖



SDWP-001




產品特徵：

- 合金外殼，堅固不易破壞
- 可設定管理者密碼
- 省電模式，觸屏後隨機亂碼功能
- 安裝方便
- 電源供應：3顆AAA鹼性電池
電壓不足時，會有低電壓警示鈴聲
- 含緊急電源孔裝置
- 適用板厚 15-30mm，可用於左右開門
- 輸入錯誤密碼達三次即鎖定螢幕及警示音30秒
(防止竊碼及嘗試多次解鎖)

產品應用：

辦公室：文件、文具櫃，個人置物櫃
學校：學生團體鎖，置物櫃
健身房：儲物櫃設備
醫院：儲物櫃，醫務櫃，私人置物櫃等

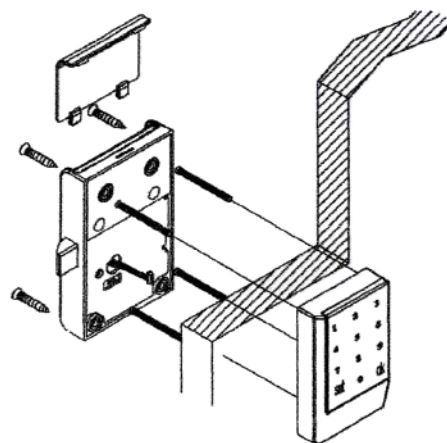

- 鎖體尺寸：58x103mm
- 鎖殼尺寸：58x91x15mm



SDWP-003




產品特徵：

- 合金外殼，堅固不易破壞
- 可設定管理者密碼
- 省電模式，觸屏後隨機亂碼功能
- 安裝方便，沉入式設計，櫃面簡潔大方
- 電源供應：3顆AAA鹼性電池
電壓不足時，會有低電壓警示鈴聲
- 含緊急電源孔裝置
- 適用板厚 19-35mm，可用於左右開門
- 輸入錯誤密碼達三次即鎖定螢幕及警示音30秒
(防止竊碼及嘗試多次解鎖)

產品應用：

辦公室：文件、文具櫃，個人置物櫃
學校：學生團體鎖，置物櫃
健身房：儲物櫃設備
醫院：儲物櫃，醫務櫃，私人置物櫃等

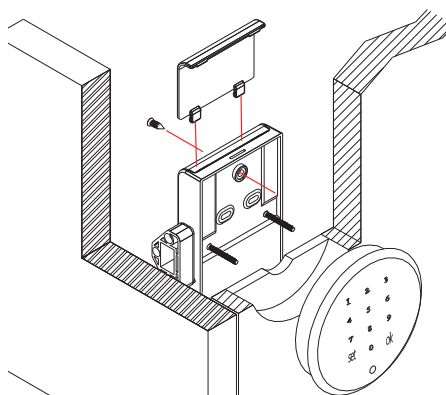

- 鎖體尺寸：58x103mm
- 鎖殼尺寸：79x79x15 mm

指紋式櫥櫃電子鎖



SDWF-001




產品特徵：

- 指紋辨識開鎖
- 半導體電容指紋模組
- 合金外殼，堅固不易破壞
- 安全性高，門未關合會有警示功能
- 電源供應：3顆AAA鹼性電池
電壓不足時，會有低電壓警示鈴聲
- Micro USB介面供電接口
- 適用板厚 18-30 mm
- 記憶指紋：手/自動模式：管理者10組、使用者10組
公共模式：管理者10組、使用者1組

產品應用：

辦公室：文件、文具櫃，個人置物櫃
學校：學生團體鎖，置物櫃
健身房：儲物櫃設備
醫院：儲物櫃，醫務櫃，私人置物櫃等

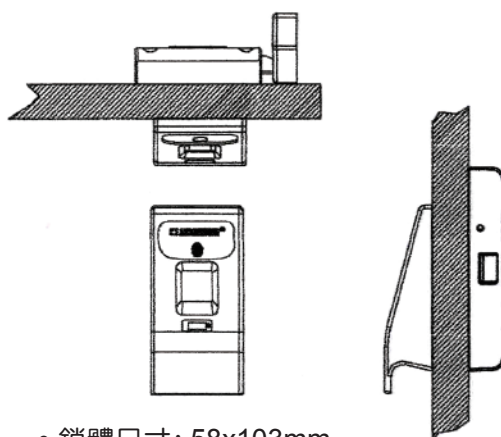

- 鎖體尺寸：58x103mm
- 鎖殼尺寸：41x85x22mm



SDWF-002




產品特徵：

- 指紋辨識開鎖
- 半導體電容指紋模組
- 合金外殼，堅固不易破壞
- 安全性高，門未關合會有警示功能
- 電源供應：3顆AAA鹼性電池
電壓不足時，會有低電壓警示鈴聲
- Micro USB介面供電接口
- 適用板厚 19-35mm，可用於左右開門
- 記憶指紋：手/自動模式：管理者10組、使用者10組
公共模式：管理者10組、使用者1組

產品應用：

辦公室：文件、文具櫃，個人置物櫃
學校：學生團體鎖，置物櫃
健身房：儲物櫃設備
醫院：儲物櫃，醫務櫃，私人置物櫃等

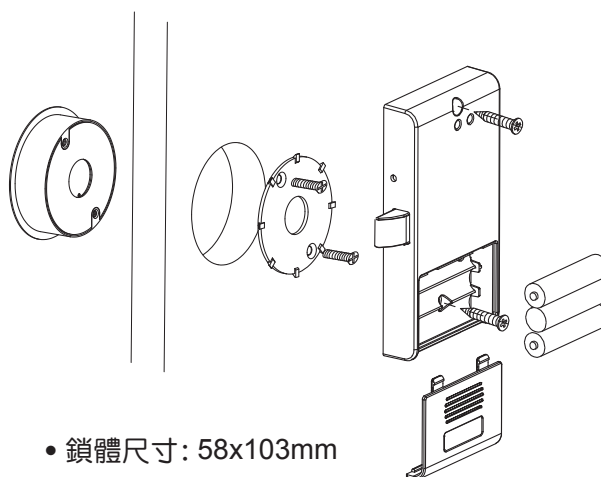

- 鎖體尺寸：58x103mm
- 鎖殼尺寸：51x51x15mm

置物櫃鎖 SMART LOCK



適用場所

醫院：醫療設備或私人物品的置物櫃
辦公室：文件櫃、文具櫃
學校：工作人員和學生置物櫃，設備儲存櫃
俱樂部：工作人員和訪客置物櫃、更衣室
青年旅館：住宿客人置物櫃

特色



※設定簡易 - 不需要軟體或PC
※門板適用厚度15~25mm
※自動鎖定功能
※簡單的安裝簡省時間
※不需機械鑰匙

電力不足警示音

※如果長時間發出“嗶嗶嗶嗶”的聲音，紅燈閃爍兩次，表示電池電量不足。請更換新電池。用戶仍然可以使用大約20次或1~2天。
※當有“嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟聲”兩次。這意味著電壓太低，鎖不會關閉。

功能模式

※手動關閉模式
※自動關閉模式
※公共用戶模式（僅在Felica系統中）

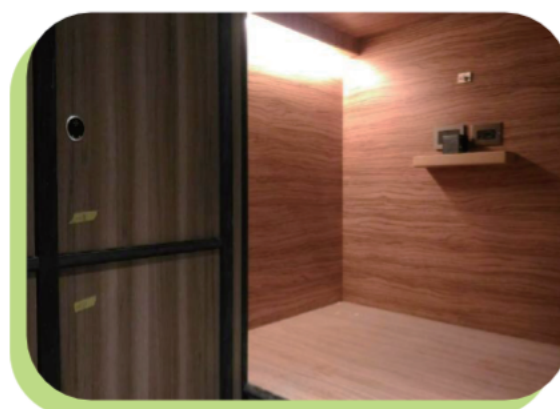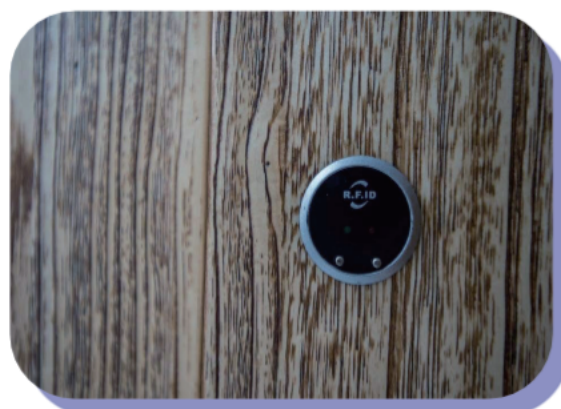

RFID cabinet lock

型號	0200 / 嵌入式設計
頻率	13.56MHz
通訊標準	Felica card, S50, S70, metro card
尺寸	F : $\Phi 37 \times 10 \text{mm}$ B : $136 \times 69.5 \times 27 \text{mm}$
電力/安裝	DC 6V, 4顆3號鹼性電池
感應距離	0.5~6cm


售價：4,288元

撥碼鎖- 銀行鎖(自動鎖)樣式


產品型號：DL-502R-S 適用板厚低於 6mm

DL-502-24 適用板厚 18mm ~ 24mm

- 僅提供左邊方向, 但可根據需求轉換舌片方向
往上, 往下或左邊 (請參考下方圖面說明)
- 僅提供橫式安裝

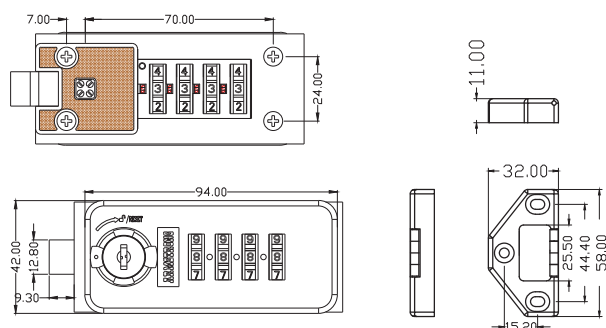

安裝方向	板厚
橫式	少於 6mm 18~24mm

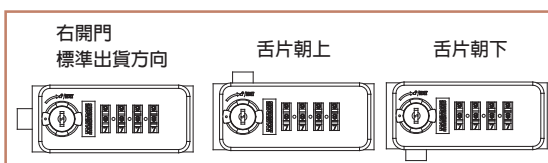


撥碼鎖- 連排鎖樣式

產品型號：DL-666-S 適用板厚低於 8mm

DL-666 適用板厚 9mm ~ 30mm

- 僅能安裝於抽屜的右側
- 除常用橫式安裝 另有直式安裝供選擇
- 若需訂購連排鎖配件, 請參考目錄C-10


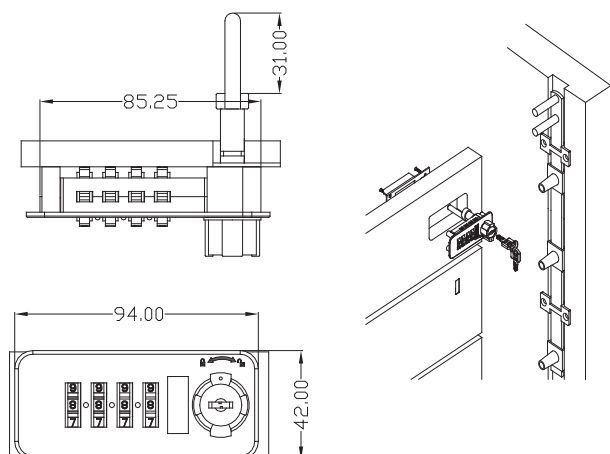


安裝方向	板厚
橫式	少於 8mm 9~30mm
直式	少於 8mm 9~30mm

3碼撥碼鎖- 信箱鎖樣式

產品型號：DL-102

- 適用鋼板厚 0.6 ~ 8mm 及木板厚 18 ~ 25mm
- 配合開門方向(左右)設計, 有左開門或右開門型式
- 帶指示窗標誌 易於辨識開鎖或上鎖 狀態
- 僅提供橫式安裝

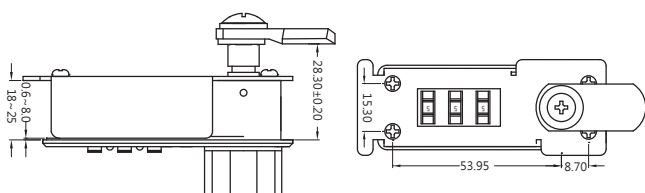



DL-102L

DL-102R


3碼撥碼鎖-

產品型號：DL-105

- 適用板厚 15mm ~ 18mm
- 僅提供右邊門方向
- 無鎖王系統，僅提供同號系統

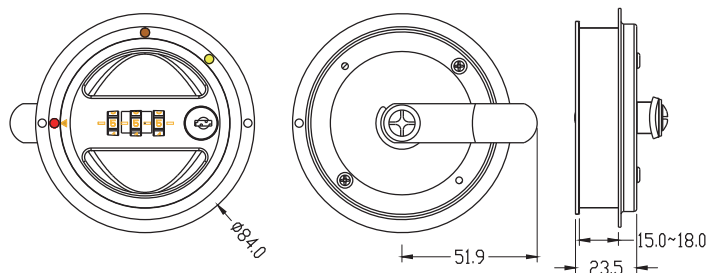


安裝方向	板厚
橫式	15mm-18mm

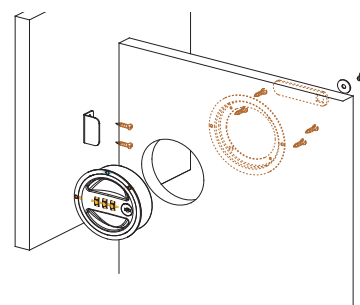


D 鎖系列



50822 兩段式鎖

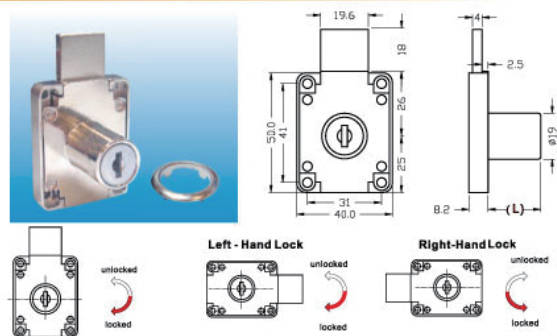



407 玻璃鎖(5、8、12)

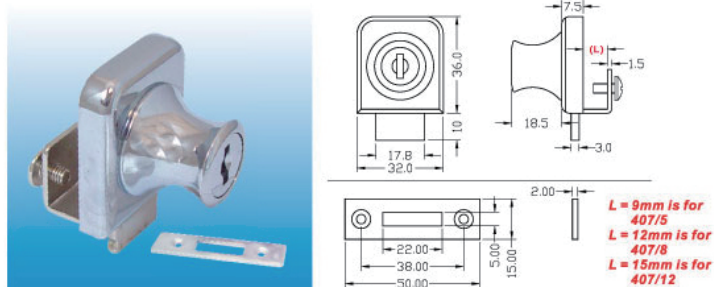



509 (22mm、30mm)

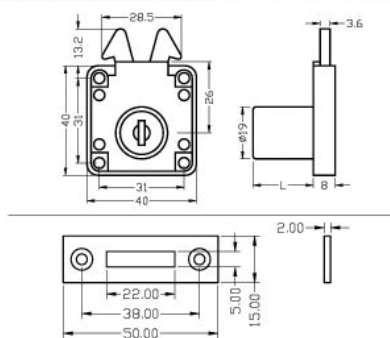


506-12 (18mm、30mm)

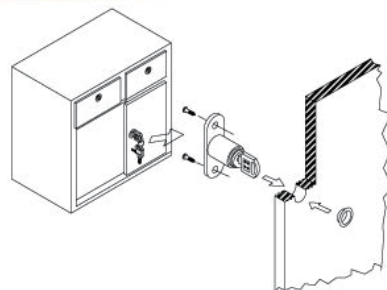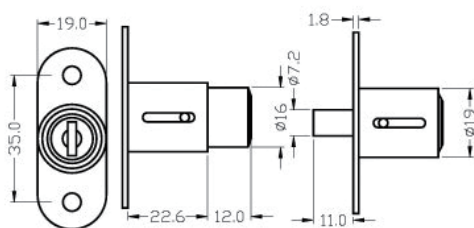


666 正面連鎖

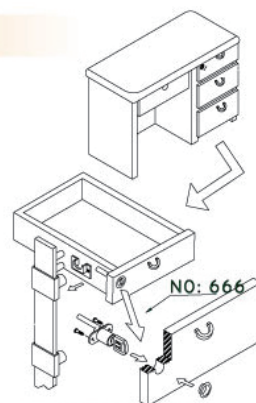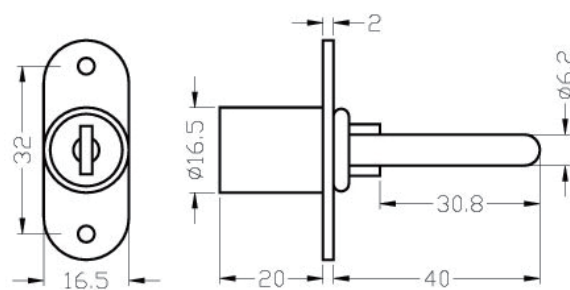

168鎖 (同號、鎖王) 22mm、38mm

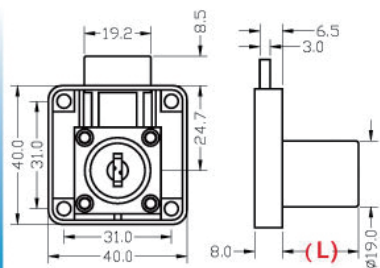


50738(L : 36mm)、50730(L : 30mm)、50726(L : 25mm)



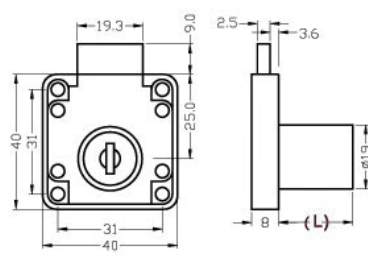


D 鎖系列



410-1 (玻璃門、單開)

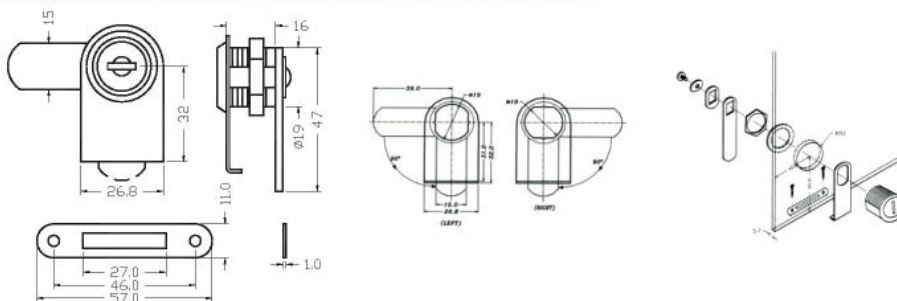


410-3 (玻璃門、雙開)

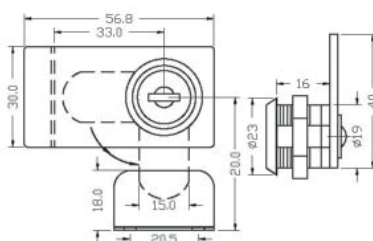


408(5.8.12mm) (玻璃門、單開、免挖洞)

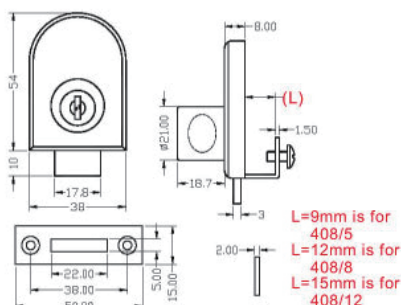


417(5.8.10.12mm) (玻璃門、雙開、免挖洞)

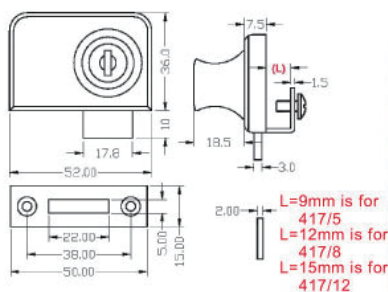

505-16 (16mm)




505(20.23.26.30mm)




Packing information					
ITEM NO.	BOX	CARTON	N.W.(kgs)	G.W.(kgs)	Meas.(inches)
505-20	25	250	15.90	17.00	18.5x7.25x9
505-23	25	250	16.50	17.70	18.5x7.25x9
505-26	25	250	17.20	18.40	18.5x7.25x9
505-30	25	250	18.80	20.00	18.5x7.25x9

50222銀行鎖



D 鎖系列

玻璃櫥櫃移門鎖

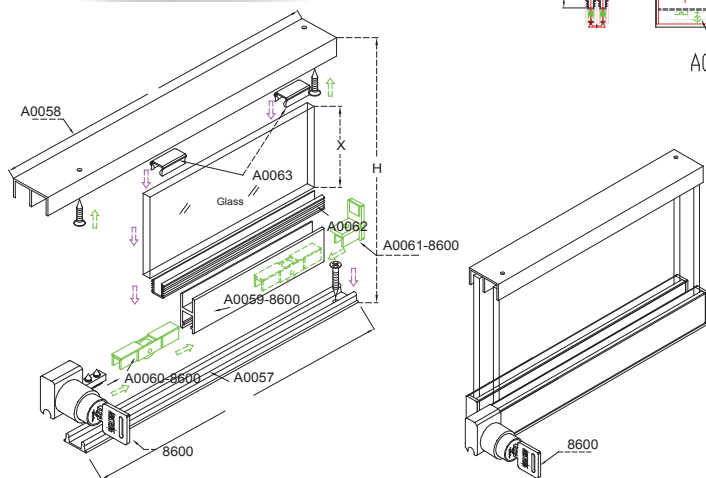

如何計算配件尺寸?

X = 玻璃門的高度

H = 櫃內的高度

$H = X + 28 \text{ mm}$

L = A0057 和 A0058 的長度


A1 = A0059 - 8600 的長度

A2 = A0059 - 461 的長度



$A1 = L / 2 + 10 \text{ mm}$

$A2 = L / 2 - 35 \text{ mm}$



CH-409



CH-409H

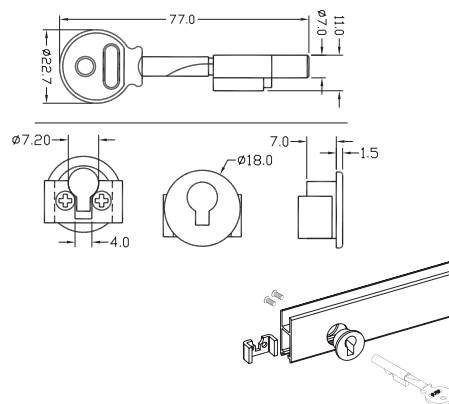


CH-407T(公佈欄鎖)5.8mm

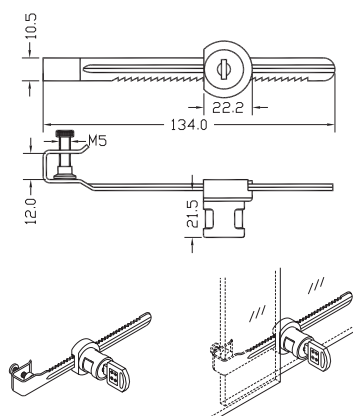

D 鎖系列



產品型號：A0057

下軌道

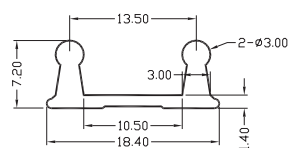



產品型號：A0058

上軌道





產品型號：A0059-8600

8600 8620 鋁軌




產品型號：A0059-461

461 鋁軌



輪子(有邊蓋)







鋁框鎖







單門-用於外蓋門

產品型號：411-11



單門-用於外蓋門

產品型號：411-10




雙門用

產品型號

411-2L-22 左門

411-2R-22 右門

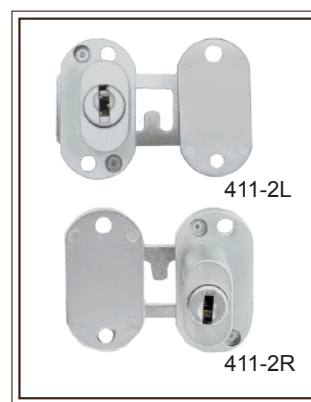

411-2L

411-2R

411-2L

