

Wing Line L 按壓折門系統

- ★門片貼合設計
- ★通過 40,000次 開合檢測

規格	WingLine L	WingLine 770	WingLine 780
門板寬度	≤600mm	≤500mm	≤500mm
門板高度	≤2400mm	≤2200mm	≤900mm
門片荷重	≤25kgs	≤20kgs	≤10kgs

WingLine L 3D調節

高度 ±3mm
寬度 ±2mm
深度 +3 ~ -2mm



WingLine 780



WingLine 770



WingLine L

移動桌系列



TopLine XL 外掛拉門

快扣軌道，緩衝裝置安裝一次到位。

快裝滑輪，防脫落設計與下輪防撞機制。

快速調整，門片高低水平與重疊點微調。

★門高 max. 300 cm

★門寬 60 ~ 200 cm (雙門) ; 75 ~ 135 cm (三門)

★門厚 18 ~ 30 mm

★門片荷重達 60 kg

★緩衝器選項：15 ~ 35 kg / 30 ~ 80 kg



SlideLine M 拉門系統

SlideLine M 靈活家具設計與實用價值。

- ★底部單軌移門
- ★門板貼合設計，防止門片脫落
- ★木門和鋁框門片皆適用

SlideLine M規格
門板寬度 450 ~ 1800mm
門板高度 300 ~ 2000mm
門片荷重 10kgs / 30kgs

SlideLine M 軌道型式
外掛式 (單軌)
入柱式 (雙軌)

*入柱式 (雙軌)：門片門厚度max.20mm



Hettich WingLine



折門系統：兩個創新的開啟機制

WingLine L 適用於所有常用的門尺寸

無論是衣櫃、廚房檯面櫃、餐具櫃，輕輕推拉皆可輕鬆開啟

快裝滑輪，無需工具，搭配拍拍手（無把手設計），門板一按即開



WingLine 770

門板寬度 max.500mm

門板高度 max.2200mm

門片荷重 max.20kgs

WingLine L

門板寬度 max.600mm

門板高度 max.2400mm

門片荷重 max.25kgs



Hettich SlideLine M

拉門系統：靜音拉門

人體工學設計

緩衝系統能自動減緩門板移動速度，平順關閉

門板滑動靜音緩衝並具有安全防脫落設計，
拉門部件完全隱藏，實現完美的整體效果



SlideLine M	規格簡述	SlideLine M	軌道型式
門板寬度	450 ~ 1800mm	外掛式（單軌）	
門板高度	300 ~ 2000mm	入柱式（雙軌）	
門片荷重	max.30kgs	嵌入式	




L 軌道、滑輪




DW309配件說明Accessories description for DW309

配件名稱 Accessory	配件圖 Drawing	2門 2doors	3門 3doors	配件名稱 Accessory	配件圖 Drawing	2門 2doors	3門 3doors
滑輪 Runner		8	12	鋁軌道 Aluminum rail		4	4
				六角匙 Allen Key		1	1
鋁軌道堵頭 Cap for Alum. rail ending		8	8	ST4*16十字沉頭自攻釘 ST4*16 Cross recessed countersunk head tapping screws		32	48
緩衝器 Damper						4	4

框門與門洞尺寸關係
The Formula Door Height
And Cabinet Height

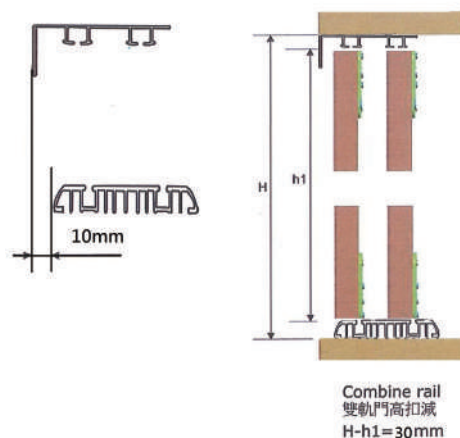

上下輪尺寸Slot Dimension

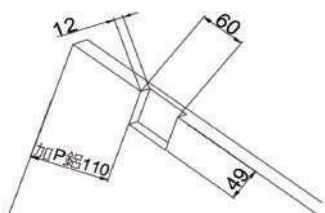

滑輪安裝Runner Installation





緩衝棒安裝Damper Installation



堵頭安裝 Ending cap Installation



鋁軌道安裝 Alum rail Installation




L 軌道、滑輪

ST103 四代白鐵上輪




ST104 四代白鐵上輪

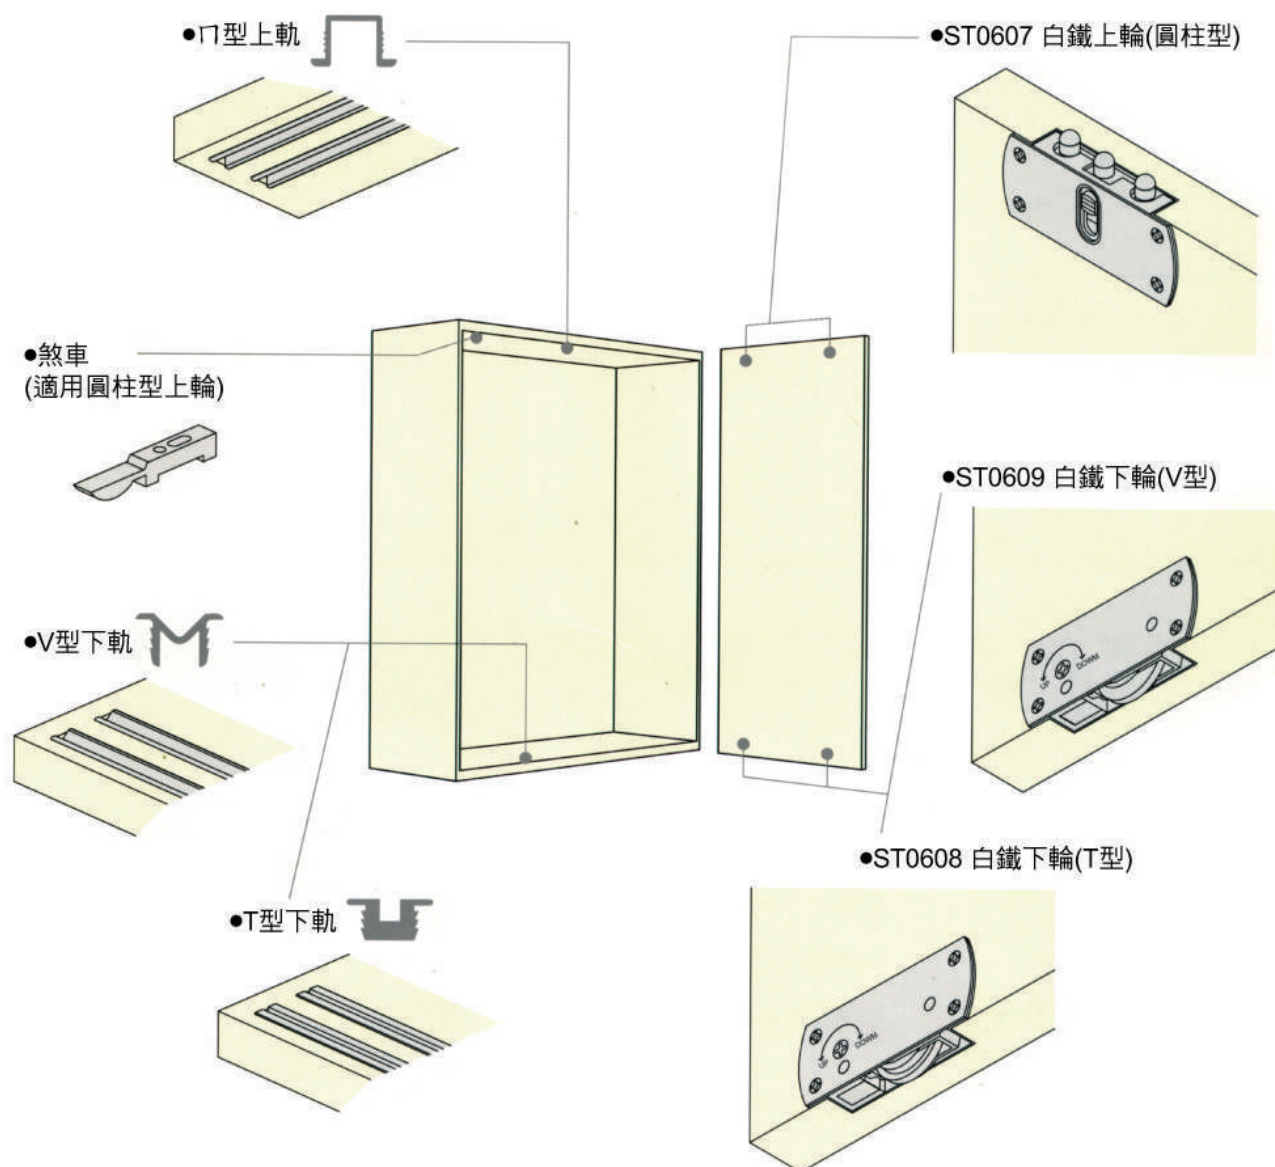


L 軌道、滑輪

ST 四代白鐵 示意圖


●ST103 四代白鐵上輪 0608

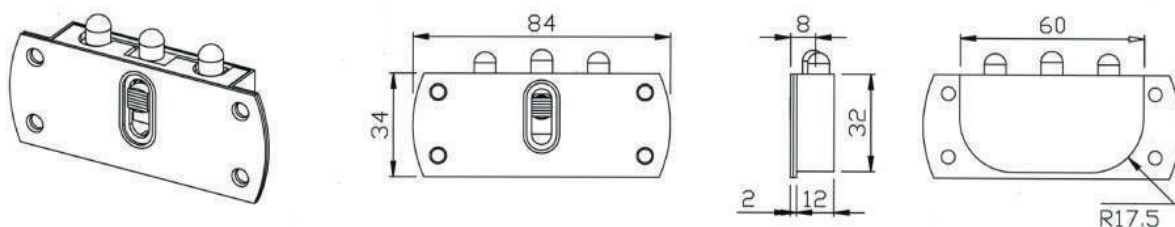



●ST104 四代白鐵下輪(T型) 0608

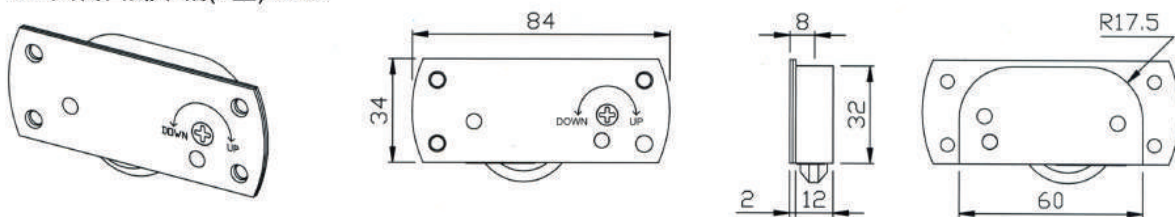


●ST104 四代白鐵下輪(V型) 0609

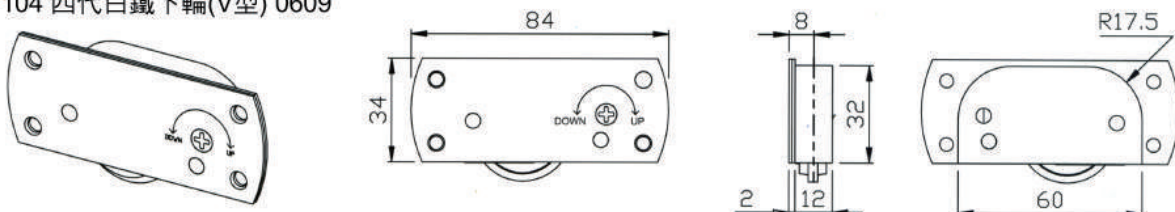


使用調整方式：

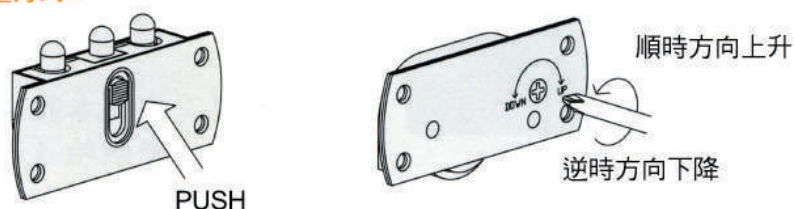

U型上軌
材質：鋁合金
顏色：鋁本色、古銅、金色



V型下軌
材質：鋁合金
顏色：鋁本色、古銅、金色







T型下軌
材質：鋁合金
顏色：鋁本色、古銅、金色




L 軌道、滑輪

專利木門雙彈性培林上輪

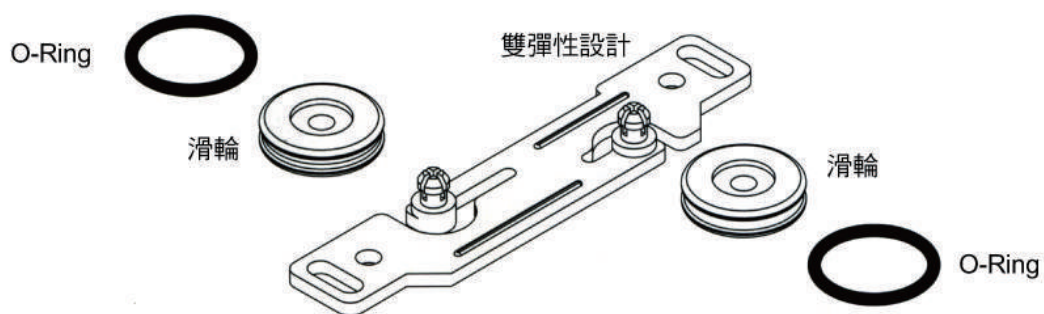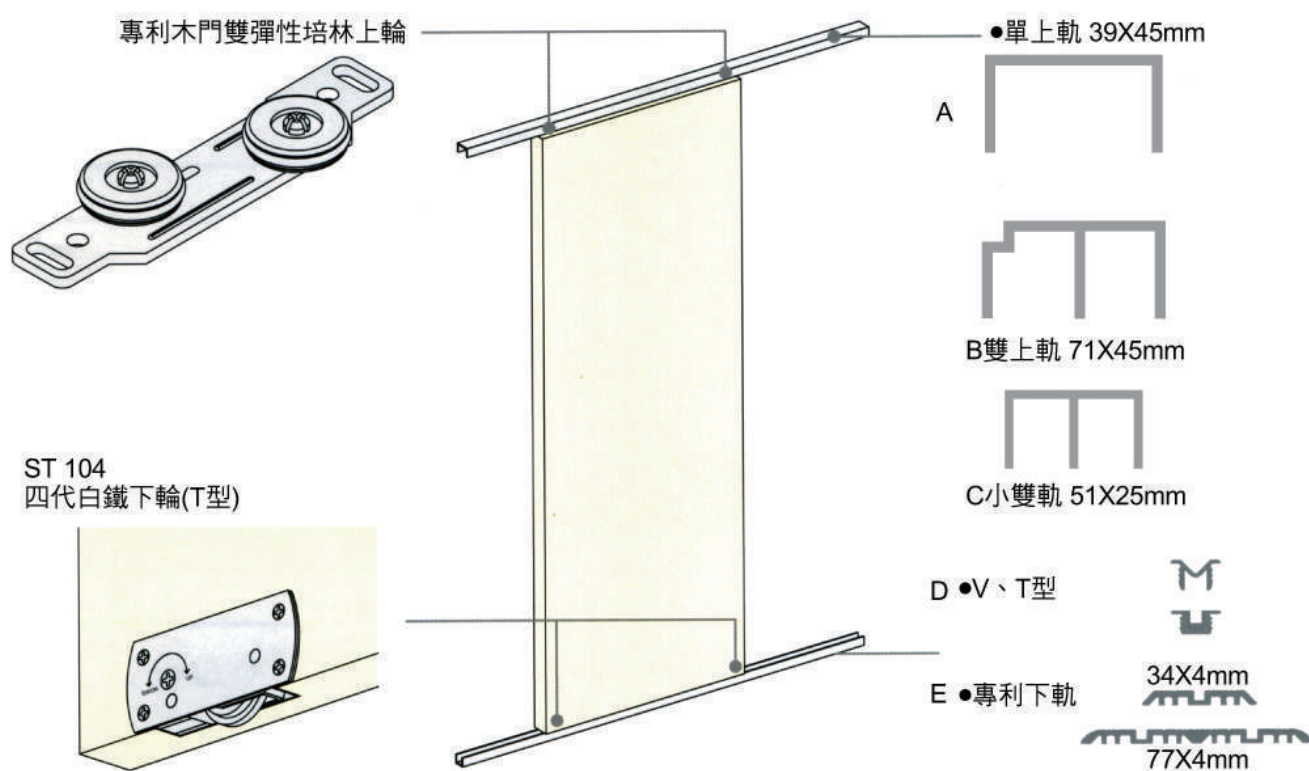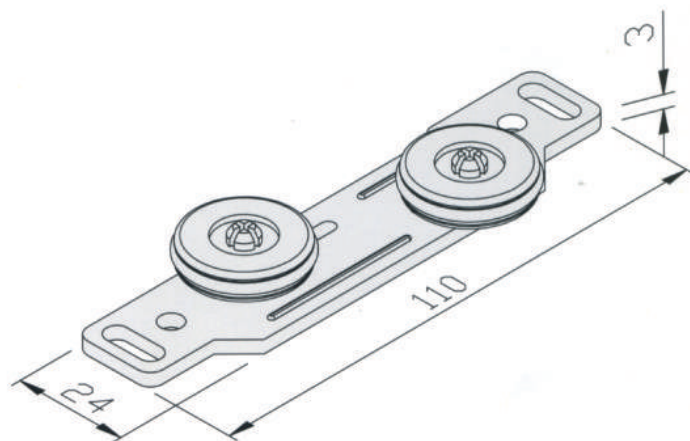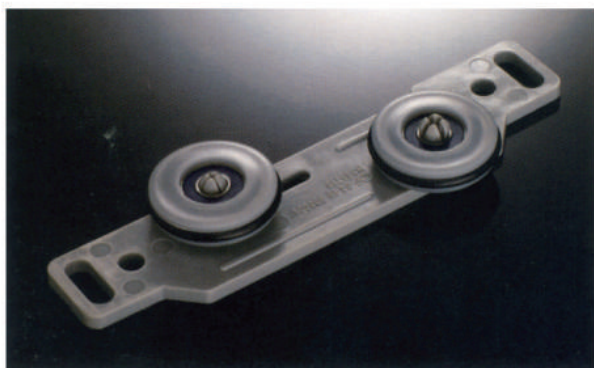

L 軌道、滑輪

PL103 二代塑膠上輪

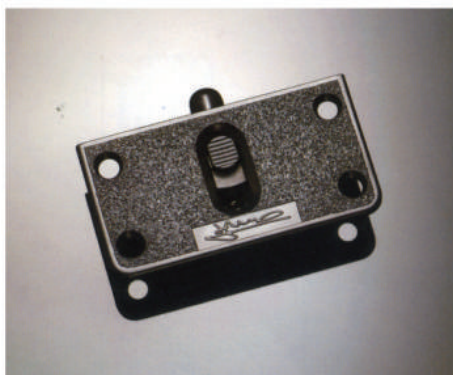

PL104 二代塑膠下輪(VT輪)




ST103 二代白鐵上輪




ST104 二代白鐵下輪(VT輪)




A. 拉門雙上軌71X45mm

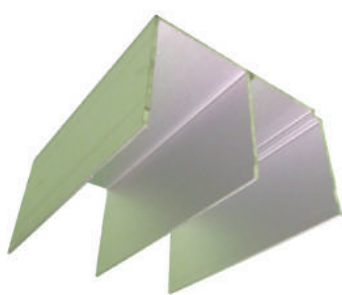


B. 51x25mm

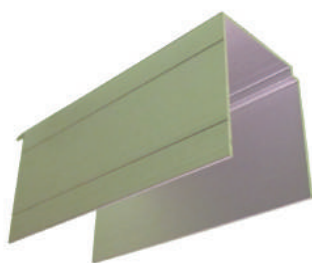


E拉門雙下軌77X4mm

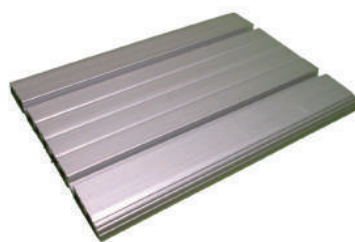


18、20mm板用補強條



18mm板用區隔板

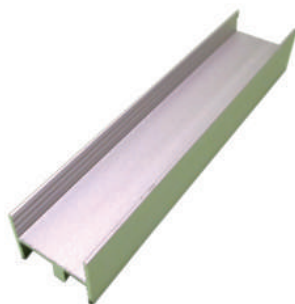


18mm用鋁把手

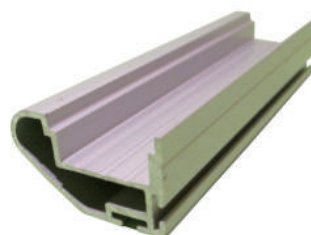


L 軌道、滑輪

TK 藍白雙色輪

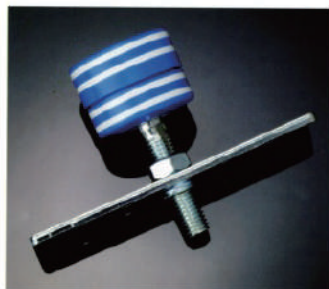



荷重(kg)：40/門扉

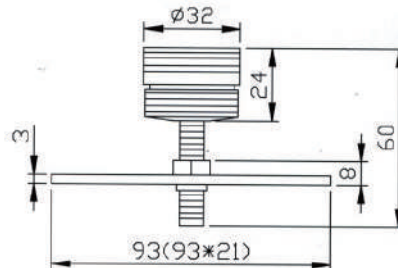


上方滑輪
●藍白軌




下方滑輪
●8mm 伸縮棒

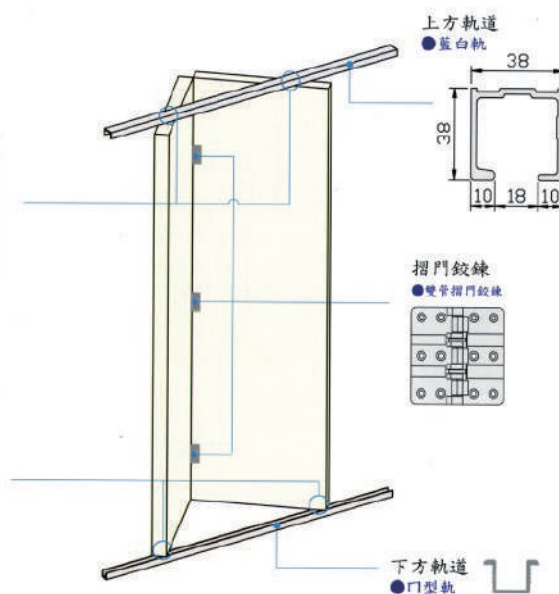


耐衝擊伸縮上下止




8mm多功能伸縮棒





T型下止-1



T型下止-2



兩用上擋附煞車



L 軌道、滑輪

門止


B-6601 門止 8m/m



B-6602 門止 8m/m



B-6601-1 培林門止 8m/m



B-6602-1 培林門止 8m/m



B-6603 門止 12m/m



B-6604 門止 12m/m



書櫃專用滑動配件

C-7020 書櫃用滑輪



材質:鐵板
電鍍:黑磷
◎培林輪



小 中 大

C-7020-1 L型培林門止



材質:鐵板
◎培林輪

C-7020-2 培林門止



材質:鐵板
◎培林輪

C-7020-3 青銅培林門止



材質:青銅
◎培林輪

C-7020-4 ㄇ型26mm上軌

材質:鋁合金
電鍍:陽極處理



C-7020-5 活動書櫃用下軌

材質:鋁合金
電鍍:陽極處理



C-7021 活動書櫃用下軌



材質:青銅

C-7022 活動書櫃用下軌




材質:青銅


C-7020-2 C-7020-4 C-7020-1 C-7020-3 C-7020-5 施工例示圖 C-7020



304翹翹板-中型輪

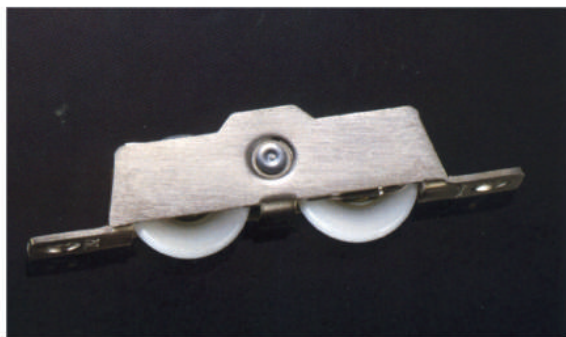


L型長下止

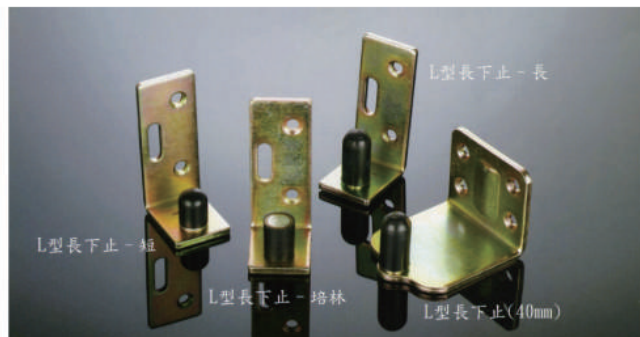

304翹翹板-重型輪




鋼珠下止

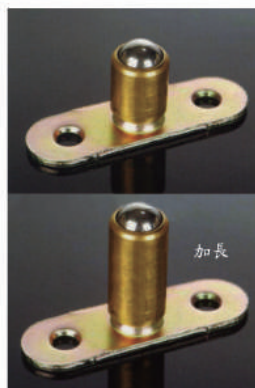

加長

專利雙培林靜音下止

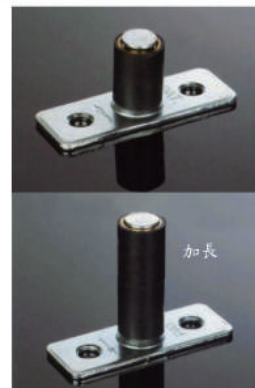


加長

L 軌道、滑輪

805特級靜音拉門




805特級拉門輪

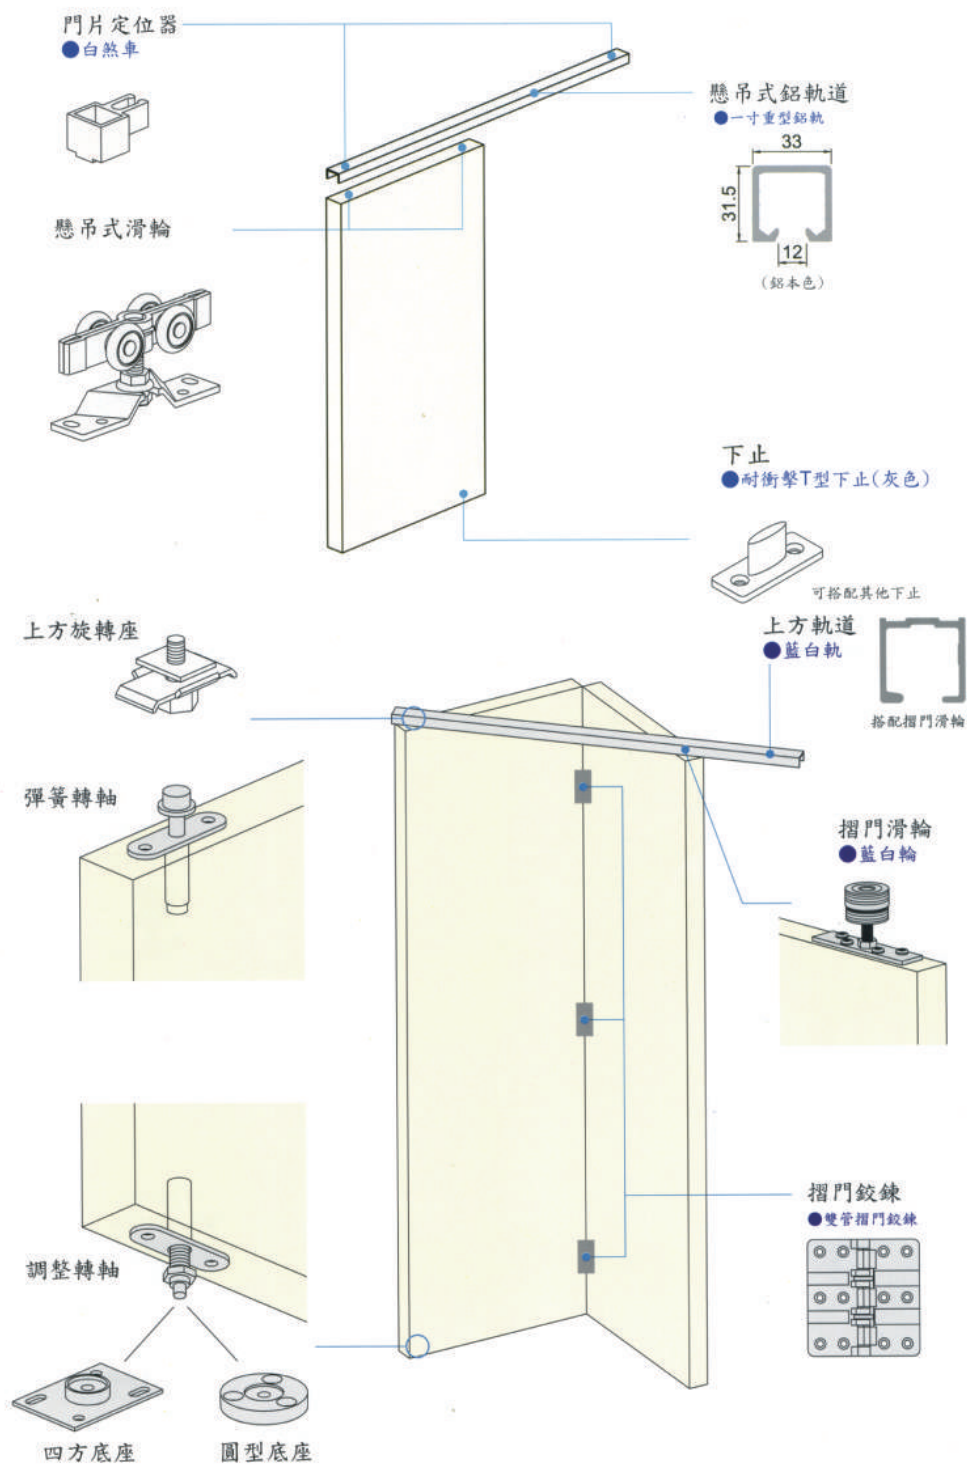


L 軌道、滑輪


898無縫重型輪

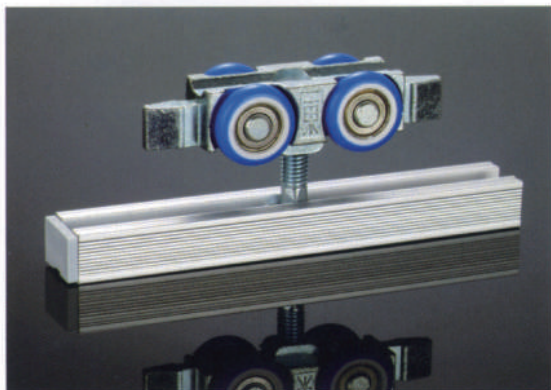


797無縫重型輪(平衡式)

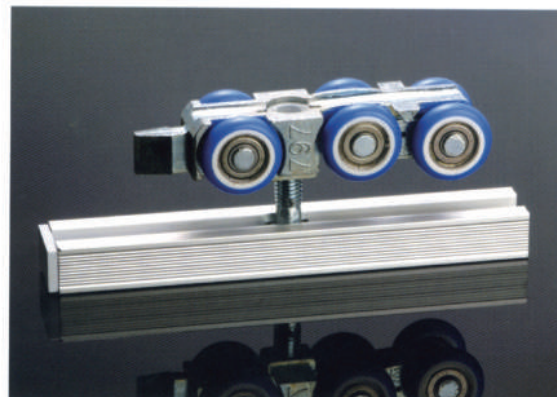


898無縫重型輪，由鋅合金本體、針狀軸承、塑鋼輪（內埋入圓珠軸承）、空心圓銅柱、迫緊環和鉚釘所組裝而成。

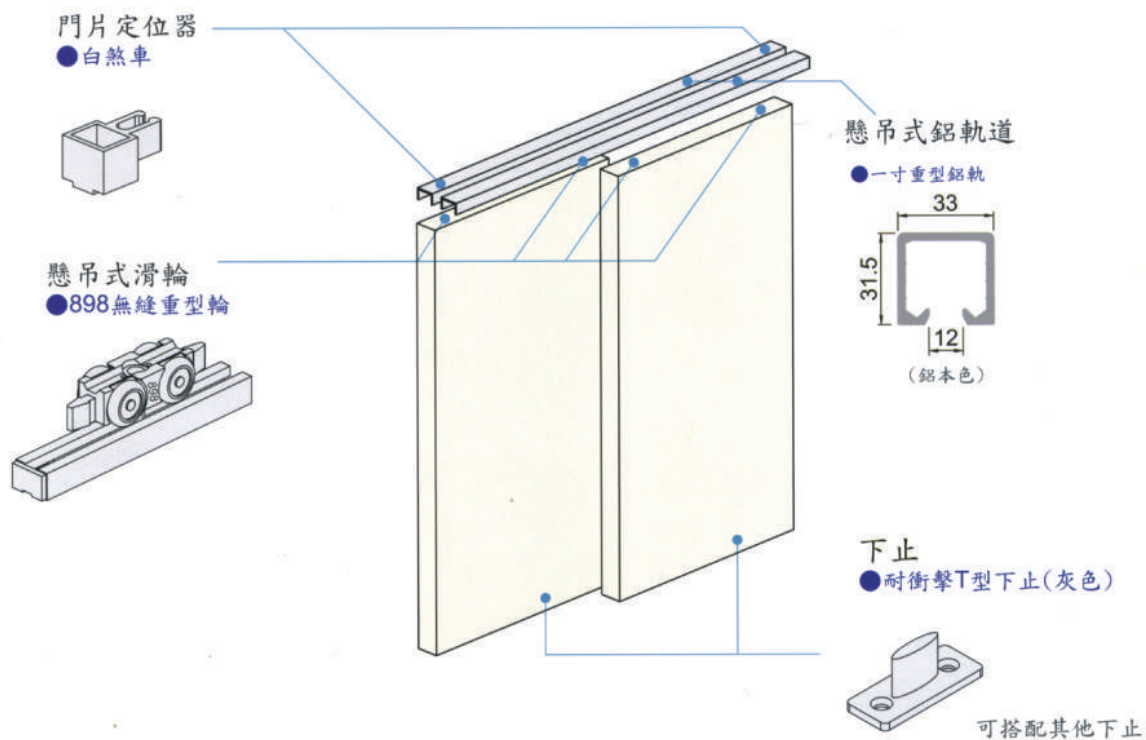

西班牙重型吊輪(平衡式)

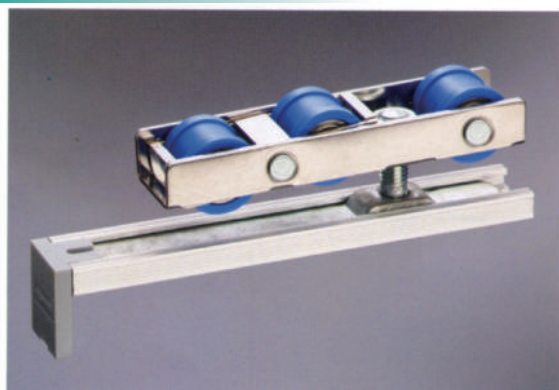

868無縫靜音輪

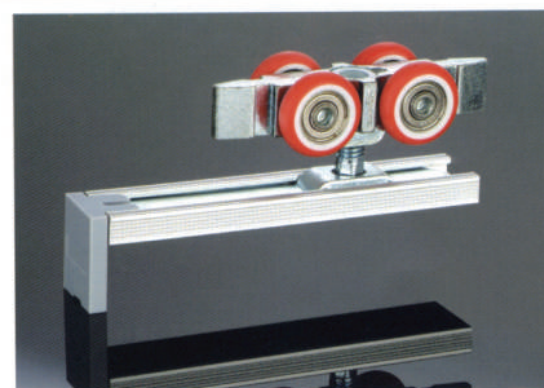


L 軌道、滑輪



805特級靜音摺門




898摺門輪

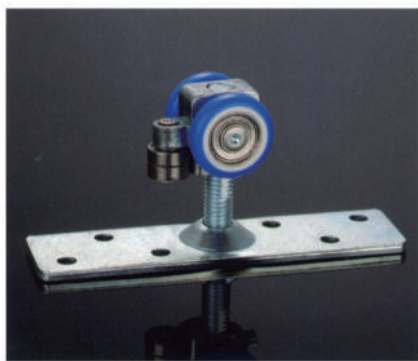

300K摺門輪

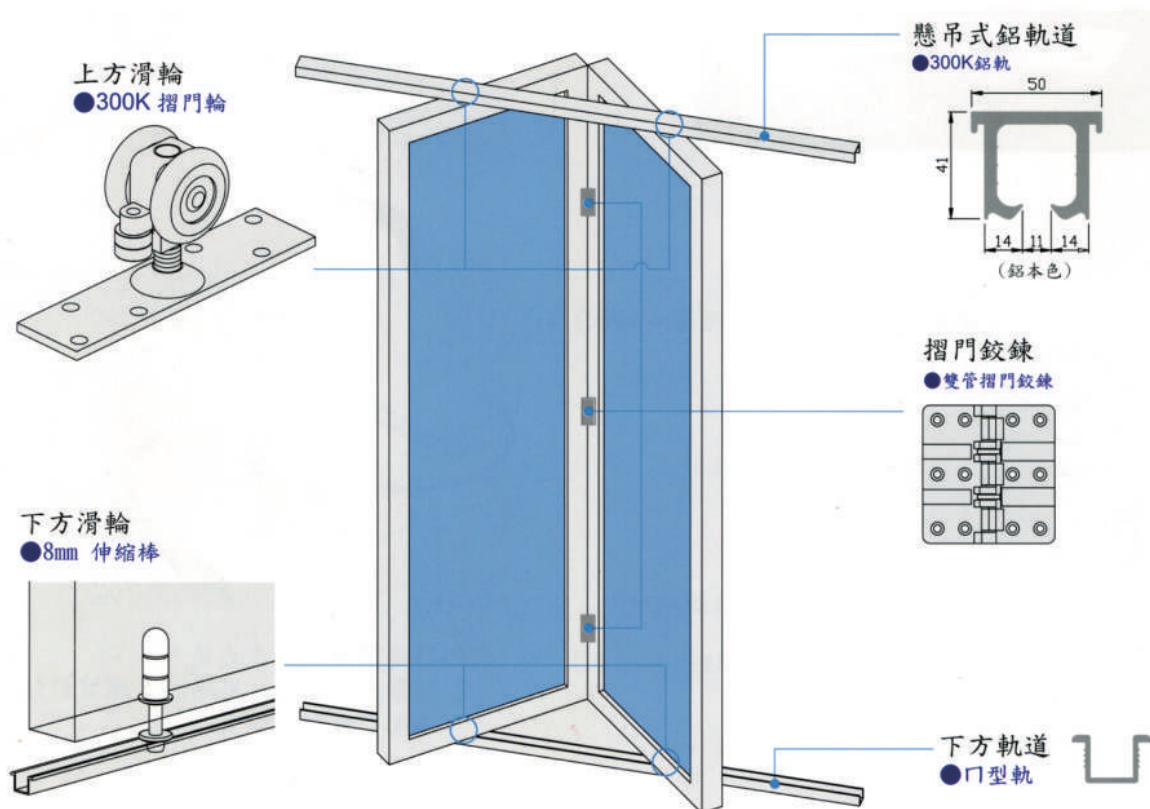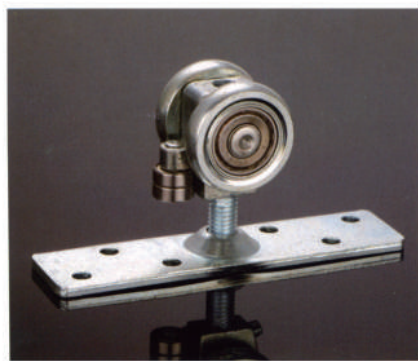

雙管摺門鉸鏈


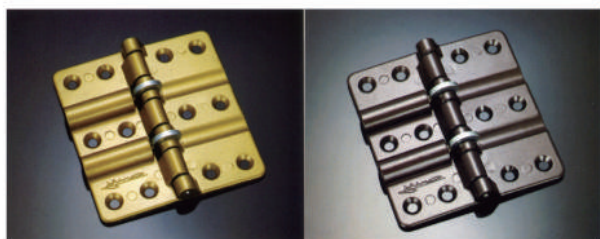


單管摺門鉸鏈(金色咖啡色不銹鋼)



L 軌道、滑輪


6298 外蓋推拉門-鋁、木門可調式

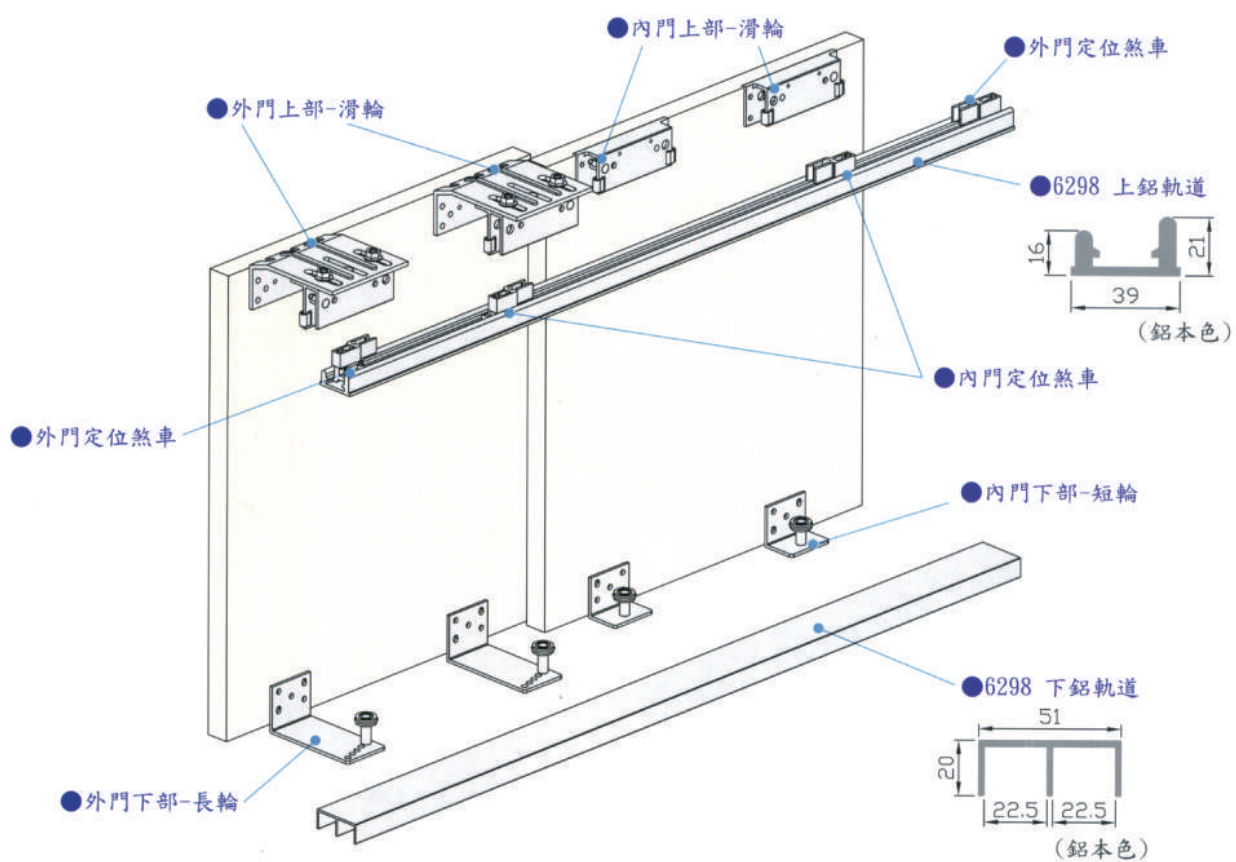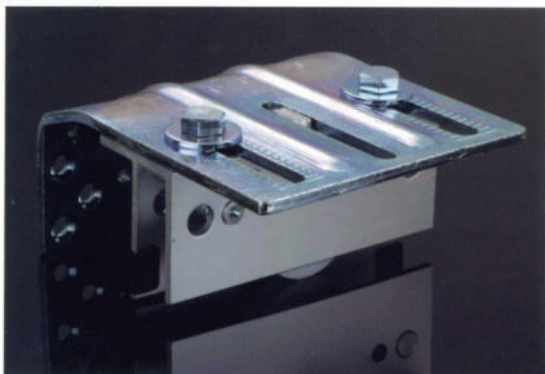

門片數	兩門	三門	四門
產品			
外門上部-滑輪	2只	2只	4只
內門上部-滑輪	2只	4只	4只
外門下部-長輪	2只	2只	4只
內門下部-短輪	2只	4只	4只
外門定位煞車	2只	2只	2只
內門定位煞車	2只	2只	2只

L 軌道、滑輪

6298 外蓋推拉門-鋁、木門可調式





不鏽鋼(316#)

898玻璃夾組，搭配898無縫重型輪，玻璃夾本體材質不鏽鋼(316#)。


門片定位器
●白煞車



懸吊式滑輪
●898玻璃夾

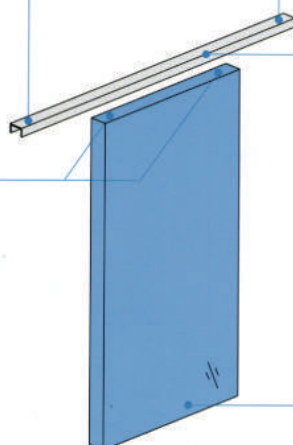

懸吊式鋁軌道
●一寸重型鋁軌




(鋁本色)

下止
●耐衝擊門型下止



可搭配其他下止

6298 外蓋推拉門-鋁、木門可調式





不鏽鋼(316#)


門片定位器
●上擋



懸吊式滑輪
●大戰車玻璃夾

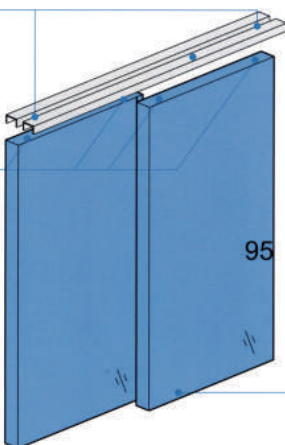

懸吊式鋁軌道
●一寸重型鋁軌



(鋁本色)




下止
●耐衝擊門型下止






可搭配其他下止

L 軌道、滑輪

6298 外蓋推拉門-木門

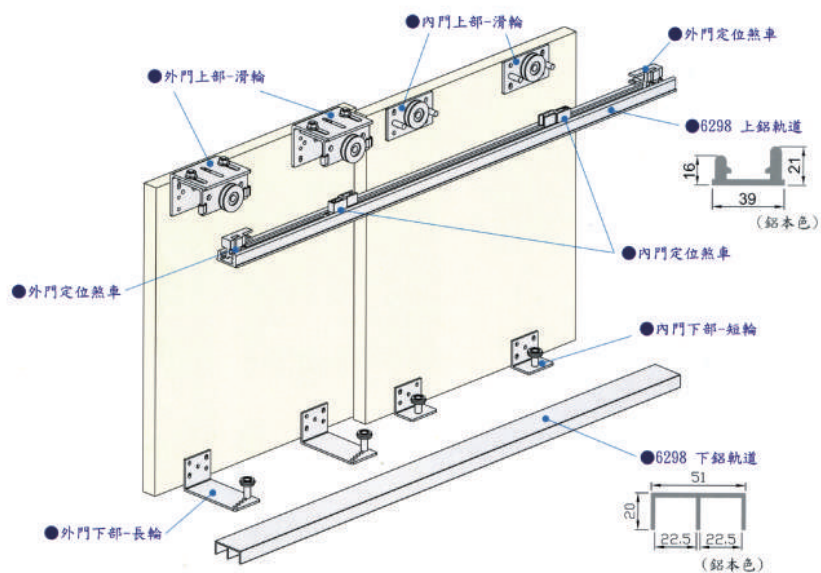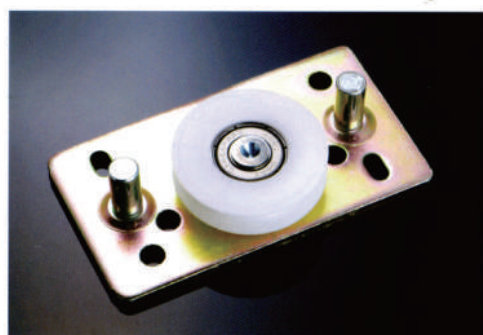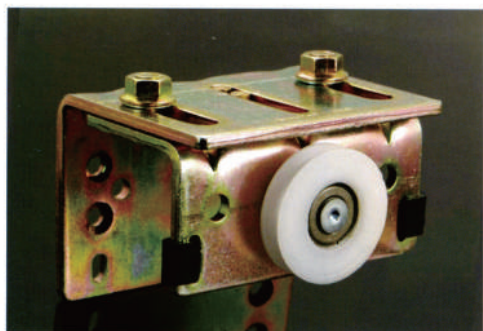










8135#

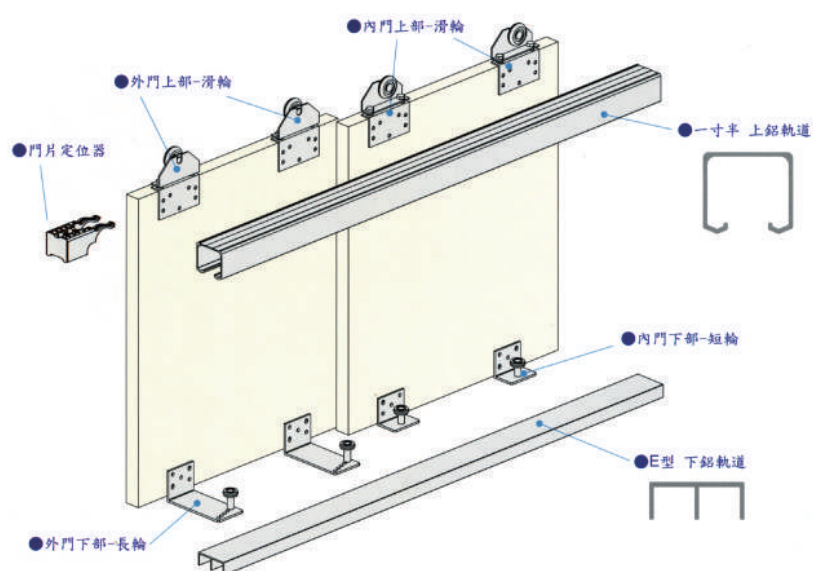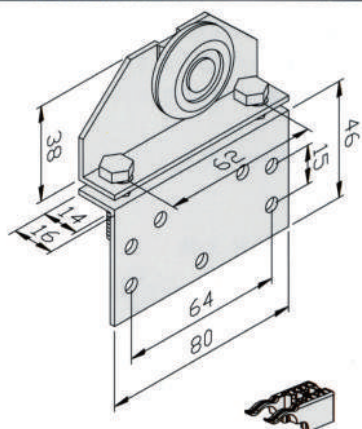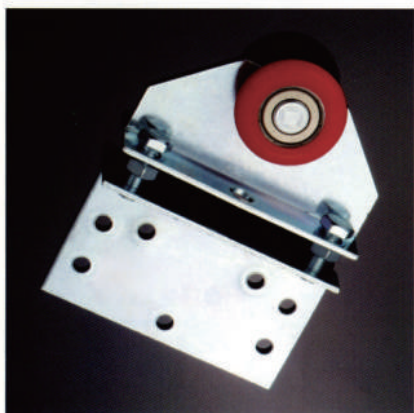

L 軌道、滑輪


SCS-ED2D-3D TW 隱藏平移式滑門軌道組

門寬大小60cm至120cm寬

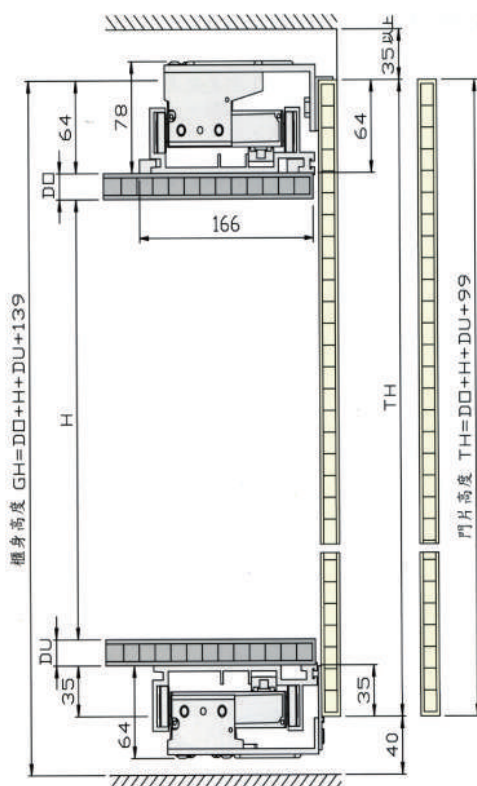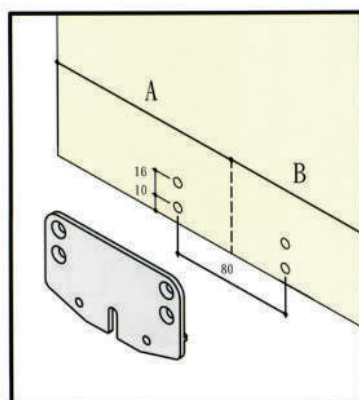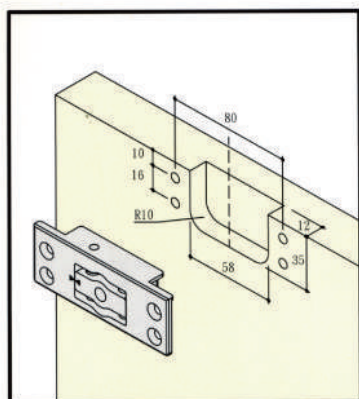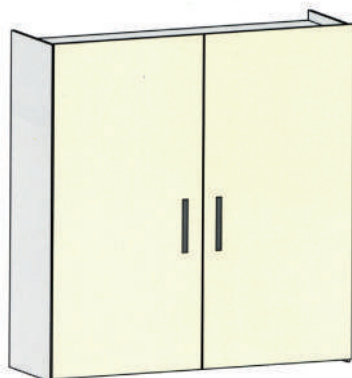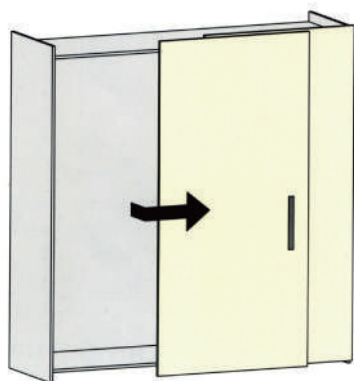

櫃身上方建議預留空間 170mmx65mm
櫃身上下建議預留空間 170mmx75mm
櫃身高度 $GH=DO+H+DU+139$
門片高度 $TH=DO+H+DU+99$


6299 蓋柱摺門

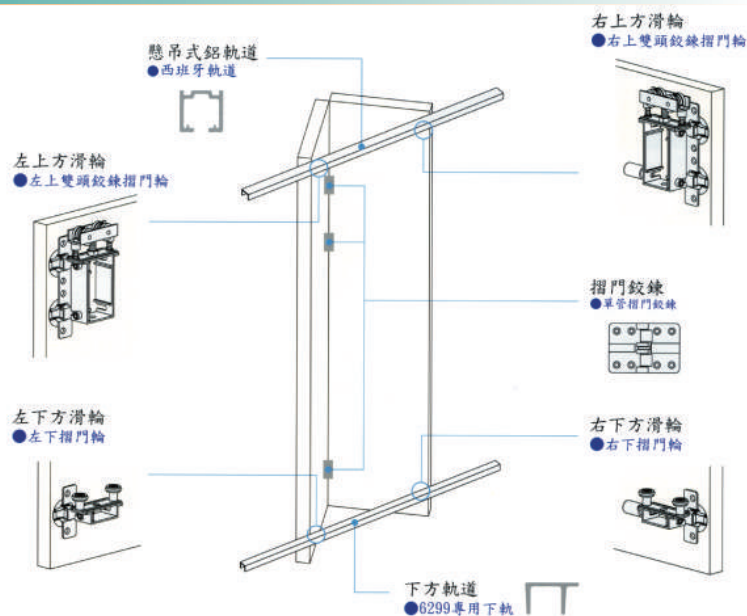

※組合成摺門所需五金配件

五金種類	蓋柱雙頭鉸鍊 (上輪)	蓋柱鉸鍊 (下輪)	門檔	摺門鉸鍊	西班牙軌道	6299專用下
摺門形式						
一組 	2只	2只	4只	3只	自定	自定
二組 	4只	4只	8只	6只		


蓋柱摺門安裝示意圖

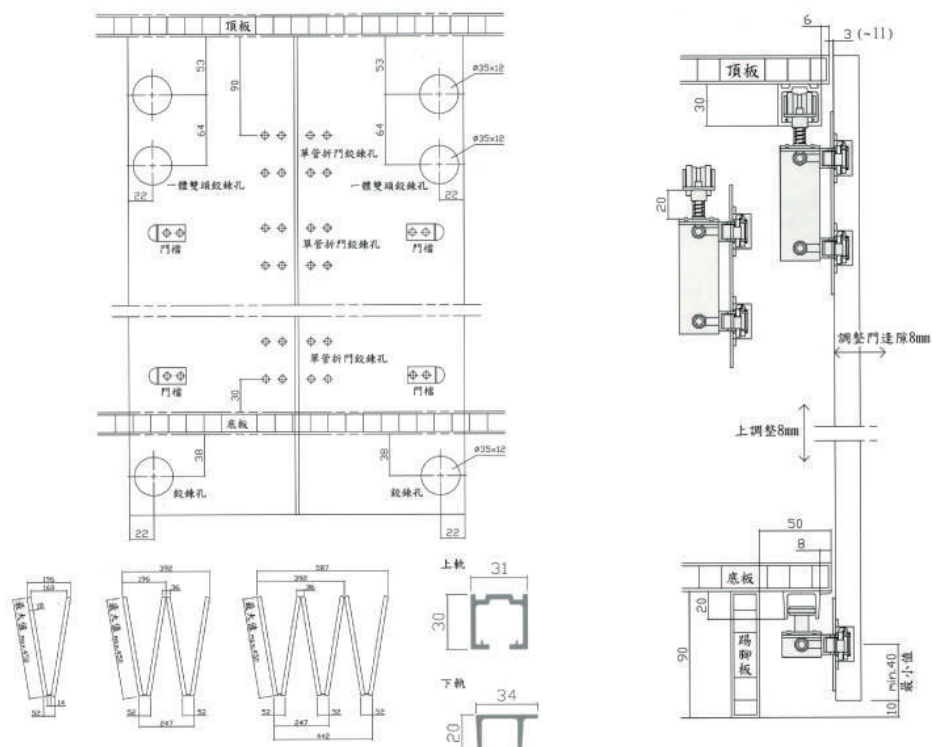


L 軌道、滑輪

SCS-SD30ES 懸吊式推拉門滑輪


荷重(kg)：30/門扉
※SGS試驗室耐久性試驗

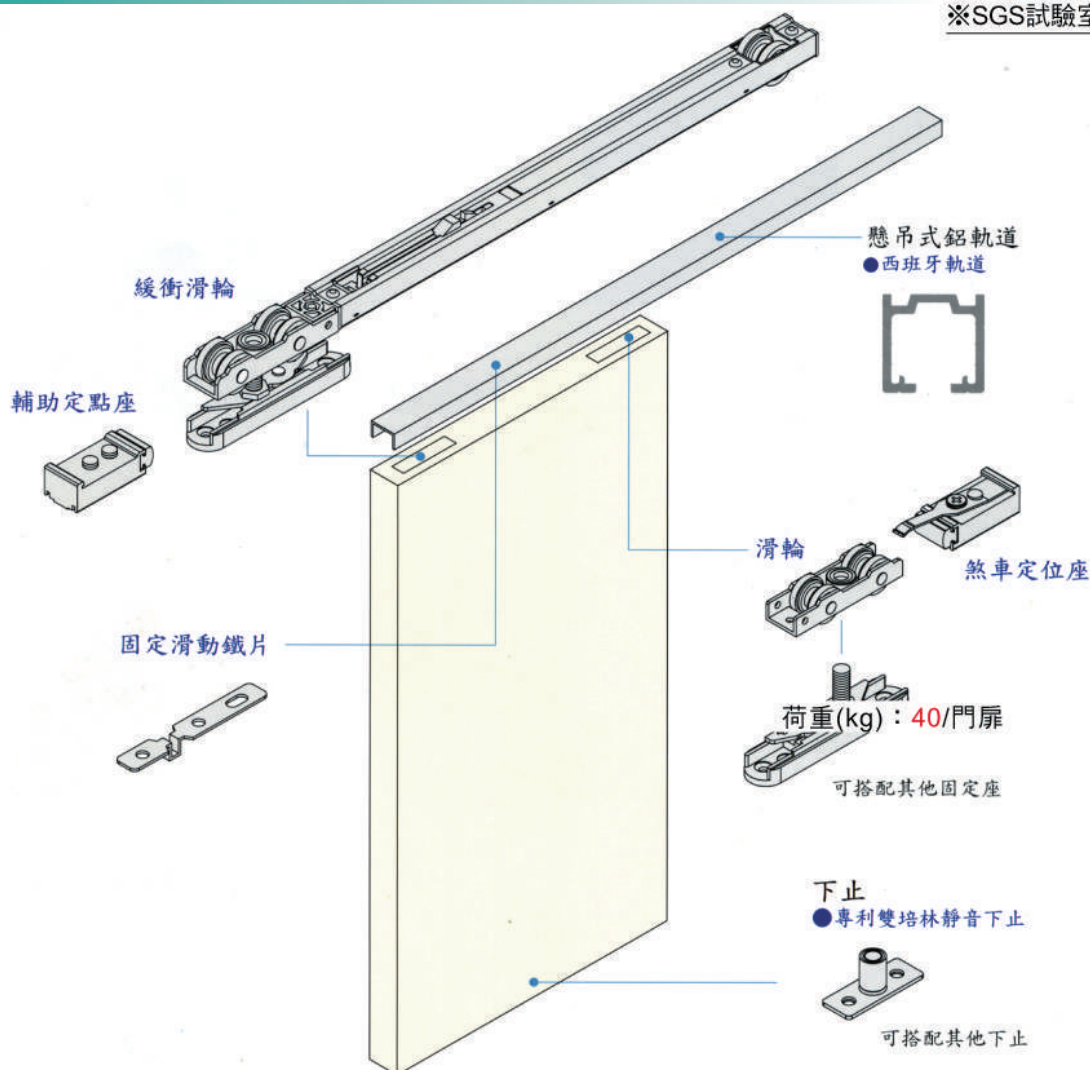




SCS-SD30ES 懸吊式推拉門滑輪-搭配C32快拆式固定座 示意圖

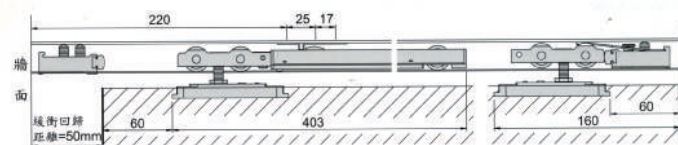


C32快拆式固定座，門片洗槽尺寸
安裝時，勿全埋入門片，埋入深度9mm




安裝時，請把滑勾高出門片，以便滑勾作動



安裝軌道前請事先加工
使用4mm鑽頭，鑽A、B及C，3孔貫穿




緩衝滑輪置入軌道前請事先
確認滑勾是否固定在門側



※位置確認

輔助治具
滑動鐵片放入治具四角孔位



鎖固滑動鐵片
由輔助治具下方一圓孔進入鎖固





L 軌道、滑輪

藍白拉門

靜荷重(kg)：25/門扉




T.K. 藍白輪 軌道

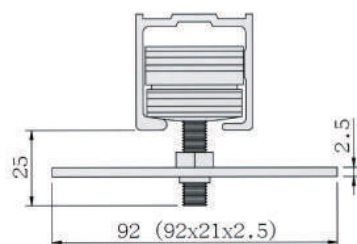


T.K.藍白雙色輪 配置示意圖

移動隔間配置案例 A (單收門區)

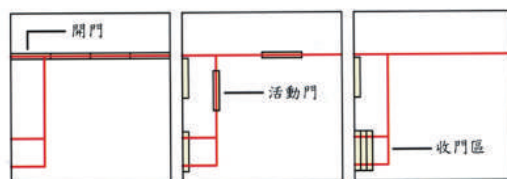

移動隔間配置案例 B (雙收門區)


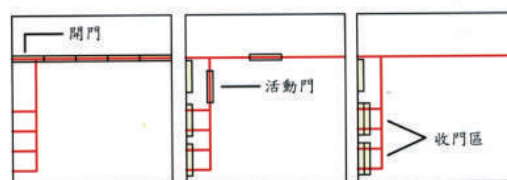


隔間配置示意圖

L型接角成品



T型接角成品

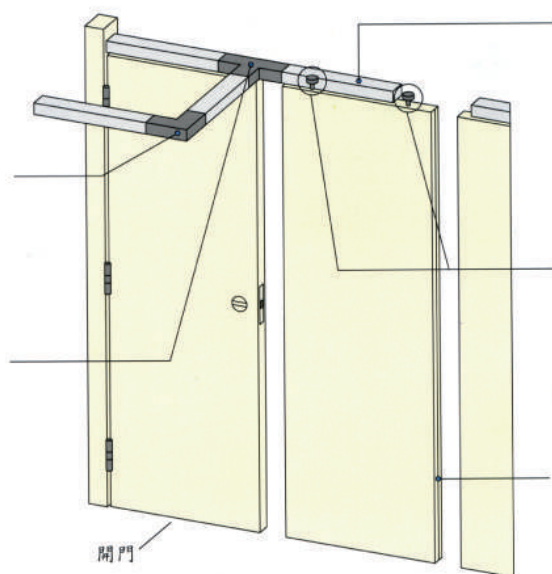

T.K. 藍白輪 軌道



T.K. 藍白雙色輪



隔音鋁條 30mm、40mm



鋁合金地栓





L型接角成品



接角鐵片 固定螺絲




T型接角成品





L 軌道、滑輪

迷你日式萬向輪

靜荷重(kg) : 25/門扉




迷你日式軌道

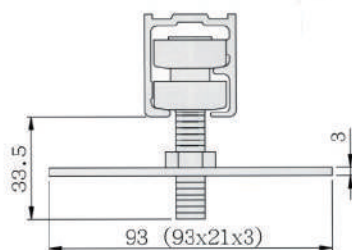


●因軌道有方向性，訂購時請備隔間圖，以免軌道接角配置錯誤。


十型接角成品接角



T型接角成品




L型接角成品



萬向輪 93日式




日式萬向輪 93 軌道

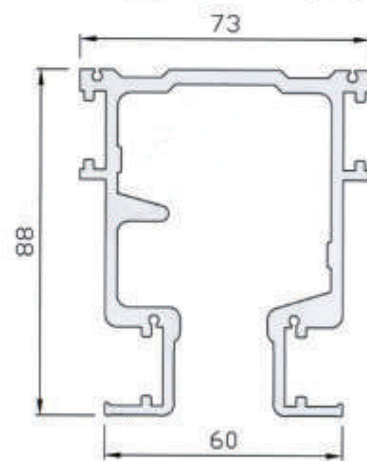


迷你日式配置示意圖




移動隔間配置案例 A (單收門區)

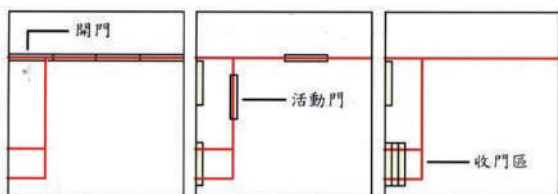

移動隔間配置案例 B (雙收門區)

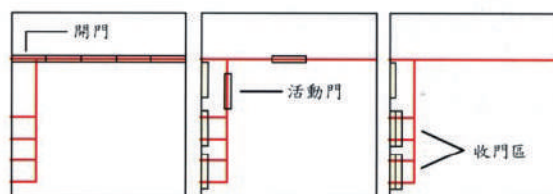


● 隔間配置示意圖

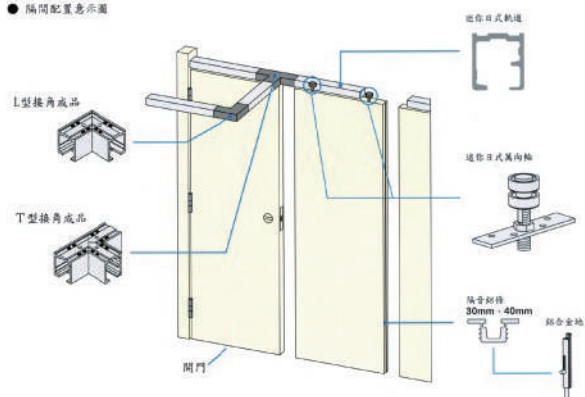

L 軌道、滑輪



重型上下固定器

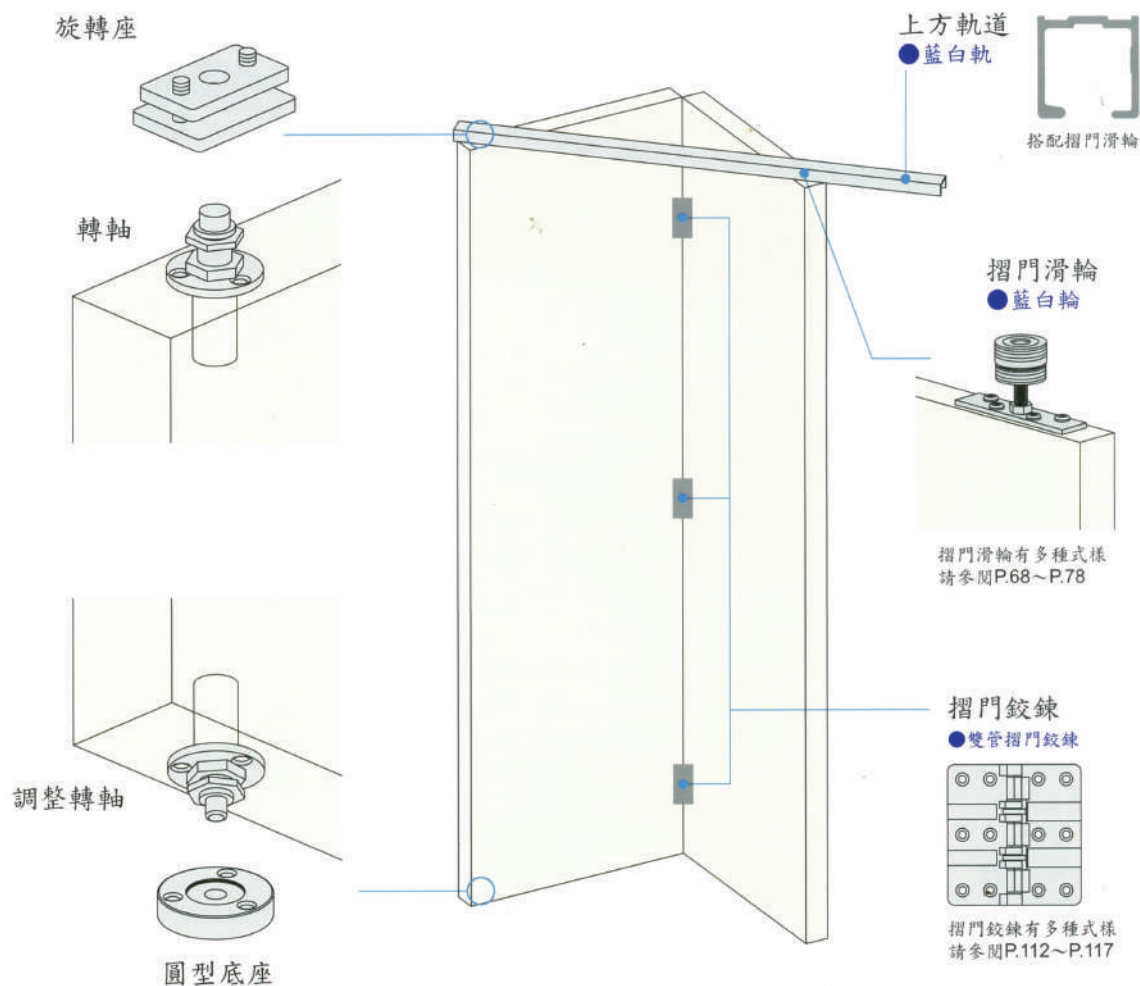


tc.339重型輪 - 搭配C39快拆式底座(不銹鋼)

荷重:100kg以下

※專利新型證號：M426644
專利著作權證號：F-50-07-990001
專利著作權證號：F-50-07-990002
專利著作權證號：F-03-00-1000001
專利著作權證號：F-07-104-1010001

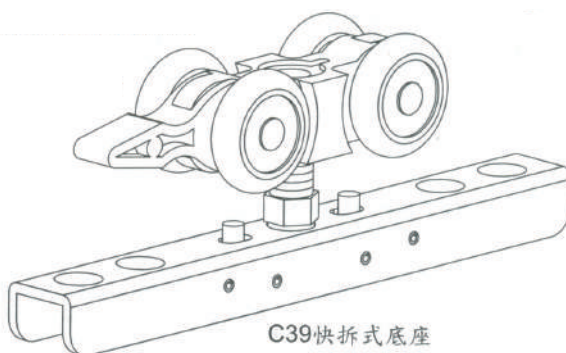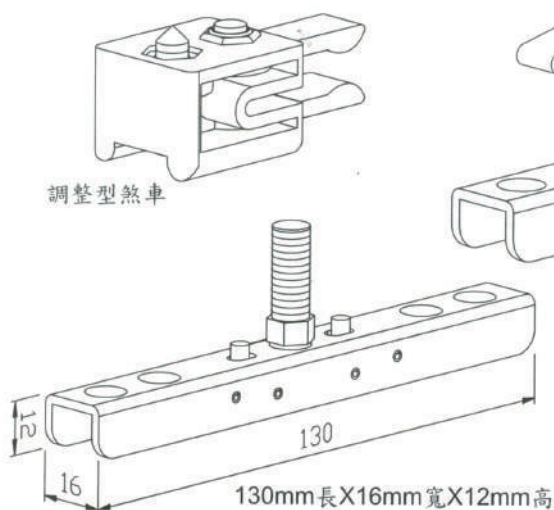


C39快拆式底座

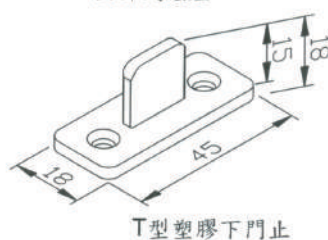


T型塑膠下門止


洗槽後，快拆式底座置入門片
130mm長X16mm寬X12mm高



螺絲定位後，螺絲底座不脫落





拆卸時，使用專利扳手
插入後，即可脫離



L 軌道、滑輪

對開連動式拉門

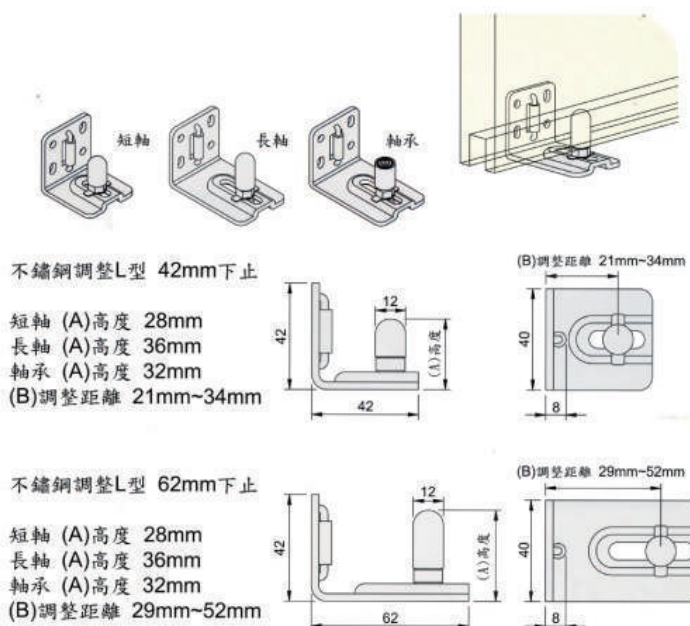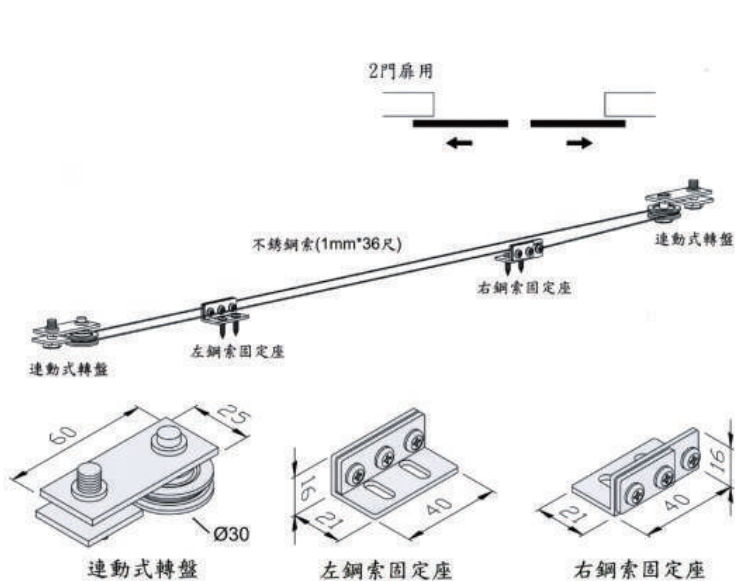


CH 美式穀倉門(有緩衝式)

承載重量：100kg

軌道長度：2米、2.5米(2種)

適用板厚：30~45mm

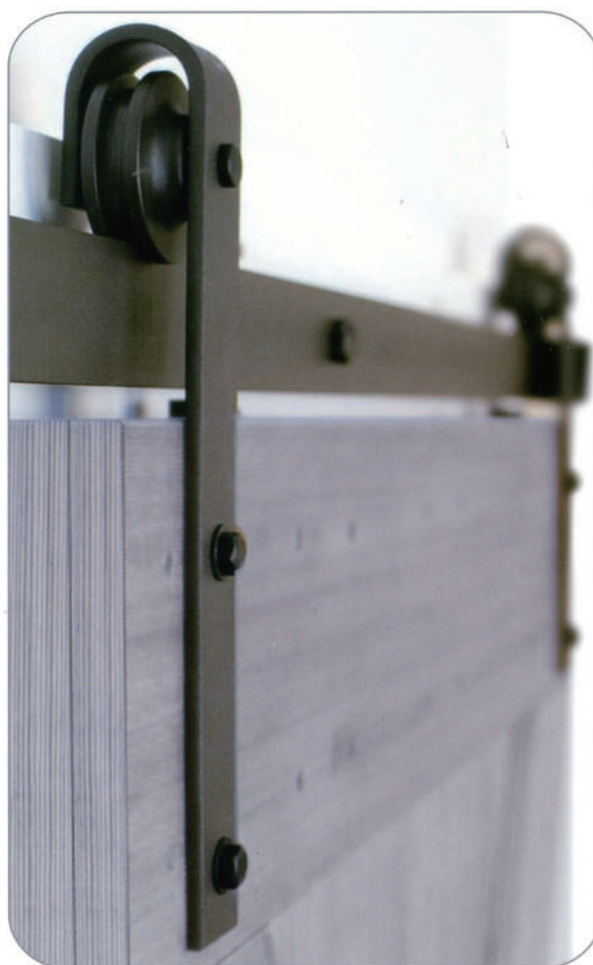

鋁框門組



● 重型鋁框推拉門-18mm板用

型號	品名	圖形
A4822	雙軌上軌	
A4823	雙軌下軌	
A4814	左右立柱	
A4815	上下橫料	
A4821	區隔條	

型號	品名	圖形
A4816	軌道上蓋	
A4823-B-ST	白鐵下輪	
A6561-吊輪	吊門上輪	
A4822-A-ST	白鐵上導輪	
A6561-下止	下止	

● 重型鋁框推拉門-8mm板用

A6561	吊門上軌	
-------	------	--

A4820	區隔條	
-------	-----	--

L 軌道、滑輪



● 鋁框推拉門-單軌/雙軌

型號	品名	圖形
A3828	單軌上軌	
A3829	單軌下軌	
A1130	雙軌上軌	
A1131	雙軌下軌	
A1153	左右立柱	

A1053	拉門把手 (18mm板)	
A4808	拉門把手 (18mm板)	
A1051	區隔條 (18mm板)	

型號	品名	圖形
A1127	上橫料	
A1129	下橫料	
A1128	區隔條	
A1130	上輪	
A1130	下輪	

A1130-A25	培林上輪	
ST-01-A ST-01-T ST-01-V	單軌上下導輪	



規格與選配事項

1. 單片門尺寸：240x60cm以內，雙數門片
2. 玻璃適用：5、8、10mm及5+3膠合玻璃
3. 板材適用：5~9mm貼合板、系統板、壓克力板等
4. 中間區隔條：11mm窄板、23mm寬板
5. 配件：可選購加裝嵌入式把手
6. 鋁框顏色：鋁色、黑色


暗鉸鍊K2931



嵌把手



A795GBK




框型展示


鋁框折疊門




上、下框AL031-6




豎框AL031-5




吊軌K017A



區隔條AL027-3




區隔條ALP363



單位：mm

吊輪AL031-4



AL031-4C

上固定座



上固定器



下固定座



下固定器



日本進口旋轉衣架



特色
說明

- ★ 可承重 15kg/ 測試可轉 36,500 次
- ★ 能定點式輕易方便挑選衣物

旋轉衣架 (小座) 說明

- 寬 1680 x 深 800 x 高 2350 mm
- 收納薄衣約 70 件 / 厚衣約 50 件

旋轉衣架 (大座) 說明

- 寬 2520 x 深 800 x 高 2350 mm
- 收納薄衣約 112 件 / 厚衣約 80 件

日本進口旋轉鞋架




特色
說明

- ★ 在狹小的空間做出更大收納容量
- ★ 迴旋五金可正反轉或逆反轉個 180 度兩面收納
- ★ 活動式層板，容易拆卸，方便清潔

- 櫃內高度：1680mm 固定
- 櫃內寬度：770mm 以上
- 櫃內深度：365mm 以上


義大利外掛雙緩衝拉門

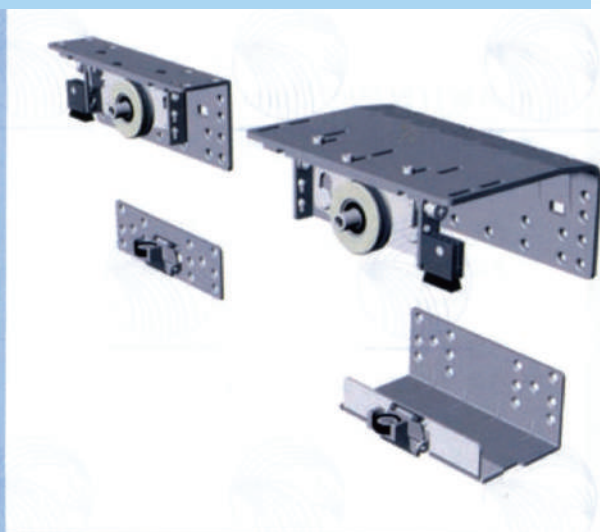

輕鬆安裝 安靜無聲

特點

- 適用門厚：24-40mm
- 適用門重：90kg
- 緩衝行程：55mm
- 新型調節系統

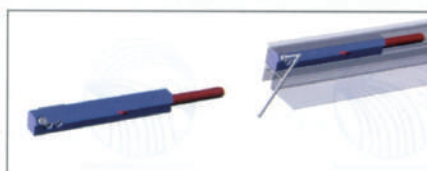


L 軌道、滑輪

日本 TK 重型鋁製滑軌



- 安裝方式：側邊安裝 · 應用：玄關椅、鞋櫃椅
- 滑軌長度：伸展前300mm 伸展後630mm
- 滑軌厚度：19 ± 0.8mm
- 荷重：靜態承重200KG · 滑軌拉出狀態承重125KG
- 橫桿式安全鎖：附有840mm連桿，請根據櫃體寬度以1mm為單位來自由裁切
- 滑軌高度：70mm
- 適用寬度：300mm - 600mm

編號 No.	品 名
CF.01.07	日本 TK 重型鋁製滑軌

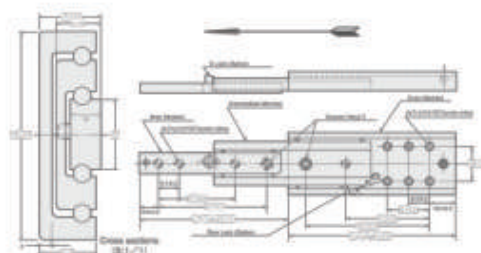

德國旋轉桌五金



- 適合小型住宅或辦公室使用
- 適合系統或木工的施工做法 · 可做廚桌也可做書桌
- 智慧式家具設計 · 能同時得到主桌 x 副桌接近雙倍的作業空間
- 收納方便 · 穩固耐用
- 桌面最大深度：500mm
- 桌面最大寬度：1300mm
- 桌面最小厚度：25mm

編號 No.	品 名
CF.02.01	德國海福樂旋轉桌五金



地板中柱型緩降棒-5A / 150N



- 適用門高:60-90
- 適用門重:5-6K

地板中柱型緩降棒-TF02



	承重	適用門片	中心距
30N	15K	750*1060mm	380mm
100N	25K	1000*1210mm	585mm