

B 鉸鍊系列



Sensys 鉸鍊系統：優質家具的核心所在

產地：德國

當門板關閉角度為 35° 時，門即輕柔、平穩，順暢閉合不回彈

溫度 5° ~ 40° 範圍內，靜音緩衝依舊輕柔順暢

符合人體工學快裝系統，調節簡便


榮獲 iF、reddot、Good Design 及德國設計大獎獎項



GOOD DESIGN



Sensys 8645i 110° 緩衝鉸鍊

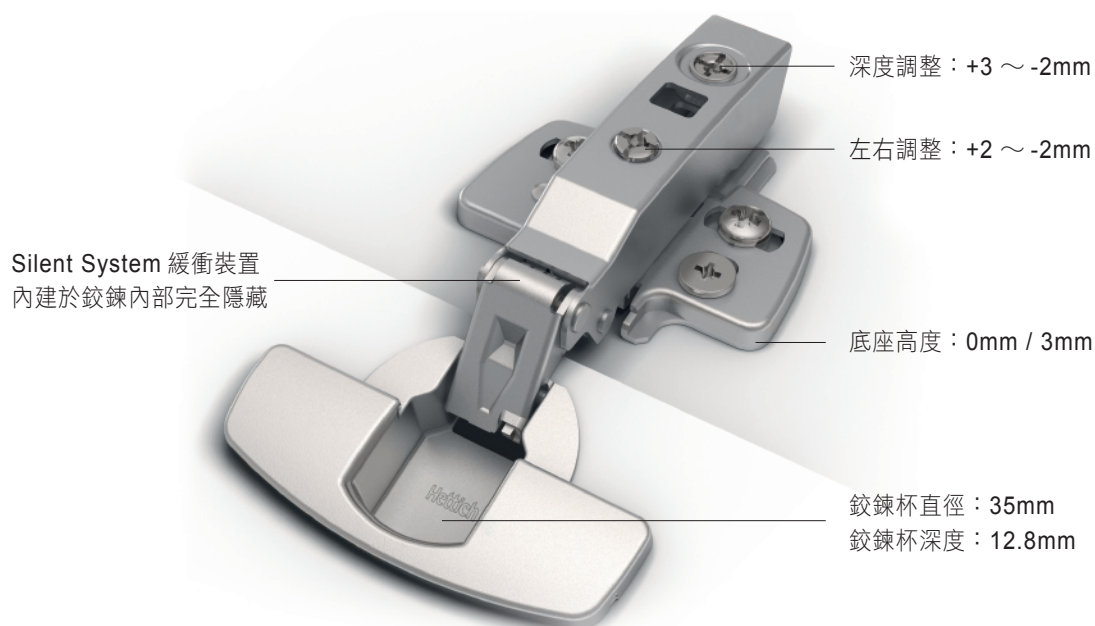


Sensys 拍拍手系統：無把手設計的新趨勢

PTO 拍拍手

按壓門片即可開啟，適用於一般正常開門式鉸鍊

安裝完成看不到螺絲，調整不需使用螺絲起子



easys 冰箱櫃用電動拍拍手

簡單、無把手、安全，冰箱電動開門系統

適用冰箱櫃體寬度 50 ~ 60 公分，最低安裝機身高度 22mm


門片開啟後 4 到 8 秒後自動關閉，安全防夾手

榮獲 iF、德國設計大獎



B 鉸鍊系列


Sensys 緩衝鉸鍊：全系列緩衝升級，滿足各種角度開啟

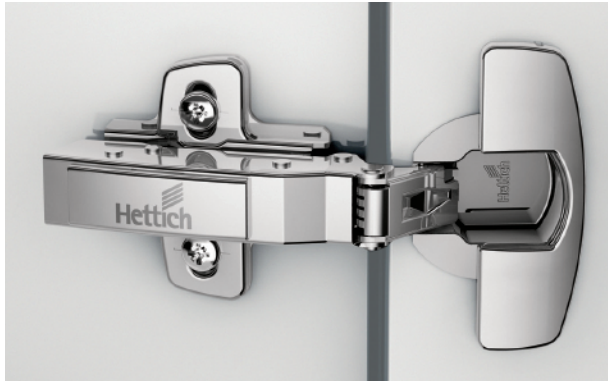

Sensys 8645i 110° 緩衝鉸鍊

◇鉸鍊杯直徑：35mm

◇規格：六分、三分、入柱

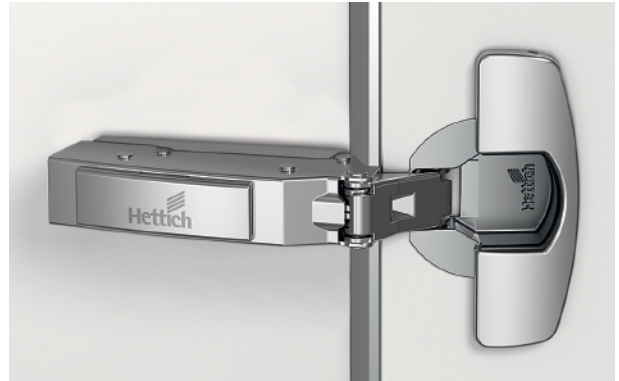

Sensys 8646i 110° 薄門緩衝鉸鍊

◇鉸鍊杯直徑：35mm

◇規格：六分、三分、入柱

◇適用門板厚度：min.10mm



Sensys 8631i 95° 厚門緩衝鉸鍊

◇鉸鍊杯直徑：35mm

◇規格：六分、三分、入柱

◇適用門板厚度：max.28mm



Sensys 8657i 165° 緩衝鉸鍊

◇鉸鍊杯直徑：35mm


◇規格：六分



Sensys 8639i W90 平開緩衝鉸鍊

◇鉸鍊杯直徑：35mm

◇規格：六分

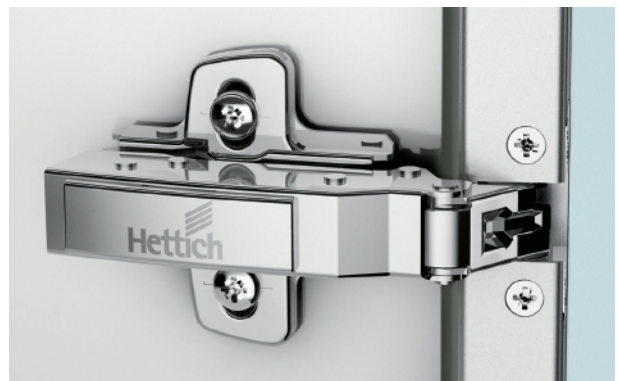

Sensys 8638i 95° 細鋁框緩衝鉸鍊

◇規格：六分、三分、入柱

B 鉸鍊系列

Intermat 六代鉸鍊：方形彈簧，降低與鉸鍊臂間摩擦，延長使用壽命



Intermat 9943 110° 鉸鍊

◇鉸鍊杯直徑：35mm

◇規格：六分、三分、入柱



Intermat 9936 95° 厚門鉸鍊

◇鉸鍊杯直徑：35mm

◇規格：六分、三分

◇適用門板厚度：max.25mm



Intermat 9935 95° 厚門吋 35 鉸鍊

◇鉸鍊杯直徑：40mm

◇規格：六分、三分

◇適用門板厚度：max.32mm



Intermat 9956 165° 鉸鍊

◇鉸鍊杯直徑：35mm

◇規格：六分



Intermat 9936 W90 平開鉸鍊

◇鉸鍊杯直徑：35mm




Intermat 9936 95° 細鋁框鉸鍊

◇規格：六分、三分、入柱

B 鉸鍊系列

9252可調式緩衝鉸鍊

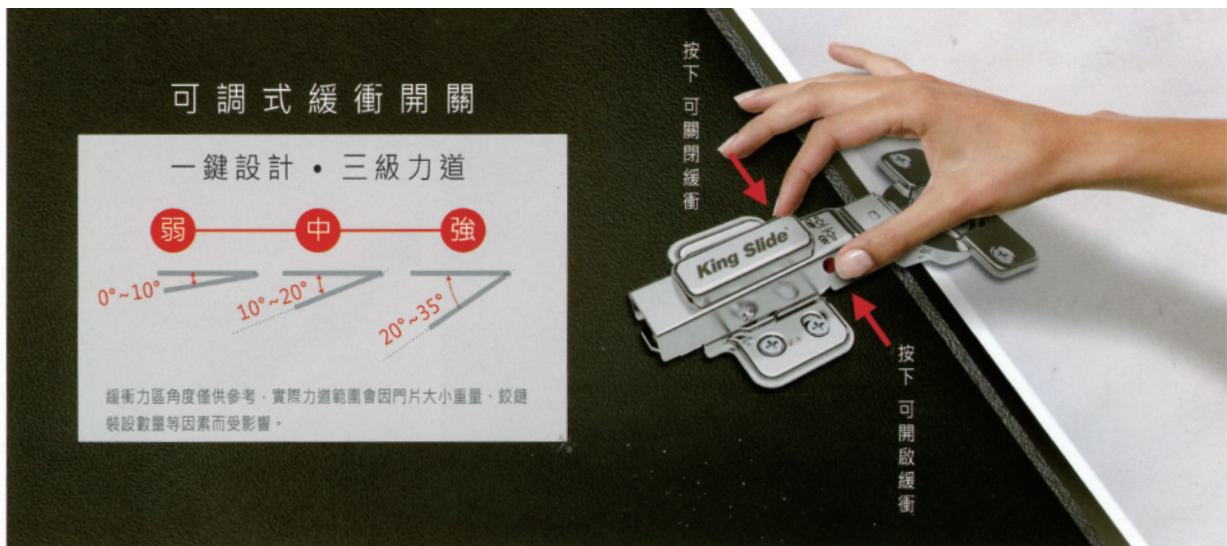

一鍵設計 緩衝力道強弱切換 關門速度自由調整

安裝緩衝功能的鉸鏈，是為避免關閉門板時發生碰響。緩衝功能可減慢關合速度，避免夾傷外，同時減少噪音，及減低對櫥櫃的耗損，但一旦裝設數量越多，緩衝力道越強，關門速度也變越慢。全新的「9252 可調式緩衝鉸鏈」緩衝開關設計，因應不同門片大小與裝設數，自行做緩衝力道的強弱調整，達到最適合的緩衝效果。




緩衝機構二段式設計 反應迅速 安靜耐用

傳統鉸鏈利用連動式油壓以啟動緩衝功能，一旦功能失效，無法將其拆換。若緩衝棒損壞，就無法正常開關門板。

「9252 可調式緩衝鉸鏈」二段式緩衝結構，與緩衝棒採分離式設計，開啟門片時可以很輕鬆，關閉門片時平穩順暢；全新設計的緩衝棒，更能有效吸收結構碰撞時所產生的衝擊力，可達到減速吸震和降低噪音。

緩衝力區角度僅供參考，實際力道範圍會因門片大小重量、鉸鏈裝設數等因素而影響。

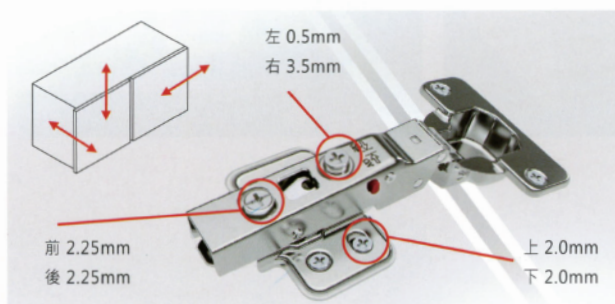

6向調整設計 快捷便利 空間線條更完美

6向調整裝置免拆裝，可精確微調安裝位置與間隙大小，對施工誤差做微調補救，簡化安裝之困難度，更讓生活空間的視覺更流暢，線條更完美。



輕鬆營造寧靜且具有風格的空間

- 105度開啟角度。
- 適用16~22mm門板厚度。
- 產品正常使用及安裝情況下，壽命可達80,000次。

9238

105° 內置緩衝卡式鉸鍊



規格

- 頭部直徑：35mm
- 頭部孔深：12mm
- 開啟角度：105°
- 表面處理：鍍鎳
- 材質：冷軋鋼板
- 包裝：100 個 / 箱
- 覆蓋：19mm, 16mm, 9mm, 5mm, 0mm

規 格			鎖木螺絲釘	鎖釘套
覆蓋			鉸鏈底座，適用 9238	
19mm				
9mm				
0mm				

9256 厚門緩衝鉸鍊

規格


- 頭部直徑：40mm
- 頭部孔深：13.5mm
- 開啟角度：95°
- 表面處理：鍍鎳
- 材質：冷軋鋼卷
- 覆蓋：18mm, 9mm, 0mm
- 適用門板厚度：16~30mm



B 鉸鍊系列


6分

Arm 0




3分

Arm 9





入柱

Arm 17





165度進口鉸鍊


Arm 0

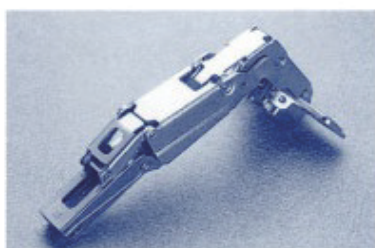

Arm 9

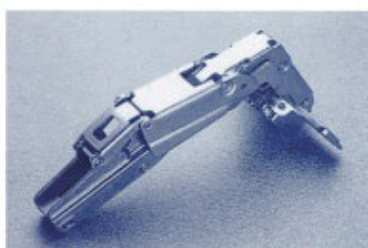


Arm 17





平行鉸鍊

Arm -45° 加長型

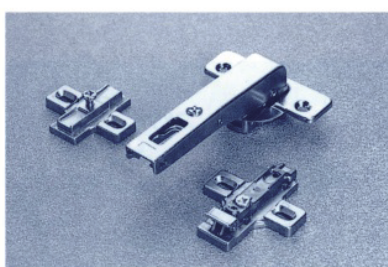

C27 N99AC

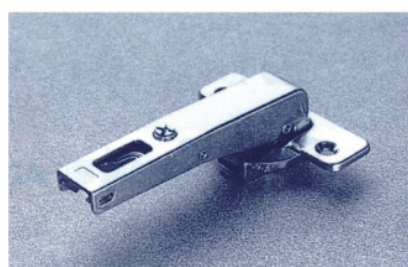

B 鉸鍊系列


26mm(挖洞)

玻璃鉸鍊6分.3分入柱



26mm(挖洞)

緩衝玻璃鉸鍊6分.3分入柱

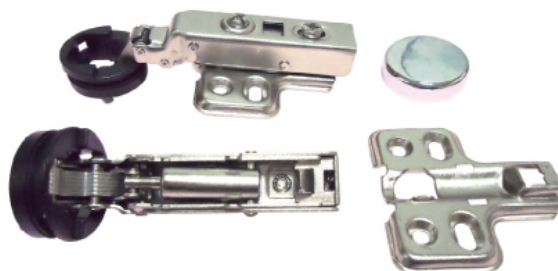

Hettich德國進口拍拍手



鉸鍊用側門緩衝器



3分用墊片

CH 彈壓式拍門器+磁吸



顏色：灰、白
簡易安裝，可微調門縫間隙並有磁鐵吸附門片功能


麥當勞丁双




▶ 材質
#304
不銹鋼

▶ 材質
青銅

安裝示意圖例

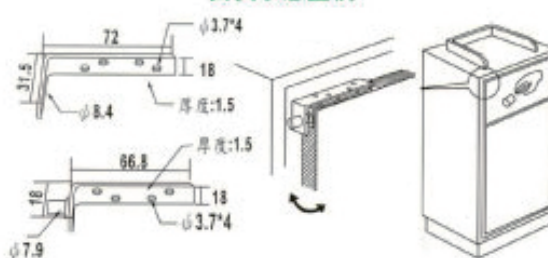

CH 音響丁双

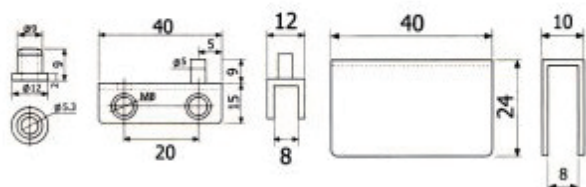

單管拍門器

▶ (白色、黑色)



雙管拍門器

▶ (白色、黑色)



台制自動歸位丁雙

