



2020
2021 精選商品型錄

Pioneer of Comprehensive Lighting





目錄 Content

P.01
公司簡介 1

P.02
產品認證 2


智能燈具/家電系列 3



智能燈具 P.05



智能插座 P.09



智能開關面板 P.06



P.11
節標燈具系列 4

室內燈具系列 5



吸頂燈 P.23



T-Bar燈 P.51



教室系列 P.53



LED 山型燈 P.55



LED 工式燈 P.56



LED 支架燈 P.57



LED 串接燈 P.59



T8燈管 P.61



微波燈管 P.63



球泡燈 P.65



LED 軌道燈 P.71



壁掛式燈具 P.75



LED 嵌入式 P.77



AR111/MR16 P.83

6 戶外景觀燈具



壁面景觀燈 P.91



LED 投光燈 P.97



立柱式景觀燈 P.95

7 專業場所用燈具



避難指示燈具 P.101



防爆燈具 P.111



LED 懸吊式 P.103



景觀照明 P.115



GMP潔淨室燈具 P.105



壁面燈具 P.117



防濕防塵燈具 P.107

8 高天井、節能風扇



高天井燈具 P.123



AC/DC節能風扇 P.127

9 商用及特殊光源



LED 路燈 P.133



格柵燈 P.144



LED 檯燈 P.137



平板燈 P.145



照明燈管 P.139

公司簡介 About Us

大友國際光電以科技為依托，秉持中國傳統工藝精緻、創新的製作精神
結合LED新一代科技技術，嚴格的品質管控，並以節能為首要
創造具有人文且溫暖人心的新一代環保、節能、安全的LED照明產品

大友國際光電公司產品從研究開發到生產製造採一貫作業流程，為LED專業製造商
面對瞬息萬變的市場趨勢，為掌握節能減碳的市場脈動，已擴大節電效益與強化客戶服務
並推出LED燈具、T5燈具、節能燈泡、CDM燈具.....等
應用於辦公室、商業、工業及道路景觀照明之產品
以成為國際性全方位照明規劃之首選廠商邁進



產品認證 Certified Product



本公司為專業LED照明企業，集研究開發、生產製造為一體
所研發生產之各項LED照明產品均取得認證，如BSMI、CE及FCC等
並擁有積分球等光學檢設備，製造過程嚴謹，品質要求嚴格
期能提供更適宜之新一代環保、節能、安全的LED照明產品



專業設備 Equipment

標準化生產製造



積分球量測系統



LED光源枯化測試設備





智能燈具/家電系列

實體遙控器+手機APP

調光：0%~100%

調色：2800K~6500K

實現同時控制多種燈具的功能



智能嵌燈 15W



SL-3A32-150-15

嵌入孔：Ø15cm

尺寸：Ø180*30mm

智能嵌燈 9W



SL-3A32-90-7

嵌入孔：Ø9cm

尺寸：Ø108*25mm

智能嵌燈 7W



SL-4A32-75-7

嵌入孔：Ø7.5cm

尺寸：Ø85*70mm

智能串接燈 9W/18W



2呎：SL-A80-9

4呎：SL-A80-18

尺寸：2呎-600mm

4呎-1200mm

智能平板燈 40W



SL-A45-T40W

尺寸：600*600*55mm


COB軌道燈 12W



SL-3A24-12

尺寸：70*150*140mm

手指一動，光隨心動

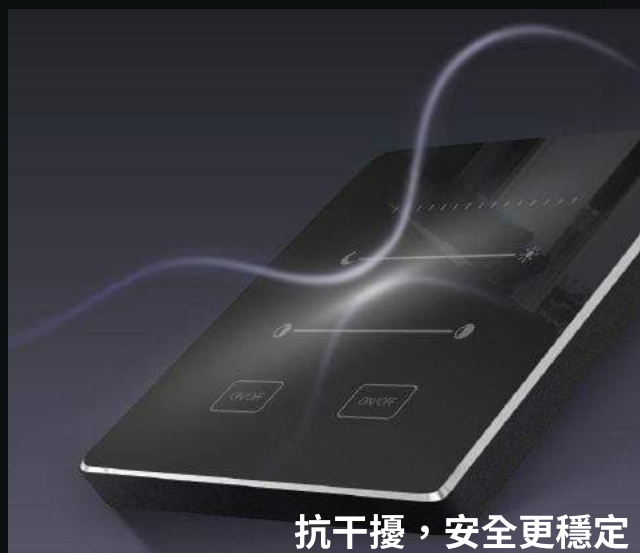


群調群控，方便管理

可對燈具進行分組、點對點控制

支持同區域、不同區域所有燈組(燈帶暫不支持)的自定義設置


SW86-DB01




SW86-DB02



SW86-DW01



SW86-DW02



型號	顏色	開關控制	輸入電壓	單路功率	總功率	材質
SW86-DB01 SW86-DB02	黑	一路 二路	AC100-240V	≤500W	≤500W ≤1000W	鋼化玻璃+金屬
SW86-DW01 SW86-DW02	白	一路 二路	AC100-240V	≤500W	≤500W ≤1000W	鋼化玻璃+金屬

讓普通家電變智能

WiFi智能觸控開關面板



同時控制多房間開關，給家製造更多溫暖

在APP設置不同場景模式，從此無需控制開關

- 觸屏控制：高品質單晶鋼化玻璃觸摸面板，背光顯示
- WiFi遠程控制用電設備開關，距離不再是問題
- 支持亞馬遜Alexa、Google home等語音智控，操作更人性
- 定時控制、電量監測，節能更省電
- 自研APP，多語言版本，兼容安卓與蘋果系統
- 安裝簡單，無需另外佈線，直接替換舊開關



“夜光模式”

夜晚不用摸黑找開關



“高硬度”

耐磨耐刮，經久耐用




“阻燃防火”

防止短路，使用安全



“鋼化玻璃”

衝擊力度強，防爆裂

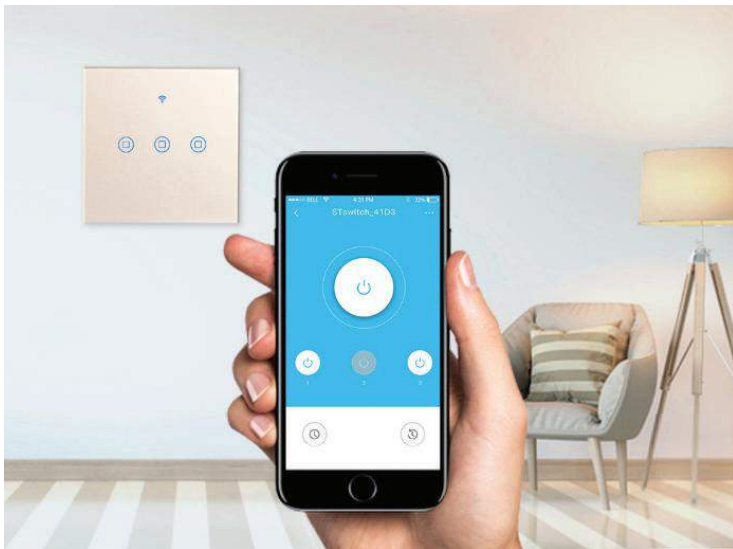

在APP遠端設置，一切盡在「掌」握

通過手機控制家中牆壁觸摸開關


隨時可開啟或關閉家中燈光、空調等家電

讓你生活更溫馨，出行更放心




安裝方式


- ❶ 用螺絲起子對準插口
打開面板



- ❷ 按照背面標籤指示正確接線

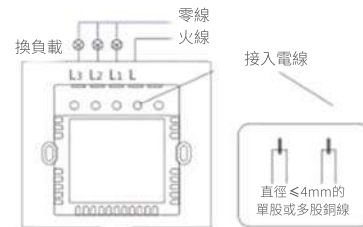


- ❸ 接線完成後將開關
裝在暗盒裡




- ❹ 確保在斷電2分鐘後
蓋上開關面板




SW86-1



SW86-2



SW86-3

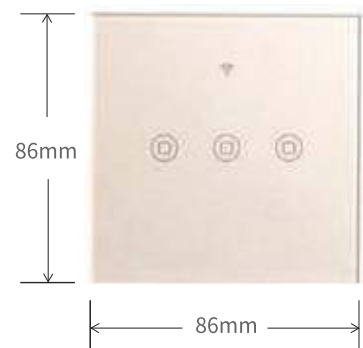

型號	開關控制	無線標準	輸入電壓	單路功率	總功率	額定電流	面板材質	後蓋材質
SW86-1	一路				500W			
SW86-2	二路	WiFi 2.4GHz	AC100-240V	500W	1000W	10A	單晶鋼化玻璃	ABS阻燃
SW86-3	三路				1500W			

讓普通家電變智能

W i F i 智 能 插 座



語音控制



手機遠程控制



電量監測




紅外遙控



場景控制



定時控制

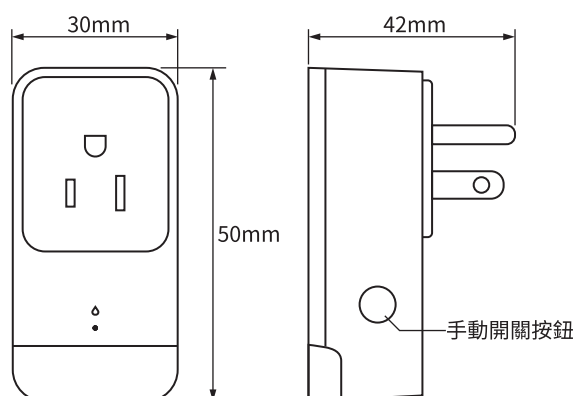

可搭配語音系列
ONE+

1. 智能插座
設備開關
2. 冷氣空調
3. 電扇
4. 電視

SS-A1

材質規格

外殼：ABS防火材質

電壓：AC 100V~130V

電流：16A

最大輸出功率：2000W

防火等級：V0

無線標準：802.11 b / g / n

無線傳輸距離：室內30公尺，空曠環境45公尺

特點說明

- 可通過WiFi遠端控制用電設備的開關，也可以轉發紅外信號，通過雲端紅外碼庫匹配（空調）去控制其它受紅外控制的家用電器
- 支援亞馬遜Alexa、Google home、天貓精靈等語音智控操作更便捷
- APP設定限定功率，超載保護更安全
- 定時控制、電量監測，節能更省電
- 自研APP，多語言版本，相容安卓與蘋果系統



支援多種
語音控制

既支援手機控制，也支援多種語音控制

接上家電後，可以隨時隨地通過手機APP對家電進行遠程開關、定時控制

在家時，直接語音就可控制家電開關

16A大電流
兼容各種大小家電



17:30打開客廳空調



18:30打開熱水器




22:00關閉客廳空調

定時開關
用電科學又節能




測光數據

LED-T361-0845W 光強分佈曲線

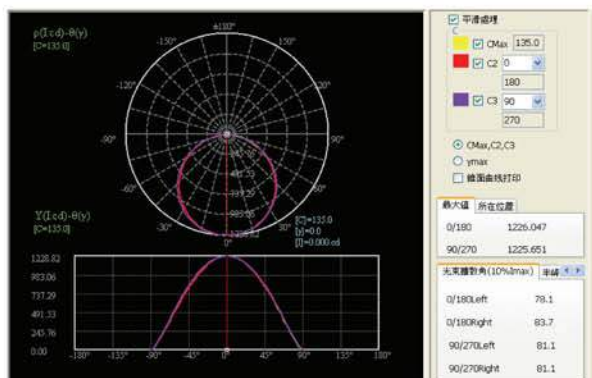

LED-T361-0845W 照度距離圖表

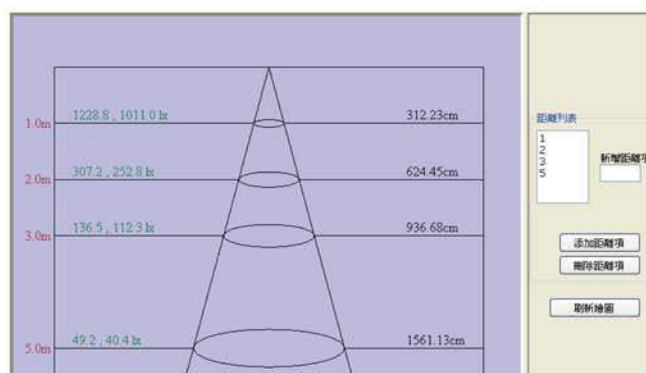

LUX-28214/NT8S

尺寸：L1220*W155*H180mm

LUX-28213/NT8S

尺寸：L1218*W240*H66mm

節能標章 燈具系列

LED-T361-0845W

材質規格

本體：烤漆鋼板

燈框：鋁擠型


面板：光學擴散板材質製成

電壓：AC 110V/220V 全電壓

演色性：> 80

功率因數：> 90%

安裝方式：T-Bar式

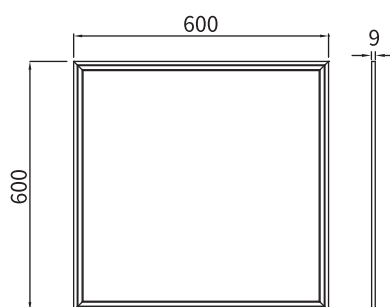

特點說明

- 本燈具為雙側邊發光
- 節標燈具，証號：1080614

產品型號	光源	色溫	光通量	燈具尺寸	牌價
LED-T361-0845W	LED 36W	6000K	3600 lm	L600*W600*9mm	2,500

材質規格


本體：熱浸鍍鋅鋼板製成

反射板：與端版採冷軋鋼板製成

組合後經粉體烤漆處理

電壓：AC 110V/220V 全電壓

安裝方式：吸頂式




特點說明

- 本體採特殊設計，可增加燈具之強度，並可預防人員意外割傷事故
- 本燈具安裝施工省時、便利
- 燈具外型流線簡潔，適合各種場合安裝
- 節標燈具，証號：1080682
- 適用場所：工地、工廠、住宅等場所適用


產品型號	功率	光源	色溫	燈具尺寸	牌價
LUX-28108/NT8S	16W	TL280-60-1196D*1	5700K	L1247*W110*H81mm	1,200
LUX-28208/NT8S	32W	TL280-60-1196D*2	5700K	L1247*W137*H51mm	1,500



LUX-14108 / NT8S

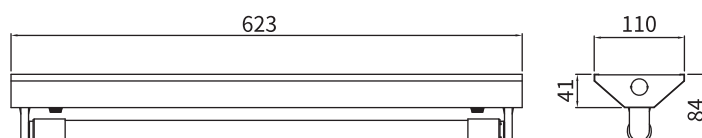

LUX-14208 / NT8S

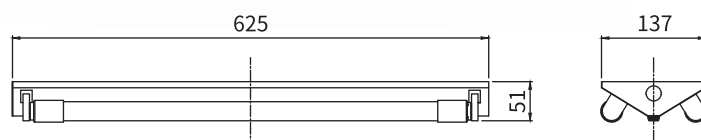

材質規格

本體：鍍鋅鋼板強化多折邊的設計
 強度高且不刮傷手部
 反射板與端板：冷軋鋼板點焊後作白色塗裝
 並預留KO孔方便連套式安裝
 電壓：AC 110V/220V
 額定光通量：2240 lm
 固定孔距：468mm / 75mm
 固定方式：吸頂式


特點說明

- 插線式快速接線結構、可簡易施作
- 節標燈具，証號：1080682


產品型號	功率	光源	燈具尺寸	牌價
LUX-14108 / NT8S	8W	TL280-60-580D*1	L623mm*W110mm*H84mm	900
LUX-14208 / NT8S	16W	TL280-60-580D*2	L625mm*W137mm*H51mm	1,200




LED-101-0110S

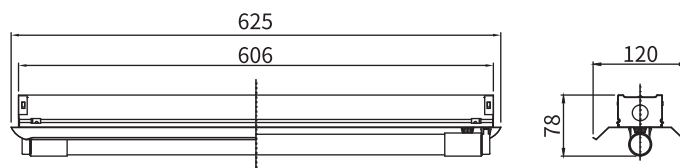


LED-102-0110S

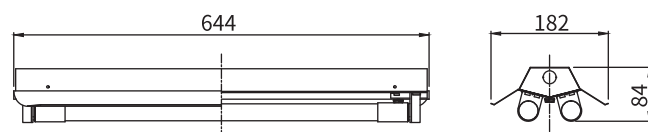

LED-201-0110S



LED-202-0110S



材質規格

本體：烤漆鋼板沖孔彎曲成型

端板：烤漆鋼板沖孔彎曲成型

反射板組：冷軋鋼板沖孔彎曲成型/ 粉體烤漆處理

電壓：AC 110V/220V

固定方式：吸頂式

特點說明

• 節標燈具，証號：1080683


產品型號	功率	光源	燈具尺寸	吊管固定孔距	牌價
LED-101-0110S	8W	TL280-60-580D*1	L625*W120*H78mm	610mm	900
LED-102-0110S	16W	TL280-60-580D*2	L644*W182*H84mm	610mm	1,200
LED-201-0110S	16W	TL280-60-1196D*1	L1231*W132*H72mm	610mm	1,200
LED-202-0110S	32W	TL280-60-1196D*2	L1238*W172*H76mm	610mm	1,500



LUX-28213/NT8S

材質規格

本體組：烤漆鋼板成型
 反射板：高純度鏡面鋁板成型
 橫格板：條紋鋁板製成
 電壓：AC 110V/220V
 額定輸入功率：32W
 額定光通量：3700 lm
 固定方式：吸頂式(吊管式另計)

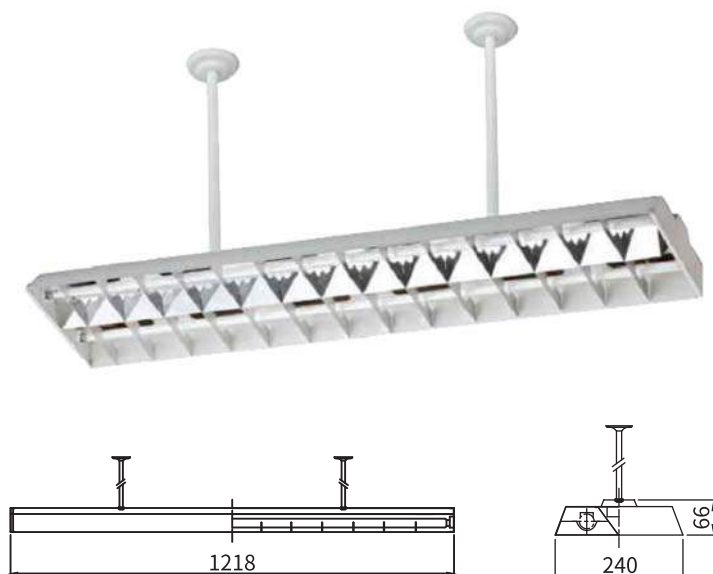

特點說明


- 電源端採用插電式快速接線結構，操作簡易
- 節標燈具，証號: 1080798

產品型號	功率	光源	燈具尺寸	吊管中心距	牌價
LUX-28213/NT8S	16W	TL280-60-1196-G1*2	L1218*W240*H66mm	610mm	2,800

LUX-28214/NT8S

材質規格

本體組：烤漆鋼板成型
 反射板組：冷軋鋼板製成/粉體烤漆處理
 另加裝高效率鏡面鋁板
 電壓：AC 110V/220V
 額定輸入功率：32W
 額定光通量：4460 lm
 固定方式：吸頂式(吊管式另計)

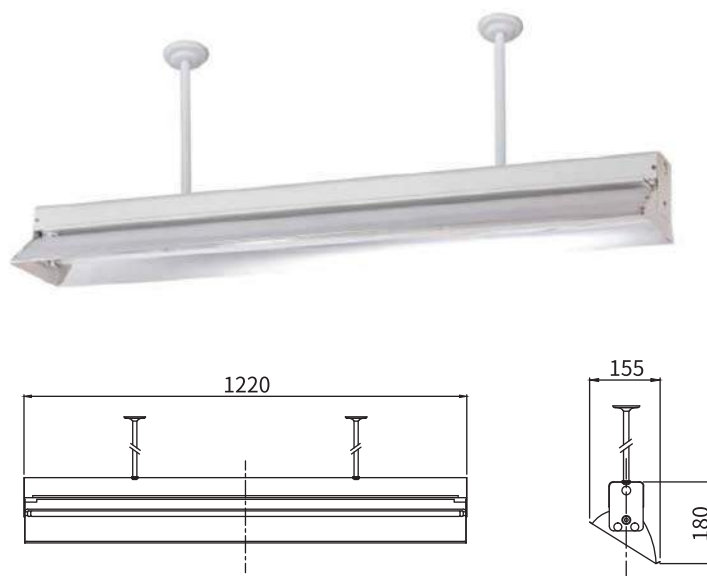

特點說明


- 電源端採用插線式快速接線結構，操作簡易
- 節標燈具，証號: 1080798

產品型號	功率	光源	燈具尺寸	吊管中心距	牌價
LUX-28214/NT8S	16W	TL280-60-1196-G1*2	L1220*W155*H180mm	610mm	3,000

LED-T8-WP141S

材質規格

外殼：耐衝擊PC材質一體成型
 反射板：冷鋼軋板沖製成型 / 粉體烤漆處理
 燈罩：耐衝擊PC材質一體成型
 扣環：不鏽鋼材質製成
 電壓：AC 110V/220V
 額定光通量：1120 lm
 防護等級：IP 65
 固定方式：吸頂式

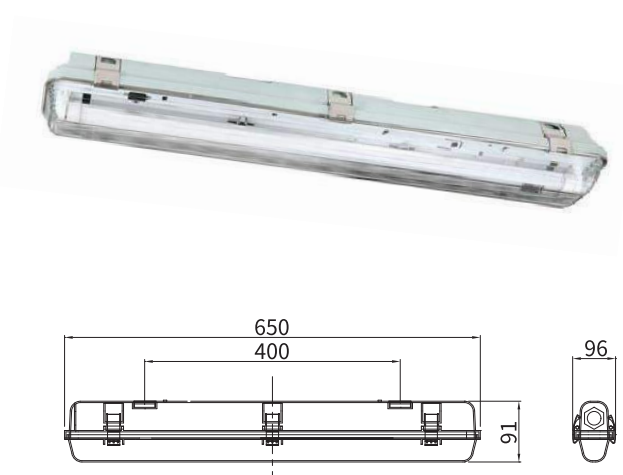

特點說明


- 燈具內部附有防水墊圈，可充分發揮燈具防塵防水功能
- 節標燈具，証號：1080684

產品型號	功率	光源	燈具尺寸	固定孔距	牌價
LED-T8-WP141S	8W	TL280-60-580D*1	L650*W96*H91mm	400mm	1,600

LED-T8-WP142S

材質規格

外殼：耐衝擊PC材質一體成型
 反射板：冷鋼軋板沖製成型 / 粉體烤漆處理
 燈罩：耐衝擊PC材質一體成型
 扣環：不鏽鋼材質製成
 電壓：AC 110V/220V
 額定光通量：2240 lm
 防護等級：IP 65
 固定方式：吸頂式

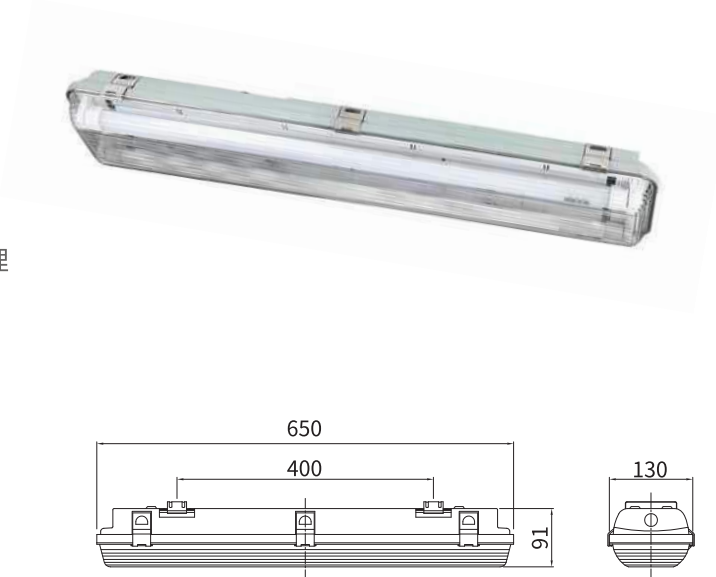

特點說明

- 燈具內部附有防水墊圈，可充分發揮燈具防塵防水功能
- 節標燈具，証號：1080684


產品型號	功率	光源	燈具尺寸	固定孔距	牌價
LED-T8-WP142S	16W	TL280-60-580D*2	L650*W130*H91mm	400mm	2,100



LED-T8-WP281S

材質規格

外殼：耐衝擊PC材質一體成型
 反射板：冷鋼軋板沖製成型 / 粉體烤漆處理
 燈罩：耐衝擊PC材質一體成型
 扣環：不鏽鋼材質製成
 電壓：AC 110V/220V
 額定光通量：2240 lm
 防護等級：IP 65
 固定方式：吸頂式

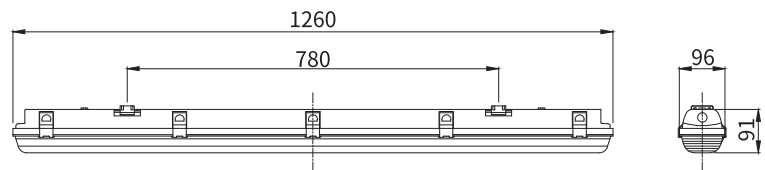

特點說明


- 燈具內部附有防水墊圈，可充分發揮燈具防塵防水功能
- 節標燈具，証號：1080684

產品型號	功率	光源	燈具尺寸	固定孔距	牌價
LED-T8-WP281S	16W	TL280-60-1196D*1	L1260*W96*H91mm	780mm	2,100

LED-T8-WP282S

材質規格


外殼：耐衝擊PC材質一體成型
 反射板：冷鋼軋板沖製成型 / 粉體烤漆處理
 燈罩：耐衝擊PC材質一體成型
 扣環：不鏽鋼材質製成
 電壓：AC 110V/220V
 額定光通量：4400 lm
 防護等級：IP 65
 固定方式：吸頂式

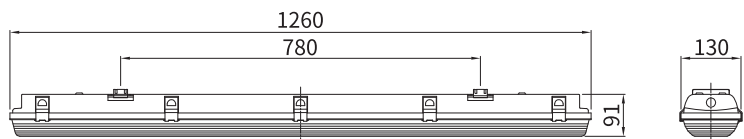


特點說明

- 燈具內部附有防水墊圈，可充分發揮燈具防塵防水功能
- 節標燈具，証號：1080684

產品型號	功率	光源	燈具尺寸	固定孔距	牌價
LED-T8-WP282S	32W	TL280-60-1196D*2	L1260*W130*H91mm	780mm	2,600

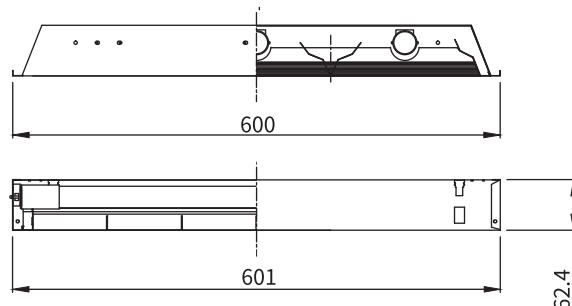

LUX-T14301AL/NT8S

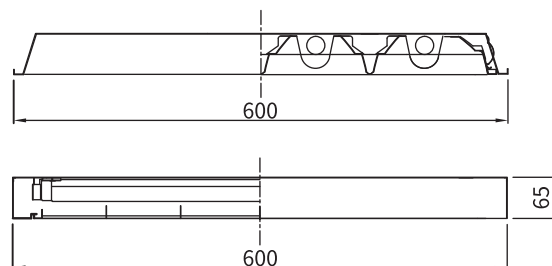

LUX-T14401AL/NT8S

材質規格

本體：烤漆鋼板製成/白色
 反射板組：高純度鏡面鋁板製成
 隔板：條紋鋁板製成
 電壓：AC 110V/220V
 固定方式：T-Bar式

特點說明

- 燈具背部增調筋孔設計
- 燈具配光呈蝙蝠翼型
- 反射板組皆附有安全吊帶，方便維修工作
- 隔板採用條紋鋁板製成，以降低眩光現象產生
- 電源端採用快速接線裝置
- 節標燈具，証號: 1080798
- 適用於辦公室、教室、圖書室、醫院等場所


產品型號	功率	光源	燈具尺寸	牌價
LUX-T14301AL/NT8S	24W	TL280-60-580-G1*3	L601*W600*H62.4mm	2,500
LUX-T14401AL/NT8S	32W	TL280-60-580-G1*4	L600*W600*H65mm	2,100



LUX-T28301AL/NT8S


材質規格

本體：烤漆鋼板成型
 反射板：鏡面鋁板沖製成型
 橫格板：條紋鋁板製成
 電壓：AC 110V/220V
 額定光通量：5000 lm
 固定方式：T-Bar式

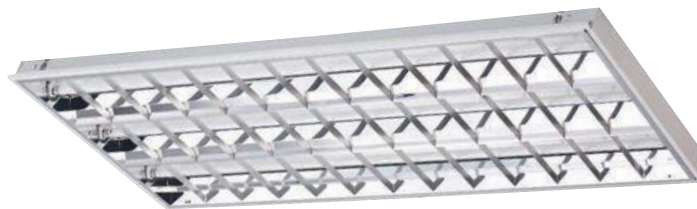

特點說明

- 電源端採用快速接線結構，操作簡易
- 節標燈具，証號：1080798




產品型號	功率	光源	燈具尺寸	牌價
LUX-T28301AL/NT8S	48W	TL280-60-1196G*1	L1216*W600*H62.4mm	2,650

TB 6060-60-D-310S

TB 6060-60-D-410S

材質規格

本體：烤漆鋼板沖壓成型
 反射板：鏡面鋁板沖製成型
 橫格板：條紋鋁板製成
 電壓：AC 110V/220V
 額定光通量：24W-2900 lm / 32W-3700 lm
 固定方式：T-Bar式



特點說明

- 橫格板為條紋鋁板製成、以降低眩光強度
- 電源端採用快速接線結構，操作簡易
- 節標燈具，証號：1080799



產品型號	功率	光源	燈具尺寸	牌價
TB 6060-60-D-310S	24W	TL280-60-580D*3	L600*W600*H65mm	1,650
TB 6060-60-D-410S	32W	TL280-60-580D*4	L600*W600*H65mm	1,750

室內燈具系列





LED-121-0123Y

色温：3000K

尺寸：Ø280*H75mm



MOON

是 你 對 生 活 的
態 度



日光



夜光



遙控



IP40



防蚊

IP40

極致智慧設計



每一個顏色都是一種情緒和態度



超窄邊框
更寬廣的照明區域


厚度僅12mm




Moon E系列



MO300-20W



MO400-24W



材質規格

材質：磨砂PC

電壓：AC 100V~240V，50/60 Hz

演色性：80

功率因數：0.5

防護指數：40

發光效率：100 lm/W

效能溫度：-25°C~40°C

維持時效：超過20,000小時

固定方式：吸頂式

產品型號	功率	色溫	光通量	燈具尺寸	牌價
MO300-20W	20W	3000K~6500K	2000 lm	Ø300*H24mm	3,000
MO400-24W	24W	3000K~6500K	2400 lm	Ø400*H24mm	3,650



開關



夜光



明亮度



定時



Galaxy 24W



材質規格

燈體：磨砂PC
 燈罩：塑膠材質 (PMMA) 製成
 電壓：AC 100V~240V，50/60 H
 功率：20W+4W
 照明：2000 lm+100 lm
 演色性：Ra 80
 功率因數：0.5
 防護指數：40
 發光效率：100 lm/W
 效能溫度：-25°C至40°C
 維持時效：超過20,000小時
 固定方式：吸頂式



產品型號	背光顏色	色溫	燈具尺寸	牌價
GA300-24W-CG	黃色	6500K	Ø300*H34mm	2,100
GA300-24W-CS	天藍色			
GA300-24W-CP	粉色			
GA300-24W-CI	水藍色			



天藍色效果



黃色效果




粉色效果



水藍色效果



- OFF 第一段
● ON 打開原始光色
- OFF 第二段
● ON 切換背景色
- OFF 第三段
● ON 原光色和背光色全開

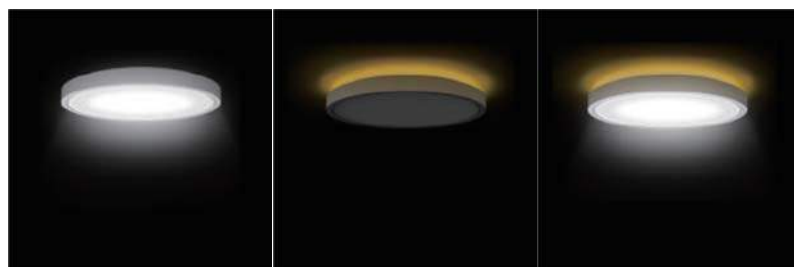

第一段

第二段

第三段



四種背光顏色可供選擇



天藍

黃色

粉色

水藍

Galaxy Plus 24W



材質規格


燈體：磨砂PC
 電壓：AC 100V~240V，50/60 Hz
 功率：20W+4W
 照明：2000 lm+100 lm
 演色性：Ra 80
 功率因數：0.5
 防護指數：40
 發光效率：100 lm/W
 效能溫度：-25°C至40°C
 維持時效：超過20,000小時
 固定方式：吸頂式

Jiangxi taloya technology co.,ltd

GA300-24W




該燈具包含內置
LED燈



該燈具不可使用在燈罩中

874/2012



產品型號

背光顏色

色溫

燈具尺寸

牌價

GA300-24W-AI

多種顏色

3000~6500K

Ø300*H34mm

3,500



吸頂燈色溫：3000~6500K可調光








背光顏色：多色可調光

Galaxy Plus 24W

定時器和記憶功能

設定你的燈具在預設時間開啟或關閉
和你喜愛的燈具顏色一起甦醒

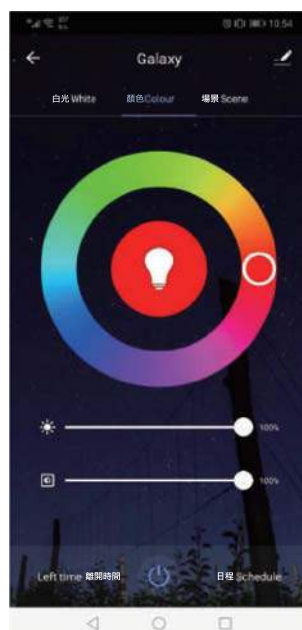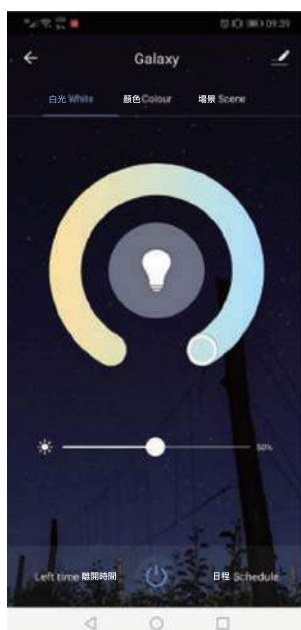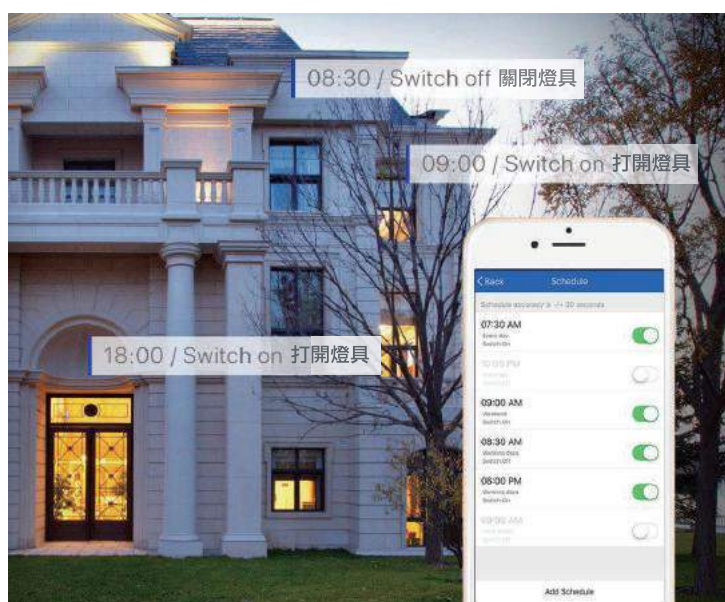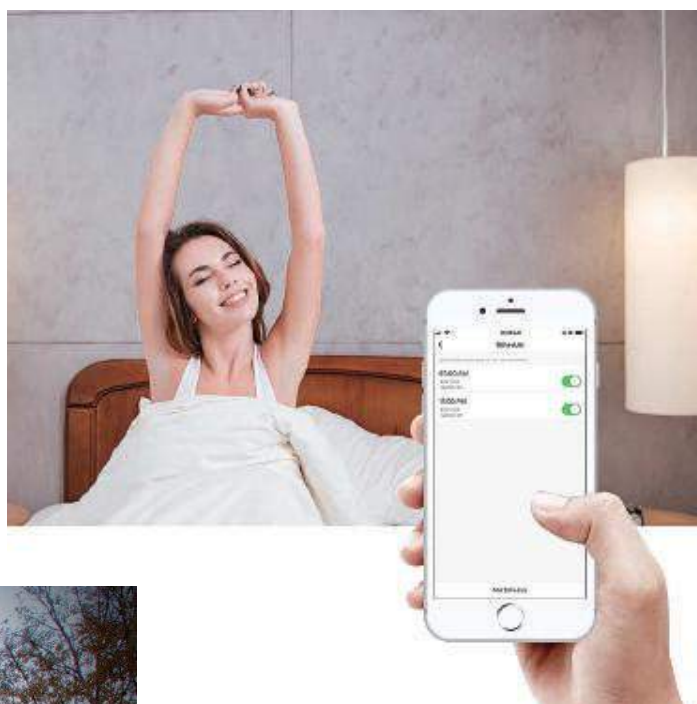

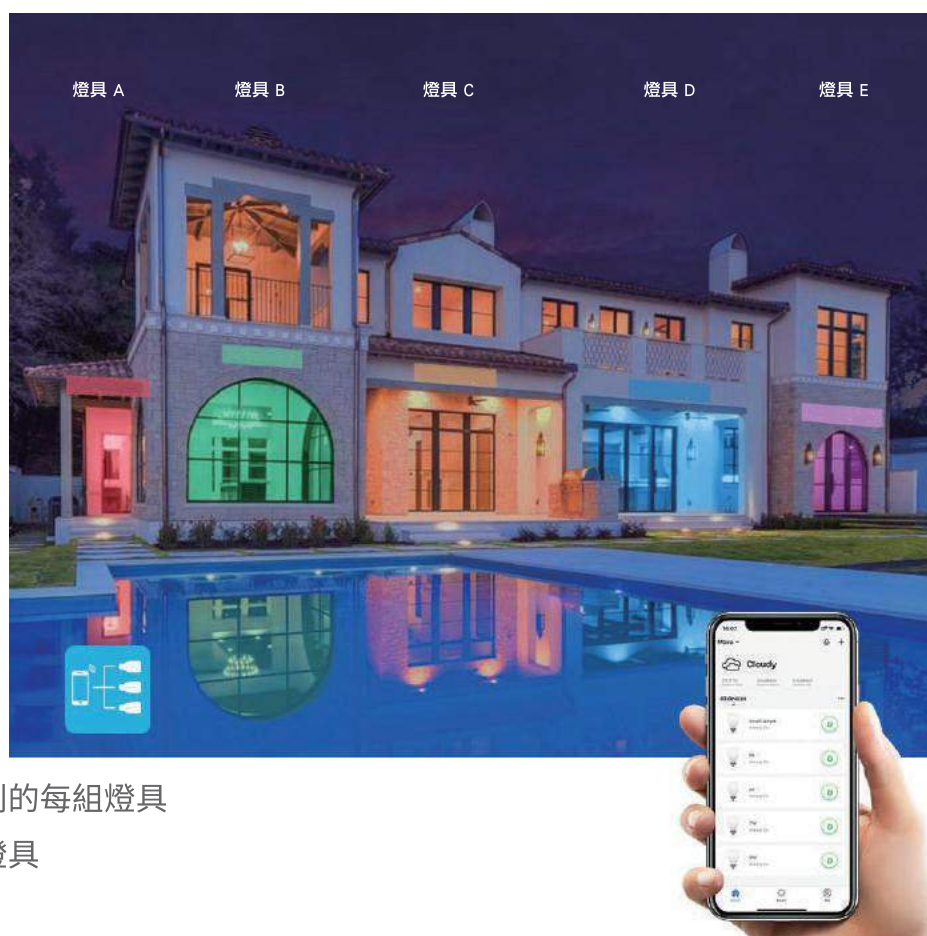

APP智能控制

可以單獨控制個別的每組燈具
也能控制群組的燈具




聲控燈具


搭配Google Assistant 或 Amazon Alexa
享受不用手就可以打開燈具




SPI-131-0123

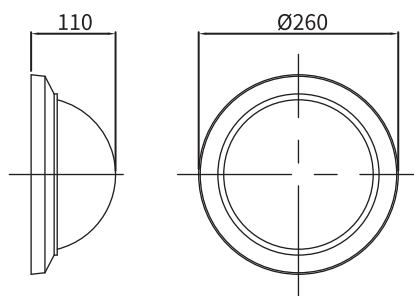

SPI-131-0223

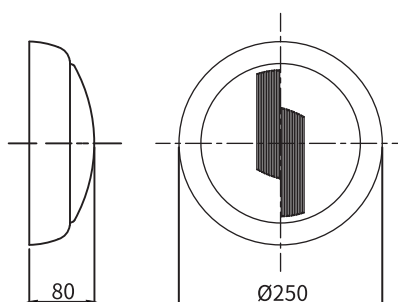

SPI-231-0123



材質規格

本體：烤漆鋼板成型

框：PS材質射出成型

燈罩：PC材質射出成型

電壓：AC 110V/220V 全電壓

固定方式：吸頂式

特點說明

· 光源另計


- 燈罩為PC材質射出成型，耐撞擊，不易碎裂
- 燈具造型簡潔、美觀、大方
- 燈具輕薄，安裝方便
- 適用場所：走廊、陽台、樓梯間、儲藏室、玄關、廚房等

產品型號	光源	燈具尺寸	牌價
SPI-131-0123	螺旋燈管 13W*1	Ø260mm*H110mm	550
SPI-131-0223	螺旋燈管 13W*1	Ø250mm*H80mm	600
SPI-231-0123	螺旋燈管 24W*1	Ø300mm*H105mm	600


* 本頁產品皆可另外加裝微波感應器




SPI-231-0223

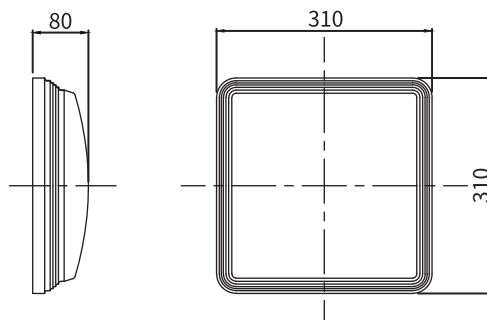

SPI-231-0323

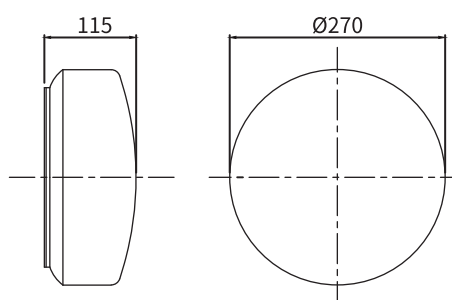

SPI-231-0423

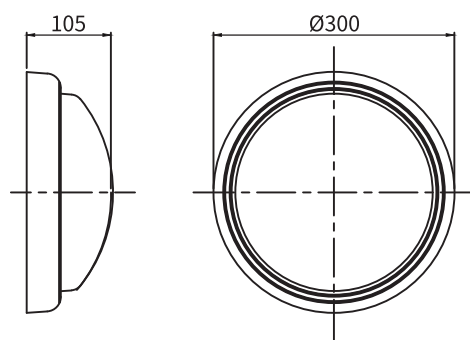

材質規格

本體：烤漆鋼板成型

框：PS材質射出成型

燈罩：PC材質射出成型

電壓：AC 110V/220V 全電壓

固定方式：吸頂式

特點說明

· 光源另計

- 燈罩為PC材質射出成型，耐撞擊，不易碎裂
- 燈具造型簡潔、美觀、大方
- 燈具輕薄，安裝方便
- 適用場所：走廊、陽台、樓梯間、儲藏室、玄關、廚房等

產品型號	光源	燈具尺寸	牌價
SPI-231-0223	螺旋燈管 24W*1	L310mm*W310*H80mm	750
SPI-231-0323	螺旋燈管 24W*1	Ø270mm*H115mm	550
SPI-231-0423	螺旋燈管 24W*1	Ø300mm*H105mm	600

* 本頁產品皆可另外加裝微波感應器

環形燈管

TCL290-60-12C

TCL290-30-12C

材質規格


本體：鋁合金擠壓成型

燈座：G10q

電壓：AC 110V/220V 全電壓

功率：12W

演色性：Ra 80



特點說明

- 可直接替換30W環形日光燈管

產品型號	色溫	光通量	燈罩	燈具尺寸	牌價
TCL290-60-12C	6000K±500K	1500 lm	透明PC	外徑Ø225mm	600
TCL290-30-12C	3000K±300K	1250 lm	半週光	內徑Ø167mm	



LED-151-0348

雷達感應吸頂燈



材質規格

燈體：優質鐵盤/白色PC罩

電壓：AC 100V~250V


演色性：≥Ra 80

雷達感應：2.7G (4~7公尺)


固定方式：吸頂式




產品型號	光源	色溫	燈具尺寸	牌價
LED-151-0348	LED 15W	3000K/5700K	Ø293mm*H80mm	1,300




LED-121-0123



LED-121-0223

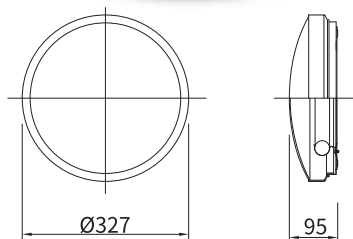

LED-121-0323



LED-121-4423

材質規格

本體：冷軋鋼板成型，粉體烤漆處理

光源：12W 環形燈管

電壓：AC 110V/220V 全電壓

功率因數：>90%

固定方式：吸頂式

特點說明


• 光源另計

- 高亮度，省電60%以上
- LED溫度低、壽命長、省電、演色性佳、環保、耐用
- 無紫外線和電磁波，保護您的皮膚和眼睛


產品型號	色溫	光通量	燈罩	燈具尺寸	牌價
LED-121-0123W	6000K	> 1200 lm	乳白PS	Ø280*H75mm	600
LED-121-0123Y	3000K	> 1000 lm			
LED-121-0223W	6000K	> 1200 lm	乳白PS	Ø280*H75mm	600
LED-121-0223Y	3000K	> 1000 lm			
LED-121-0323W	6000K	> 1200 lm	乳白PC	Ø327*H95mm	550
LED-121-0323Y	3000K	> 1000 lm			
LED-121-4423W	6000K	> 1200 lm	PS	Ø292*H78mm	550
LED-121-4423Y	3000K	> 1000 lm			



波浪星空吸頂燈

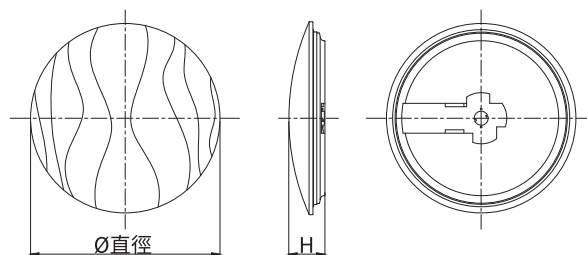

星空水鑽吸頂燈

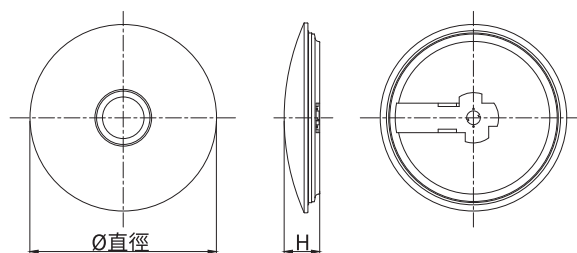


材質規格

燈體：塑膠材質 (PP) 射出成型
 燈罩：塑膠材質 (PMMA) 製成
 固定架：PC 材質製成
 電壓：AC 110V/220V 全電壓
 演色性：>Ra 80
 防護等級：IP 54
 固定方式：吸頂式

特點說明

- 調光功能：
 - 42W：三段式開關調光
3種情境模式(閱讀、節電、夜眠)
 - 63W/72W：遙控調光調色
5種情境模式(閱讀、舒緩、節電、銀河、夜眠)
- 本燈具63W/72W附遙控器，安裝高度 3M 時，最遠水平遙控距離為 4M

	產品型號	瓦數	色溫	燈具尺寸	牌價
LED 18W波浪星空吸頂燈-白光 LED 18W星空吸頂燈-白光	LED-181-3123W LED-181-3223W	18W	6500K 6500K	Ø253*H82mm	700
LED 18W波浪星空吸頂燈-黃光 LED 18W星空吸頂燈-黃光	LED-181-3123Y LED-181-3223Y	18W	3000K 3000K	Ø253*H82mm	700
LED 42W波浪星空吸頂燈-白光 LED 42W星空水鑽吸頂燈-白光	LED-421-3123W LED-421-3223W	42W	6500K 6500K	Ø440*H102mm	2,400
LED 42W波浪星空吸頂燈-黃光 LED 42W星空水鑽吸頂燈-黃光	LED-421-3123Y LED-421-3223Y	42W	3000K 3000K	Ø440*H102mm	2,400
LED 63W波浪星空吸頂燈 LED 63W星空水鑽吸頂燈	LED-601-3123 LED-601-3223	63W	3000K~6500K	Ø560*H107mm	6,800
LED 72W波浪星空吸頂燈 LED 72W星空水鑽吸頂燈	LED-751-3123 LED-751-3223	72W	3000K~6500K	Ø560*H107mm	8,800

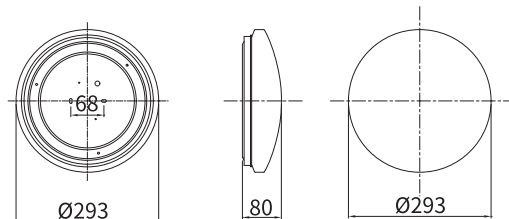

LED-015-0123

材質規格

本體：冷軋鋼板成型，粉體烤漆處理
 電壓：AC 110V/220V 全電壓
 功率因數：90%
 防護指數：IP 40
 固定方式：吸頂式


特點說明

- 高透光率燈罩，光線柔和
- LED溫度低、壽命長、省電、演色性佳、環保、耐用
- 無紫外線和電磁波，保護您的皮膚和眼睛
- 適用場所：室內照明、商業及辦公室等

產品型號	光源	色溫	光通量	演色性	燈具尺寸	牌價
LED-015-0123W	LED 15W	6500K	1000 lm	70	Ø293*H80mm	550
LED-015-0123Y		3000K				

LED-181-1423

LED-151-1423



材質規格

本體：鋁板加工沖孔成型，粉體烤漆處理
 電壓：AC 110V/220V 全電壓
 功率因數：95%
 固定方式：吸頂式

特點說明

- 高透光率燈罩，光線柔和
- LED溫度低、壽命長、省電、演色性佳、環保、耐用
- 無紫外線和電磁波，保護您的皮膚和眼睛
- 適用場所：室內照明、商業及辦公室等

產品型號	光源	色溫	光通量	演色性	燈具尺寸	牌價
LED-181-1423T1	LED 18W	6000K	1100 lm	80	Ø290*H110mm	2,000
LED-181-1423W	LED 18W	6000K	1100 lm	80	Ø290*H110mm	1,500
LED-181-1423Y		3000K	1000 lm			
LED-151-1423W	LED 15W	6000K	930 lm	80	Ø290*H110mm	1,400
LED-151-1423Y		3000K	930 lm			

*T1為加裝微波感應器款式



LED-2A23C-6



LED-2A23C-12



LED-2A23C-18



LED-2A23C-24

材質規格

燈具：壓鑄鋁
電壓：AC85-265V
演色性：>Ra 80
固定方式：吸頂式

特點說明

- 本系列產品規格多樣，使用者具有更佳的選擇性
- 燈體鋁合金製成，增加散熱功能
- 燈罩面霧化處理，視覺光線柔和
- LED 溫度低、壽命長、省電、演色性佳、環保、耐用
- 適用場所：走廊、陽台、壁面燈、梯樓間等

產品型號	功率	色溫	光通量	發光效率	燈具尺寸	牌價
LED-2A23C-6W	6W	6000K	510 lm	85 lm/W	Ø120*H35mm	450
LED-2A23C-6N		4000K	540 lm	90 lm/W		
LED-2A23C-6Y		3000K	540 lm	90 lm/W		
LED-2A23C-12W	12W	6000K	1020 lm	85 lm/W	Ø170*H35mm	550
LED-2A23C-12N		4000K	1080 lm	90 lm/W		
LED-2A23C-12Y		3000K	1080 lm	90 lm/W		
LED-2A23C-18W	18W	6000K	1530 lm	85 lm/W	Ø220*H35mm	750
LED-2A23C-18N		4000K	1620 lm	90 lm/W		
LED-2A23C-18Y		3000K	1620 lm	90 lm/W		
LED-2A23C-24W	24W	6000K	2040 lm	85 lm/W	Ø300*H35mm	1,000
LED-2A23C-24N		4000K	2160 lm	90 lm/W		
LED-2A23C-24Y		3000K	2160 lm	90 lm/W		

LED-3A23S-6



LED-3A23S-12



LED-3A23S-18



LED-3A23S-24



材質規格

燈具：壓鑄鋁

電壓：AC85-265V

演色性：>Ra 80

固定方式：吸頂式

特點說明

- 本系列產品規格多樣，使用者具有更佳的選擇性
- 燈體鋁合金製成，增加散熱功能
- 燈罩面霧化處理，視覺光線柔和
- LED 溫度低、壽命長、省電、演色性佳、環保、耐用
- 適用場所：走廊、陽台、壁面燈、梯樓間等


產品型號	功率	色溫	光通量	發光效率	燈具尺寸	牌價
LED-3A23S-6W	6W	6000K	510 lm	85 lm/W	L120*W120*H35mm	500
LED-3A23S-6N		4000K	540 lm	90 lm/W		
LED-3A23S-6Y		3000K	540 lm	90 lm/W		
LED-3A23S-12W	12W	6000K	1020 lm	85 lm/W	L170*W170*H35mm	600
LED-3A23S-12N		4000K	1080 lm	90 lm/W		
LED-3A23S-12Y		3000K	1080 lm	90 lm/W		
LED-3A23S-18W	18W	6000K	1530 lm	85 lm/W	L220*W220*H35mm	800
LED-3A23S-18N		4000K	1620 lm	90 lm/W		
LED-3A23S-18Y		3000K	1620 lm	90 lm/W		
LED-3A23S-24W	24W	6000K	2040 lm	85 lm/W	L300*W300*H35mm	1,100
LED-3A23S-24N		4000K	2160 lm	90 lm/W		
LED-3A23S-24Y		3000K	2160 lm	90 lm/W		

吸頂燈

SPI-751-0023

SPI-232-0023

SPI-233-0023

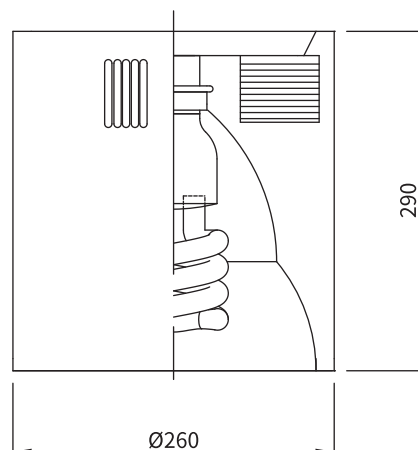

材質規格

本體：鋁材旋壓成型，粉體烤漆處理

反射罩：鏡面鋁板成型

電壓：AC 110V/220V

固定方式：吸頂式

特點說明


• 光源另計

- 反射罩使用高純度鋁板製成，反射效率高
- 本體有沖散熱孔，散熱效果好
- 適用場所：3~5M高度之公共空間、挑高場所等

產品型號	光源	燈具尺寸	牌價
SPI-751-0023	E27螺旋燈管75W*1	Ø260*H290mm	1,900
SPI-232-0023	E27螺旋燈管24W*2	Ø260*H290mm	2,000
SPI-233-0023	E27螺旋燈管24W*3	Ø260*H290mm	2,200

SPI-232-0623

HQI-701-0623

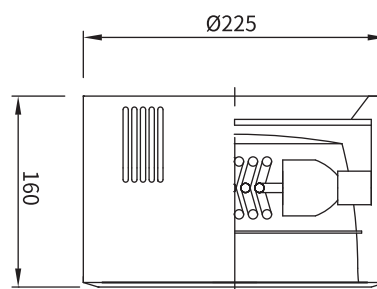

材質規格

本體：鋁材旋壓成型，粉體烤漆處理

反射罩：鏡面鋁板成型，附磨砂玻璃

電壓：AC 110V/220V

固定方式：吸頂式

特點說明


• 光源另計

- 反射罩使用高純度鋁板製成，反射效率高
- 本體有沖散熱孔，散熱效果好
- 適用場所：3~5M高度之公共空間、挑高場所等

產品型號	光源	燈具尺寸	牌價
SPI-232-0623	E27螺旋燈管24W*2	Ø225*H160mm	1,350
HQI-701-0623	HQI-TS 70W*1	Ø225*H160mm	3,200

SPI-232-0723

HQI-151-0723

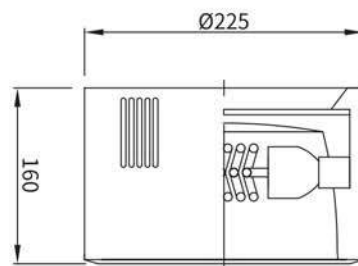

材質規格

本體：鋁材成型，粉體烤漆處理

反射罩：霧面鋁板成型，附井字鋁格柵

電壓：AC 110V/220V

固定方式：吸頂式

特點說明

· 光源另計

- 反射罩使用高純度鋁板製成，反射效率高
- 本體有沖散熱孔，散熱效果好
- 適用場所：3~5M高度之公共空間、挑高場所等

產品型號	光源	燈具尺寸	牌價
SPI-232-0723	E27螺旋燈管24W*2	Ø225*H160mm	1,850
HQI-151-0723	HQI-TS 150W*1	Ø225*H160mm	7,350




LEDQ-121-0430

白色



LEDQ-121-0530

銀色

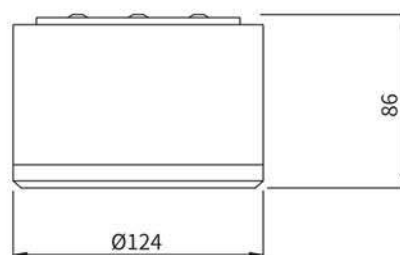

材質規格

燈體：鋁材及鋼材製成，外表烤漆處理

電壓：AC 110V/220V 全電壓

固定方式：吸頂式

特點說明

· 光源另計

- 透光鏡透光率高
- 適用場所：餐廳、專櫃、服飾店等

產品型號	光源	色溫	燈具尺寸	牌價
LEDQ-121-0430	LED AR111 12W*1	3000K/6000K	Ø124*H86mm	900
LEDQ-121-0530	LED AR111 12W*1	3000K/6000K	Ø124*H86mm	900

3323系列 黑色 吸頂式平光筒燈



3423系列 白色 吸頂式聚光筒燈



材質規格

燈體：鋁材鑄壓成形/粉體烤漆處理
電壓：110V/220V 全電壓
光源角度：120°
發光效率：100~110 lm/W
固定方式：吸頂式

產品型號	光源	色溫	燈具尺寸	牌價
LED-121-3323 LED-121-3423	LED 12W	3000K/4000/6000K	Ø110*H90mm	1,000
LED-181-3323 LED-181-3423	LED 18W	3000K/4000/6000K	Ø135*H120mm	1,300
LED-301-3323 LED-301-3423	LED 30W	3000K/4000/6000K	Ø188*H150mm	2,500

黑色

白色



3523系列

材質規格

燈體：鋁材鑄壓成型/粉體烤漆處理
反射罩：鋁材鑄壓成型
電壓：AC 85~265V
光源角度：60°
固定方式：吸頂式

產品型號	光源	色溫	燈具尺寸	牌價
LED-151-3523W LED-151-3523B	LED 15W	2700K/3000K/4000K/6000K	Ø110*H122mm	1,800
LED-251-3523W LED-251-3523B	LED 25W	2700K/3000K/4000K/6000K	Ø130*H153mm	2,500
LED-351-3523W LED-351-3523B	LED 35W	2700K/3000K/4000K/6000K	Ø170*H182mm	3,200
LED-501-3523W LED-501-3523B	LED 50W	2700K/3000K/4000K/6000K	Ø195*H192mm	4,200




LED-4A23-15 (W、N、Y)

LED-4A23-30 (W、N、Y)

LED-4A23-42 (W、N、Y)

LED-4A23-54 (W、N、Y)

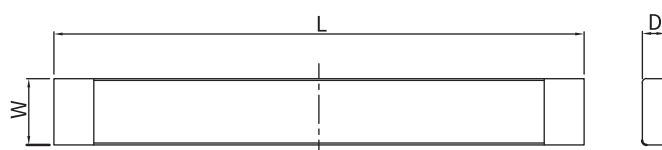

材質規格

本體：白色鋁材
燈罩：乳白PC罩
電壓：AC 85V~265V
演色性：≥Ra 80
光通量度：85 lm/W
固定方式：吸頂式

特點說明

- 本系採用薄型化設計，空間融入感效果佳
- 乳白燈罩光線輸出柔和
- 燈罩乳白材質，視覺更柔和
- LED 溫度低、壽命長、省電、演色性佳、環保、耐用
- 本系列燈具電源端採用快速接線裝置，可快速配線
- 適用場所：走廊、陽台、壁面燈、樓梯間等


產品型號	光源	色溫	燈具尺寸	牌價
LED-4A23-15W LED-4A23-15N LED-4A23-15Y	2835LED晶片-72顆	6000K	L300*W75*D26mm	650
		4000K		
		3000K		
LED-4A23-30W LED-4A23-30N LED-4A23-30Y	2835LED晶片-144顆	6000K	L600*W75*D26mm	800
		4000K		
		3000K		
LED-4A23-42W LED-4A23-42N LED-4A23-42Y	2835LED晶片-216顆	6000K	L900*W75*D26mm	1,000
		4000K		
		3000K		
LED-4A23-54W LED-4A23-54N LED-4A23-54Y	2835LED晶片-288顆	6000K	L1200*W75*D26mm	1,200
		4000K		
		3000K		

LED-5A23-9 (W、N、Y)

LED-5A23-18 (W、N、Y)

LED-5A23-28 (W、N、Y)

LED-5A23-36 (W、N、Y)

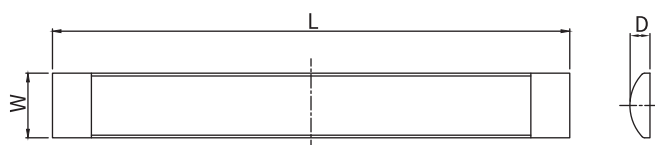


材質規格

本體：白色鋁材
 燈罩：乳白PC罩
 電壓：AC 85V~265V
 演色性：≥Ra 80
 光通量度：100 lm/W
 固定方式：吸頂式

特點說明

- 本系採用薄型化設計，空間融入感效果佳
- 乳白燈罩光線輸出柔和
- 燈罩乳白材質，視覺更柔和
- LED 溫度低、壽命長、省電、演色性佳、環保、耐用
- 本系列燈具電源端採用快速接線裝置，可快速配線
- 適用場所：走廊、陽台、壁面燈、樓梯間等

產品型號	光源	色溫	燈具尺寸	牌價
LED-5A23-9W LED-5A23-9N LED-5A23-9Y	2835LED晶片-48顆	6000K	L300*W75*D23mm	500
		4000K		
		3000K		
LED-5A23-18W LED-5A23-18N LED-5A23-18Y	2835LED晶片-96顆	6000K	L600*W75*D23mm	600
		4000K		
		3000K		
LED-5A23-28W LED-5A23-28N LED-5A23-28Y	2835LED晶片-144顆	6000K	L900*W75*D23mm	800
		4000K		
		3000K		
LED-5A23-36W LED-5A23-36N LED-5A23-36Y	2835LED晶片-192顆	6000K	L1200*W75*D23mm	900
		4000K		
		3000K		

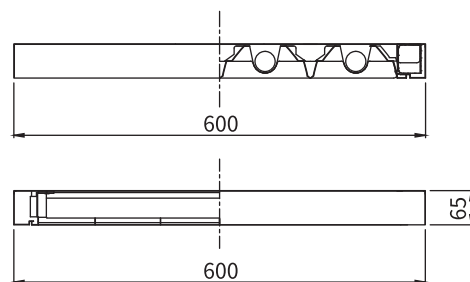


材質規格

本體：冷軋鋼板製成/粉體烤漆處理
 反射板組：高純度鏡面鋁板製成
 固定方式：吸頂式

特點說明

- 電源端採用快速接線裝置，不必拆解燈具即可快速配線
- 反射板組附有維修安全吊帶，方便維修工作
- 格板採用條紋鋁板製成，以降低眩光現象
- 適用場所：辦公室、教室、圖書館、醫院等

產品型號	光源	燈具尺寸	牌價
LUX-142005AL	T5HE 14W*2	L600*W600*H65mm	1,600
LED-T5-142005AL	LED T5 10W*2	L600*W600*H65mm	1,900
LUX-142005AL/NT8	LED T8 10W*2	L600*W600*H65mm	1,300

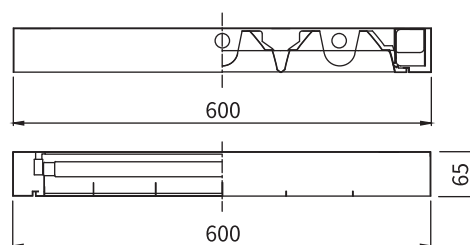

材質規格


本體組：冷軋鋼板沖壓成型/粉體烤漆處理
 反射板：高效率鏡面鋁板沖壓成型
 橫格板：條紋鋁板製成
 固定方式：吸頂式

特點說明


- 電源端採用快速接線裝置，不必拆解燈具即可快速配線
- 格板採用條紋鋁板製成，以降低眩光現象
- 適用場所：辦公室、教室、圖書館、醫院等

產品型號	光源	燈具尺寸	牌價
LUX-143005AL	T5HE 14W*3	L600*W600*H65mm	1,900
LED-T5-143005AL	LED T5 10W*3	L600*W600*H65mm	2,400
LUX-143005AL/NT8	LED T8 10W*3	L600*W600*H65mm	1,600
LUX-144005AL	LED T8 10W*4	L600*W600*H65mm	2,000
LED-T5-144005AL	LED T8 10W*4	L600*W600*H65mm	2,700
LUX-144005AL/NT8	LED T8 10W*4	L600*W600*H65mm	1,900


LUX-14406AL
LED-T5-14406AL
LUX-14406AL/NT8

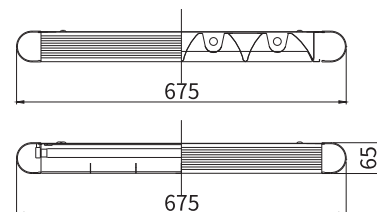

LUX-28206AL
LED-T5-28206AL
LUX-28206AL/NT8

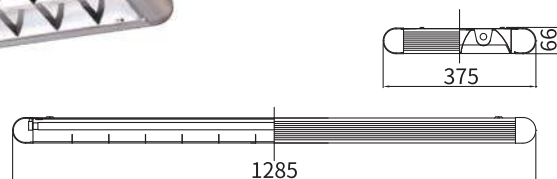

LUX-28306AL
LED-T5-28306AL
LUX-28306AL/NT8

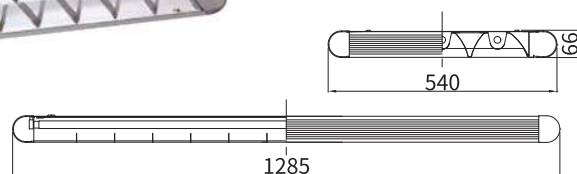

材質規格

本體：烤漆鋼板連續沖壓成型
反射板組：高效率鏡面鋁板加工成型
框架：鋁材成型/經條紋特殊處理
固定方式：吸頂式

特點說明

· 光源另計

- 電源端採用快速接線裝置，不必拆解燈具即可快速配線
- 反射板組附有維修安全吊帶，方便維修工作
- 格板採用條紋鋁板製成，以降低眩光現象
- 適用場所：辦公室、教室、圖書館、醫院等


產品型號	光源	燈具尺寸	牌價
LUX-14406AL	T5HE 14W*4	L675*W675*H65mm	5,200
LED-T5-14406AL	LED T5 10W*4	L675*W675*H65mm	6,000
LUX-14406AL/NT8	LED T8 10W*4	L675*W675*H65mm	2,700
LUX-28206AL	T5HE 28W*2	L1285*W375*H66mm	5,600
LED-T5-28206AL	LED T5 20W*2	L1285*W375*H66mm	6,600
LUX-28206AL/NT8	LED T8 20W*2	L1285*W375*H66mm	3,000
LUX-28306AL	T5HE 28W*3	L1285*W540*H66mm	7,400
LED-T5-28306AL	LED T5 20W*3	L1285*W540*H66mm	9,400
LUX-28306AL/NT8	LED T8 20W*3	L1285*W540*H66mm	4,500



LUX-14406SAL

LED-T5-14406SAL

LED-T8-14406SAL

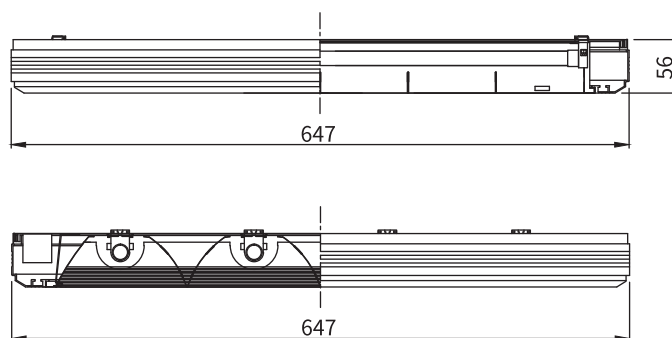

材質規格

本體：烤漆鋼板連續沖壓成型
 反射板組：高效率鏡面鋁板加工成型
 橫格版：條紋鋁板製成
 框架：鋁擠成型，經陽極處理
 固定方式：吸頂式

特點說明

- 電源端採用快速接線裝置，操作簡易
- 反射板組附有維修安全吊帶，方便維修工作
- 格板採用條紋鋁板製成，以降低眩光現象
- 適用場所：辦公室、教室、圖書館、醫院等

產品型號	光源	燈具尺寸	牌價
LUX-14406SAL	T5HE 14W*4	L647*W647*H56mm	4,900
LED-T5-14406SAL	LED T5 10W*4	L647*W647*H56mm	5,900
LED-T8-14406SAL	LED T8 10W*4	L647*W647*H56mm	3,000


*SAL款體積更小輕薄 也可搭配LED T5,T8燈管



LUX-28206SAL

LED-T5-28206SAL


LED-T8-28206SAL

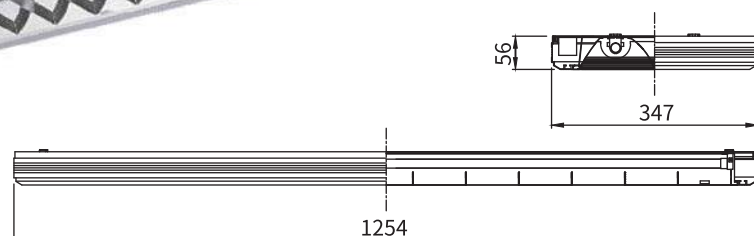

LUX-28306SAL

LED-T5-28306SAL

LED-T8-28306SAL

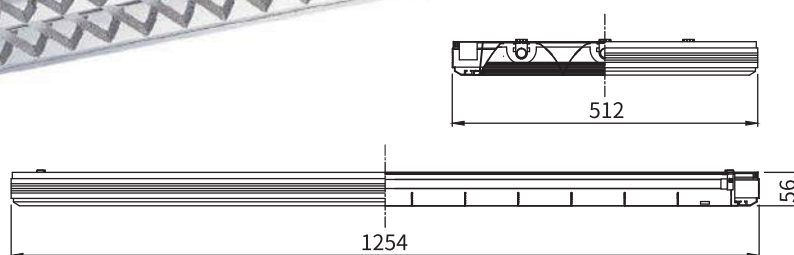

材質規格

本體：冷軋鋼板成型

反射板組：高純度鏡面鋁板加工成型

橫格版：條紋鋁板製成

框架：鋁材製成，經陽極處理

固定方式：吸頂式

特點說明


- 電源端採用快速接線裝置，操作簡易
- 反射板組附有維修安全吊帶，方便維修工作
- 格板採用條紋鋁板製成，以降低眩光現象
- 適用場所：辦公室、教室、圖書館、醫院等

產品型號	光源	燈具尺寸	牌價
LUX-28206SAL	T5HE 28W*2	L1254*W347*H56mm	5,400
LED-T5-28206SAL	LED T5 20W*2	L1254*W347*H56mm	6,400
LED-T8-28206SAL	LED T8 20W*2	L1254*W347*H56mm	3,000
LUX-28306SAL	T5HE 28W*3	L1254*W512*H56mm	7,300
LED-T5-28306SAL	LED T5 20W*3	L1254*W512*H56mm	9,300
LED-T8-28306SAL	LED T8 20W*3	L1254*W512*H56mm	4,200

*SAL款體積更小輕薄 也可搭配LED T5,T8燈管



LUX-14407
LED-T5-14407
LUX-14407/NT8

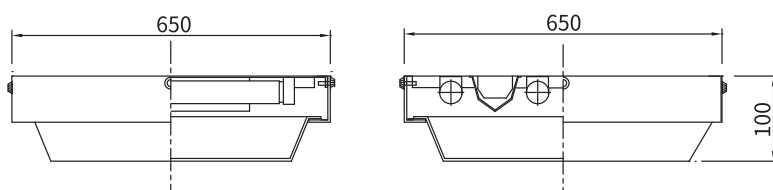

材質規格

本體：烤漆鋼板成型

框：冷軋鋼板製成/粉體烤漆

燈罩：07系採用乳白壓克力成型

07F系採用鑽石花紋PS成型

電壓：AC 110V/220V 全電壓

安定器：高功率主動功因電子式(LED 光源除外)

固定方式：吸頂式

特點說明

· 光源另計

- 燈罩採用乳白壓克力或鑽石花紋PS成型，擴散角度較大，均勻度佳，使工作場所光線更柔和
- 乳白色透光燈罩，避免直視光源產生眩光現象
- 電源端採用快速接線裝置，不必拆解燈具，可快速配線
- 適用場所：走廊、陽台、樓梯間、家庭等


產品型號	光源	燈具尺寸	牌價
LUX-14407	T5HE 14W*4	L650*W650*H100mm	2,600
LED-T5-14407	LED T5 10W*4	L650*W650*H100mm	4,000
LUX-14407/NT8	LED T8 10W*4	L650*W650*H100mm	3,900



LUX-K14207

LED-T5-K14207F


LUX-K14207/NT8



LUX-K28207F

LED-T5-K28207F

LUX-K28207/NT8F

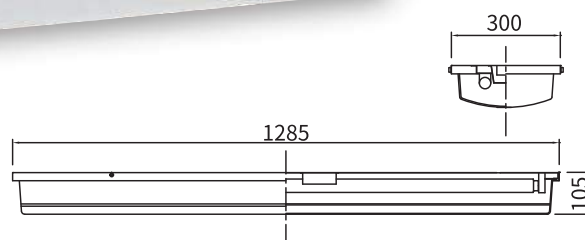

材質規格

本體：烤漆鋼板成型

框：冷軋鋼板製成/粉體烤漆

燈罩：07系採用乳白壓克力成型

07F系採用鑽石花紋PS成型

電壓：AC 110V/220V 全電壓

安定器：高功率主動功因電子式(LED 光源除外)



固定方式：吸頂式

特點說明


• 光源另計

- 燈罩採用乳白壓克力或鑽石花紋PS成型，擴散角度較大，均勻度佳，使工作場所光線更柔和
- 乳白色透光燈罩，避免直視光源產生眩光現象
- 電源端採用快速接線裝置，不必拆解燈具，可快速配線
- 適用場所：走廊、陽台、樓梯間、家庭等


產品型號	光源	燈具尺寸	牌價
LUX-K14207	T5HE 14W*2	L664*W300*H95mm	2,600
LED-T5-K14207F	LED T5 10W*2	L664*W300*H95mm	2,700
LUX-K14207/NT8	LED T8 10W*2	L664*W300*H95mm	2,300
LUX-K28207F	T5HE 28W*2	L1285*W300*H105mm	2,600
LED-T5-K28207F	LED T5 20W*2	L1285*W300*H105mm	3,200
LUX-K28207/NT8F	LED T8 20W*2	L1285*W300*H105mm	3,200



LUX-T14301AL/NT8



LUX-T14401AL/NT8



LUX-T28301AL/NT8

材質規格

本體：烤漆鋼板製成/白色
 反射板組：高純度鏡面鋁板製成
 隔板：條紋鋁板製成
 電壓：110V/220V 全電壓
 固定方式：T-Bar式

特點說明

• 光源另計

- 燈具背部增調筋孔設計
- 燈具配光呈蝙蝠翼型
- 反射板組皆附有安全吊帶，方便維修工作
- 隔板採用條紋鋁板製成，以降低眩光現象產生
- 電源端採用快速接線裝置
- 適用於辦公室、教室、圖書室、醫院等場所

產品型號	光源	色溫	燈具尺寸	T-Bar 中心距	牌價
LUX-T14301AL/NT8	LED T8 10W*3	3000K/6000K	L600*W600*H65mm	610*610mm	800
LUX-T14401AL/NT8	LED T8 10W*4	3000K/6000K	L600*W600*H65mm	610*610mm	900
LUX-T28301AL/NT8	LED T8 20W*3	3000K/6000K	L1220*W600*H65mm	1220*610mm	1,900

LUX-T14202

LED-T5-T14202B



LED-T5-T14202C

LED-T5-T14202L

LED-T8-T14202B

LED-T8-T14202C

LED-T8-T14202L

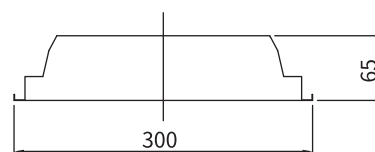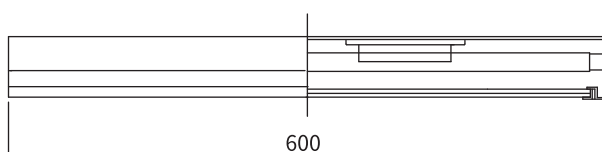

材質規格

本體：冷軋烤漆鋼板製成/白色

燈罩：T14202：麗明PS板

T14202B：乳白PS板

T14202C：鑽石花紋壓克力

T14202L：透明PS板

電壓：110V/220V 全電壓


安定器：高功率主動功因電子式 (LED 光源除外)

固定方式：T-Bar式

特點說明

- T02系燈罩採用麗明PS板製成，透光率高
- T02B系燈罩採用乳白PS板成型，擴散角度大，均勻度佳、使工作場所光線更均勻柔和
- T02C系燈罩採用鑽石花紋壓克力成型，透光率佳，達到70%以上，照度良好
- T02L系燈罩採用透明PS板成型，透光率照度高
- 本系列燈具電源端採用快速接線裝置，可快速配線
- 適用場所：辦公室、教室、圖書室、醫院等場所使用

產品型號	光源	燈具尺寸	T-Bar 中心距	牌價
LUX-T14202	T5HE 14W*2	L600*W300*H65mm	610*305mm	2,200
LED-T5-T14202B	LED T5 10W*2	L600*W300*H65mm	610*305mm	3,300
LED-T5-T14202C				
LED-T5-T14202L				
LED-T8-T14202B	LED T8 10W*2	L600*W300*H65mm	610*305mm	2,000
LED-T8-T14202C				
LED-T8-T14202L				

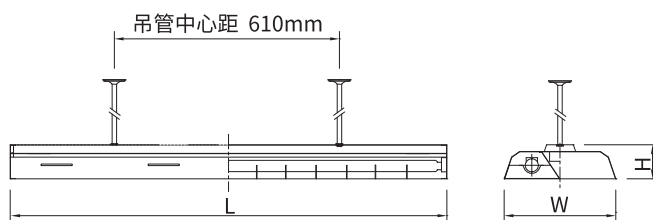

材質規格

本體組：烤漆鋼板成型

反射板：高純度鏡面鋁板成型


橫隔板：條紋鋁板製成

固定方式：吸頂式、吊管式

特點說明

- 燈具採用吊管式固定之教室照明燈具
- 燈具上方有10%照度光束設計，可增加天花板明亮度
- 電源端採用插線式快速接線結構，操作簡易
- 適用於教室、圖書館等場所照明使用

產品型號	光源	燈具尺寸	T-Bar 中心距	牌價
LUX-28213	T5 28W*2	L1170*W240*H66mm	610mm	2,300
LED-T5-28213	LED T5 20W*2	L1170*W240*H66mm	610mm	3,000
LUX-28213/NT8	LED T8 20W*2	L1218*W240*H66mm	610mm	2,300

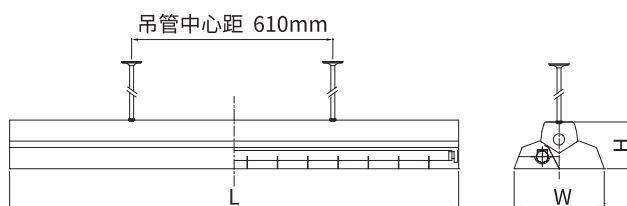

材質規格

本體與端板：冷軋鋼板成型，粉體烤漆處理

反射板：鏡面鋁板彎曲成型

隔板：條紋鋁板製成


安定器：AC 110V/220V共用主動功因電子式

固定方式：吸頂式

特點說明

- 燈具採用吊管式固定之教室照明燈具
- 燈具上方有10%照度光束設計，可增加天花板明亮度
- 電源端採用插線式快速接線結構，操作簡易
- 適用於教室、圖書館等場所照明使用

產品型號	光源	燈具尺寸	T-Bar 中心距	牌價
LUX-282-0113	T5 28W*2	L1220*W245*H124mm	610mm	2,500
LED-T5-282-0113	LED T5 20W*2	L1220*W245*H124mm	610mm	3,400
LUX-282-0113/NT8	LED T8 20W*2	L1220*W245*H124mm	610mm	3,300

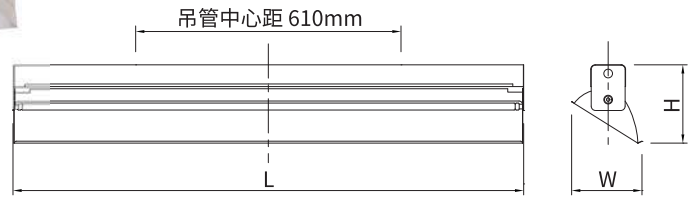

材質規格

本體組：烤漆鋼板製成/粉體烤漆處理

反射板：冷軋鋼板成型/粉體烤漆處理

另加裝高效率鏡面鋁板

安定器：AC 110V/220V共用主動功因電子式


固定方式：吸頂式、吊管式

特點說明

· 光源另計

- 燈具採用吊管式固定之黑板照明燈具
- 反射板採用高純度鏡面鋁板彎曲成型
- 電源端採用插線式快速接線結構，操作簡易
- 適用於教室黑板、廣告看板、公佈欄等場所使用

產品型號	光源	燈具尺寸	T-Bar 中心距	牌價
LUX-28214	T5 28W*2	L1174*W155*H180mm	610mm	2,800
LED-T5-28214	LED T5 20W*2	L1174*W155*H180mm	610mm	2,800
LUX-28214/NT8	LED T8 20W*2	L1220*W155*H180mm	610mm	2,000



材質規格

本體組：烤漆鋼板成型

反射板：冷軋鋼板成型/粉體烤漆處理

端板：烤漆鋼板成型

安定器：AC 110V/220V共用主動功因電子式

固定方式：吸壁式

特點說明

· 光源另計



- 燈具採用吊管式固定之黑板照明燈具
- 反射板採用高純度鏡面鋁板彎曲成型
- 電源端採用插線式快速接線結構，操作簡易
- 適用於教室黑板、廣告看板、公佈欄等場所使用

產品型號	光源	燈具尺寸	T-Bar 中心距	牌價
LUX-141014	T5 14W*1	L570*W47*H104mm	X	1,050
LUX-141014B			附ON-OFF開關	
LUX-281014	T5 28W*1	L1170*W47*H104mm	X	1,200
LUX-281014B			附ON-OFF開關	





LUX-14108/NT8

LUX-28108/NT8



LUX-14208/NT8

LUX-28208/NT8



材質規格

本體：熱浸鍍鋅鋼板製成
 反射板：與端版採冷軋鋼板製成
 組合後經粉體烤漆處理
 電壓：AC 110V/220V 全電壓
 色溫：3000K/6000K
 固定方式：吸頂式

特點說明

· 光源另計



- 本體採用特殊設計，可增加燈具之強度並可預防人員意外割傷事故
- 本燈具安裝施工省時、便利
- 燈具外型流線簡潔，適合各種場合安裝
- 適用場所：工廠、工地、住宅等

產品型號	光源	燈具尺寸	牌價
LUX-14108/NT8	LED T8 10W*1	L623*W110*H84mm	400
LUX-14208/NT8	LED T8 10W*2	L625*W137*H51mm	500
LUX-28108/NT8	LED T8 20W*1	L1247*W110*H84mm	500
LUX-28208/NT8	LED T8 20W*2	L1247*W137*H51mm	600




LUX-14110/NT8

LED-201-0110

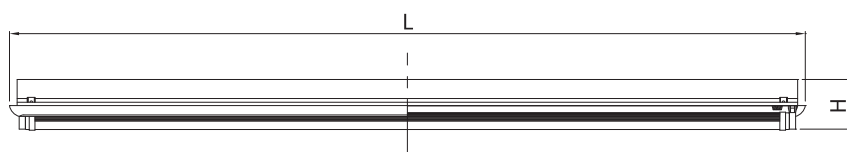

LUX-14210/NT8

LED-202-0110



材質規格


本體：冷軋鋼板製成/粉體烤漆處理
 反射板：冷軋鋼板製成/粉體烤漆處理
 電壓：AC 110V/220V 全電壓
 色溫：3000K/6000K
 吊管中心距：610mm
 固定方式：吸頂式、吊管式兩用

特點說明

• 光源另計

- 本系列燈具可吸頂、吊掛使用
- 燈具外型流線簡潔，適合各種場合安裝
- 電源端採用快速接線裝置，安裝操作簡易
- 適用場所：工廠、工地、住宅等

產品型號	光源	燈具尺寸	牌價
LUX-14110/NT8	LED T8 10W*1	L611*W132*H69mm	650
LUX-14210/NT8	LED T8 10W*2	L618*W172*H74mm	750
LED-201-0110	LED T8 20W*1	L1231*W132*H69mm	800
LED-202-0110	LED T8 20W*2	L1238*W172*H74mm	1,100

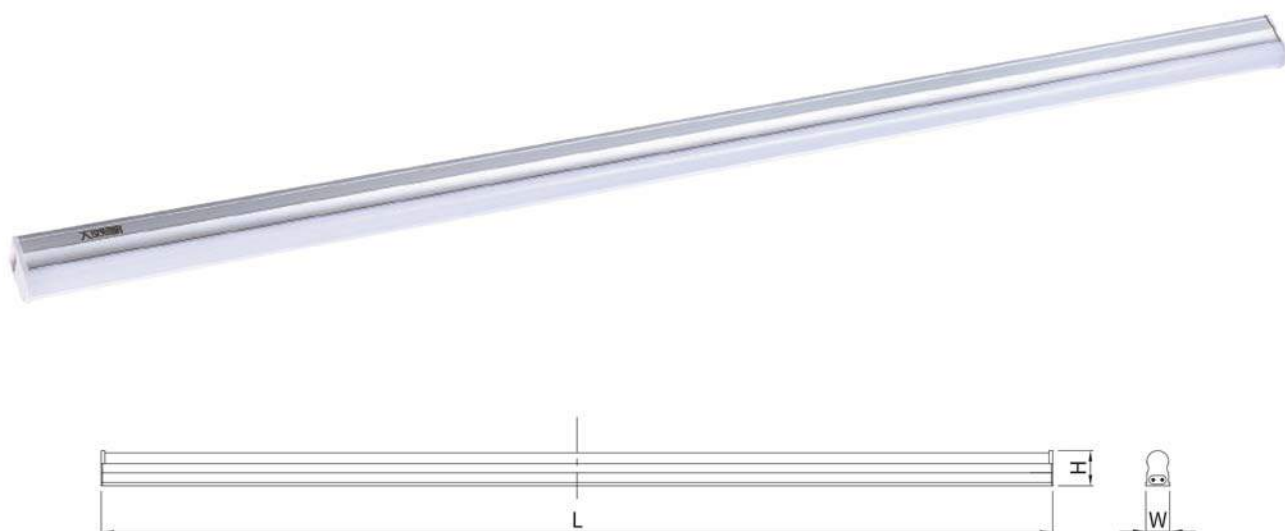

材質規格

本體：鋁合金成型

燈罩：乳白色光學級擴散板材質成型

固定爪：不鏽鋼材質製成

電壓：AC 110V/220V全電壓

光源：LED 燈板

演色性：>Ra 80



固定方式：吸壁式(固定爪固定)

特點說明

- 燈具外型小巧簡潔，安裝省時、便利，適用狹小空間安裝使用
- 高效率、高亮度、低耗能、演色性佳、環保、耐用
- 無輻射線及紫外線
- 串接燈具最高可達8套

產品型號	消耗功率	色溫	光通量	功率因數	燈具尺寸	牌價
LED-506-0177W LED-506-0177Y	<5W	6000K 3000K	>450 lm >400 lm	65%	L300*W22*H33mm	400
LED-510-0177W LED-510-0177Y	<10W	6000K 3000K	>900 lm >800 lm	95%	L587*W22*H33mm	500
LED-515-0177W LED-515-0177Y	<15W	6000K 3000K	>1300 lm >1200 lm	95%	L877*W22*H33mm	600
LED-520-0177W LED-520-0177Y	<20W	6000K 3000K	>1800 lm >1600 lm	95%	L1177*W22*H33mm	600

* 白光色溫：6000K±500K；黃光色溫：3000K±300K；自然光色溫：4000K±400K

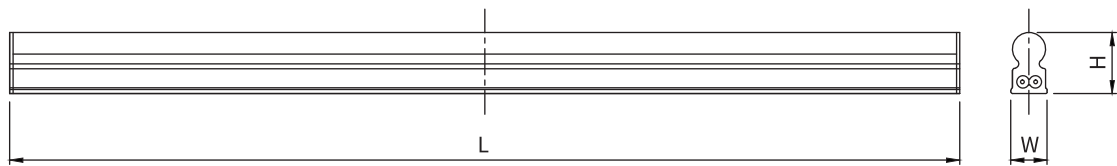

材質規格

本體：高阻燃等級PC成型，特殊紋面處理
 燈罩：光學級PC材質成型
 固定爪：不鏽鋼材質製成
 電壓：AC 110V/220V全電壓
 光源：LED 燈條
 演色性：>Ra 80
 固定方式：吸壁式(固定爪固定)

特點說明


- 驅動電源為高功、低漣波、無頻閃
- 將燈具公扣與母扣直接對應插入，施工安全快速
- 串接燈具最高可達8套

產品型號	消耗功率	色溫	光通量	功率因數	燈具尺寸	牌價
LED-506-0180W LED-506-0180Y	<5W	6000K 3000K	>500 lm	65%	L275*W22*H37mm	350
LED-510-0180W LED-510-0180Y	<10W	6000K 3000K	>1000 lm	95%	L575*W22*H37mm	450
LED-515-0180W LED-515-0180Y	<15W	6000K 3000K	>1500 lm	95%	L875*W22*H37mm	550
LED-520-0180W LED-520-0180Y	<20W	6000K 3000K	>2000 lm	95%	L1175*W22*H37mm	550

* 白光色溫：6000K±500K；黃光色溫：3000K±300K；自然光色溫：4000K±400K



LUX-141-9017/NT8

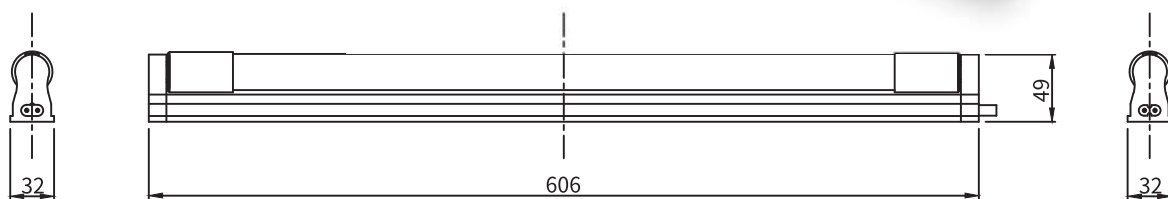

LUX-281-9017/NT8



材質規格


本體：鋁合金成型/粉體烤漆
 端蓋座：塑膠材質成型
 電壓：AC 110V/220V 全電壓
 固定方式：吸頂式

特點說明

- 端蓋座附有串接裝置

產品型號	光源	燈具尺寸	牌價
LUX-141-9017/NT8	LED T8 10W*1	L606*W32*H49mm	500
LUX-281-9017/NT8	LED T8 20W*1	L1224*W32*H49mm	600





材質規格

電壓：AC 110/220V 全電壓

演色性：>Ra 80

功率因數：>90%


光源角度：270°

固定方式：G13燈帽

特點說明

- 燈罩為玻璃材質製成
- LED溫度低、壽命長、省電、演色性佳、環保、耐用
- 無紫外線及電磁波
- 適用場所：適用於室內照明、商業及辦公照明

產品型號	消耗功率	色溫	光通量	燈具尺寸	牌價
TL280-60-580-G1	10W	6000K±500K	1000 lm	含Pin L594*Ø26mm 不含Pin L580*Ø26mm	450
TL280-40-580-G1	10W	4000K±400K	1000 lm	含Pin L594*Ø26mm 不含Pin L580*Ø26mm	500
TL280-30-580-G1	10W	3000K±300K	1000 lm	含Pin L594*Ø26mm 不含Pin L580*Ø26mm	450
TL280-60-1196-G1	20W	6000K±500K	2000 lm	含Pin L1212*Ø26mm 不含Pin L1198*Ø26mm	550
TL280-40-1196-G1	20W	4000K±400K	2000 lm	含Pin L1212*Ø26mm 不含Pin L1198*Ø26mm	600
TL280-30-1196-G1	20W	3000K±300K	2000 lm	含Pin L1212*Ø26mm 不含Pin L1198*Ø26mm	550

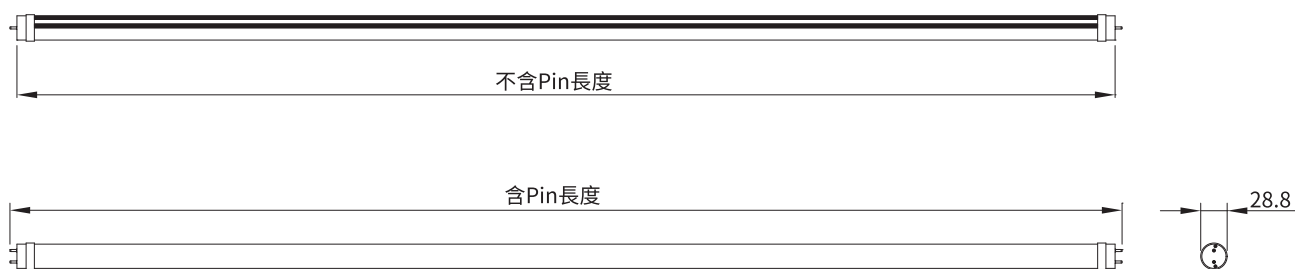

材質規格

電壓：AC 110/220V 全電壓

演色性：>Ra 80

功率因數：>90%

光源角度：180°

固定方式：G13燈帽

特點說明

- 本體為鋁合金材質製成，燈罩為PC罩，散熱快，橢圓型
- LED溫度低、壽命長、省電、演色性佳、環保、耐用
- 無紫外線及電磁波
- 適用場所：適用於室內照明、商業及辦公照明

產品型號	消耗功率	色溫	光通量	燈具尺寸	牌價
TL280-60-580-D-1	10W	6000K±500K	900 lm	含Pin L594*Ø28.8mm 不含Pin L580*Ø28.8mm	500
TL280-30-580-D-1	10W	3000K±300K	900 lm	含Pin L594*Ø28.8mm 不含Pin L580*Ø28.8mm	500
TL280-60-1196-D-1	20W	6000K±500K	1800 lm	含Pin L1212*Ø28.8mm 不含Pin L1198*Ø28.8mm	600
TL280-30-1196-D-1	20W	3000K±300K	1800 lm	含Pin L1212*Ø28.8mm 不含Pin L1198*Ø28.8mm	600

T8玻纖納米管 (5.8G)雷達感應

TLB280-580-DA

TLB280-1198-DA



材質規格

材質：玻纖納米管
 電壓：AC85-270V 50/60Hz PF $\geq$ 0.95
 功率：9W $\pm$ 0.5W
 流明： $\geq$ 100 lm/W
 顯指： $\geq$ Ra 80
 發光角度：300°
 感應距離：8~15米
 亮燈方式：全亮-全滅/微亮-全亮

特點說明

- 通電時燈具溫機30秒 (燈會亮)，然後進入感應狀態
此時燈具自動微亮30%/全滅
- 當人/車進入燈的感應範圍內，燈具自動全亮
全亮一次的時間為30 $\pm$ 10秒
如人/車一直在感應區域活動，感應燈具會一直亮
當人/車或車離開感應區域 30 秒後，燈具自動恢復到30%/全滅亮度
- 燈具最佳安裝高度 2~4 M，安裝間距 2M以上。

產品型號	光源	功率	色溫	燈具尺寸	牌價
TLB280-580-DA	2835LED-60珠	9 $\pm$ 0.5W	3000K/6000K	0.6米 L580 $\pm$ 1mm(不含針腳)	800
TLB280-1198-DA	2835LED-120珠	18.5 $\pm$ 1W	3000K/6000K	1.2米 L1198 $\pm$ 1mm(不含針腳)	900






14W/17W



10W



5W

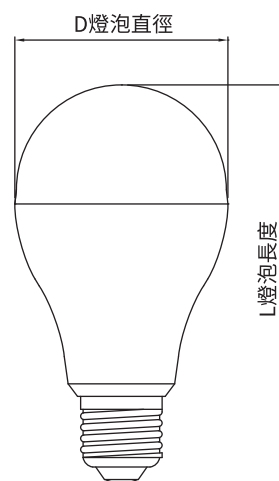

材質規格

本體：塑膠材質製成
燈罩：PC
電壓：AC 110V/220V 全電壓
演色性：≥Ra 80
功率因數：>90%
固定方式：E27 螺旋式燈帽

特點說明

- 高亮度，省電83%
- 設計壽命約為省電燈泡的6倍
- E27燈頭貼心設計，可直接替換一般燈泡
- 無紫外線和電磁波，保護您的皮膚和眼睛
- LED壽命長、省電、演色性佳、環保耐用
- 適用場所：室內照明、商業及辦公照明

產品型號	消耗功率	色溫	光通量	燈具尺寸	牌價
BL50-65-5D BL50-30-5D	5W	6000K 3000K	>450 lm >425 lm	Ø50*L92mm	150
BL60-65-10D BL60-30-10D	10W	6000K 3000K	>900 lm >850 lm	Ø60*L108mm	200
BL68-65-14D BL68-30-14D	14W	6000K 3000K	>1260 lm >1190 lm	Ø68*L127mm	250
BL68-65-17D BL68-30-17D	17W	6000K 3000K	>1530 lm >1445 lm	Ø68*L127mm	300

* 白光色溫：6000K±600K；黃光色溫：3000K±300K

LED大瓦數球泡燈 M100 35W

材質規格

燈頭：E27
 電壓：100V~240V
 重量：420g±10g
 壽命：15,000小時

演色性：Ra 75
 相移因數：0.9
 防護指數：IP 65



功率	色溫	光通量	光效	燈具尺寸	牌價
35W	3000K	3400 lm	97 lm/W	100*195(±3)mm	1,000
35W	6500K	3600 lm	103 lm/W	100*195(±3)mm	1,000

LED大瓦數球泡燈 M100 55W

材質規格

燈頭：E27
 電壓：100V~240V
 重量：642g±10g
 壽命：15,000小時

演色性：Ra 75
 相移因數：0.9
 防護指數：IP 65



功率	色溫	光通量	光效	燈具尺寸	牌價
55W	3000K	5300 lm	96 lm/W	128*228(±3)mm	2,000
55W	6500K	5500 lm	100 lm/W	128*228(±3)mm	2,000

LED大瓦數球泡燈 M100 80W

材質規格

燈頭：E27
 電壓：100V~240V
 重量：840g±10g
 壽命：15,000小時

演色性：Ra 75
 相移因數：0.9
 防護指數：IP 65



功率	色溫	光通量	光效	燈具尺寸	牌價
80W	3000K	8700 lm	116 lm/W	152*246(±3)mm	2,500
80W	6500K	9000 lm	120 lm/W	152*246(±3)mm	2,500

SY0930ST
SY0940ST
SY0965ST



SY1330ST
SY1340ST
SY1365ST



材質規格

本體：塑膠材質製成
燈罩：PC
電壓：AC 100V~220V全電壓
演色性：≥Ra 85
功率因數：>90%
調光：不可
固定方式：E27 螺旋式燈帽

特點說明

- 240°超廣角光型
- 通過CNS 15436電器安規
- 通過CNS 14115電磁相容性
- 通過CNS 15436電器安規
- 通過CNS 15592無藍光危害
- 適用場所：室內照明、商業及辦公照明

產品型號	瓦數	色溫	光通量	燈具尺寸	牌價
SY0930ST	9W	3000K	945 lm	Ø37*L112mm	300
SY0940ST	9W	4000K	1000 lm	Ø37*L112mm	300
SY0965ST	9W	6500K	1000 lm	Ø37*L112mm	300
SY1330ST	13W	3000K	1500 lm	Ø45*L133mm	350
SY1340ST	13W	4000K	1620 lm	Ø45*L133mm	350
SY1365ST	13W	6500K	1620 lm	Ø45*L133mm	350



材質規格

演色性：>Ra 80
調光：可

產品型號	消耗功率	色溫	光通量	燈座	燈具尺寸	牌價
SY14F101	4W	2700K	520 lm	E14	Ø113*35mm	250
SY27F301	5W	2700K	660 lm	E27	Ø105*60mm	300
SY27F201A	6W	2200K	600 lm	E27	Ø144*64mm	350



材質規格

演色性：>Ra 80
調光：不可

產品型號	消耗功率	色溫	光通量	燈座	燈具尺寸	牌價
SY27S35	5W	2700K	375 lm	E14	Ø37*124.5mm	250
SY27C35	5W	2700K	375 lm	E14	Ø37*100mm	250

歐洲古典工藝設計

LED Mirage 幻影燈

創新雷射光雕技術

SYL-MIR-ST64

SYL-MIR-G120

SYL-MIR-G200

SYL-MIR-T60

SYL-MIR-A165



旋轉木馬款



皇冠款



水晶球款



高塔款



城堡款

浪漫氣氛首選

適合居家造型燈飾
咖啡廳、餐廳等空間



2000K暖黃燭光
光線溫暖舒適



照射範圍廣

發光角度達300度
金黃色玻璃透鏡更增溫暖氣氛



無藍光危害

保護眼睛和皮膚
遠離黃斑部病變



低眩光

無直接眩光
光線柔和不刺眼



SYL-MIR-G200



Φ200*235
水晶球款

SYL-MIR-G120



Φ125*165
皇冠款

SYL-MIR-A165



Φ165*303
城堡款

SYL-MIR-ST64



Φ64*145
旋轉木馬款

SYL-MIR-T60



Φ60*300
高塔款

材質規格

電壓：AC 100V~220V全電壓

特點說明

- 全球首推上市
- 創新雷射光雕技術，導出獨特光線幻影
- 低眩光，可直視欣賞光線幻影
- 2000K橘黃光，營造柔美氛圍
- 琥珀色強化玻璃外罩，低溫不燙手
- E27燈座適用

產品型號	消耗功率	色溫	光通量	燈座	燈具尺寸	牌價
SYL-MIR-ST64	2.5W	2000K	125 lm	E27	Ø64*145mm	600
SYL-MIR-G200	2.5W	2000K	125 lm	E27	Ø200*235mm	2,000
SYL-MIR-G120	2.5W	2000K	125 lm	E27	Ø125*165mm	800
SYL-MIR-A165	2.5W	2000K	125 lm	E27	Ø165*303mm	2,000
SYL-MIR-T60	2.5W	2000K	125 lm	E27	Ø60*300mm	2,000

LED-121-0124

材質規格


燈體：鋁材鑄壓成型/粉體烤漆處理

變壓器盒：塑膠材質製成

電壓：AC 110V/220V 全電壓

外觀：黑色/白色

固定方式：軌道式

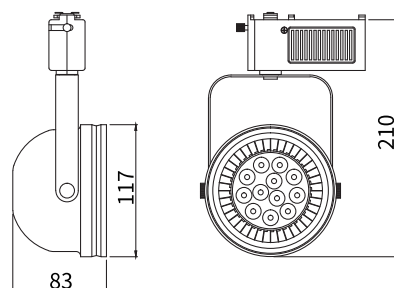

LED-151-2024

材質規格


燈體：鋁材鑄壓成型/粉體烤漆處理

變壓器盒：塑膠材質製成

電壓：AC 110V/220V 全電壓

外觀：黑色/白色

固定方式：軌道式

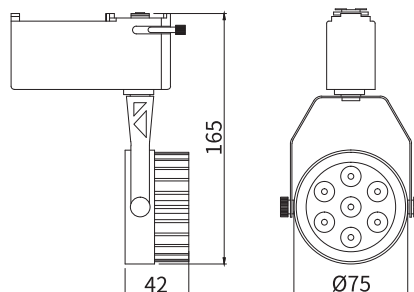

LED-10624

材質規格


燈體：冷軋鋼板製成/粉體烤漆處理

變壓器盒：塑膠材質製成

電壓：AC 110V/220V 全電壓

外觀：黑色/白色

固定方式：軌道式

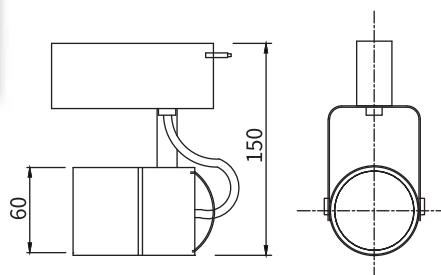

產品型號	光源	色溫	燈具尺寸	牌價
LED-121-0124	LED AR111 9W/15W	3000K/6000K	Ø117*H210mm	500
LED-151-2024	LED 9W/15W	3000K/6000K	Ø75*H165mm	400
LED-10624	LED MR16 5W/7W	3000K/6000K	Ø60*H150mm	350

特點說明

- 採用高功率 LED發光效果良好
- 可調整方向及投射角度，靈活性高
- LED 溫度低、壽命長、省電、演色性佳、環保、耐用
- 適用場所：於商店、櫥窗、飯店、辦公室等



GKBY\$?LOSF
GFS DRIURR\$
IDYYSJGJB
L:YUKHI&%&
FGJYO*PPKO
TR%YTTIEK
DGCXJGOIU






LOB-2A24-7 白色




LOB-2A24B-7 黑色



LOB-2A24-12 白色



LOB-2A24B-12 黑色

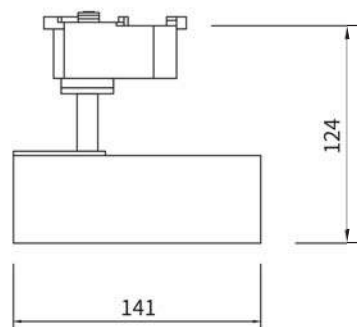

材質規格

燈體：壓鑄鋁合金製成/烤漆處理

電軌盒：ABS塑膠材質製成

電壓：AC 110V/220V 全電壓

演色性：>Ra 85

外觀：黑色/白色

特點說明

- 本系列瓦數多樣，可提供使用者更佳的選擇性
- 採用COB LED導熱效果良好
- 燈體鋁合金製成，增加散熱功能
- 可調整方向及投射角度，靈活性高
- LED 溫度低、壽命長、省電、演色性佳、環保、耐用
- 適用場所：商店、櫥窗、飯店、辦公室等照明


產品型號	光源	色溫	光通量	發光效率	燈具尺寸	牌價
LOB-2A24-7 LOB-2A24B-7	COB 7W模組	W:6000K	800 lm	113 lm/W	Ø50*107*124mm	550
		N:4000K	720 lm	103 lm/W		
		Y:3000K	720 lm	103 lm/W		
LOB-2A24-12 LOB-2A24B-12	COB 12W模組	W:6000K	1350 lm	112 lm/W	Ø50*141*124mm	650
		N:4000K	1250 lm	102 lm/W		
		Y:3000K	1250 lm	102 lm/W		



LOB-2A24 -20 白色





LOB-2A24B -20 黑色

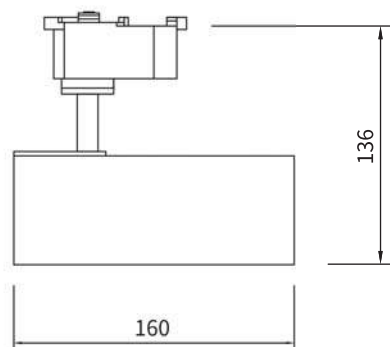

LOB-2A24 -30 白色



LOB-2A24B -30 黑色

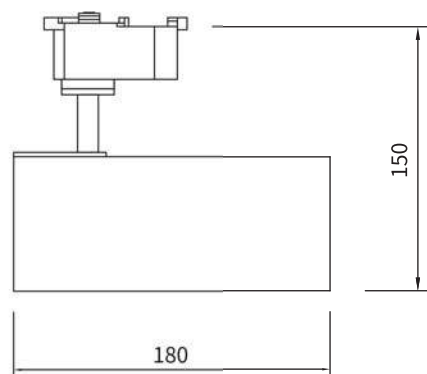

材質規格

燈體：壓鑄鋁合金製成/烤漆處理

電軌盒：ABS塑膠材質製成

電壓：AC 110V/220V 全電壓

演色性：>Ra 85

外觀：黑色/白色

特點說明

- 本系列瓦數多樣，可提供使用者更佳的選擇性
- 採用COB LED導熱效果良好
- 燈體鋁合金製成，增加散熱功能
- 可調整方向及投射角度，靈活性高
- LED 溫度低、壽命長、省電、演色性佳、環保、耐用
- 適用場所：商店、櫥窗、飯店、辦公室等照明

產品型號	光源	色溫	光通量	發光效率	燈具尺寸	牌價
LOB-2A24 -20 LOB-2A24B -20	COB 20W模組	W:6000K	2300 lm	115 lm/W	Ø62*160* 136mm	850
		N:4000K	2100 lm	105 lm/W		
		Y:3000K	2100 lm	105 lm/W		
LOB-2A24 -30 LOB-2A24B -30	COB 30W模組	W:6000K	3660 lm	122 lm/W	Ø75*180* 150mm	1,050
		N:4000K	3350 lm	111 lm/W		
		Y:3000K	3350 lm	111 lm/W		

LUX-141-0131

材質規格

燈罩：冷軋鋼板成型後白色烤漆處理

燈體：PS材質射出成型



電壓：AC 110V/220V 全電壓

固定方式：壁掛式

特點說明

• 光源另計

- 燈具輕薄，安裝方便
- 適用於陽台、庭園壁面、儲藏室、車道、外牆等

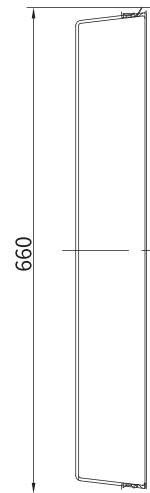

產品型號	光源	燈具尺寸	牌價
LUX-141-0131	T5 燈管 14W*1	W100*H660*D105mm	1,000

SPI-131-0131

材質規格

燈罩：PC材質成型

燈體：PC材質成型

電壓：AC 110V/220V 全電壓



消耗功率：LED 9W/15W

固定方式：壁掛式

特點說明

• 光源另計

- 燈具造型簡潔、美觀、大方
- 適用於陽台、庭園壁面、儲藏室、車道、外牆等

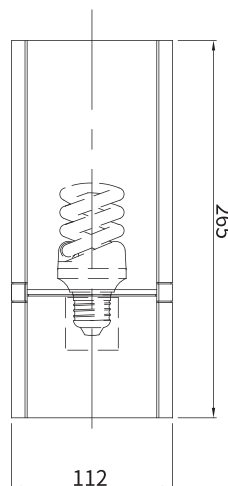

產品型號	光源	燈具尺寸	牌價
SPI-131-0131	E27 螺旋燈泡 13W*1	W265*H112*D60mm	450




月亮壁燈

LED-051-0431WY

材質規格

燈體：鐵材鑄壓成型/粉體烤漆處理
電壓：110V/220V 全電壓
外觀：白色
保護等級：IP 20
固定方式：壁掛式

安裝方式

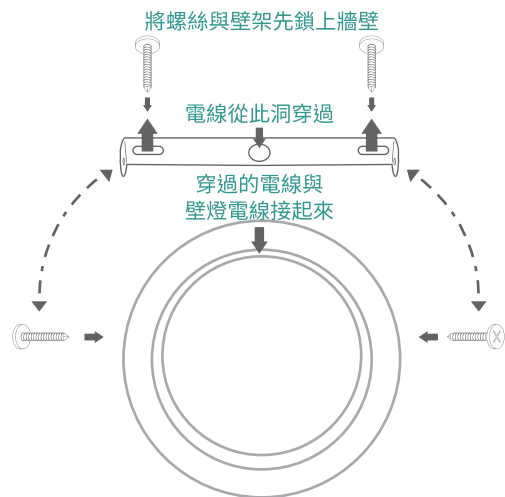

LED-061-0431BY

材質規格

燈體：金屬打磨，噴漆上色
電壓：110V/220V 全電壓
全光束：≥500 lm
外觀：黑色
保護等級：IP 20
固定方式：壁掛式

產品型號	光源	色溫	燈具尺寸	牌價
LED-051-0431WY	LED 5W	3000K	Ø140*D70mm	1,100
LED-061-0431BY	LED 6W	3000K	L100*W100*H100mm	950



LED-051-3432

LED-071-3432




LED-051-3532

LED-071-3532

材質規格

燈體：冷軋鋼板製成
 3432：粉體烤漆處理
 3532：電鍍處理
 燈罩：擴散板材質製成
 電壓：AC 110V/22V 全電壓
 演色性：>Ra 70
 功率因數：>95%
 固定方式：嵌入式

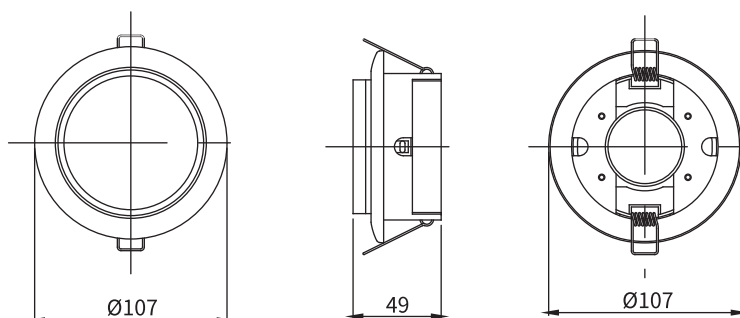


特點說明

- 可快速拆卸更換光源
- LED溫度低、壽命長、省電、演色性佳、環保、耐用
- 無紫外線和電磁波，保護您的皮膚和眼睛




*此部分可拆卸，快速替換光源

產品型號	光源	色溫	光通量	嵌入孔	燈具尺寸	牌價
LED-051-3432W LED-051-3432Y	LED 5W	6000K 3000K	340 lm 306 lm	Ø90mm	Ø107*H49mm	450
LED-071-3432W LED-071-3432Y	LED 7W	6000K 3000K	465 lm 435 lm	Ø90mm	Ø107*H49mm	550
LED-051-3532W LED-051-3532Y	LED 5W	6000K 3000K	340 lm 306 lm	Ø90mm	Ø107*H49mm	450
LED-071-3532W LED-071-3532Y	LED 7W	6000K 3000K	465 lm 435 lm	Ø90mm	Ø107*H49mm	550

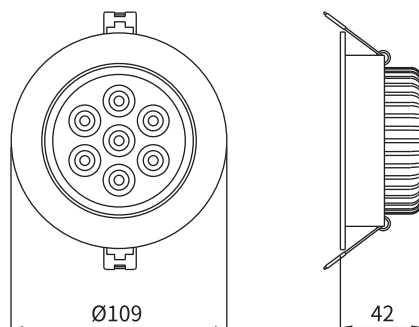

LED-101-4640

*光源照射角度可左右調整

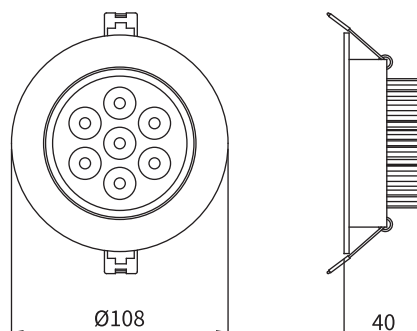

LED-081-4640

*光源照射角度可左右調整

材質規格

燈體：鋁壓鑄成型，粉體烤漆處理

面框：鋁壓鑄成型，粉體烤漆處理

散熱體：鋁材

電壓：AC 110V/22V 全電壓

演色性：>Ra 80

壽命：>25,000小時

固定方式：嵌入式

特點說明

- LED溫度低、壽命長、省電、演色性佳、環保、耐用
- 無紫外線和電磁波，保護您的皮膚和眼睛
- 適用場所：室內照明、商業及辦公室等照明

產品型號	光源	色溫	光通量	嵌入孔	燈具尺寸	牌價
LED-101-4640W LED-101-4640Y	LED 10W	6000K±500K 3000K±300K	1000 lm 900 lm	95 mm	Ø109*H42mm	550
LED-081-4640W LED-081-4640Y	LED 8W	6000K±500K 3000K±300K	650 lm 610 lm	90 mm	Ø108*H40mm	450

LED高光效防水崁燈

15cm 15W

REC-LED-KD15W-M-IP65-D

REC-LED-KD15W-M-IP65-L



產品型號	色溫	光通量	光效	嵌入孔	燈具尺寸	牌價
REC-LED-KD15W-M-IP65-D	3000K	1200 lm	80 lm/W	15cm	Ø190*H43(±3)mm	500
REC-LED-KD15W-M-IP65-L	6500K	1300 lm	87 lm/W	15cm	Ø190*H43(±3)mm	500

LED高光效防水崁燈

20.5cm 33W

REC-LED-KD33W-T-IP65-D

REC-LED-KD33W-T-IP65-L



產品型號	色溫	光通量	光效	嵌入孔	燈具尺寸	牌價
REC-LED-KD33W-T-IP65-D	3000K	2600 lm	78 lm/W	20.5cm	Ø240*H42(±3)mm	1,000
REC-LED-KD33W-T-IP65-L	6500K	2600 lm	78 lm/W	20.5cm	Ø240*H42(±3)mm	1,000

材質規格

燈體：塑料射出成型
 燈罩：PE光學擴散板
 電壓：100V~240V
 壽命：15,000小時
 演色性：Ra 80
 相移因數：0.9
 防護指數：>IP 65

特點說明

- 燈體使用防觸電材質，使用上多一道防護
- 高亮度芯片，較一般崁燈多出30%亮度
- 一體式設計，安裝快速又方便
- 無藍光危害，護眼不傷眼
- 適用場所：浴室隔板、戶外天花板

防水接頭位置圖



LED-021-0332



材質規格

燈體：鋁壓鑄成型/粉體烤漆處理
電壓：AC 110V/220V 全電壓
嵌入孔：Ø45mm
固定方式：嵌入式



LED-061-0532



材質規格

燈體：鋁材成型/粉體烤漆處理
電壓：AC 110V/220V 全電壓
嵌入孔：Ø55mm
固定方式：嵌入式

產品型號	光源	色溫	燈具尺寸	牌價
LED-021-0332	LED 2W	3000K/6000K	Ø52*H22mm	1,500
LED-061-0532	LED 6W	3000K/6000K	Ø68*H45mm	1,500




材質規格

燈體：高級鋁材一體成型、烤漆成型
電壓：AC 110V/220V 全電壓
演色性：>Ra 80
嵌入孔：Ø150mm
固定方式：嵌入式



特點說明

- 優質烤漆具防潮防銹特性
- 一體式設計，安裝快速又方便
- 採用擴散板減少光線刺眼，讓光線均勻柔和
- 適用場所：室內照明，商業及辦公室等照明

產品型號	消耗功率	色溫	光通量	燈具尺寸	燈罩	牌價
LED-2A32-150-15W	<15W	6000K±500K	>1050 lm	Ø180*H26mm	擴散板	400
LED-2A32-150-15Y		3000K±300K	>950 lm			
LDL 150-C7-18	<18W	6000K±500K	>1400 lm	Ø178*H69mm	擴散板	750
LDL 150-W7-18		3000K±300K	>1200 lm			
LDL 150-C8-15G	<15W	6000K±500K	>1500 lm	Ø180*H42mm	強化玻璃	500
LDL 150-W8-15G		3000K±300K	>1400 lm			

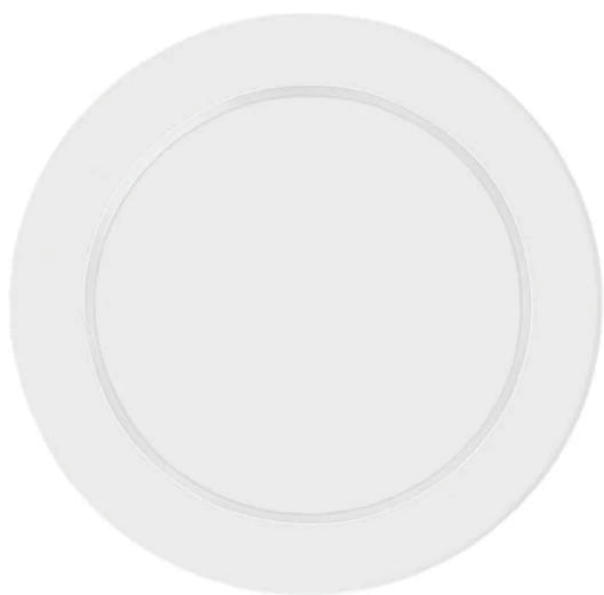

LDL200-C7-24P

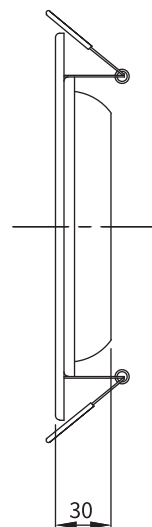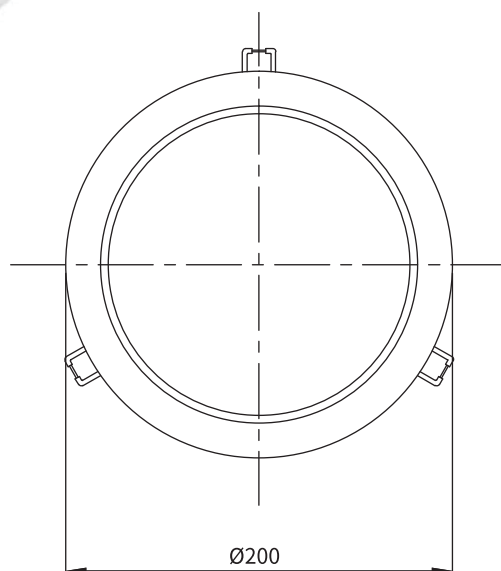

材質規格

燈體：採高級鋁材一體成型/粉體烤漆處理

面框：鋁材一體成型/粉體烤漆處理

燈罩：PC擴散板材質製成

電壓：AC 110V/220V 全電壓

光通量：2400 lm

演色性：Ra 80

固定方式：嵌入式



特點說明

- LED溫度低、壽命長、省電、演色性佳、環保、耐用
- 無紫外線和電磁波，保護您的皮膚和眼睛
- 適用場所：室內照明、商業及辦公室等照明

產品型號	光源	色溫	嵌入孔	燈具尺寸	牌價
LDL200-C7-24P	LED 24W	3000K/4000K/6000K	Ø150mm	Ø200*H30mm	1,300



星空燈罩效果

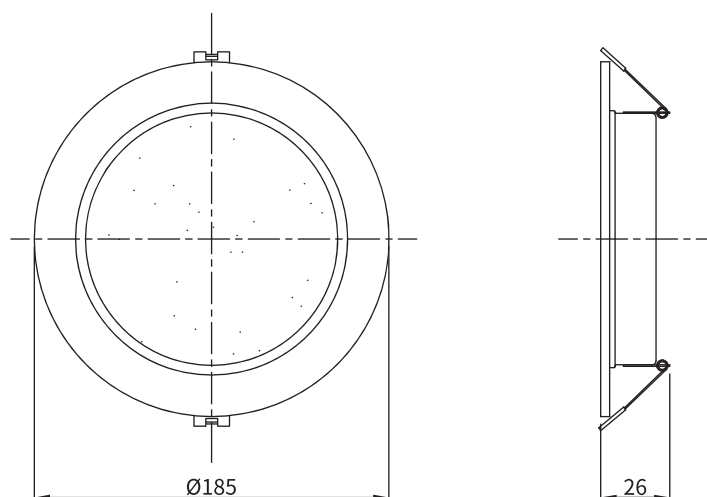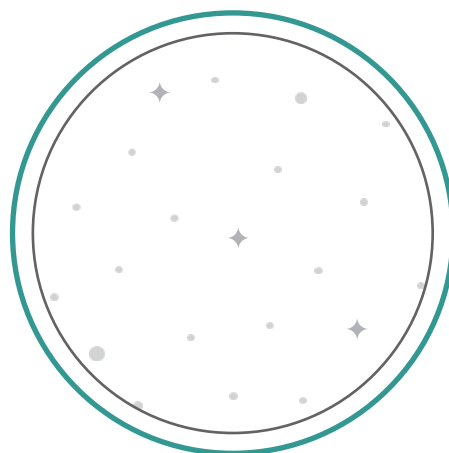

LED-2A32S-150-15


材質規格

燈體：鋼板加工成型、白色烤漆處理
 燈罩：PC光學擴散板，星空點效處理
 電壓：AC 110V~240V / 別置式
 光通量：>1400 lm
 演色性：Ra 80
 固定方式：嵌入式

特點說明

- 燈罩星空點設計，增加視覺效果
- 薄型化設計，燈具安裝適用性廣
- LED 溫度低、壽命長、省電、演色性佳、環保、耐用
- 適用於室內照明、商業及辦公室等照明

產品型號	光源	色溫	嵌入孔	燈具尺寸	牌價
LED-2A32S-150-15	LED 15W	6000K±300K 3000K±300K	Ø150mm	Ø185*H26mm	500

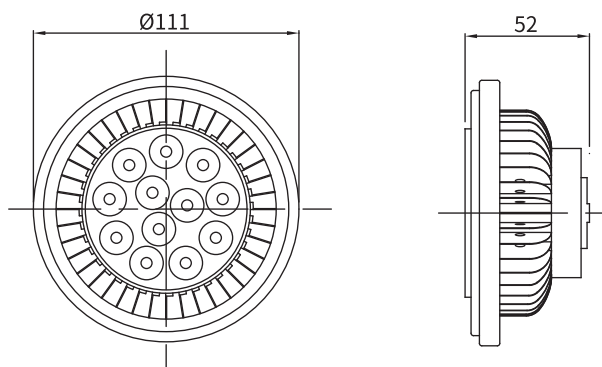

AR111-W8-25D-12

材質規格

本體：連續沖壓鋁片成型，散熱性良好

燈頭：G53

電壓：AC 110V/220V 全電壓

演色性：≥Ra 80



功率因數：>95%

光束角度：25°

特點說明

- 高透光率透鏡
- LED 溫度低、壽命長、省電、演色性佳、環保、耐用
- 無紫外線和電磁波，保護您的皮膚和眼睛
- 適用場所：室內照明、商業及辦公室等照明

產品型號	消耗功率	色溫	光通量	燈具尺寸	牌價
AR111-W8-25D-12	12W	3000K±300K	>700 lm	Ø111*H52mm	600

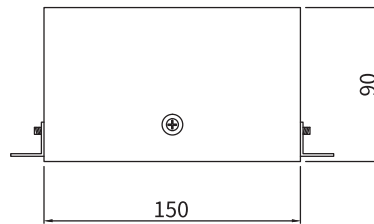

LED-121-0732

材質規格

燈體：冷軋鋼板沖孔彎曲成型/粉體烤漆處理

電壓：AC 110V/220V全電壓

演色性：Ra 80


嵌入孔：L151*W151mm

固定方式：嵌入式

特點說明

• Power、光源另計

產品型號	光源	色溫	燈具尺寸	牌價
LED-121-0732	LED AR111 燈泡12W*1	3000K/6000K	L150*W150*H90mm	800



LED-122-0732

材質規格

燈體：冷軋鋼板沖孔彎曲成型/粉體烤漆處理

電壓：AC 110V/220V全電壓

演色性：Ra 80

嵌入孔：L301*W151mm

固定方式：嵌入式

特點說明

• Power、光源另計

產品型號	光源	色溫	燈具尺寸	牌價
LED-122-0732	LED AR111 燈泡12W*2	3000K/6000K	L300*W150*H90mm	1,600



直接電源

材質規格

燈頭：GU5.3


電壓：AC 110V/220V 全電壓

演色性：>Ra 80

光束角度：36°

特點說明

- 直接電源，安裝方便
- 高折射率反射鏡
- LED 溫度低、壽命長、省電、演色性佳、環保、耐用
- 無紫外線和電磁波，保護您的皮膚和眼睛
- 適用場所：室內櫥窗、會議室、展覽館等照明

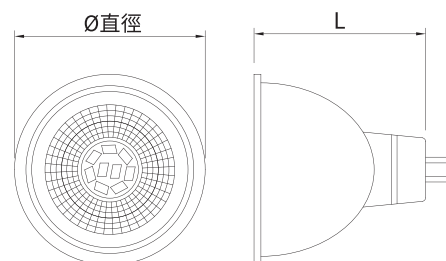

產品型號	光源	色溫	光通量	功率因數	燈具尺寸	牌價
MR16-D8-C36-5W	LED COB 5W	6500K	500 lm	>90%	Ø50*H45mm	250
MR16-L8-C36-5W		3000K	480 lm			
MR16-D8-C36-7W	LED COB 7W	6500K	580 lm	>95%	Ø50*H45mm	300
MR16-L8-C36-7W		3000K	560 lm			



另附電源

材質規格

燈頭：GU5.3


電壓：AC 110V/220V 全電壓

演色性：>Ra 80

光束角度：40°



特點說明

- 採用純鋁材質製作，通風散熱性良好
- 高折射率反射鏡
- LED 溫度低、壽命長、省電、演色性佳、環保、耐用
- 無紫外線和電磁波，保護您的皮膚和眼睛
- 適用場所：室內櫥窗、會議室、展覽館等照明

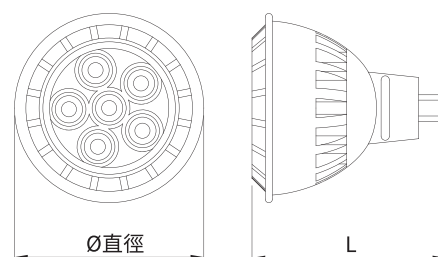


產品型號	光源	色溫	光通量	功率因數	燈具尺寸	牌價
MR16-D40-5S	LED COB 5W	6000K±500K	350 lm	>85%	Ø50*H50mm	250
MR16-L40-5S		3000K±300K				
MR16-D40-7S	LED COB 7W	6000K±500K	500 lm	>85%	Ø50*H51.2mm	300
MR16-L40-7S		3000K±300K				



LED-051-4832



LED-052-4832



LED-053-4832

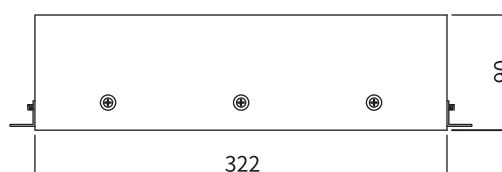

材質規格

燈體：冷軋鋼板彎曲成型/粉體烤漆處理



電壓：AC 110V/220V 全電壓

演色性：Ra 85

特點說明

• Power、光源另計



產品型號	光源	色溫	嵌入孔尺寸	燈具尺寸	牌價
LED-051-4832	LED MR16 5W*1	3000K/6000K	L115*W115mm	L114*W114*H90mm	600
LED-052-4832	LED MR16 5W*2	3000K/6000K	L219*W115mm	L218*W114*H90mm	1,200
LED-053-4832	LED MR16 5W*3	3000K/6000K	L323*W115mm	L322*W114*H90mm	1,800



材質規格

燈體：鋁材及鐵材製成/烤漆處理
電壓：AC 110V/220V 全電壓



LEDM-051-2328



材質規格

燈體：鋁材及鐵材製成/烤漆處理
電壓：AC 110V/220V 全電壓



LEDM-051-2428



材質規格

燈體：鋼
電壓：AC 110V/220V 全電壓

LEDM-051-4127



材質規格

燈體：鋁材及鐵材製成/烤漆處理
電壓：AC 110V/220V 全電壓
平面投射、對角投射、非對角投射均可


LEDM-051-2628

產品型號	光源	可調斜角角度	嵌入孔尺寸	燈具尺寸	牌價
LEDM-051-2328	LED MR16 5W*1	55°	Ø85mm	Ø97*H53mm	250
LEDM-051-2428	LED MR16 5W*1	80°	Ø115mm	Ø128*H80mm	500
LEDM-051-4127	LED MR16 5W*1	55°	Ø93mm	Ø108*H55mm	200
LEDM-051-2628	LED MR16 5W*1	45°	L96*W96mm	L105*W105*H110mm	1,000

特點說明

• 光源另計


- 適合多樣化商業空間使用。投射、重點照明
- LED 溫度低、壽命長、省電、演色性佳、環保、耐用
- 無紫外線和電磁波



材質規格

燈體：鋁材製成/烤漆處理
電壓：AC 110V/220V 全電壓


LEDM-051-2828

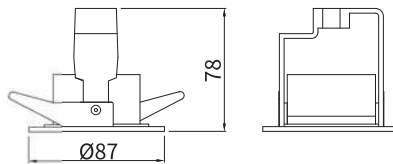

材質規格

燈體：鋁材及鐵材製成/烤漆處理
電壓：AC 110V/220V 全電壓


LEDM-051-2928

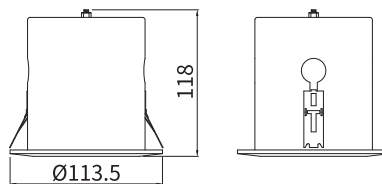

材質規格

燈體：冷軋鐵板製成/烤漆處理
外框：冷軋鐵板製成/烤漆處理
反射板：高效率鏡面鋁板製成
電壓：AC 110V/220V 全電壓

LEDM-051-3128



材質規格

燈體：鋁材及鐵材製成/烤漆處理
反射罩：條紋鋁板加工成型/烤漆處理
電壓：AC 110V/220V 全電壓

LEDM-051-3228

產品型號	光源	嵌入孔尺寸	燈具尺寸	牌價
LEDM-051-2828	LED MR16 5W*1	Ø95mm	Ø102*H43mm	350
LEDM-051-2928	LED MR16 5W*1	Ø78mm	Ø87*H78mm	450
LEDM-051-3128	LED MR16 5W*1	Ø102mm	Ø113.5*H118mm	500
LEDM-051-3228	LED MR16 5W*1	Ø100mm	Ø115*H49mm	550

特點說明

• 光源另計


- 適合多樣化商業空間使用。投射、重點照明
- LED 溫度低、壽命長、省電、演色性佳、環保、耐用
- 無紫外線和電磁波

SPI-231-0231

尺寸：W273*D125*H155mm



戶外景觀燈具

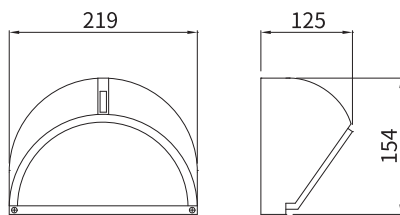

SPI-091-1231

材質規格

燈體：鋁合金壓鑄成型，粉體烤漆處理

燈罩：稜型條紋磨砂玻璃，具有防眩光作用

固定螺絲：不鏽鋼材質製成

電壓：AC 110V/220V

燈座：E27

防護等級：IP 54


固定方式：壁掛式

特點說明


• 光源另計

- 矽膠密封，防塵防水性能好，耐高溫，抗老化
- 採用戶外專用塑粉塗裝，耐腐蝕，抗老化
- 設計簡單，外型美觀，安裝簡易，照明效果好
- 適用場所：住宅區、別墅區、公園、廣場、車庫等照明

產品型號	光源	燈具尺寸	牌價
SPI-091-1231	螺旋燈管 9W*1	W219*D125*H154mm	2,800

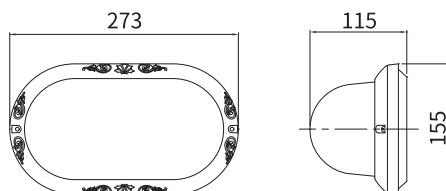

SPI-231-0231

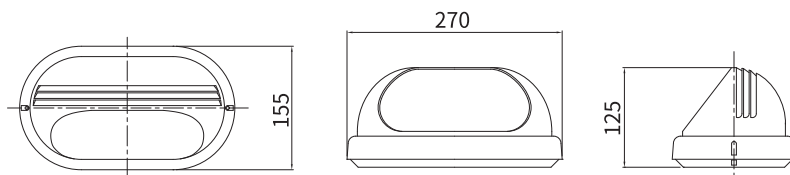

SPI-231-0331

材質規格

本體：PC材質成型+鋁板框

燈罩：PC材質成型

電壓：AC 110V/220V

固定方式：吸壁式

特點說明

• 光源另計

- 燈具造型簡潔、美觀、大方、輕薄，安裝方便
- 適用場所：陽台、庭園壁面、儲藏室、車道、外牆等

產品型號	光源	燈具尺寸	牌價
SPI-231-0231	螺旋燈管 24W*1	W273*D125*H155mm	1,200
SPI-231-0331	螺旋燈管 24W*1	W273*D125*H155mm	1,250

SPI-211-0031

材質說明

本體：鐵板成型/白色烤漆處理


燈罩：條紋PS透明材質

電壓：AC 110V/220V

固定方式：壁掛式

特點說明


- 燈具設計簡單、安裝方便
- 適用場所：一般室內壁掛

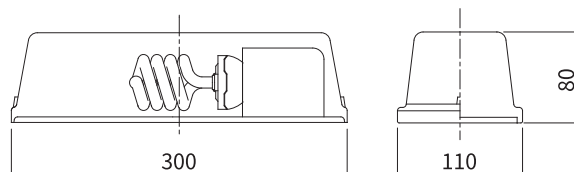

產品型號	光源	燈具尺寸	牌價
SPI-211-0031	螺旋燈管 24W*1	L300*W110*H80mm	300


SPI-231-0531

SPI-261-0531

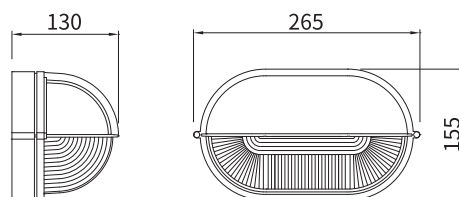

SPI-231-0731

SPI-261-0731

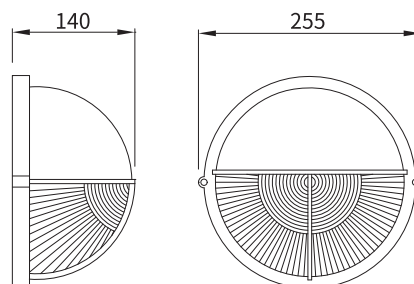

材質說明

本體：鋁壓鑄成型/烤漆處理

燈罩：玻璃材質製成

電壓：AC 110V/220V

固定方式：壁掛式

特點說明

• 光源另計

- 矽膠防水墊圈，增加防水效果
- 輕薄設計，安裝簡單方便
- PC燈罩耐高溫，耐撞擊，透光率佳
- 適用於廣場、外牆、公園、車道、庭園景觀等照明

產品型號	光源	燈具尺寸	牌價
SPI-231-0531 SPI-261-0531	螺旋燈管 24W*1	L265*W155*H130mm	1,650
SPI-231-0731 SPI-261-0731	螺旋燈管 24W*1	L255*W255*H140mm	1,350



材質規格

燈體：鋁管製成/粉體烤漆處理

固定座：鋁合金鑄造成型

燈罩：耐熱強化玻璃製成

電壓：AC 110V/220V


固定方式：壁掛式

特點說明

· 光源另計


- 輕薄小巧、安裝方便
- 可上、下方照明，提高明亮度
- 適用場所：門柱、圍牆、陽台、園藝造景等

SPI-132-0331

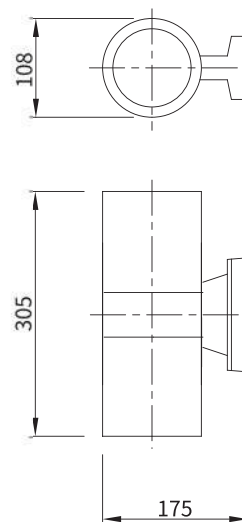


產品型號	光源	燈座	燈具尺寸	牌價
SPI-132-0331	螺旋燈管 13W*2	E27	W108*H305*D175mm	2,200

LED-10231

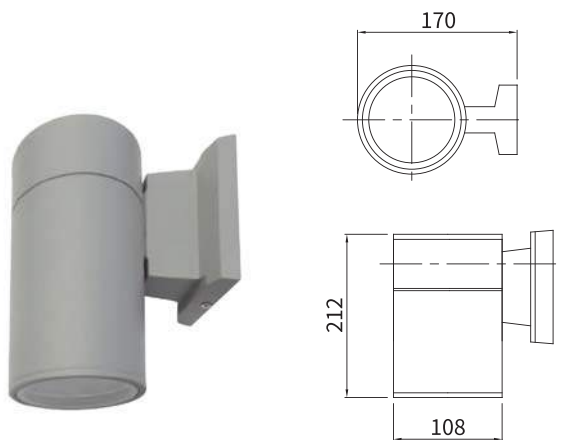

LED-20331

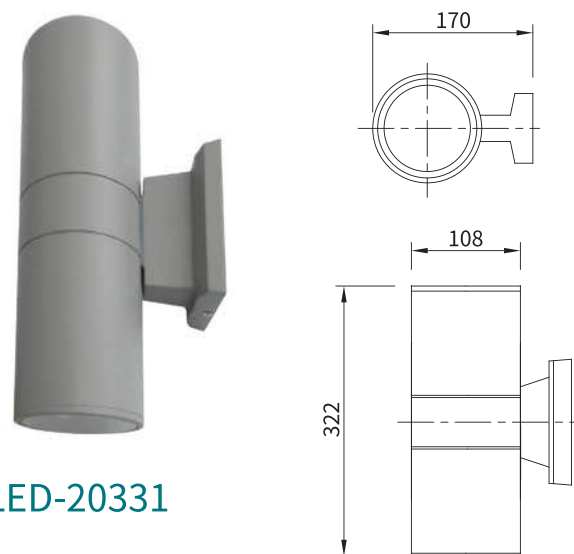

材質規格

燈體：鋁管製成/粉體烤漆處理

固定座：鋁合金鑄造成型

燈罩：耐熱強化玻璃製成

電壓：AC 110V/220V

固定方式：壁掛式

特點說明

· 光源另計

- 輕薄小巧、安裝方便
- 可上、下方照明，提高明亮度
- 適用場所：門柱、圍牆、陽台、園藝造景等

產品型號	光源	燈座	燈具尺寸	牌價
LED-10231	LED燈泡*1	E27	W108*H212*D170mm	1,800
LED-20331	LED燈泡*2	E27	W108*H322*D170mm	2,100

SPI-231-1034

材質規格

本體：鋁合金壓鑄組裝成型
塗裝：砂黑，戶外專用耐酸鹼烤漆
燈罩：抗冷熱透明AC內附防眩片
電壓：AC 110V/220V
固定方式：固地式

特點說明

· 光源另計

- 所有外殼接合處採防水膠密封閉合
- 適用場所：建築物立面、雕像、樹木、招牌等場所照明



SPI-231-1034S



產品型號	光源	色溫	燈具尺寸	牌價
SPI-231-1034	E27螺旋燈管*1	3000K/6000K	Ø145*H600*底200mm	5,200
SPI-231-1034S	E27螺旋燈管*1	3000K/6000K	Ø145*H380*底200mm	4,000

LED-17134


材質規格

本體：鋁合金壓鑄成型
燈罩：抗冷熱透明玻璃
塗裝：砂灰，戶外專用耐酸鹼烤漆
電壓：AC 110V/220V
防護等級：IP 65
固定方式：固地式

特點說明

· 光源另計

- 所有外殼接合處採防水膠密封閉合
- 適用於建築物立面、雕像、樹木、招牌等場所照明

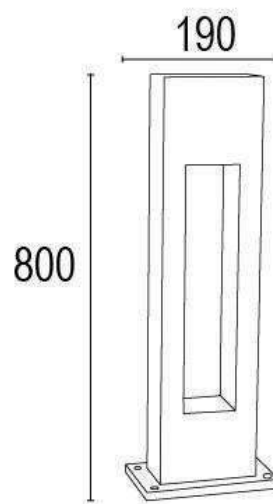

產品型號	光源	色溫	燈具尺寸	牌價
LED-17134	E27燈泡*1	3000K/6000K	Ø190*H800*底265mm	9,500





LED-010-3920WT
LED-010-3920YT



LED-020-3920WT
LED-020-3920YT



LED-030-3920WT
LED-030-3920YT



LED-050-3920WT
LED-050-3920YT



LED-070-3920WT
LED-070-3920YT

材質規格

外殼：鋁壓鑄成型/粉體烤漆處理
面框：鋁壓鑄成型/粉體烤漆處理
燈罩：強化玻璃製成
反射罩：鋁板製成
固定架：磨光鐵板製成/粉體烤漆處理
電壓：AC 110V/220V 全電壓
演色性：>Ra 80
防護等級：IP 65
發光效率：100 lm/W
固定方式：立柱式

產品型號	光源	色溫	光通量	燈具尺寸	牌價
LED-010-3920WT LED-010-3920YT	LED 10W	6000K 3000K	1000 lm	L135*W115*H35mm	800
LED-020-3920WT LED-020-3920YT	LED 20W	6000K 3000K	2000 lm	L185*W155*H45mm	1,250
LED-030-3920WT LED-030-3920YT	LED 30W	6000K 3000K	3000 lm	L230*W185*H50mm	1,500
LED-050-3920WT LED-050-3920YT	LED 50W	6000K 3000K	5000 lm	L285*W240*H60mm	1,800
LED-070-3920WT LED-070-3920YT	LED 70W	6000K 3000K	7000 lm	L350*W300*H80mm	3,500



LED-100-3920WT
LED-100-3920YT



LED-150-3920WT
LED-150-3920YT



LED-200-3920WT
LED-200-3920YT



LED-300-3920WT
LED-300-3920YT



LED-400-3920WT
LED-400-3920YT



LED-500-3920WT
LED-500-3920YT

產品型號	光源	色溫	光通量	燈具尺寸	牌價
LED-100-3920WT LED-100-3920YT	LED 100W	6000K 3000K	10000 lm	L350*W300*H80mm	4,000
LED-150-3920WT LED-150-3920YT	LED 150W	6000K 3000K	15000 lm	L430*W325*H100mm	5,500
LED-200-3920WT LED-200-3920YT	LED 200W	6000K 3000K	20000 lm	L430*W325*H100mm	6,500
LED-250-3920WT LED-250-3920YT	LED 250W	6000K 3000K	25000 lm	L440*W390*H110mm	8,600
LED-300-3920WT LED-300-3920YT	LED 300W	6000K 3000K	30000 lm	L440*W390*H110mm	訂製品
LED-400-3920WT LED-400-3920YT	LED 400W	6000K 3000K	40000 lm	L460*W460*H120mm	訂製品
LED-500-3920WT LED-500-3920YT	LED 500W	6000K 3000K	50000 lm	L560*W460*H130mm	訂製品

A red fire alarm bell is mounted on a white, textured ceiling. The ceiling is composed of square panels with a grid pattern. The bell is circular with a red body and a white top section featuring a series of small, dark, radial slots. The background shows a white wall and a portion of a white door with a black frame and a silver handle.

專業場所用燈具

LED-12319CCB (DL)

能源效率：約83.3 lm/W


尺寸：L405*H182*D28mm






LED-12319CCB (L)

LED-12319CCB (DL)

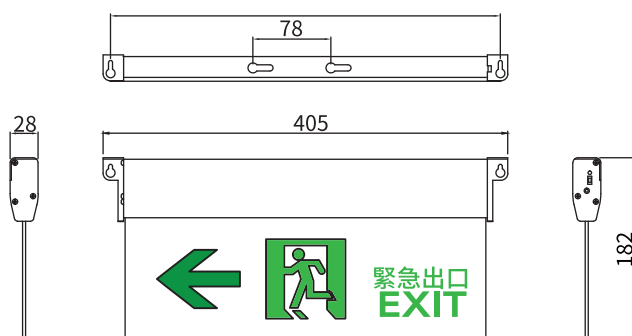

LED-12319CCB (R)

LED-12319CCB (DR)

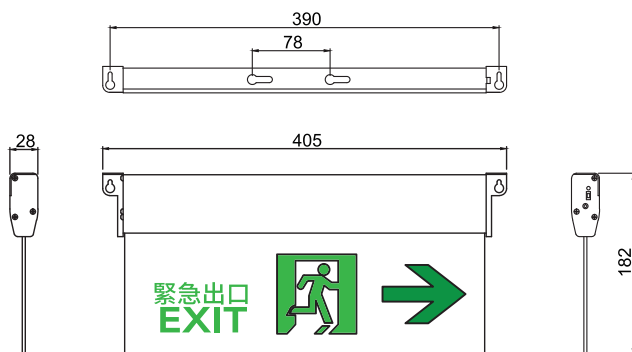

材質規格


本體：鋁合金材質製成，經陽極處理
標示版：PVC工程塑膠製成，投光質感優
電壓：AC 110V
電池：3.6V 500mAh，充電36小時
可點燈1.5小時以上
固定方式：吸頂式、壁掛式

特點說明

- 光源SMD LED壽命約30,000小時以上，光衰低，色差少
- 平時由AC供電點燈，停電時轉為DC電池供電點燈
- 可搭配UPS，發電機或是連接受信總機使用
- 能源效率：約83.3 lm/W
- 燈具及電池均保固一年
- 適用場所：百貨、工廠、戲院、旅館等消防安全場所
- 符合消防安全基金會型式認可、個別認可

產品型號	光源	燈具尺寸	牌價
LED-12319CCB (L)	LED 0.07W*18 pcs	L405*H182*D28mm	1,000
LED-12319CCB (DL)	LED 0.07W*18 pcs	L405*H182*D28mm	1,000
LED-12319CCB (R)	LED 0.07W*18 pcs	L405*H182*D28mm	1,000
LED-12319CCB (DR)	LED 0.07W*18 pcs	L405*H182*D28mm	1,000

*標註D為雙面款

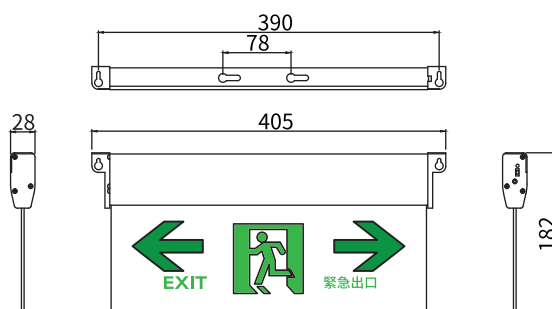

LED-12319CCB (D)

LED-12319CCB (DD)


材質規格

本體：鋁合金材質製成，經陽極處理
 標示版：PVC工程塑膠製成，投光質感優
 電壓：AC 110V
 電池：3.6V 800mAh，充電36小時
 可點燈1.5小時以上
 固定方式：吸頂式、壁掛式

特點說明

- 光源SMD LED壽命約30,000小時以上，光衰低，色差少
- 平時由AC供電點燈，停電時轉為DC電池供電點燈
- 可搭配UPS，發電機或是連接受信總機使用
- 能源效率：約83.3 lm/W
- 燈具及電池均保固一年
- 適用場所：百貨、工廠、戲院、旅館等消防安全場所
- 符合消防安全基金會型式認可、個別認可

產品型號	光源	燈具尺寸	牌價
LED-12319CCB D	LED 0.07W*18 pcs	L405*H182*D28mm	1,000
LED-12319CCB DD	LED 0.07W*18 pcs	L405*H182*D28mm	1,000

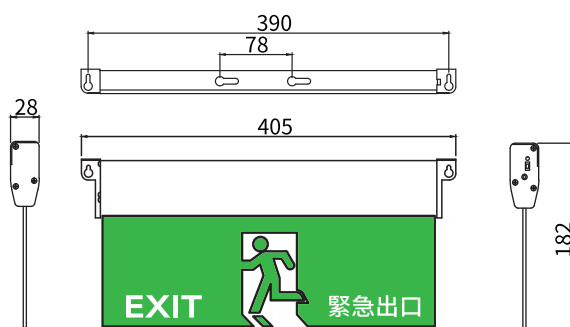

LED-12319ECB

材質規格

本體：鋁合金擠出成型/陽極處理
 標示版：PVC工程塑膠製成，投光質感優
 電池：3.6V 500 mAh
 點燈時間：90分鐘
 充電時間：36 hrs
 固定方式：吸頂式、壁掛式

特點說明

- AC 100V~240V全電壓設計，使用方便
- 使用可再充電鎳氫電池，免加水、壽命長、保養容易
- 超薄燈體設計，輕巧美觀
- 產品符合國家CNS標準，經消防局認可

產品型號	光源	燈具尺寸	牌價
LED-12319ECB	LED 0.07W*18 pcs	L405*H182*D28mm	1,100

*標註D為雙面款



LUX-281-3315/NT8 吸頂式

LUX-S281-3315/NT8 吊線式



材質規格

燈體：鋁擠成型/烤漆處理

燈罩：乳白色壓克力

端板：ABS材質成型

底反射板：高效率鏡面鋁板成型

電壓：AC 110V/220V 全電壓

固定方式：吸頂式、吊線式

特點說明

· 光源另計


- 照度充足，光線柔和
- 吊線式燈具高度可自由調整
- 適用場所：會議室、辦公室、賣場等

產品型號	光源	色溫	吊線孔距	燈具尺寸	牌價
LUX-281-3315/NT8	LED T8 20W*1	3000K/6000K	-	L1235*W69*H60mm	4,000
LUX-S281-3315/NT8	LED T8 20W*1	3000K/6000K	530mm	L1235*W69*H60mm	4,500



LUX-282-2015 吸頂式

LUX-282-2115 吊線式



材質規格

本體：鐵材成型/粉體烤漆處理

燈罩：白色防眩光格柵ABS材質製成+ABS材質側板

端板：ABS材質成型

格板組：高效率鏡面鋁板

底反射板：高效率鏡面鋁板成型


電壓：AC 110V/220V 全電壓

固定方式：吸頂式、吊線式



特點說明

· 光源另計

- 照度充足，光線柔和
- 吊線式燈具高度可自由調整
- 吊線式附吊線長度120cm
- 適用場所：會議室、辦公室、賣場等



產品型號	光源	色溫	吊線孔距	燈具尺寸	牌價
LUX-282-2015	T5 28W*2	3000K/6000K	-	L1380*W185*H60mm	3,000
LUX-282-2115	T5 28W*2	3000K/6000K	1200mm	L1380*W185*H60mm	3,500



LUX-282-2215

材質規格

本體：鐵材成型/粉體烤漆處理
 燈罩：壓克力材質製成+ABS材質側板+鏡面反射板
 反射板：鏡面鋁板製成
 電壓：AC 110V/220V 全電壓
 固定方式：吸頂式

特點說明

· 光源另計

- PC材質燈罩，耐衝擊，光線柔和
- 配線零件均符合CNS規定
- 懸吊式燈具高度可自由調整
- 附鋼索120cm
- 適用場所：辦公室、會議室、專櫃、工作室等


產品型號	光源	吊線孔距	燈具尺寸	牌價
LUX-282-2215	T5 28W*2	可自由調整	L1380*W185*H60mm	3,000

LUX-282-2815

LUX-282-2815/NT8

LUX-142-2815

LUX-142-2815/NT8

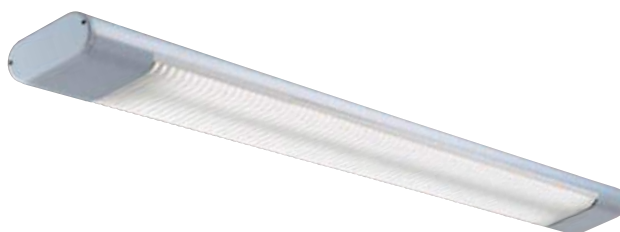


材質規格

本體：鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色或黑色粉體烤漆
 燈罩：壓克力
 鏡面：鋁格柵
 反射板：鏡面鋁
 電壓：AC 110V~220V
 固定方式：懸吊式、吊管式、吸頂式

特點說明

- 安定器採用高功率電子式
- 燈頭、電線、端子等，配線零件均符合CNS認證標準
- 懸吊式燈具高度與中心距可自由調整，附鋼索1.2米
- 吊管式長短可自由調整，附吊管30~50cm或60~100cm
吊管中心距48cm
- 適用場所：辦公室、會議室、賣場、專櫃、工作室等

產品型號	光源	色溫	燈具尺寸	牌價
LUX-282-2815	T5 28W*2	3000K/4000K/6500K	L1385*W130*H60mm	5,900
LUX-282-2815/NT8	LED 20W*2	3000K/4000K/6500K	L1385*W130*H60mm	3,300
LUX-142-2815	T5 14W*2	3000K/4000K/6500K	L695*W130*H60mm	4,200
LUX-142-2815/NT8	LED 10W*2	3000K/4000K/6500K	L695*W130*H60mm	3,900

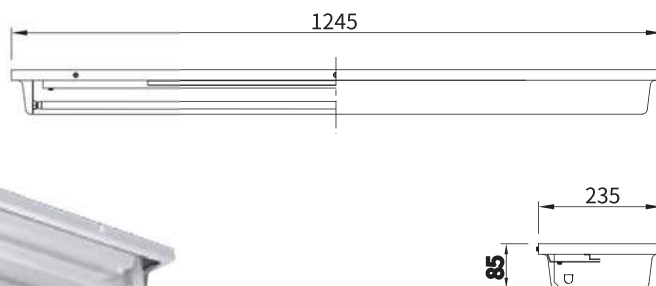

材質規格


本體：厚度0.7mm鐵板製成/粉體烤漆
 框：厚度0.7mm鐵板製成/粉體烤漆
 燈罩：厚度1.5mm透明壓克力成型
 安定器：高功率主動功因電子式
 固定方式：吸頂式

特點說明

• 光源另計

- 採無縫設計，電源出線口加裝迫緊頭，可將含塵空氣完全隔離。
- 透明壓克力燈罩不變形、不吸塵、透光度不變
- 適用場所：廠辦等無塵室專用燈具

產品型號	光源	燈具尺寸	牌價
LUX-282-0141	T5 28W*2	L1245*W235*H85mm	3,500
LUX-283-0141	T5 28W*3	L1245*W235*H85mm	4,000

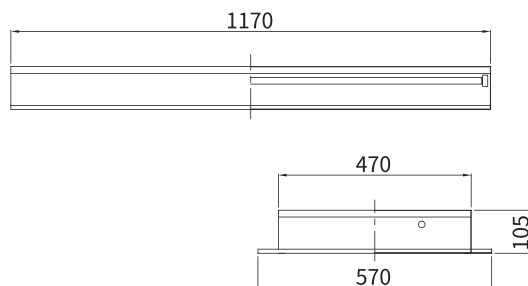

材質規格


本體：厚度0.7mm鐵板製成/粉體烤漆
 燈罩：厚度5mm透明壓克力成型
 安定器：高功率主動功因電子式
 固定方式：T-Bar上掀式

特點說明

• 光源另計

- 採用無縫設計可隔絕未經過濾之粉塵
- 電源出線口採防水接頭，完全達到氣密之效果
- 上掀式設計，可從上方進行維護，不影響潔淨度
- 適用場所：T-Bar式廠辦等無塵室專用燈具

產品型號	光源	燈具尺寸	牌價
LUX-T282-0241	T5 28W*2	L1170*W570*H105mm	6,800
LUX-T283-0241	T5 28W*3	L1170*W570*H105mm	7,000
LUX-T284-0241	T5 28W*4	L1170*W570*H105mm	7,500

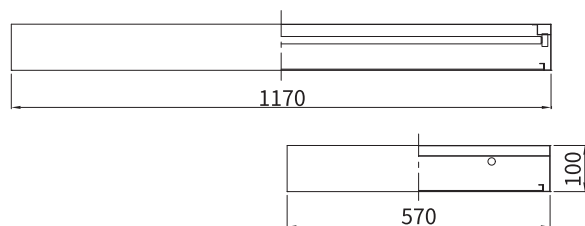

材質規格

本體：厚度0.7mm鐵板製成/粉體烤漆

燈罩：厚度1.8mm透明壓克力


安定器：高功率主動功因電子式 (LED 光源除外)

固定方式：T-Bar式 (附燈罩)

特點說明

- 採無縫設計，可抗天花板上下之空氣壓差
- 電源出線加裝迫緊頭，可將含塵空氣完全隔離
- 燈罩不變形、不吸塵、透光度不變
- 適用場所：廠辦等無塵室專用燈具

產品型號	光源	燈具尺寸	牌價
LUX-T282-0541	T5 28W*2	L1170*W570*H100mm	4,600
LUX-T283-0541	T5 28W*3	L1170*W570*H100mm	5,100
LUX-T284-0541	T5 28W*4	L1170*W570*H100mm	5,800

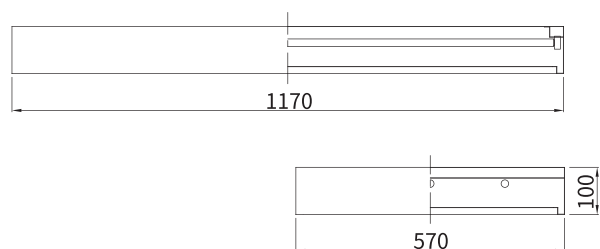

材質規格

本體：厚度0.7mm鐵板製成/粉體烤漆

燈罩：開放式無燈罩

安定器：高功率主動功因電子式 (LED 光源除外)


固定方式：T-Bar式

特點說明

- 採無縫設計，可抗天花板上下之空氣壓差
- 電源出線加裝迫緊頭，可將含塵空氣完全隔離
- 不吸塵、透光度不變
- 適用場所：廠辦等無塵室專用燈具

產品型號	光源	燈具尺寸	牌價
LUX-T282-0641	T5 28W*2	L1170*W570*H100mm	4,300
LUX-T283-0641	T5 28W*3	L1170*W570*H100mm	4,800
LUX-T284-0641	T5 28W*4	L1170*W570*H100mm	5,500

*牌價不含吊架、吊管費用

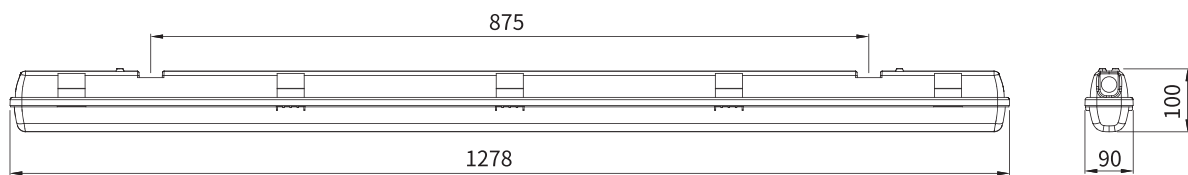

LED-T8-WP28101

材質規格


本體：GRP玻璃纖維製成
 燈罩：耐衝擊PC材質製成
 電壓：AC 110V/220V 全電壓
 防護等級：IP 66
 固定方式：吸頂式、懸吊式

特點說明

- 燈具採最新密封設計，附有10個搭扣
- 橡膠密封條設計，確保防濕防塵功能
- 抗候耐衝擊材質，確保燈具堅固耐用，加長使用壽命
- 適用場所：隧道、停車場、室外潮溼等照明

產品型號	光源	色溫	燈具尺寸	安裝中心距尺寸	牌價
LED-T8-WP28101	LED T8 20W*1	3000K/6000K	L1278*W90*H100mm	875mm	2,200

*牌價不含吊架、吊管費用
 *光源皆可更換為T5或LED T5燈管(尺寸略有不同)
 *IP66燈具數量有限，售完為止

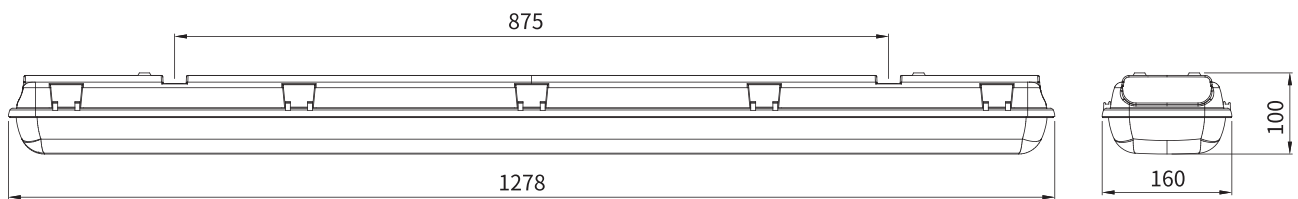

LED-T8-WP28201

材質規格

本體：GRP玻璃纖維製成
 燈罩：耐衝擊PC材質製成
 電壓：AC 110V/220V 全電壓
 防護等級：IP 66
 固定方式：吸頂式、懸吊式

特點說明

- 燈具採最新密封設計，附有10個搭扣
- 橡膠密封條設計，確保防濕防塵功能
- 抗候耐衝擊材質，確保燈具堅固耐用，加長使用壽命
- 適用場所：隧道、停車場、室外潮溼等照明

產品型號	光源	色溫	燈具尺寸	安裝中心距尺寸	牌價
LED-T8-WP28201	LED T8 20W*2	3000K/6000K	L1278*W160*H100mm	875mm	3,300


*牌價不含吊架、吊管費用
 *光源皆可更換為T5或LED T5燈管(尺寸略有不同)
 *IP66燈具數量有限，售完為止



WP141

LED-T5-WP141


LED-T8-WP141

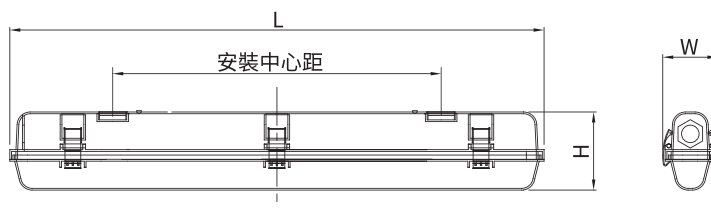

WP142

LED-T5-WP142

LED-T8-WP142

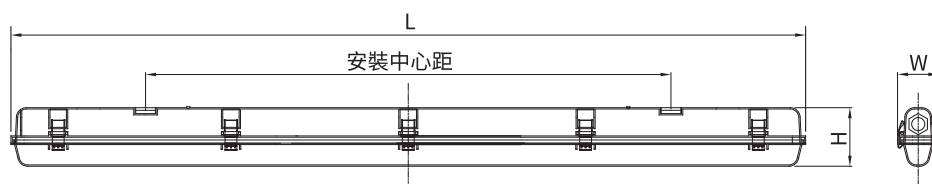

材質規格

本體：GRP玻璃纖維製成

燈罩：耐衝擊PC材質製成

反射板：冷軋鋼板成型/粉體烤漆

電壓：AC 110V/220V 全電壓

防護等級：IP 65

固定方式：吸頂式、懸吊式

特點說明

• 光源另計

- 燈具採最新密封設計，附有6個搭扣
- 橡膠密封條設計，確保防濕防塵功能
- 抗候耐衝擊材質，確保燈具堅固耐用，加長使用壽命
- 適用場所：隧道、停車場、室外潮溼等場所

產品型號	光源	色溫	燈具尺寸	安裝中心距尺寸	牌價
WP141	T5 14W*1	3000K/6000K	L609*W60*H80mm	375mm	1,200
WP142	T5 14W*2	3000K/6000K	L609*W100*H79mm	375mm	1,300
LED-T5-WP141	LED-T5 10W*1	3000K/6000K	L609*W60*H80mm	375mm	1,500
LED-T5-WP142	LED-T5 10W*2	3000K/6000K	L609*W100*H79mm	375mm	2,000
LED-T8-WP141	LED-T8 10W*1	3000K/6000K	L650*W96*H91mm	400mm	1,200
LED-T8-WP142	LED-T8 10W*2	3000K/6000K	L650*W130*H91mm	400mm	1,800

* 牌價不含吊架、吊管費用


* 光源皆可更換為T5或LED T5燈管(尺寸略有不同)



WP281

LED-T5-WP281


LED-T8-WP281

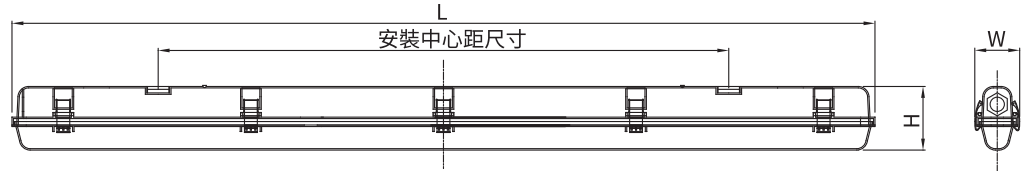

WP282

LED-T5-WP282

LED-T8-WP282

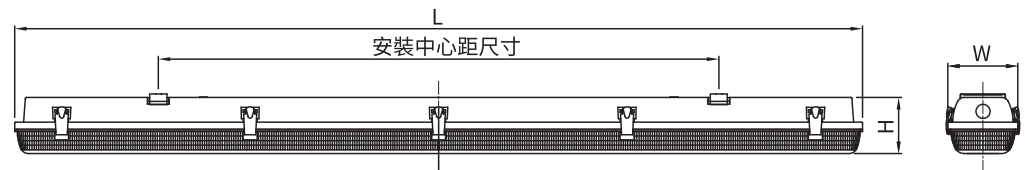

材質規格

本體：GRP玻璃纖維製成
 燈罩：耐衝擊PC材質製成
 反射板：冷軋鋼板成型/粉體烤漆
 電壓：AC 110V/220V 全電壓
 防護等級：IP 65
 固定方式：吸頂式、懸吊式

特點說明

- 燈具採最新密封設計，附有6個搭扣
- 橡膠密封條設計，確保防濕防塵功能
- 抗候耐衝擊材質，確保燈具堅固耐用，加長使用壽命
- 適用場所：隧道、停車場、室外潮溼等場所


產品型號	光源	色溫	燈具尺寸	安裝中心距尺寸	牌價
WP281	T5 28W*1	3000K/6000K	L1210*W60*H80mm	800mm	1,300
WP282	T5 28W*2	3000K/6000K	L1210*W100*H80mm	800mm	1,500
LED-T5-WP281	LED T5 20W*1	3000K/6000K	L1210*W60*H80mm	800mm	2,000
LED-T5-WP282	LED T5 20W*2	3000K/6000K	L1210*W100*H80mm	800mm	3,000
LED-T8-WP281	LED T8 20W*1	3000K/6000K	L1260*W96*H91mm	780mm	2,200
LED-T8-WP282	LED T8 20W*2	3000K/6000K	L1260*W130*H91mm	780mm	3,400

*牌價不含吊架、吊管費用

*光源皆可更換為T5或LED T5燈管(尺寸略有不同)

SDFT10-01LX15-01

SDFT10-01LY15-01

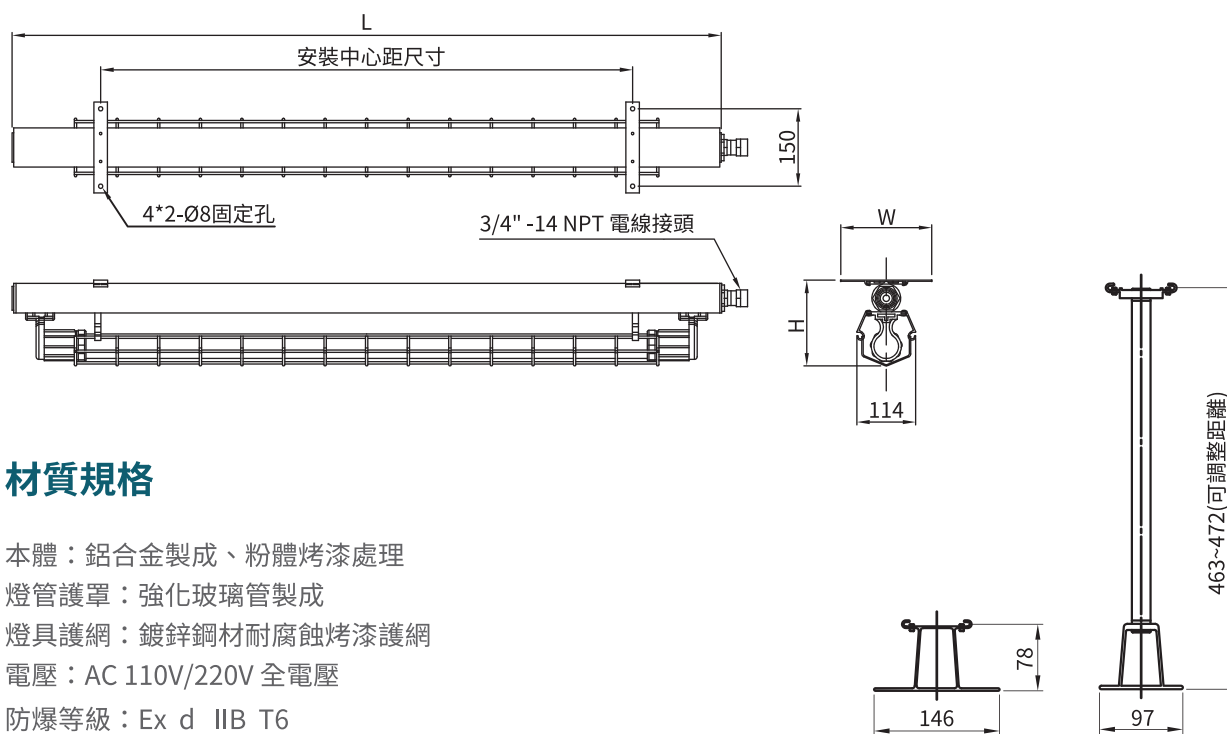

材質規格

本體：鋁合金製成、粉體烤漆處理

燈管護罩：強化玻璃管製成

燈具護網：鍍鋅鋼材耐腐蝕烤漆護網

電壓：AC 110V/220V 全電壓

防爆等級：Ex d IIB T6

防護等級：IP 66

固定方式：吸頂式、短吊式、長吊式(需另加\$300)


*短吊式

*長吊式

產品型號	光源	燈具尺寸	安裝中心距尺寸	牌價
SDFT10-01LX15-01	LED T8 9W*1	L755*W176*H165mm	525mm	30,000
SDFT10-01LY15-01	LED T8 16W*1	L1372*W176*H166mm	1140mm	33,000

*需搭配防爆電纜接頭或防爆軟管使用，出線孔3/4" NPT

SDFT10-01LX25-01

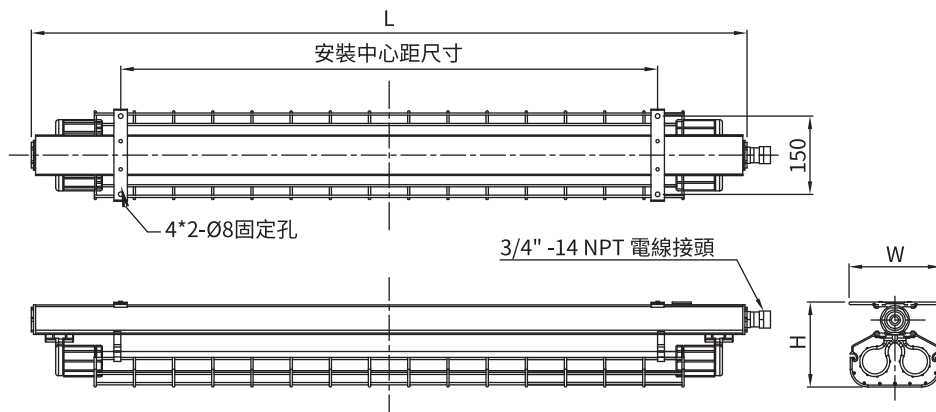SDFT10-01LY25-01



材質規格

本體：鋁合金製成、粉體烤漆處理
 燈管護罩：強化玻璃管製成
 燈具護網：鍍鋅鋼材耐腐蝕烤漆護網
 電壓：AC 110V/220V 全電壓

防爆等級：Ex d IIB T6

防護等級：IP 66

固定方式：吸頂式、短吊式、長吊式(需另加\$200)



※吸頂式

產品型號	光源	燈具尺寸	安裝中心距尺寸	牌價
SDFT10-01LX25-01	LED T8 9W*2	L755*W176*H166mm	525mm	32,000
SDFT10-01LY25-01	LED T8 16W*2	L1372*W176*H163mm	1140mm	35,000

※需搭配防爆電纜接頭或防爆軟管使用，出線孔3/4" NPT




氣體防爆認證 Ex dm IIC T5/T6 Gb

通過CNS

粉塵防爆認證 Ex tD A21 IP68 T120°C Db

合格證號：(ISTI)2018第07-00007X號

LED-0937系列

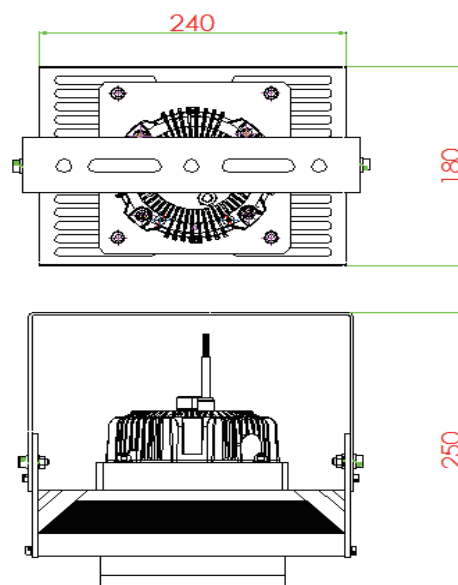

材質規格

外殼：鋁壓鑄成型/粉體烤漆處理

電壓：AC 110V~240V 全電壓

功率因數：>0.95

光學角度：118°

燈具保護等級：IP 68

電源保護等級：IP 66

固定方式：平面固定式

特點說明

- 多重(過電流/電壓/溫度/短路) 電源保護設計
全電壓使用，安全，壽命長
- 集成封裝COB低溫光源，專利均溫板快速導熱系統
解熱強，高光效，低光損
- 客製化不鏽鋼轉接頭，可搭配 1/2 ~ 3/4 NPT內外牙防爆接頭使用
- 瞬間啟動，無閃爍，省電，耐用，低維護成本
- 燈具結構以鋁合金及不鏽鋼製作，耐腐蝕

產品型號	光源	色溫	光通量	燈具尺寸	牌價
LED-030-0937	LED 30W	3000K/4000K/5000K	>3150 lm	L240*W180*H250mm	25,000
LED-040-0937	LED 40W	3000K/4000K/5000K	>4200 lm	L240*W180*H250mm	28,000
LED-060-0937	LED 60W	3000K/4000K/5000K	>6300 lm	L240*W180*H250mm	30,000
LED-080-0937	LED 80W	3000K/4000K/5000K	>8400 lm	L240*W180*H250mm	32,000
LED-100-0937	LED 100W	3000K/4000K/5000K	>10500 lm	L240*W180*H250mm	35,000
LED-120-0937	LED 120W	3000K/4000K/5000K	>12600 lm	L240*W180*H250mm	50,000

LED-16034

材質規格

燈體：鋁合金壓鑄成型

燈罩：抗冷熱噴砂玻璃

塗裝：砂灰，戶外專用耐酸鹼烤漆


電壓：AC 110V/220V 全電壓

防護等級：IP 66

固定方式：固地式

特點說明

· 光源另計

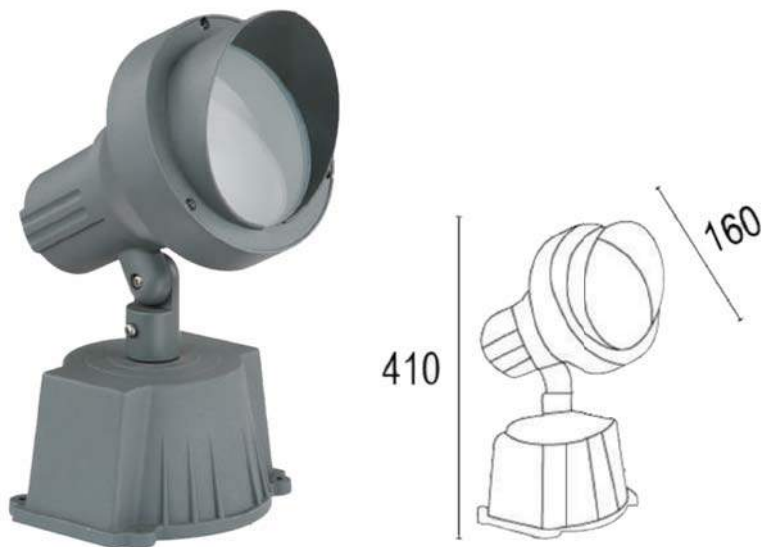

產品型號	光源	燈具尺寸	牌價
LED-16034	LED燈泡10W以下	Ø160*H410mm	5,000

LED-15734

材質規格

燈罩：抗冷熱透明PC內附防眩片

燈體：鋁合金壓鑄成型

塗裝：銀灰，戶外專用耐酸鹼烤漆

電壓：AC 110V/220V 全電壓

防護等級：IP 66

固定方式：插地式


特點說明

· 光源另計



產品型號	光源	燈具尺寸	牌價
LED-15734	LED燈泡13W以下	Ø108*H515mm	2,200



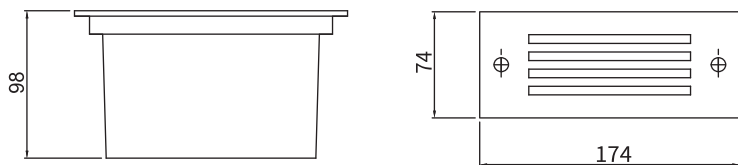

LED-015-1534

材質規格

燈體：鋁材鑄壓成型/粉體烤漆處理

燈罩：強化玻璃

預埋盒：工程塑料成型

電壓：110V/220V 全電壓


防護等級：IP 54

固定方式：嵌入式

特點說明

- 光色有：冷白、暖白、藍、綠、紅、黃等供選擇
- 適用場所：外牆景觀、人行步道、車庫、廣場等

產品型號	光源	燈具尺寸	牌價
LED-015-1534	LED 1.5W	L174*W74*D98mm	2,800

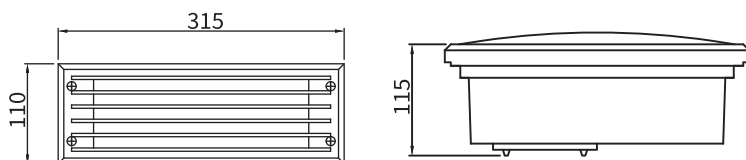

LED-061-2334

材質規格

燈體：鋁材鑄壓成型/粉體烤漆處理

燈罩：強化玻璃

預埋盒：工程塑料成型

電壓：110V/220V 全電壓

防護等級：IP 54



固定方式：嵌入式

特點說明

- 光色有：冷白、暖白、藍、綠、紅、黃等供選擇
- 適用場所：外牆景觀、人行步道、車庫、廣場等

產品型號	光源	預埋盒尺寸	燈具尺寸	牌價
LED-061-2334	LED 1W*6	L315*W115*H95mm	L315*W110*D115mm	5,800

LED-14634



材質規格

燈體：鋁合金壓鑄成型
 燈罩：抗冷熱噴砂霧面玻璃
 預埋盒：ABS材質
 塗裝：砂黑，戶外專用耐酸鹼烤漆
 電壓：110V/220V 全電壓
 固定方式：嵌入式


特點說明

• 光源另計

- 間接式投光，光線柔和
- 壓鑄鋁成型，質感佳

產品型號	光源	燈具尺寸	牌價
LED-14634	E27 燈頭*1 節能燈或LED(另計)	L225*W125*H100mm	1,300

LED-15934



材質規格


燈體：鋁合金壓鑄成型
 燈罩：抗冷熱噴砂玻璃
 預埋盒：鐵材材質
 塗裝：砂黑，戶外專用耐酸鹼烤漆
 電壓：110V/220V 全電壓
 防護等級：IP 66
 固定方式：嵌入式

特點說明

• 光源另計

- 間接式投光，光線柔和
- 壓鑄鋁成型，質感佳

產品型號	光源	燈具尺寸	牌價
LED-15934	E27燈頭 *1 / LED模組	W245*H260*D100m	4,300

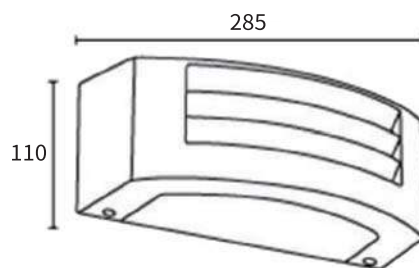

LED-15834

材質規格


燈體：鋁合金壓鑄組裝成型
燈罩：抗冷熱乳白PC罩
塗裝：鐵灰，戶外專用耐酸鹼烤漆
電壓：110V/220V 全電壓
防護等級：IP 66
固定方式：壁掛式

特點說明

• 光源另計

- 壓鑄鋁成型，質感佳
- 多方向投光，視覺效果佳

產品型號	光源	燈具尺寸	牌價
LED-15834	E27*1 / E27*2	W110*L285*D125mm	2,300

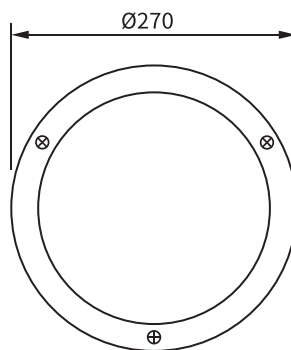

LED-16134

材質規格



燈體：鋁合金壓鑄成型
燈罩：抗冷熱乳白色AC罩
塗裝：銀灰，戶外專用耐酸鹼烤漆
電壓：110V/220V 全電壓
防護等級：IP 66
固定方式：壁掛式

特點說明

• 光源另計

- 壓鑄鋁成型，質感佳
- 乳白燈罩，出光柔和

產品型號	光源	燈具尺寸	牌價
LED-16134	E27*2	Ø270*D100mm	1,500



SPI-212-0734

材質規格

燈體：鋁壓鑄成型/粉體烤漆處理

燈罩：乳白色耐衝擊PC材質，側週邊可透光

螺絲：不鏽鋼材質製成

電壓：110V/220V 全電壓

防護等級：IP 66



固定方式：吸壁式

特點說明

• 光源另計

- 壓鑄鋁成型，質感佳
- 出光柔和
- 側透光，視覺效果佳

產品型號	光源	燈具尺寸	牌價
SPI-212-0734	螺旋燈管21W*2	L300*W300*D76mm	2,200



SPI-132-3831

材質規格

燈體：鋁壓鑄成型/粉體烤漆處理

燈罩：乳白色耐衝擊PC材質，一體成型

反光板：白色耐衝擊PC材質

電壓：110V/220V 全電壓

防護等級：IP 66

固定方式：壁掛式

特點說明

• 光源另計

- 壓鑄鋁成型，質感佳
- 出光柔和

產品型號	光源	燈具尺寸	牌價
SPI-132-3831	E27 螺旋燈泡13W*2	Ø264*H100mm	2,900


高天井、節能風扇



LED-100-1021


色温：3000K/6500K

尺寸：Ø425*H549mm

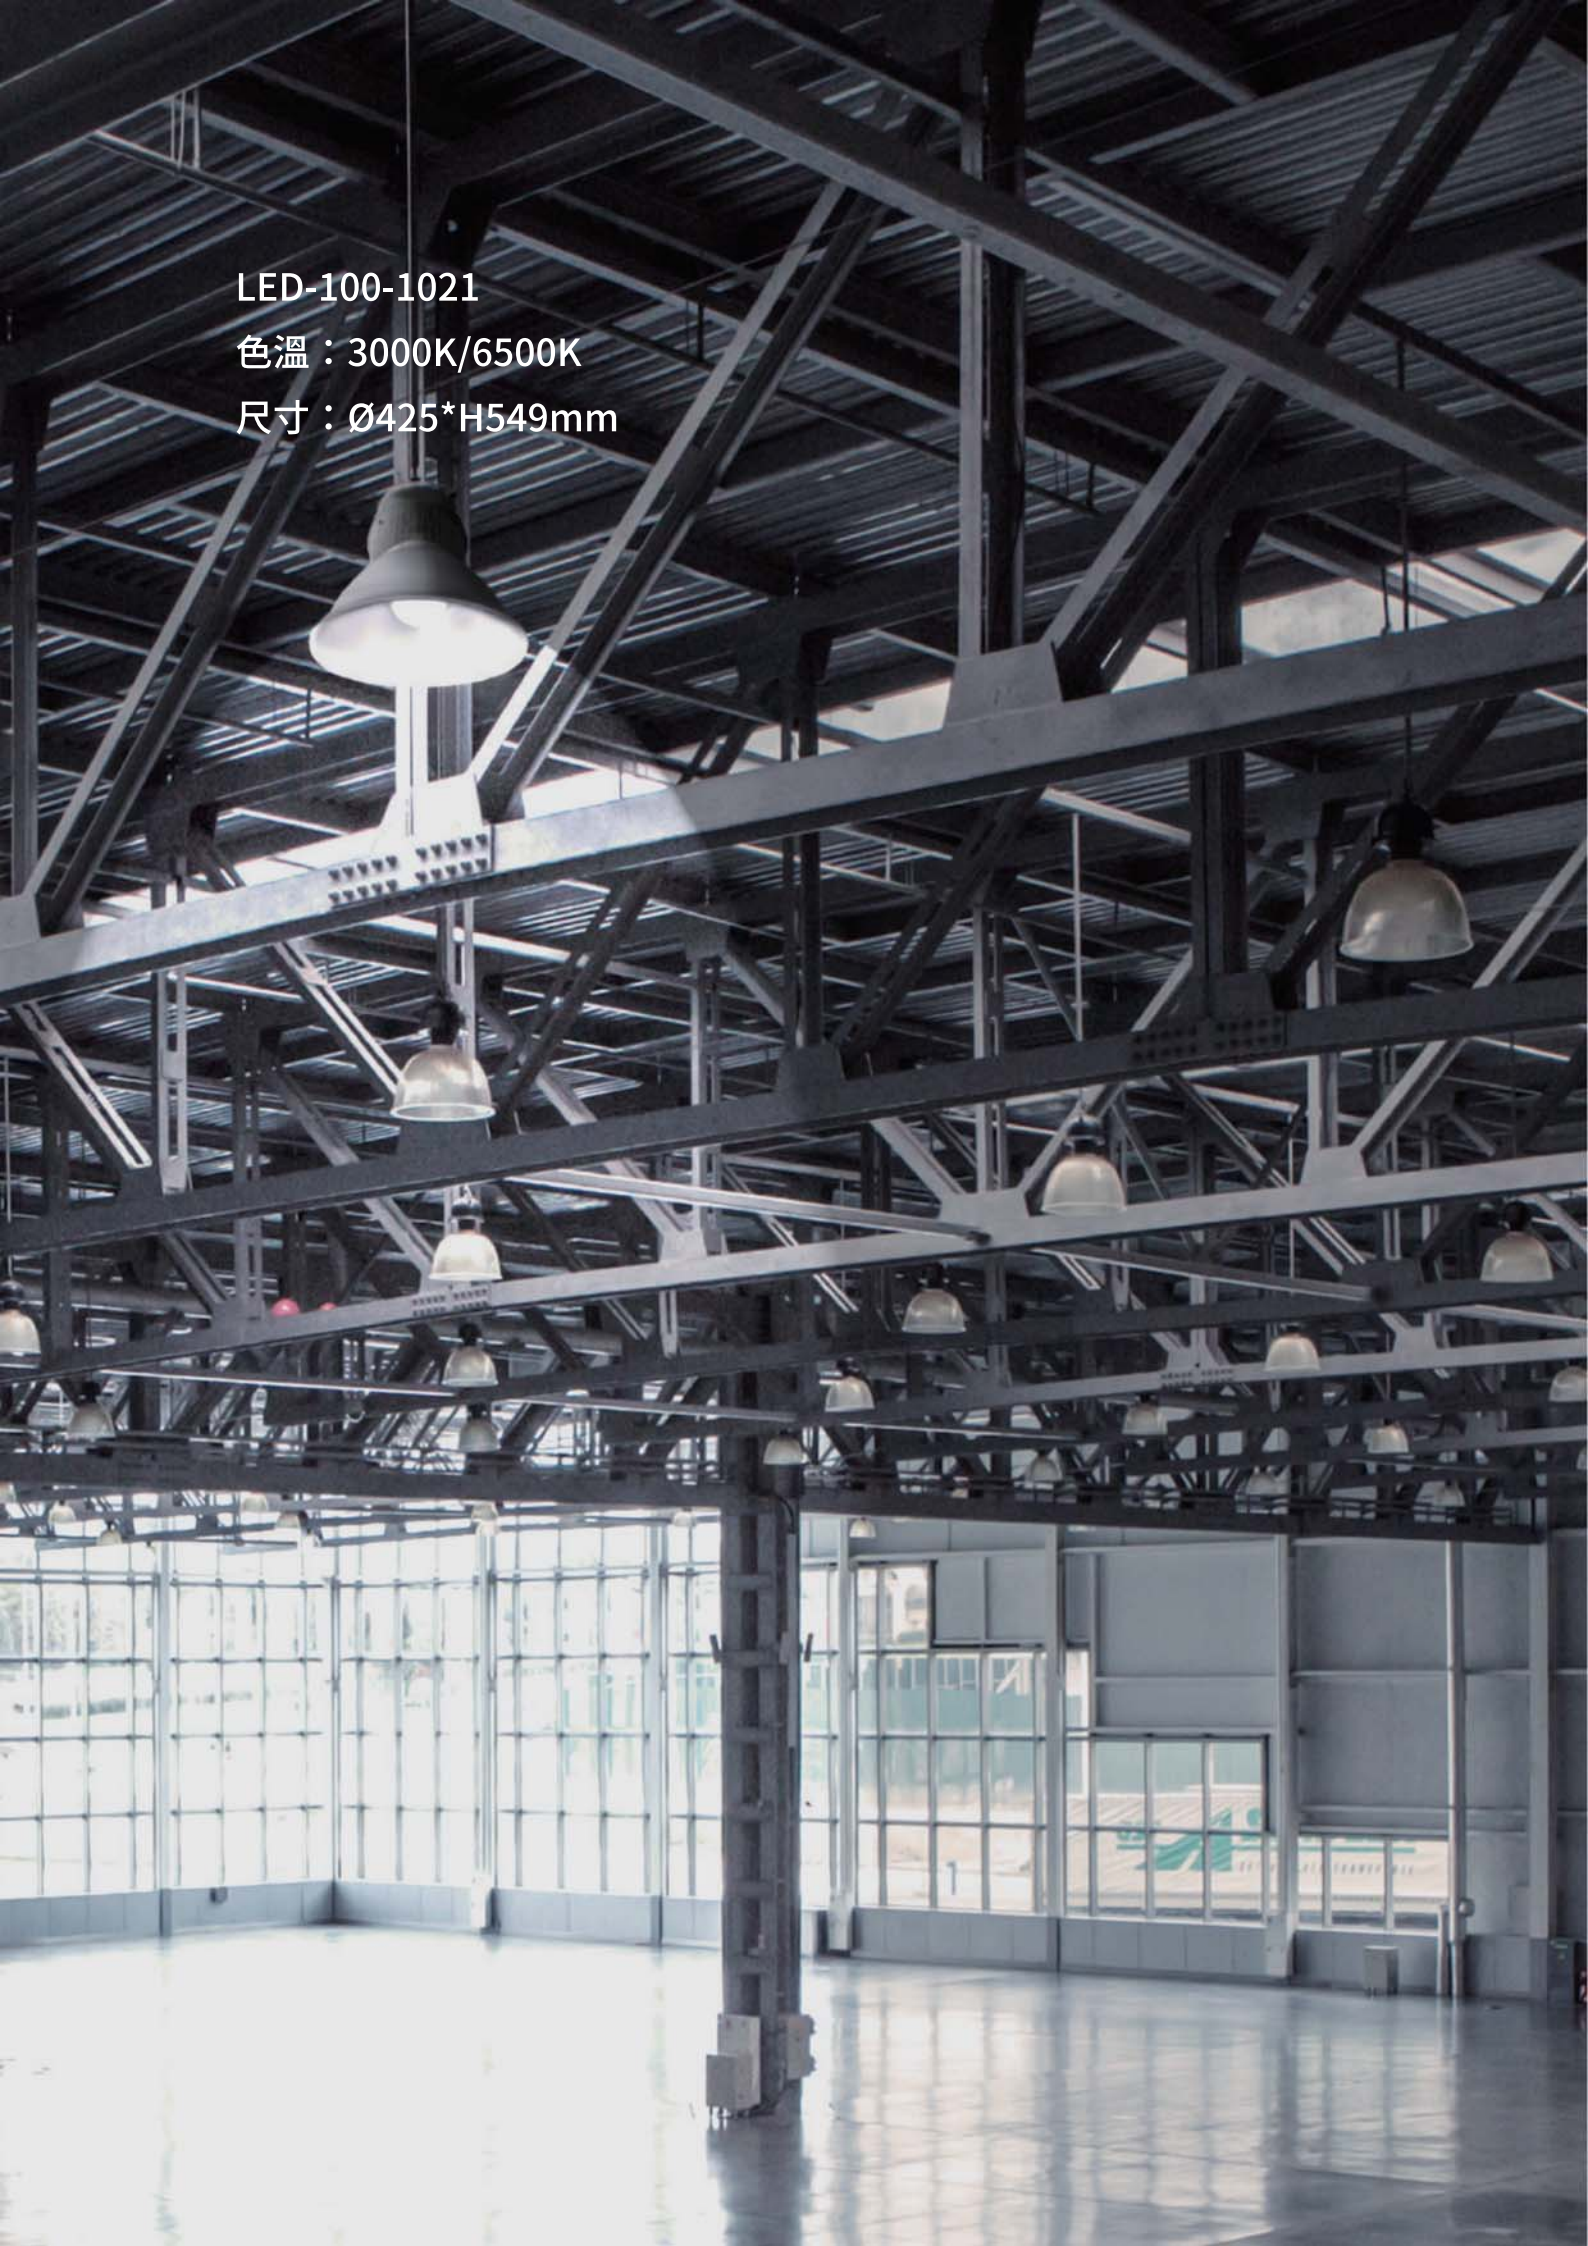


LED-100-1021

LED-150-1021

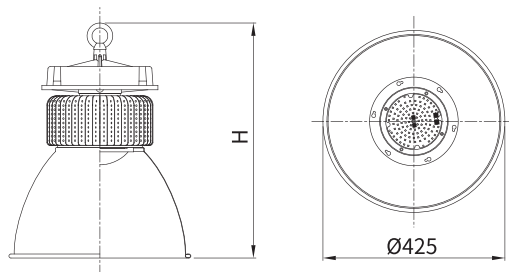

LED-180-1021

LED-200-1021

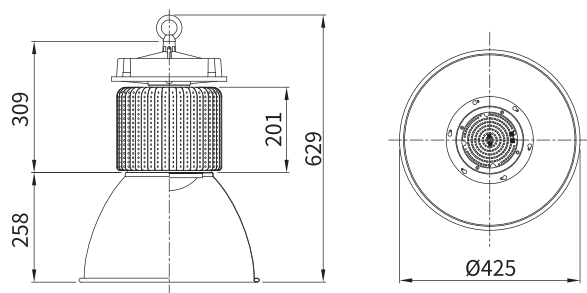

材質規格

變壓器盒：鋁壓鑄成型/粉體烤漆處理
散熱器：鋁板沖壓成型
反射罩：鋁板沖壓成型
擴散罩：鋁板沖壓成型
掛勾：鋁材製成
電壓：AC 110V/220V 全電壓
功率因數：>90%
固定方式：吊掛式

特點說明

- 散熱片為鋁板連續沖壓成型，散熱性良好
- LED溫度低、壽命長、省電、演色性佳、環保、耐用
- 適用場所：賣場、店鋪、超市等

產品型號	光源	色溫	光通量	燈具尺寸	牌價
LED-100-1021Y LED-100-1021W	LED 100W	3000K 6500K	9000 lm 9700 lm	Ø425*H549mm	8,000
LED-150-1021Y LED-150-1021W	LED 150W	3000K 6500K	14000 lm 15000 lm	Ø425*H590mm	8,600
LED-180-1021Y LED-180-1021W	LED 180W	3000K 6500K	16100 lm 17100 lm	Ø425*H629mm	11,200
LED-200-1021Y LED-200-1021W	LED 200W	3000K 6500K	18100 lm 19100 lm	Ø425*H629mm	12,500

LED-040-1621



LED-060-1621

LED-080-1621

LED-100-1621

LED-120-1621

LED-150-1621



材質規格

燈體：鋁合金成型/粉體烤漆處理
 散熱器：冷鍛造成型/粉體烤漆成型
 電壓：110V/220V 全電壓
 光學鏡頭：15°、56°、95°、132°光學玻璃
 操作溫度：-40°C~50°C
 燈具保護等級：IP 66
 電源保護等級：IP 65
 固定方式：吊掛式

特點說明

- 集成封裝LED COB光源，搭配彈性光源模組及照射角度光型可最有效控制
- 有過熱、過電壓、過電流保護設計
- 高功率因數設計(>0.95)
- 專利快速散熱導熱系統，解熱快，壽命長
- 耐用、省電、低維護成本
- 適用場所：大賣場、倉庫、工廠、體育館等

產品型號	光源	色溫	光通量	燈具尺寸	牌價
LED-040-1621Y LED-040-1621W	LED 40W	2800K 5700K	4000lm	Ø340*H310mm	9,200
LED-060-1621Y LED-060-1621W	LED 60W	2800K 5700K	6000lm	Ø340*H310mm	9,500
LED-080-1621Y LED-080-1621W	LED 80W	2800K 5700K	8000lm	Ø340*H310mm	10,500
LED-100-1621Y LED-100-1621W	LED 100W	2800K 5700K	10000lm	Ø340*H310mm	11,500
LED-120-1621Y LED-120-1621W	LED 120W	2800K 5700K	12000lm	Ø340*H325mm	15,000
LED-150-1621Y LED-150-1621W	LED 150W	2800K 5700K	15000lm	Ø340*H325mm	16,500

SPI-231-0321

材質規格

本體：鋼板成型電鍍

燈罩：PC材質射出成型

固定方式：吊鍊式 (鍊長80cm)

特點說明

• 光源另計

- 燈具輕薄、安裝方便
- 燈罩為PC材質，耐衝擊
- 燈罩為透明材料稜型條紋，照明範圍廣、明亮，效果佳
- 適用場所：賣場、辦公室、店面、騎樓、櫃檯等



產品型號	光源	燈具尺寸	牌價
SPI-231-0321	螺旋燈管23W*1	Ø310*H280mm	1,300

SPI-261-0221

材質規格

本體：鋁合金壓鑄成型

燈罩：PC材質射出成型

固定方式：吸頂式



特點說明

- 燈具輕薄、安裝方便
- 燈罩為PC材質，耐衝擊
- 燈罩為透明材料稜型條紋，照明範圍廣、明亮，效果佳
- 適用場所：賣場、店面、騎樓等





產品型號	光源	燈具尺寸	牌價
SPI-261-0221	螺旋燈管23W*1	Ø310*H260mm	900



LED-030-1021



LED-050-1021



LED-070-1021



材質規格

上下蓋：鐵板彎曲成型/粉體烤漆處理
 散熱器：鋁板沖壓成型
 反射罩：鋁板旋壓成型/粉體烤漆處理
 擴散罩：PC材質製成
 電壓：110V/220V 全電壓
 功率因數：>90%
 固定方式：吊掛式


特點說明

- 散熱片為鋁板連續沖壓成型，散熱性良好
- LED溫度低、壽命長、省電、演色性佳、環保、耐用
- 反射罩有黃色、綠色、藍色供選擇
- 適用場所：賣場、店鋪、超市等




產品型號	光源	色溫	光通量	燈具尺寸	牌價
LED-030-1021Y LED-030-1021W	LED 30W	3000K 6500K	2500lm 2700lm	Ø265*H331mm	2,800
LED-050-1021Y LED-050-1021W	LED 50W	3000K 6500K	4500lm 4700lm	Ø265*H331mm	3,600
LED-070-1021Y LED-070-1021W	LED 70W	3000K 6500K	5500lm 5800lm	Ø265*H334mm	4,000



ESF-1401
ESF-1402

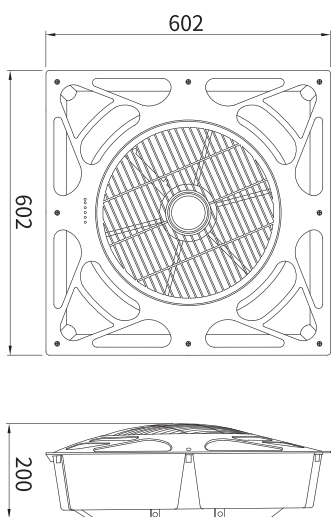

ESF-1401CF
ESF-1402CF

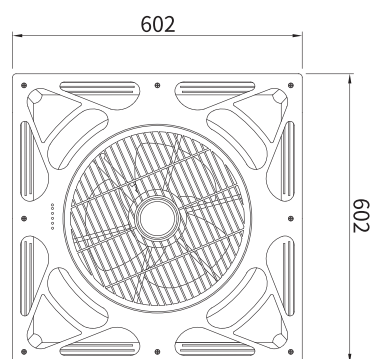

支架尺寸：535*170*1.6mm
中心距尺寸：500mm

材質規格

燈體：抗靜電ABS材質成型
扇葉外徑尺寸：14吋
馬達：AC 單向雙滾珠軸承
風量定時：0、2、4、6 小時
遙控距離：12M
固定方式：
1401/1402：T-Bar式
1401CF/1402CF：吸頂式(附支架)



特點說明

- 面板上有16個強力吸風口
- 面板上有16吋旋轉式具角度葉片罩風向轉盤，可增加風吹面積
- 產品有強、中、弱3段變速，附有紅外線遙控器
- 風扇背面是密封式與上面空氣隔絕，不會吸附到上面冷熱髒空氣與落塵



產品型號	消耗功率	電壓	風量	燈具尺寸	牌價
ESF-1401	33.8W	AC 110V	115.94m ³ /min	L602*W602*H200mm	4,300
ESF-1402	32.5W	AC 220V	101.75m ³ /min	L602*W602*H200mm	4,500
ESF-1401CF	34.2W	AC 110V	105.06m ³ /min	L602*W602*H200mm	5,000
ESF-1402CF	32.5W	AC 220V	101.48m ³ /min	L602*W602*H200mm	5,200



WL-15WV1D

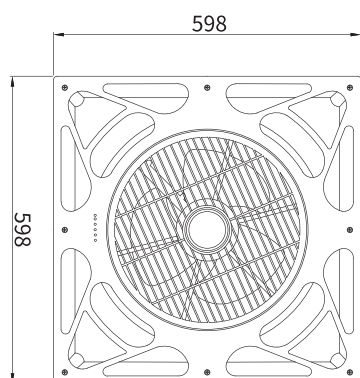

WL-55WV1D

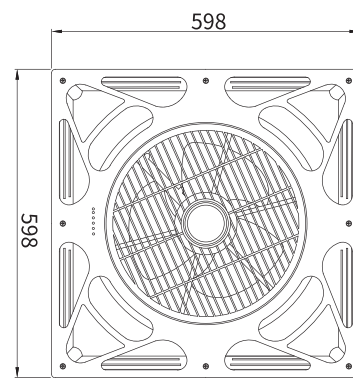

材質規格

燈體：採抗靜電ABS材質成型

葉片：扇葉尺寸14吋

風量定時：0、2、4、6 小時

遙控距離：12M

固定方式：

15WV1D：T-Bar式


55WV1D：吸頂式(附支架)

特點說明

- 面板上有16個強力吸風口
- 面板上有16個旋轉式具角度葉片罩風向轉盤，可增加風吹面積
- 白色外觀高雅大方，本導流扇為防靜電材質
- 外圍360°全方位無死角出風口，涵蓋面積大，使室內均溫舒適
- 清潔步驟簡單明瞭，不易附著灰塵，清洗更方便
- 時尚面板設計，適合各空間使用

產品型號	消耗功率	電壓	風量	燈具尺寸	牌價
WL-15WV1D	17.3W(高速)	DC 24V	84.1m ³ /min	L598*W598*H200mm	5,500
WL-55WV1D	18.5W(高速)	DC 24V	109.21m ³ /min	L598*W598*H200mm	6,500

WL-WD601

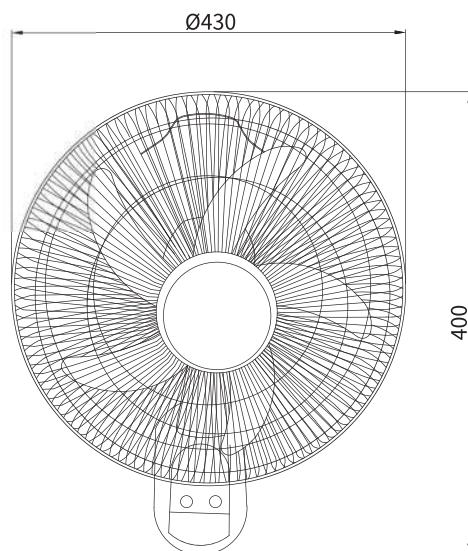

材質規格

防護網：鐵線材質製成/粉體烤漆處理

馬達：風速 9 段 DC 變頻馬達

扇葉：14吋 5片，PP 材質製成

電壓：AC 110V / 220V 60Hz

擺動角度：70°

耗電量：20W

遙控距離：7~8M(無線遙控器)

固定方式：吸頂吊式

特點說明

- 出風口涵蓋面積大，使室內均溫舒適
- 清潔步驟簡單明瞭，不易附著灰塵，清洗更方便

產品型號

WL-WD601

消耗功率

20W

燈具尺寸


W430*H400*D450mm

牌價

3,200



ESF-525-0168

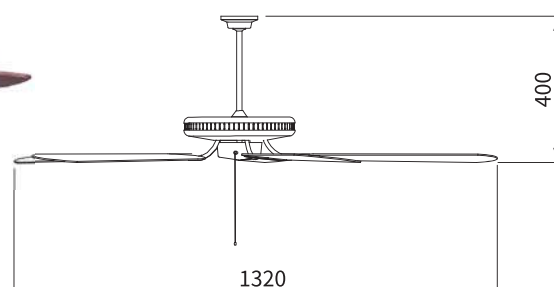

材質規格

馬達：全銅材質製成，188mm*12mm
 外殼：採用鋁合金製成
 電壓：AC 110V / 220V
 扇葉：5片，紅木色處理
 固定方式：吸頂吊式


特點說明

- 紅木色處理，高雅大氣
- 內附長150mm吊管
- 拉式分段調速：具有正、反轉功能

產品型號	電壓	消耗功率	燈具尺寸	牌價
ESF-525-0168	110V 220V	最高68W	Ø1320*H400mm	4,300 4,500



ESF-525-0178

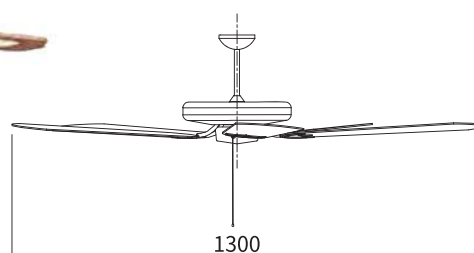

材質規格

馬達：全銅材質製成，188mm*12mm
 外殼：採用鋁合金製成
 電壓：AC 110V / 220V
 扇葉：5葉印藤加工製成
 固定方式：吸頂吊式

特點說明

- 印藤加工處理，優雅清新
- 內附長150mm吊管
- 拉式三段調速：一段：214 r.p.m
 二段：155 r.p.m
 三段：95 r.p.m

產品型號	電壓	消耗功率	燈具尺寸	牌價
ESF-525-0178	110V 220V	最高68W	Ø1300mm*H自由調整	4,300 4,500

商用及特殊光源

LED-2A35-50

色溫：3000K/4000K/6000K

尺寸：L470*W180*D75mm



LED-2A35-20



LED-2A35-30



LED-2A35-50



LED-2A35-70



材質規格

燈體：鋁合金壓鑄一體成型/粉體烤漆處理
 燈罩：玻璃材質製成
 電壓：AC85V~265V
 演色性：Ra 80
 發光角度：120°
 燈桿孔徑：61mm
 防護等級：IP 65
 固定方式：柱立式

特點說明

- 小瓦數多種規格可供選擇
- 高效能LED光源，搭配彈性光學模組
- 發光角度120°，光形可最有效控制
- 專利快速散熱導熱系統，解熱快，壽命長
- 外型簡單，耐用，省電，低維護成本

產品型號	光源	電壓	色溫	燈具尺寸	牌價
LED-2A35-20	LED 5730*40晶片 / 20W	AC 85V~265V	W:6000K N:4000K Y:3000K	L410*W120*D75mm	2,000
LED-2A35-30	LED 5730*60晶片 / 30W	AC 85V~265V	W:6000K N:4000K Y:3000K	L440*W150*D75mm	2,500
LED-2A35-50	LED 5730*100晶片 / 50W	AC 85V~265V	W:6000K N:4000K Y:3000K	L470*W180*D75mm	2,800
LED-2A35-70	LED 5730*200晶片 / 70W	AC 85V~265V	W:6000K N:4000K Y:3000K	L540*W210*D75mm	3,500

LED-2535系列



材質規格

燈體：鋁合金鍍片

散熱座：鋁合金壓鑄成型/粉體烤漆處理

透鏡：PC 材質製成

電壓：AC 90V~305V


出光角：98° * 132°

演色性：>Ra 82

燈具保護等級：IP 66

電源保護等級：IP 65

固定方式：柱立式

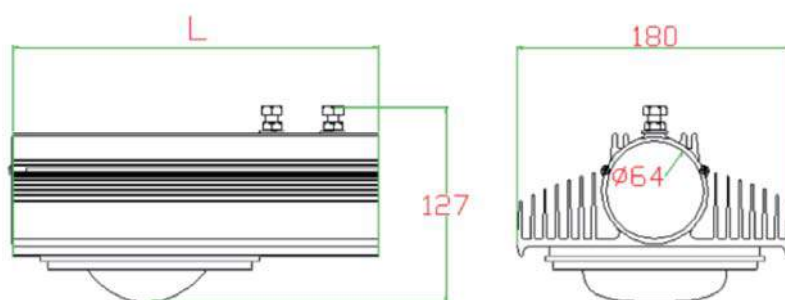

產品型號	光源	色溫	光通量	燈具尺寸	牌價
LED-040-2535	LED 40W	3000K 4000K 5700K	> 5625 lm ±5%	L240*W180*H127mm	9,500
LED-060-2535	LED 60W	3000K 4000K 5700K	> 7942 lm ±5%	L240*W180*H127mm	10,500
LED-080-2535	LED 80W	3000K 4000K 5700K	> 10236 lm ±5%	L240*W180*H127mm	12,000
LED-100-2535	LED 100W	3000K 4000K 5700K	> 12035 lm ±5%	L240*W180*H127mm	13,500
LED-120-2535	LED 120W	3000K 4000K 5700K	> 16440 lm ±5%	L290*W180*H127mm	15,000
LED-150-2535	LED 150W	3000K 4000K 5700K	> 15625 lm ±5%	L290*W180*H127mm	17,500





LED-10635

材質規格

散熱座：鋁合金壓鑄成型/粉體烤漆處理

透鏡：PC 材質製成

電壓：AC 90V~305V

出光角：135°

演色性：>Ra 82

保護等級：IP 66

固定方式：柱立式

產品型號	光源	色溫	光通量	燈具尺寸	牌價
LED-10635/35W LED-10635/35Y	LED 35W	6000K 3000K	4200 lm 3800 lm	L385*W250*H120mm	9,500
LED-10635/65W LED-10635/65Y	LED 65W	6000K 3000K	7920 lm 7200 lm	L385*W250*H120mm	13,000
LED-10635/100W LED-10635/100Y	LED 100W	6000K 3000K	12000 lm 11000 lm	L385*W250*H120mm	14,500
LED-10635/135W LED-10635/135Y	LED 135W	6000K 3000K	16200 lm 14500 lm	L385*W250*H120mm	16,000
LED-10635/150W LED-10635/150Y	LED 150W	6000K 3000K	17500 lm 16000 lm	L385*W250*H120mm	17,500

LED小小冰極光護眼檯燈



材質規格

燈體：鋁合金
 電壓：110V 60Hz 0.085A
 光源：SYLVANIA LED 9W小小冰極亮燈泡
 色溫：4000K 自然光
 演色性：>Ra 80
 光通量：1000 lm
 尺寸：H550x底座Ø180mm
 重量：1550g

內附 9W LED
 小小冰極亮燈泡



特點說明

- 保固：燈具5年，燈源2年
- 配件：桌夾、六角板手
- 無藍光危害，低頻閃護眼
- 創新抗眩六角蜂巢格柵設計，有效消除眩光與疊影

LED小小冰極光雙臂護眼立燈

材質規格

燈體：鋁合金
 電壓：110V 60Hz 0.085A
 光源：SYLVANIA LED 9W小小冰極亮燈泡
 光通量：1000 lm
 演色性：>Ra 80
 功率因數：PF>0.95
 尺寸：H1770x底座Ø225mm
 重量：2700g

特點說明

- 保固：燈具5年，燈源2年
- 配件：桌夾、六角板手
- 防傾倒底座設計
- 無藍光危害，低頻閃護眼


內附 9W LED
 小小冰極亮燈泡



LED克卜勒1604雙臂護眼檯燈-新星版

材質規格

燈體：鋁合金
 電壓：110-240V 50/60Hz
 瓦數：最大12W
 色溫：3000K~5500K
 照度：1500LUX(40cm中心點)
 演色性：>Ra 90
 光通量：1100 lm
 尺寸：860x480mm
 重量：4100g(含底座3300g)

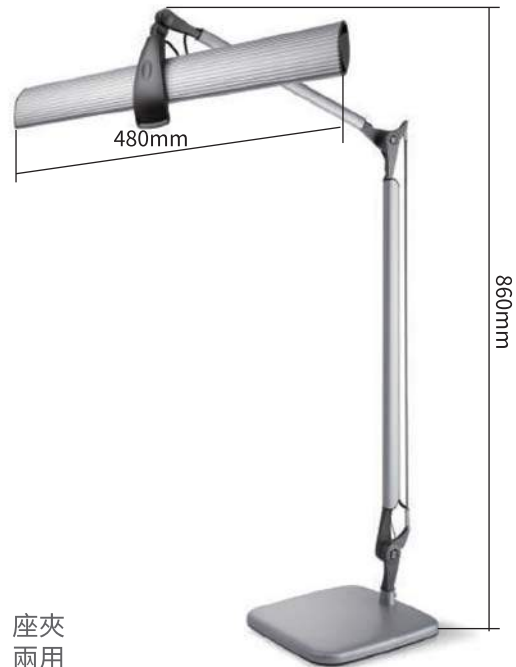


特點說明

- 保固2年
- 配件：桌夾、板手
- 無藍光危害，低頻閃護眼
- DLG雙層抗眩導光設計
- 觸控調光，循環調色



INSPIRE護眼靈感燈 銀色

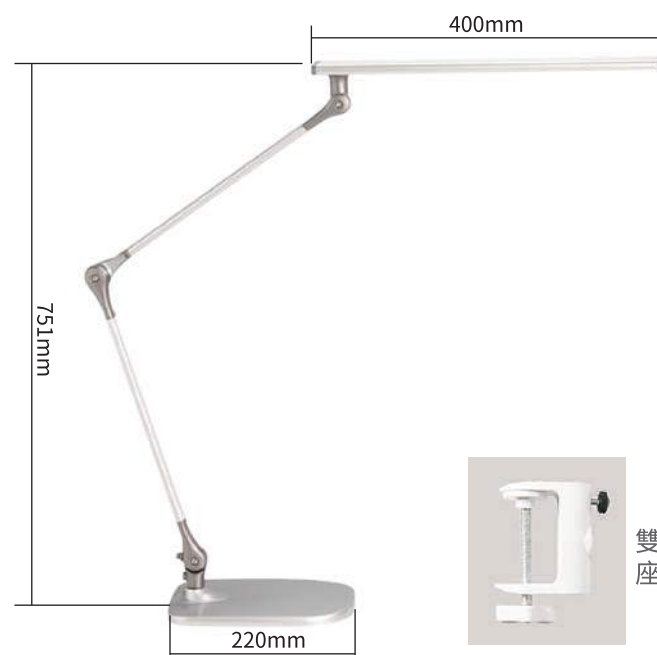

材質規格

燈體：鋁合金
 電壓：110-240V 50/60Hz
 瓦數：最大12W
 色溫：2700K/3000K/4000K/5200K
 照度：1500LUX(50cm中心點)
 演色性：>Ra 90
 光通量：550 lm
 尺寸：751x162x446mm
 重量：2900g

特點說明

- 保固2年
- 配件：桌夾、六角板手
- 無藍光危害，無可視頻閃
- 觸控、感應、四段調光調色



本產品適用工廠、辦公室、銀行、醫院、超市、地鐵、學校
以及其他需要高亮度且節能的室內照明場所



產品特性

燈頭類型：G5
光源出光角度：120°
燈色：暖白(warm white) / 正白(Neutral White) / 冷白(cool white)
理論壽命：>10,000 小時

光源

光源：SMD Type
光通量：3000K 2尺-750 lm / 4尺-1650lm / 5尺-2200 lm
光效：>110 lm/W
色溫CCT：3000K / 4000K / 6000K
演色性CRI：> 80

電源與安規認證

燈管功耗：2尺-8W / 4尺-17W / 5尺-22W

其他說明：

- (1)需搭配電子安定器(適用單迴路管電流200mA max.)
- (2)燈管功耗不含安定器功耗
- (3)整燈功耗依照搭配安定器品牌型號有所差異
- (4)工作頻率區間：40kHz~55kHz
- (5)無頻閃

認證：



幾何

燈管材質：玻璃
燈體尺寸：管徑16mm
管長 2尺-549mm / 4尺-1149mm
5尺-1449mm
玻璃燈管內套管材質：PC(承受變形溫度120°C)



產品優勢

可直接替換：可直接替換傳統T5螢光燈管
無須更改安裝支架
具備信賴性：燈管電源採無電解電容設計可增加使用壽命
產品特殊性：電子式安定器無波紋(頻閃)設計，保護眼睛


匹配種類

匹配台灣95%電子式安定器
適用它激式電子安定器(含預熱型電子安定器)
匹配各大品牌電子式安定器，如大友、亞源、金鎔
不適用於HO高輸出電子式安定器

專利保護

中國：發明專利 (證書號：CN20140778275)
台灣：新型專利1 (證書號：第M 477537) / 新型專利2 (證書號：第M 553789) / 新型專利3 (證書號：第M 556452)
發明專利 (證書號：I654902)
美國：發明專利 (證書號：US9635717)

安裝說明

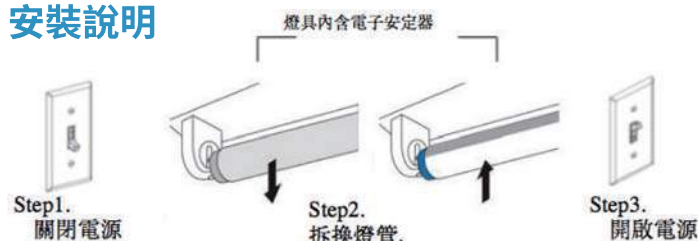

注意事項

- 1.任何安裝執行，需確保所有安裝動作落實安全防護
- 2.在任何安裝或維護動作前，確認電源已先關閉
- 3.確認燈具本體的完整性，確保不會造成任何安全疑慮
- 4.安裝過程中請勿摔落或撞擊產品
- 5.安裝前需確認燈座含電子安定器

T5 LED 直上式燈管 高亮款

商用照明



本產品適用工廠、辦公室、銀行、醫院、超市、地鐵、學校以及其他需要高亮度且節能的室內照明場所



產品特性

燈頭類型：G5
光源出光角度：120°
燈色：正白(Neutral White) / 冷白(cool white)
理論壽命：>10,000 小時

光源

光源：SMD Type
光通量：2尺-1050 lm / 4尺-2000lm
光效：>140 lm/W
色溫CCT：4000K / 6000K
演色性CRI：> 80

電源與安規認證


燈管功耗：2尺-7W / 4尺-14W
其他說明：
(1)需搭配電子安定器(適用單迴路管電流200mA max.)
(2)燈管功耗不含安定器功耗
(3)整燈功耗依照搭配安定器品牌型號有所差異
(4)工作頻率區間：40kHz~55kHz
(5)無頻閃

認證：



幾何

燈管材質：玻璃
燈體尺寸：管徑16mm
管長 2尺-549mm / 4尺-1149mm
玻璃燈管內套管材質：PC(承受變形溫度120°C)



產品優勢

可直接替換：可直接替換傳統T5螢光燈管
無須更改安裝支架
具備信賴性：燈管電源採無電解電容設計可增加使用壽命
產品特殊性：電子式安定器無波紋(頻閃)設計，保護眼睛


匹配種類

匹配台灣95%電子式安定器
適用它激式電子安定器(含預熱型電子安定器)
匹配各大品牌電子式安定器，如大友、亞源、金鎢
不適用於HO高輸出電子式安定器

專利保護

中國：發明專利 (證書號：CN20140778275)
台灣：新型專利1 (證書號：第M 477537) / 新型專利2 (證書號：第M 553789) / 新型專利3 (證書號：第M 556452)
發明專利 (證書號：I654902)
美國：發明專利 (證書號：US9635717)


安裝說明

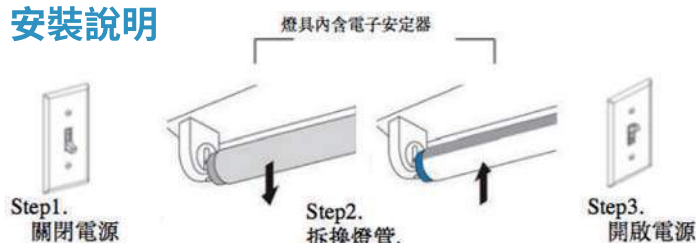

注意事項

- 1.任何安裝執行，需確保所有安裝動作落實安全防護
- 2.在任何安裝或維護動作前，確認電源已先關閉
- 3.確認燈具本體的完整性，確保不會造成任何安全疑慮
- 4.安裝過程中請勿摔落或撞擊產品
- 5.安裝前需確認燈座含電子安定器

本產品適合水耕、草藥、蔬菜及瓜果類之室內無陽光栽培
以及其他需要其光譜與高度節能植栽場所

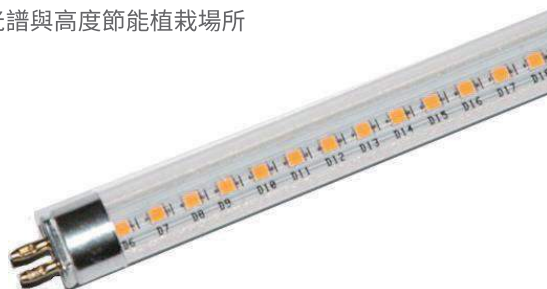

產品特性

燈頭類型：G5
光源出光角度：120°
理論壽命：20,000 小時

光源

燈珠：SMD Type
色溫：2700K / 4000K (仿日光燈珠)

電源與安規認證

燈管瓦數：8W
(1)需搭配電子安定器(適用單迴路管電流200mA max.)
(2)燈管功耗不含安定器功耗
(3)整燈功耗依照搭配安定器品牌型號有所差異
(4)工作頻率區間：40kHz~55kHz


認證：

幾何

材質：玻璃
燈體尺寸：Ø15x563mm
玻璃燈管內套管材質：PC(承受變形溫度120°C)



光譜

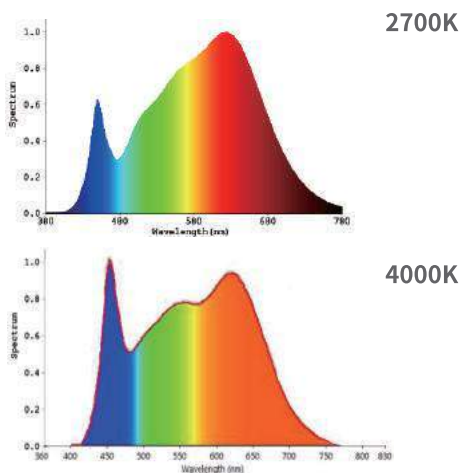

產品優勢

可直接替換：可直接替換傳統T5螢光燈管
無須更改燈具
具備信賴性：燈管電源採無電解電容設計可增加使用壽命

匹配種類

適用它激式電子安定器(含預熱型電子安定器)
不適用於HO高輸出電子式安定器

PPFD(光量子通量密度)

高度：25cm



2700K

4000K

16.18	22.68	26.98	25.64	23.15	21.12	14.53
20.19	28.06	32.79	36.52	31.67	23.71	18.73
27.65	36.38	46.9	49.09	45.47	35.68	23.93
19.63	25.32	29.89	31.23	29.18	23.02	17.65
15.95	21.92	22.64	24.88	23.53	21.81	13.84
14.46	16.25	18.93	20.74	20.28	16.36	11.74
24.29	35.1	42.13	43.87	40.97	32.21	19.44
27.69	40.58	49.08	53.67	47.25	36.52	21.02
24.42	32.06	38.13	39.81	36.67	28.97	17.87
14.47	16.55	19.58	20.84	19.24	15.88	9.97

商用照明



嵌燈



AR111



球泡燈



燈管




MR16



平板燈·格柵燈

T5 LED 4尺 植物燈管

本產品適合水耕、草藥、蔬菜及瓜果類之室內無陽光栽培以及其他需要其光譜與高度節能植栽場所

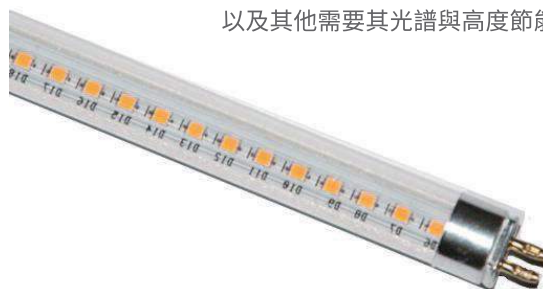

產品特性

燈頭類型：G5

光源出光角度：120°

理論壽命：20,000 小時

光源

燈珠：SMD Type

色溫：2700K / 4000K (仿日光燈珠)

電源與安規認證

燈管瓦數：8W

(1)需搭配電子安定器(適用單迴路管電流200mA max.)

(2)燈管功耗不含安定器功耗

(3)整燈功耗依照搭配安定器品牌型號有所差異

(4)工作頻率區間：40kHz~55kHz

認證：




幾何


材質：玻璃

燈體尺寸：Ø15x1149mm

玻璃燈管內套管材質：PC(承受變形溫度120°C)



光譜

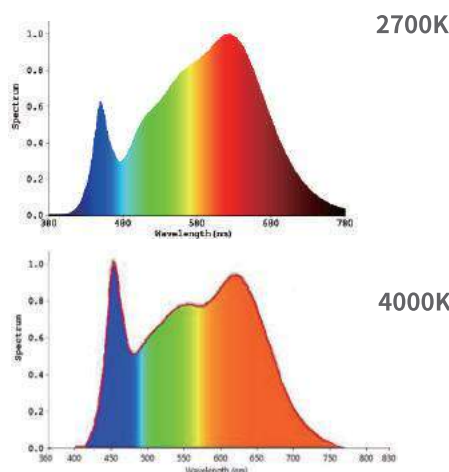

產品優勢

可直接替換：可直接替換傳統T5螢光燈管

無須更改燈具

具備信賴性：燈管電源採無電解電容設計可增加使用壽命

匹配種類

適用它激式電子安定器(含預熱型電子安定器)

不適用於HO高輸出電子式安定器

PPFD(光量子通量密度)

高度：25cm



2700K

4000K

15.69	19.48	22.54	24.70	25.39	24.72	24.96	23.40	23.99	21.15	18.80	14.84
24.98	32.98	37.73	39.13	41.82	40.55	39.39	38.97	40.64	38.42	31.79	23.71
29.91	39.99	45.15	47.11	47.46	47.48	47.62	46.76	45.60	43.17	37.36	27.12
25.18	32.53	37.41	38.41	39.11	39.66	39.27	39.54	38.39	39.70	31.21	23.12
15.31	19.58	23.39	24.87	22.99	25.93	26.64	26.71	24.31	24.62	18.96	15.68
15.24	18.35	21.18	25.07	27.44	28.69	28.03	27.47	25.06	20.97	17.59	13.36
21.09	28.36	31.55	33.75	33.79	35.68	35.77	34.53	34.82	33.66	27.55	20.77
31.56	41.91	46.19	48.41	46.92	48.07	48.02	47.25	48.55	43.54	37.09	26.73
25.75	33.73	37.68	38.55	39.67	40.67	41.10	43.70	41.11	38.32	32.79	23.37
18.44	23.62	25.79	27.44	27.89	27.39	27.36	26.73	26.51	26.02	21.92	15.31

本產品適用工廠，需要用於黃光區且要求無UV、高亮度且節能的室內特殊照明場所



	嵌燈
	AR111
	球泡燈
	燈管
	MR16
	平板燈·格柵燈

產品特性

燈頭類型：G5
光源出光角度：120°
理論壽命：25,000 小時

光源


光源：SMD Type
晶粒：Amber(無UV)
光通量：700 lm / 1400 lm
色溫CCT：2250k
演色性CRI：> 40

電源與安規認證


燈管瓦數：11W / 22W
輸入電壓：AC100~277V
電源頻率：50~60Hz
功率因素：>0.9
THD：<25%
認證：CNS15438 (含CNS14115 & CNS14335)

幾何

燈管材質：鋁合金
燈罩材質：PC(抗UV 可濾500nm以下的波長)
燈體尺寸：Ø32x580mm / Ø32x1198mm




光譜

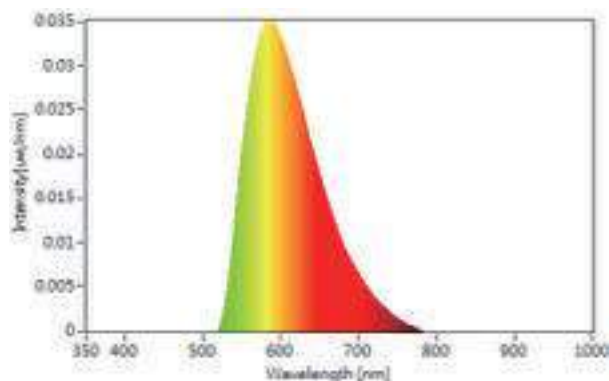

產品特性


- 光源採用黃光晶片及特殊封裝無500nm以下波長
- 燈罩破裂無UV外洩危害

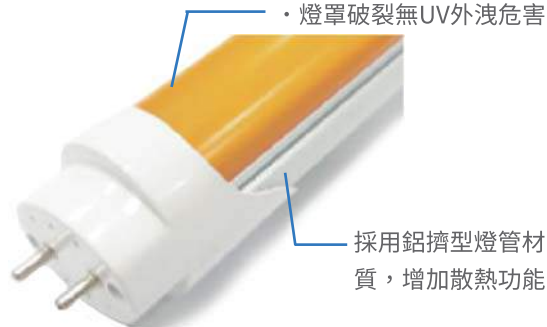

安裝說明



步驟1.
關閉電源



步驟2.
安裝燈管



步驟3.
開啟電源

注意事項

- 任何安裝執行，需確保所有安裝動作落實安全防護
- 在任何安裝或維護動作前，確認電源已先關閉
- 確認燈具本體的完整性，確保不會造成任何安全疑慮
- 安裝過程中請勿摔落或撞擊產品
- 安裝前需確認燈座含電子安定器

商用照明



嵌燈



AR111



球泡燈



燈管



MR16



平板燈 · 格柵燈



本產品適用工廠、辦公室、銀行、醫院、超市、地鐵、學校以及其他需要高亮度且節能的室內照明場所

產品特性

光源出光角度：120°

燈色：冷白 (cool white)

搭配LED燈管數量：3支

使用壽命：>20,000小時

無頻閃保護視力

燈具距高比>1.2(符合防眩光標準)

蝠翼型設計提高燈具照射均勻度

光源

光源：SMD Type

光通量：2300 lm

光效：100lm/w

色溫CCT：冷白6000K

演色性CRI：>80

電源

瓦數：22.5W

輸入電壓：AC100~240V

電源頻率：50~60 Hz

功率因素：>0.9

THD：<20%

無紋波(無頻閃)電路設計(頻閃百分比<2%)

幾何與安規


燈體尺寸：600x600x76mm

燈體材質：烤漆鋼板搭配鏡面反射板


重量(淨重)：3.6Kg

工作溫度：-20°C~40°C

配光曲線

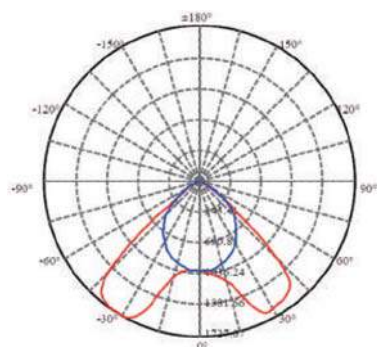


尺寸

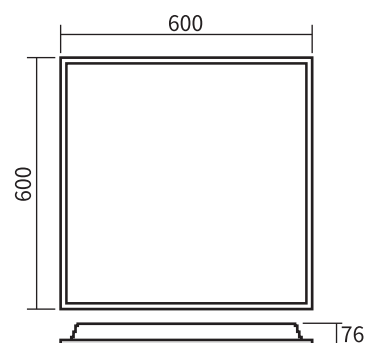

安裝說明



步驟1.
關閉電源



步驟2.
安裝燈具



步驟3.
完成安裝



步驟4.
開啟電源

注意事項

1. 供應電壓請勿高過240Vac
2. 任何安裝需由合格技工執行，為確保安全所有安裝動作需確實完成
3. 在任何安裝或維護動作前，確認電源已先關閉
4. 確認燈具本體的完整性，確保不會造成任何安全的疑慮
5. 安裝過程中請勿摔落或撞擊產品



商用照明



嵌燈



AR111



球泡燈



燈管



MR16



平板燈・格柵燈

本產品適用工廠、辦公室、銀行、醫院、超市、地鐵、學校以及其他需要高亮度且節能的室內照明場所



節能標章



產品特性

光源出光角度：100°

燈色：冷白(cool white)

使用壽命：>20,000小時

無頻閃保護視力

節能標章驗證(辦公室及營業場所燈具)

光源

光源：SMD Type

光通量：3150 lm

光效：140lm/w

色溫CCT：冷白5700K

演色性CRI：>80

電源

瓦數：22.5W (+/-10%)

輸入電壓：AC100~240V

電源頻率：50~60 Hz

功率因素：>0.9

頻閃百分比<2%

THD：<20%

幾何與安規

燈體尺寸：600x600x30mm

燈體材質：烤漆鋼板

燈罩材質：PS

重量(淨重)：1.9Kg


工作溫度：-20°C~40°C

驗證：




R43900

配光曲線

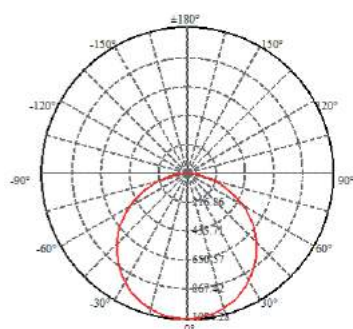


尺寸

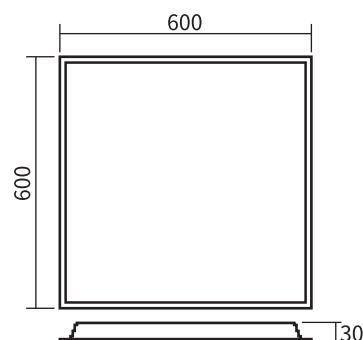

安裝說明



步驟1.
關閉電源



步驟2.
安裝燈具



步驟3.
完成安裝



步驟4.
開啟電源


注意事項

- 1.供應電壓請勿高過240Vac
- 2.任何安裝需由合格技工執行，為確保安全所有安裝動作需確實完成
- 3.在任何安裝或維護動作前，確認電源已先關閉
- 4.確認燈具本體的完整性，確保不會造成任何安全的疑慮
- 5.安裝過程中請勿摔落或撞擊產品






HCG 和成



hostan



豪士多




大友照明
INNOTEK



智能生活，品味人生

不同的道路上，我們結伴而行；
免治、浴室多用機、電動升降曬
衣機三種生活風格，一次搞定。




台灣
製造

全球唯一生物能



AF8230(H)

智慧型電動升降曬衣機

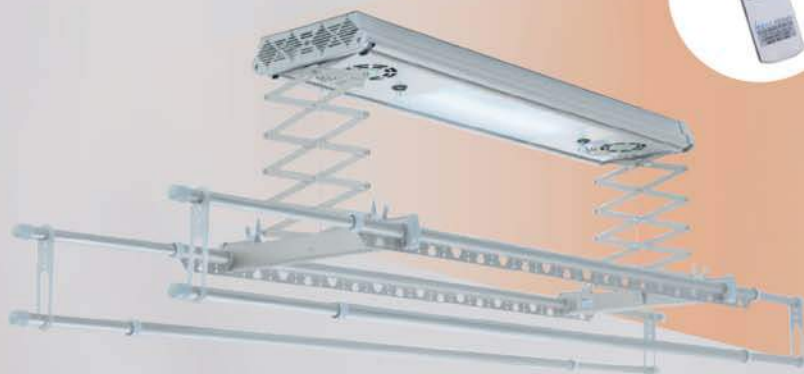

- 時尚精品外觀
- 負離子健康清淨功能
- 紫外線殺菌技術
- 智能控制直筒電機
- 伸縮翻轉曬衣桿
- 一對一射頻無線遙控
- 加強型升降鋼絲
- 維修保養快拆裝置
- 自動安全保護裝置

AF875WL

生物能免治馬桶座



- 前後洗淨
- 三段溫風
- 四段水溫觸控調節
- 四段段溫度暖座設計
- 五段式觸控調整水量
- 無線遙控
- 緩降裝置
- 生物能坐墊

- 2段暖房
- 換氣/排風
- 涼風/循環
- 負離子空氣清淨
- 七段定時
- 浴室照明
- 無線遙控
- 排風扇照明



EF510R(H)


浴室多功能機





SE 727T 隱藏式排油煙機

- 輕薄造型，不鏽鋼前飾板。
- 雙渦輪Turbo超強吸力馬達設計。
- 機體採用不鏽鋼髮絲紋材質，好擦拭。
- 強化玻璃擋煙板，阻隔油煙外散。
- PL燈照明，明亮又省電。

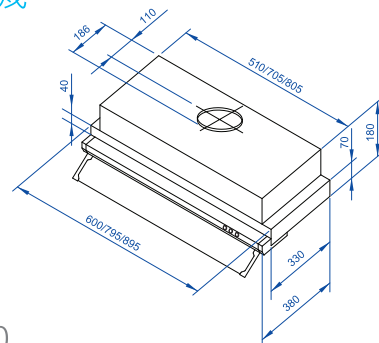


牌 價 SE727TL NT\$ 9,600 / SE727TXL NT\$ 9,800
建議售價 SE727TL NT\$ 6,700 / SE727TXL NT\$ 6,900

型號	種類	尺寸(寬×深×高)	電壓／頻率	消耗功率(W)	排風量(m ³ /min)	材質
SE727TL	雙風扇 § 240 mm	795×380×180 mm	110V / 60HZ	360	21	不鏽鋼(髮絲紋)
SE727TXL	雙風扇 § 240 mm	895×380×180 mm	110V / 60HZ	360	21	不鏽鋼(髮絲紋)



BS 8000R(S) / BS 9000R(S) 懸掛式烘碗機

- 臭氧殺菌功能。
- 多時段烘乾按鍵面板。
- 懸掛設計，可搭配櫥櫃安裝。
- 日製軸承及靜音風扇設計，運轉最安靜。
- S表示：臭氧殺菌功能。



牌 價 BS8000R/BS9000R NT\$ 8,700 / BS8000RS/BS9000RS NT\$ 9,000
建議售價 BS8000R/BS9000R NT\$ 6,100 / BS8000RS/BS9000RS NT\$ 6,300

型號	尺寸(寬×深×高)	電壓／頻率	消耗功率(W)	顏色
BS8000R(S)	800×320×400 mm	110V / 60HZ	260	白色
BS9000R(S)	900×320×400 mm	110V / 60HZ	260	白色



E7166 智慧恆溫電能熱水器

- e世代數位化大按鍵式面板，LED液晶螢幕顯示，操作、檢視最方便。
- 熱水溫度可由30°C~65°C間來回設定，可依使用需求做微調。
- 顯示冷熱水溫度、流量、電壓、電流使用狀況及故障自動顯示功能。
- 入水、出水及加熱器溫度偵測安全保護裝置，不產生異常溫度過高現象。
- 具防雷擊、防漏電保護裝置及自我偵測功能，有任何異常立刻自動停機。



牌 價 NT\$ 10,600
建議售價 NT\$ 7,400

型號	尺寸(長×寬×深)	電功率	額定電流(A)	額定電壓(V)	熱效率	電源線線徑(mm ²)
E7166	396×228×112 mm	0 ~ 10.1KW	0~46A	AC220V單相	96%	8

