


傾斜マンノメーター

排ガスの流速、動圧、静圧や全圧を測定する方法としての、最も一般的な測定器として使用されています。

このマンノメーターは、4段階に傾斜角度を切替倍率を読むことができます。

圧力は 3,000Pa まで読取れるように設計されています。一般的に封液は、トルエン、エタノールを用います。目盛板を傾斜させ、液柱ヘッドを目盛板上で読むことが出来る卓上型マンノメーターです。現場には最適です。持ち運びに便利な軽量、堅牢のアルミ製格納箱入りです。

仕 様	型 式 M2-P1	
	商品コード	2110-01
	価 格 F	¥150,000
目盛表示単位	Pa	
目盛拡大倍率	20, 10, 5, 3	
傾斜板Pa表示	0 ~ 30cm (×10Pa=0 ~ 300Pa)	
温 度 計	0 ~ 50℃	
寸 法 / 重 量	(W) 590 × (D) 200 × (H) 290mm	
	本体：3.5kg (格納箱入7.5kg)	
付 属 品	ポリびん100mL / アルミ格納箱	

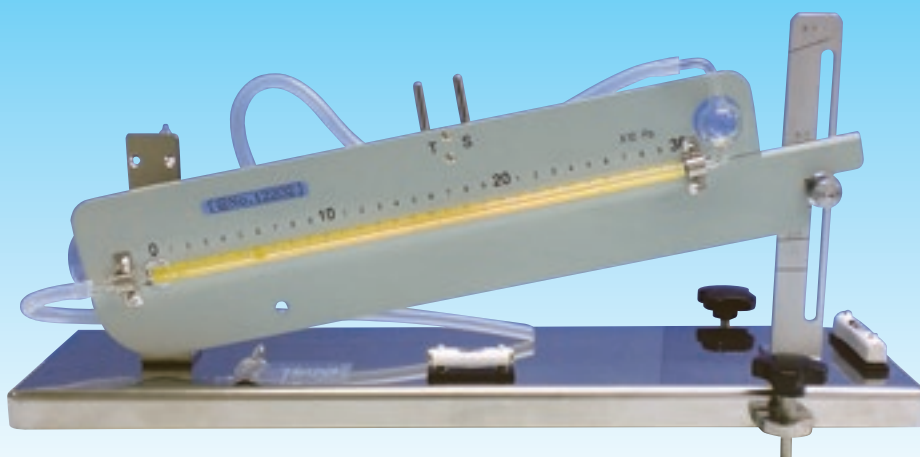

封液タンク

商品コード	価格F
2110-10	¥18,500




球栓 (封液タンク用)

商品コード	価格F
2110-13	¥2,000



目盛付直管

商品コード	価格F	目盛表示
2110-12	¥14,500	Pa
2110-22	¥14,500	H2O

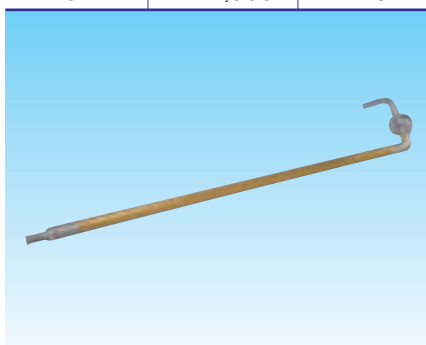

格納箱 (アルミ製)


商品コード	価格F
2110-14	¥40,000



温度計

商品コード	価格F
2110-11	¥12,000

球栓 すり合せ10 / 18

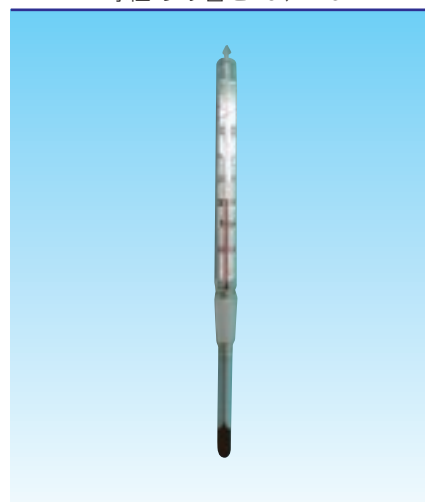

排ガス中のダスト濃度の測定方法

動圧平衡形自動試料採取装置

排ガス流速測定機器

水分試料採取装置

オルザットガス分析器

普通形手動試料採取装置
ダスト捕集器

凝縮性ダスト試料採取装置

排ガス試料採取装置

排ガス中のダイオキシン類サンプリング器材

排ガスの温度測定器材

排ガス中の放射性物質サンプリング器材