


尺寸圖 Dimension

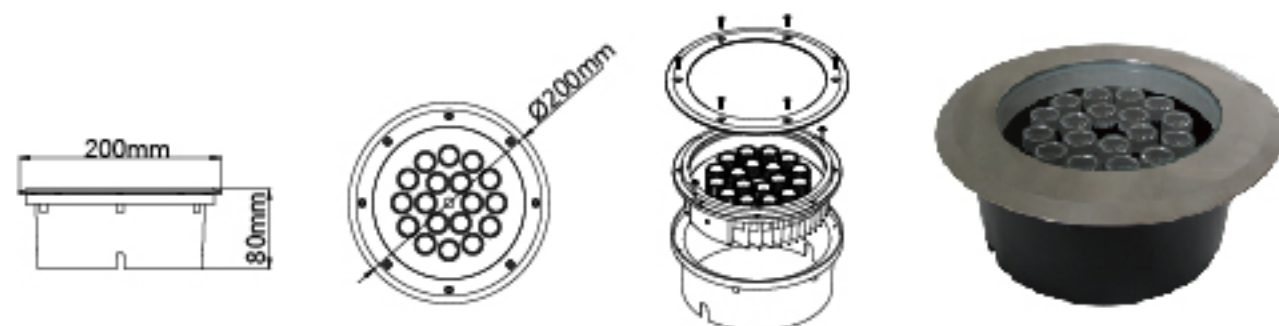

規格 Specification

- Cree或台製LED光源可供選擇。
- 鋁壓鑄本體 粉體烤漆。
- Ø20公分不鏽鋼面蓋。
- 耐冷熱8mm強化玻璃。
- 標準DMX介面，可產生256級輝度。
- 防護等級：IP68
- 塑鋼預埋盒。


- Cree or Taiwan LED Light Source Available
- Diecasting Aluminum powder coated
- Ø20cm Stainless Steel Chamfer Bezel
- T=8mm Tempered Glass
- Standard DMX Interface : Common+
- IP68
- POM Inground Casing



特性 Order Information

Part No.	Dimension (mm)	LED Quantity	Watt (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
RI-H18/18	Ø200x68	1Wx18	20	DC24V	8°/15°/45°/60°	CW/NW/WW/Y/RGB
RI-H18/25	Ø200x68	1.5Wx18	30	DC24V	8°/15°/45°/60°	CW/NW/WW/Y

尺寸圖 Dimension

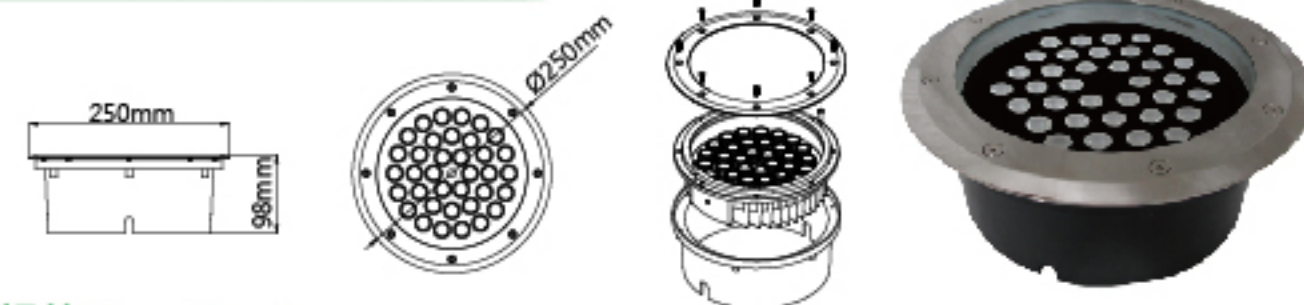

規格 Specification

- Cree或台製LED光源可供選擇。
- 鋁壓鑄本體 粉體烤漆。
- Ø25公分不鏽鋼面蓋。
- 耐冷熱8mm強化玻璃。
- 標準DMX介面，可產生256級輝度。
- 防護等級：IP68
- 塑鋼預埋盒。


- Cree or Taiwan LED Light Source Available
- Diecasting Aluminum powder coated
- Ø25cm Stainless Steel Chamfer Bezel
- T=8mm Tempered Glass
- Standard DMX Interface : Common+
- IP68
- POM Inground Casing



特性 Order Information

Part No.	Dimension (mm)	LED Quantity	Watt (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
RI-H36/36	Ø250x98	1Wx36	36	DC24V	8°/15°/45°/60°	CW/NW/WW/Y/RGB
RI-H36/45	Ø250x98	1.5Wx36	50	DC24V	8°/15°/45°/60°	CW/NW/WW/Y

尺寸圖 Dimension

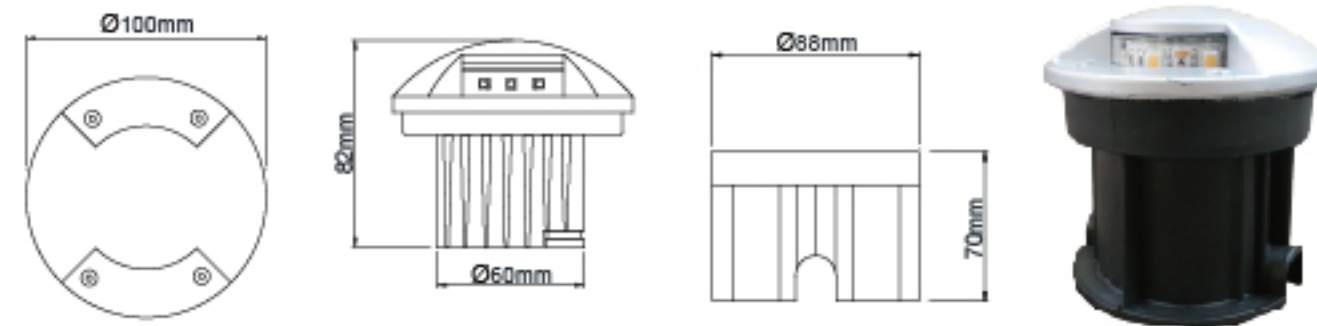

規格 Specification

- Cree或台製LED光源可供選擇。
- 鋁壓鑄本體粉體烤漆。
- 防護等級：IP67
- 塑鋼預埋盒。


- Cree or Taiwan LED Light Source Available
- Diecasting Aluminum powder coated
- IP67
- POM Inground Casing



特性 Order Information

Part No.	Dimension (mm)	Watt (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
RIR-H02/02	Ø100x82	2	DC12V	120°	CW/NW/WW/Y

尺寸圖 Dimension

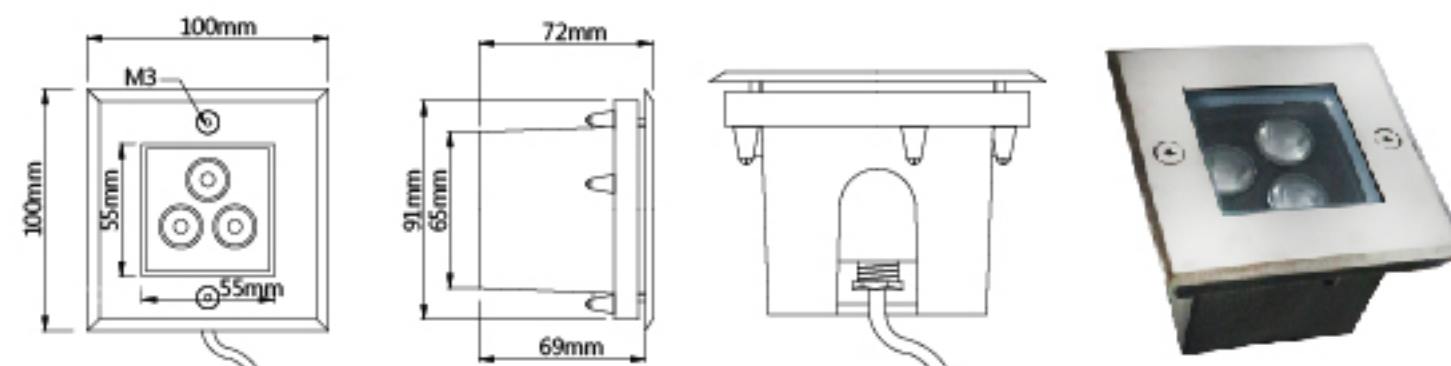

規格 Specification

- Cree或台製LED光源可供選擇。
- 鋁壓鑄本體粉體烤漆。
- 耐冷熱5mm強化玻璃。
- 防護等級：IP67
- 塑鋼預埋盒。


- Cree or Taiwan LED Light Source Available
- Diecasting Aluminum powder coated
- T=5mm Tempered Glass
- IP67
- POM Inground Casings



特性 Order Information

Part No.	Dimension (mm)	LED Quantity	Watt (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
RIS-1-S06/02	100x100x72	5050x6	2	DC24V	120°	CW/NW/WW/Y/RGB
RIS-1-H03/03	100x100x72	1Wx3	3	DC12V	8°/15°/25°/45°/60°	CW/NW/WW/Y
RIS-1-H03/09	100x100x72	3Wx3	9	DC12V	8°/15°/25°/45°/60°	CW/NW/WW/Y
RIS-1-MH03/09	100x100x72	3Wx3	9	DC12V	25°/60°	RGB 3 in 1

尺寸圖 Dimension

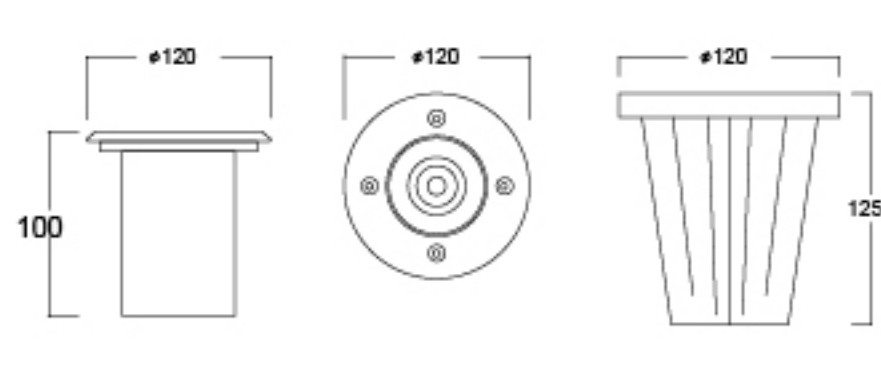


規格 Specification

- Cree LED 光源
- 防水光源
- 可調整光源角度
- 鋁壓鑄本體 粉體烤漆
- Ø12公分不銹鋼面蓋
- 耐冷熱5mm強化玻璃
- 防水光源 可調角度
- 防護等級：IP68
- 塑鋼預埋盒
- Cree LED Light Source Available
- Waterproof
- Light Source Adjustable
- Diecasting Aluminum powder coated
- Ø12cm Stainless Steel Chamfer Bezel
- T=5mm Tempered Glass
- Adjustable Light Source
- IP68
- POM Inground Casing




特性 Order Information

Part No.	Dimension (mm)	LED Quantity	Watt (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
RI-H01/01-AD	Ø120x125	1Wx1	1	DC12V	30°	CW/NW/WW/Y

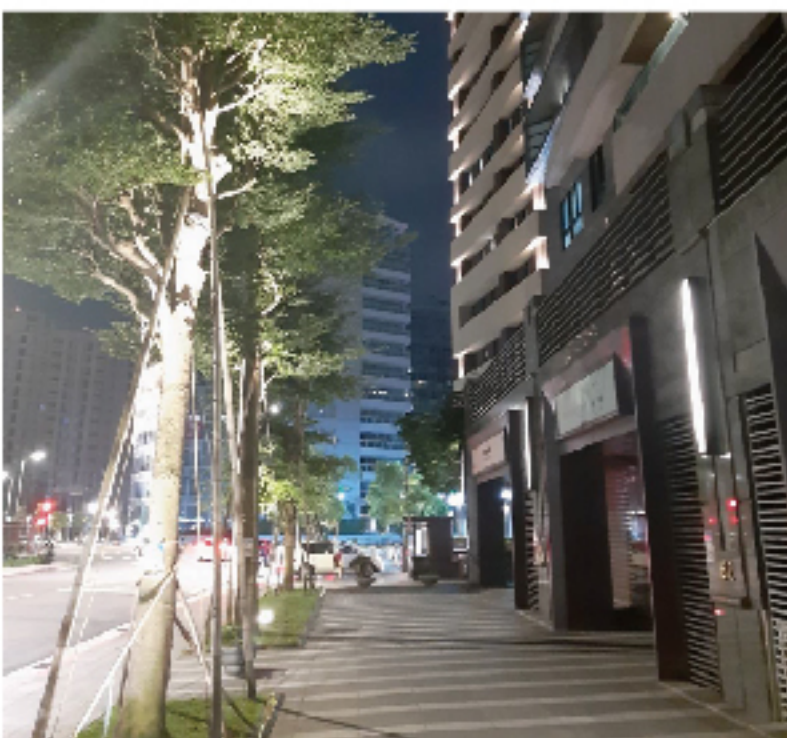

尺寸圖 Dimension

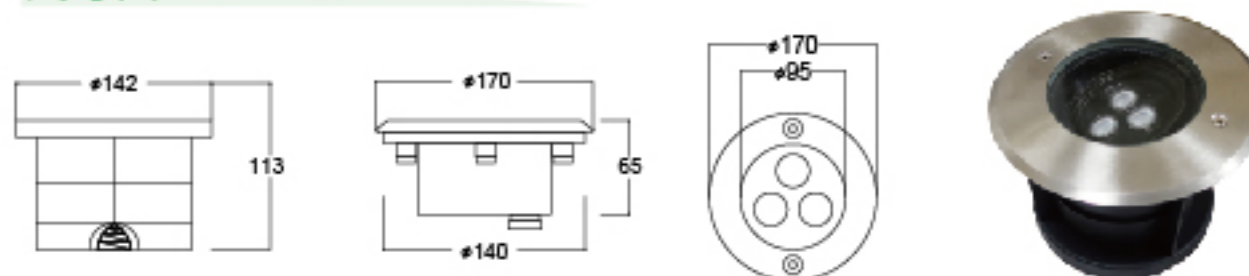

規格 Specification


- Cree LED 光源
- 鋁壓鑄本體 粉體烤漆
- Ø17公分不銹鋼面蓋
- 耐冷熱5mm強化玻璃
- 防水光源 可調角度
- 防護等級：IP68
- 塑鋼預埋盒
- Cree LED Light Source Available
- Diecasting Aluminum powder coated
- Ø17cm Stainless Steel Chamfer Bezel
- T=5mm Tempered Glass
- Adjustable Light Source
- IP68
- POM Inground Casing



特性 Order Information

Part No.	Dimension (mm)	LED Quantity	Watt (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
RI-S06/02-AD	Ø170x115	5050x6	2	DC24V	120°	CW/NW/WW/Y/RGB
RI-H03/03-AD	Ø170x115	1Wx3	3	DC12V	8°/15°/45°/60°	CW/NW/WW/Y
RI-H03/06-AD	Ø170x115	2Wx3	6	DC12V	8°/15°/45°/60°	CW/NW/WW/Y
RI-MH03/09-AD	Ø170x115	3Wx3	9	DC12V	25°/60°	RGB 3 in 1

尺寸圖 Dimension

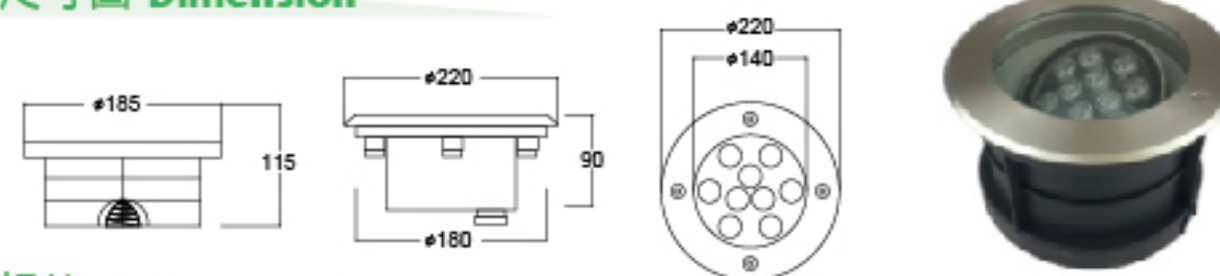

規格 Specification


- Cree LED 光源
- 鋁壓鑄本體 粉體烤漆
- Ø22公分不銹鋼面蓋
- 耐冷熱5mm強化玻璃
- 防水光源 可調角度
- 防護等級：IP68
- 塑鋼預埋盒
- Cree LED Light Source Available
- Diecasting Aluminum powder coated
- Ø22cm Stainless Steel Chamfer Bezel
- T=5mm Tempered Glass
- Adjustable Light Source
- IP68
- POM Inground Casing



特性 Order Information

Part No.	Dimension (mm)	LED Quantity	Watt (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
RI-H09/09-AD	Ø220x115	1Wx9	9	DC12V	8°/15°/45°/60°	CW/NW/WW/Y/RGB
RI-MH06/18-AD	Ø220x115	3Wx6	18	DC24V	25°/60°	RGB 3 in 1

尺寸圖 Dimension

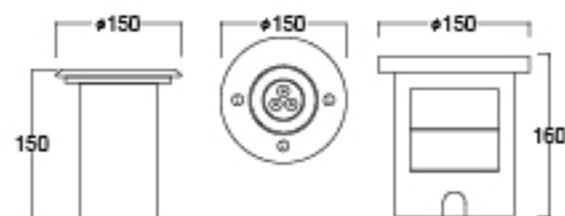

規格 Specification


- Cree LED 光源。
- 鋁壓鑄本體 粉體烤漆。
- Ø15公分不銹鋼面蓋。
- 耐冷熱5mm強化玻璃。
- 防水光源 可外部調整光源角度。
- 防護等級：IP68
- 塑鋼預埋盒。
- Cree LED Light Source Available
- Diecasting Aluminum powder coated
- Ø15cm Stainless Steel Chamfer Bezel
- T=5mm Tempered Glass
- Waterproof Light Source Adjustable From Outside
- IP68
- POM Inground Casing



特性 Order Information

Part No.	Dimension (mm)	LED Quantity	Watt (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
RI-S06/02-AD2	Ø150x160	5050x6	2	DC24V	120°	CW/NW/WW/Y/RGB
RI-H03/03-AD2	Ø150x160	1Wx3	3	DC12V	8°/15°/45°/60°	CW/NW/WW/Y
RI-H03/06-AD2	Ø150x160	2Wx3	6	DC12V	8°/15°/45°/60°	CW/NW/WW/Y
RI-MH03/09-AD2	Ø150x160	3Wx3	9	DC12V	25°/60°	RGB 3 in 1

尺寸圖 Dimension

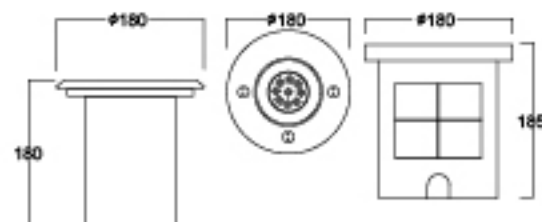

規格 Specification


- Cree LED 光源。
- 鋁壓鑄本體 粉體烤漆。
- Ø18公分不銹鋼面蓋。
- 耐冷熱5mm強化玻璃。
- 防水光源 可外部調整光源角度。
- 防護等級：IP68
- 塑鋼預埋盒。
- Cree LED Light Source Available
- Diecasting Aluminum powder coated
- Ø18cm Stainless Steel Chamfer Bezel
- T=5mm Tempered Glass
- Waterproof Light Source Adjustable From Outside
- IP68
- POM Inground Casing



特性 Order Information

Part No.	Dimension (mm)	LED Quantity	Watt (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
RI-H09/09-AD2	Ø180x185	1Wx9	9	DC12V	8°/15°/45°/60°	CW/NW/WW/Y
RI-MH06/18-AD2	Ø180x185	3Wx6	18	DC24V	25°/60°	RGB 3 in 1

尺寸圖 Dimension

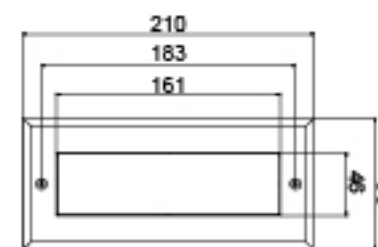

規格 Specification


- Cree或 台製LED 光源可供選擇。
- 鋁壓鑄本體 粉體烤漆。
- 耐冷熱5mm強化玻璃。
- 防護等級：IP67
- 塑鋼預埋盒。
- Cree or Taiwan LED Light Source Available
- Diecasting Aluminum powder coated
- T=5mm Tempered Glass
- IP67
- POM Inground Casings



特性 Order Information

Part No.	Dimension (mm)	LED Quantity	Watt (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
RIS-2-03/03	210x95x94	1Wx3	3	DC12V	8°/15°/45°/60°	CW/NW/WW/Y
RIS-2-03/03	210x95x94	1Wx6	6	DC12V	8°/15°/45°/60°	CW/NW/WW/Y

尺寸圖 Dimension

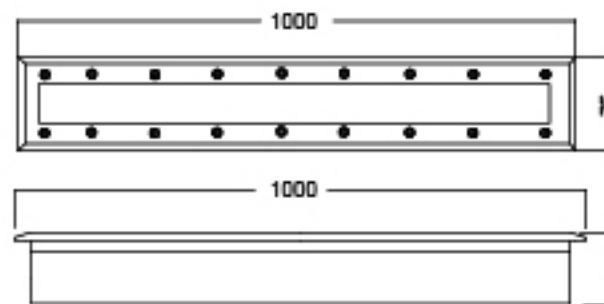


規格 Specification

- Cree或 台製LED 光源可供選擇。
- 鋁壓鑄本體 粉體烤漆。
- 不銹鋼面框。
- 5mm強化玻璃燈罩。
- IP67防護等級。
- 塑鋼預埋盒。
- Cree or Taiwan LED Light Source Available
- Diecasting Aluminum powder coated
- Stainless Steel Bezel
- T=5mm Tempered Glass
- IP67
- POM Inground Casing

特性 Order Information


Part No.	Dimension (mm)	Watt (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
RL-I100/036	1000x70xH75MM	10	DC24V	120°	CW/NW/WW/Y/RGB
RL-I100/H18	1000x70xH75MM	20	DC24V	15°/25°/45°/60°	CW/NW/WW/Y

尺寸圖 Dimension

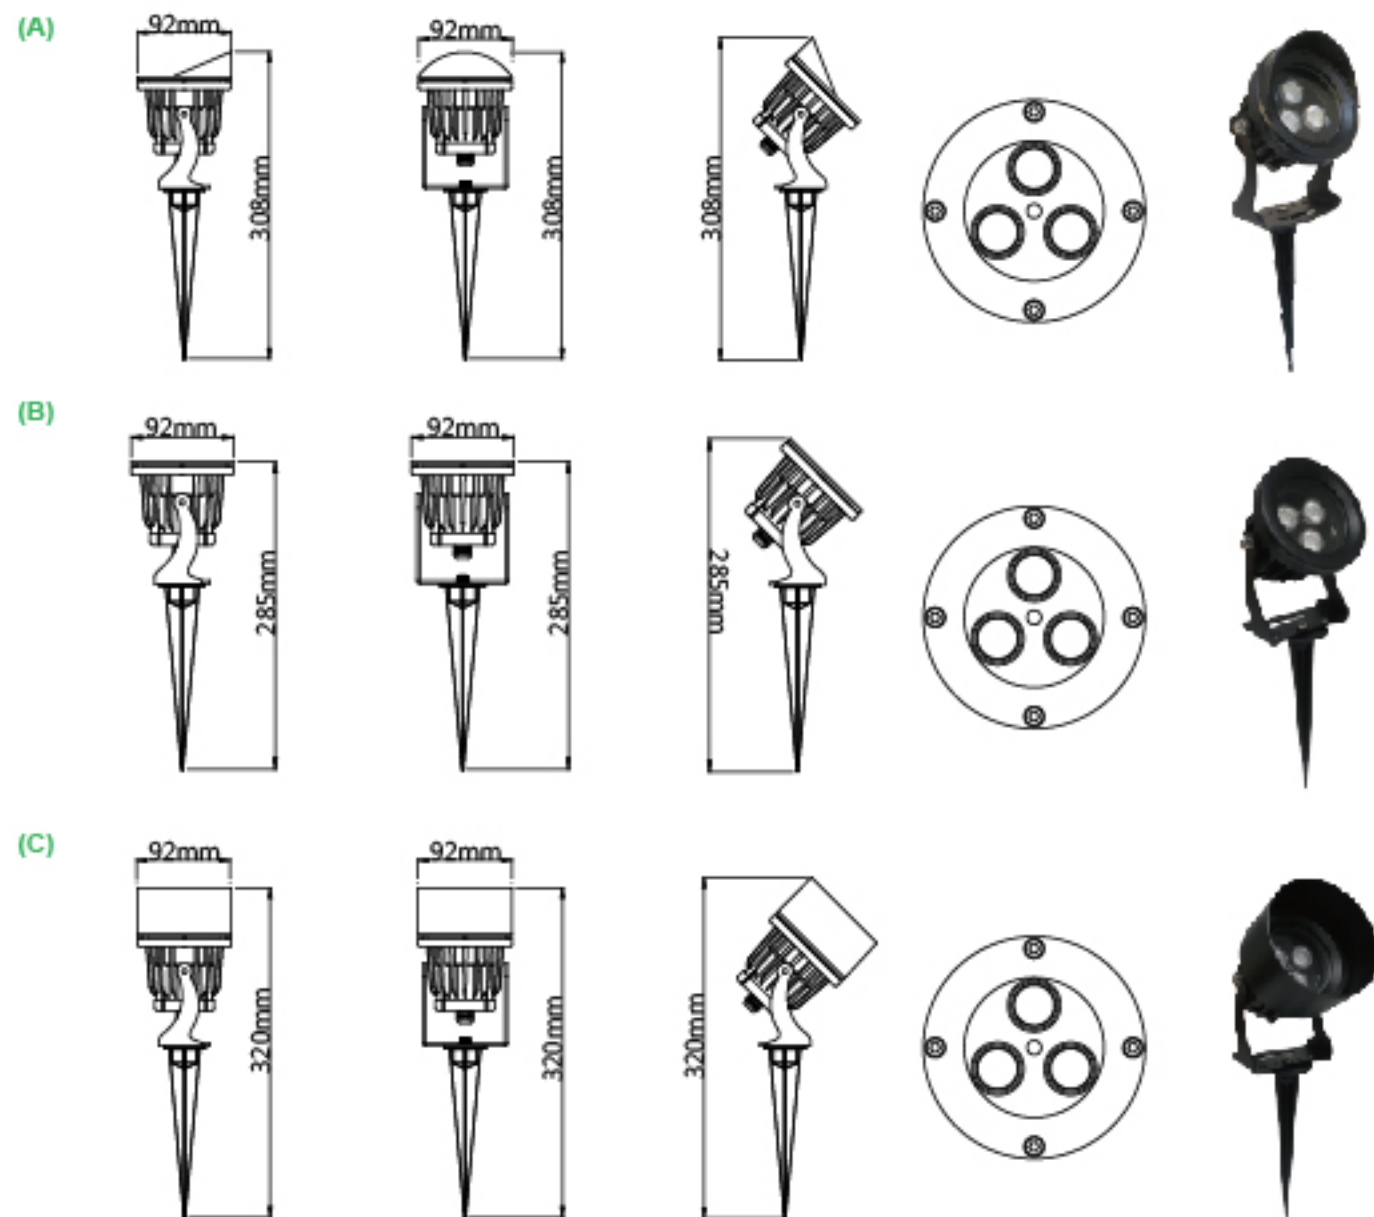

配件 Accessories

(1)鑄鋁地插/Diecasting Stick (2)不鏽鋼地插/Stainless Steel Stick (3)蜂巢網/ Honeycomb Louvers



規格 Specification

- Cree或台製LED 光源可供選擇。
- 鋁壓鑄本體粉體烤漆。
- Ø9.2公分面蓋。
- 耐冷熱5mm強化玻璃。
- 標準DMX介面，可產生256級輝度。
- 防護等級：IP68
- 可調角度插地棒。

- Cree or Taiwan LED Light Source Available
- Diecasting Aluminum powder coated
- Ø9.2cmt Bezel
- T=5mm Tempered Glass
- Standard DMX Interface : Common+
- IP68
- Adjustable Insert Terra Stick

特性 Order Information




Part No.	Dimension (mm)	LED Quantity	Watt (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
RG-S06/02	Ø92x308(Type A) Ø92x285(Type B) Ø92x320(Type C)	5050x6	2	DC24V	120°	CW/NW/WW/Y/RGB
RG-H03/03	Ø92x308(Type A) Ø92x285(Type B) Ø92x320(Type C)	1Wx3	3	DC12V	8°/15°/25°/45°/60°	CW/NW/WW/Y
RG-H03/09	Ø92x308(Type A) Ø92x285(Type B) Ø92x320(Type C)	3Wx3	9	DC12V	8°/15°/25°/45°/60°	CW/NW/WW/Y
RG-MH03/09	Ø92x308(Type A) Ø92x285(Type B) Ø92x320(Type C)	3Wx3	9	DC12V	25°/60°	RGB 3 in 1
RG-H03/05-AC	Ø92x308(Type A) Ø92x285(Type B) Ø92x320(Type C)	1Wx3	5	AC110~220V	8°/15°/25°/45°/60°	CW/NW/WW/Y




尺寸 Dimension


(A)

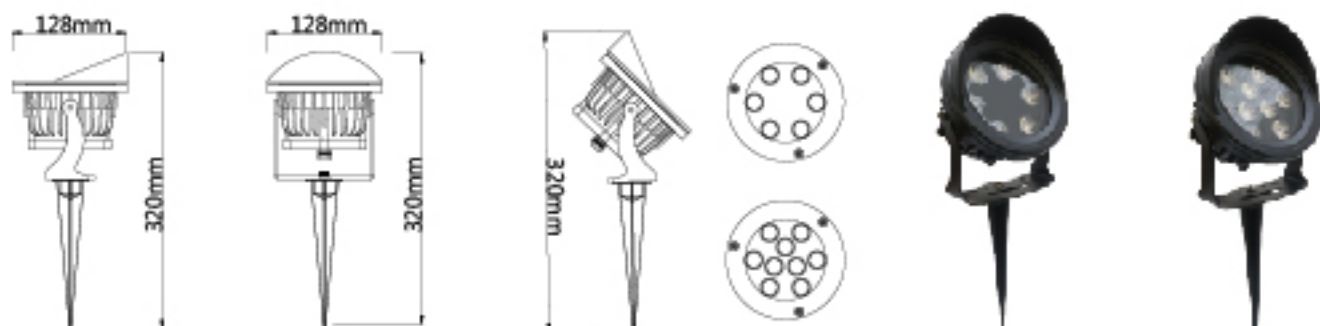

(B)

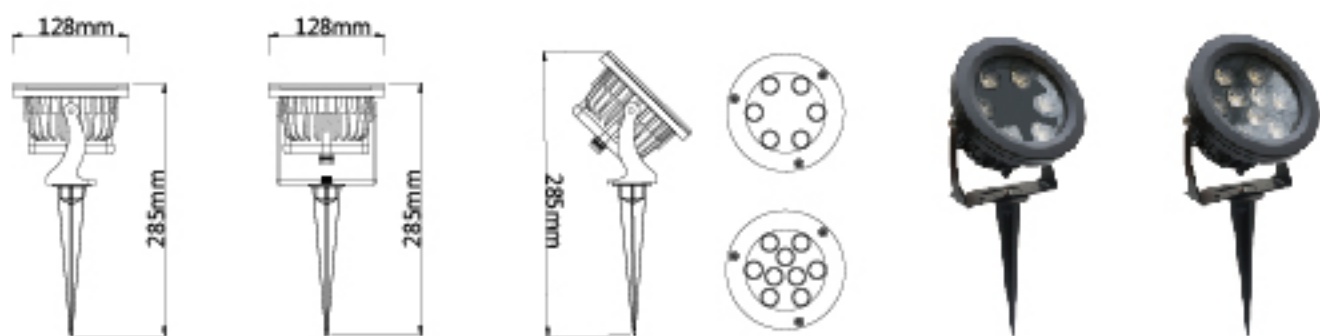

(C)

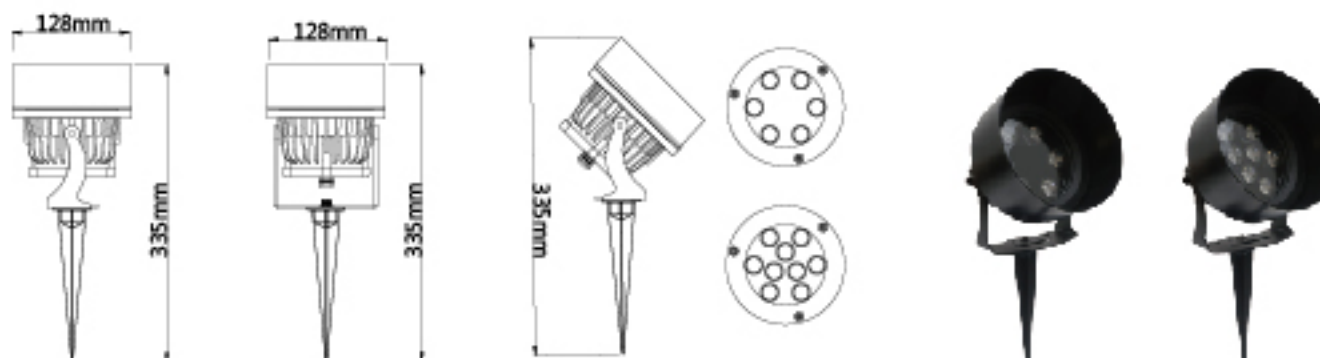

配件 Accessories

(1)鑄鋁地插/Diecasting Stick (2)不鏽鋼地插/Stainless Steel Stick (3)蜂巢網/Honeycomb Louvers



規格 Specification

- Cree或台製LED 光源可供選擇。
- Ø12.8公分及 304不鏽鋼燈體。
- 耐冷熱5mm強化玻璃。
- 標準DMX介面，可產生256級輝度。
- 防護等級：IP68
- 可調角度固定架。

- Cree or Taiwan LED Light Source Available
- Ø12.5cm & 304 Stainless Steel Lamp Body
- T=5mm Tempered Glass
- Standard DMX Interface : Common+
- IP68
- Adjustable Bracket

特性 Order Information

RG-H06 Series



Part No.	Dimension (mm)	LED Quantity	Watt (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
RG-H06/06	Ø128x320(Type A) Ø128x285(Type B) Ø128x335(Type C)	1Wx6	6	DC24V	8°/15°/25°/45°/60°	CW/NW/WW/Y
RG-H06/12	Ø128x320(Type A) Ø128x285(Type B) Ø128x335(Type C)	2Wx6	12	DC24V	8°/15°/25°/45°/60°	CW/NW/WW/Y
RG-MH06/18	Ø128x320(Type A) Ø128x285(Type B) Ø128x335(Type C)	3Wx6	18	DC24V	25°/60°	RGB 3 in 1
RG-H06/10-AC	Ø128x320(Type A) Ø128x285(Type B) Ø128x335(Type C)	1Wx6	10	AC110~220V	8°/15°/25°/45°/60°	CW/NW/WW/Y

RG-H09 Series



Part No.	Dimension (mm)	LED Quantity	Watt (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
RG-H09/09	Ø128x320(Type A) Ø128x285(Type B) Ø128x335(Type C)	1Wx9	9	DC12V	8°/15°/25°/45°/60°	CW/NW/WW/Y/RGB
RG-H09/18	Ø128x320(Type A) Ø128x285(Type B) Ø128x335(Type C)	2Wx9	18	DC12V	8°/15°/25°/45°/60°	CW/NW/WW/Y/RGB
RG-H09/09-AC	Ø128x320(Type A) Ø128x285(Type B) Ø128x335(Type C)	1Wx9	12	AC110~220V	8°/15°/25°/45°/60°	CW/NW/WW/Y

尺寸圖 Dimension



規格 Specification

- Cree或 台製LED 光源可供選擇。
- 鋁壓鑄本體 粉體烤漆。
- Ø18公分面蓋。
- 耐冷熱8mm強化玻璃。
- 輸入電壓DC 24V。
- 標準DMX介面，可產生256級輝度。
- 防護等級：IP68
- 可調角度插地棒。


- Cree or Taiwan LED Light Source Available
- Diecasting Aluminum powder coated
- Ø18cm Bezel
- T=8mm Tempered Glass
- DC 24V Input Available
- Standard DMX Interface : Common+
- IP68
- Adjustable insert terra stick



特性 Order Information

Part No.	Dimension (mm)	LED Quantity	Watt (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
RG-H18/20	Ø180x68	1Wx18	20	DC24V	8°/15°/45°/60°	CW/NW/WW/Y/RGB
RG-H18/30	Ø180x68	1.5Wx18	30	DC24V	8°/15°/45°/60°	CW/NW/WW/Y

尺寸圖 Dimension

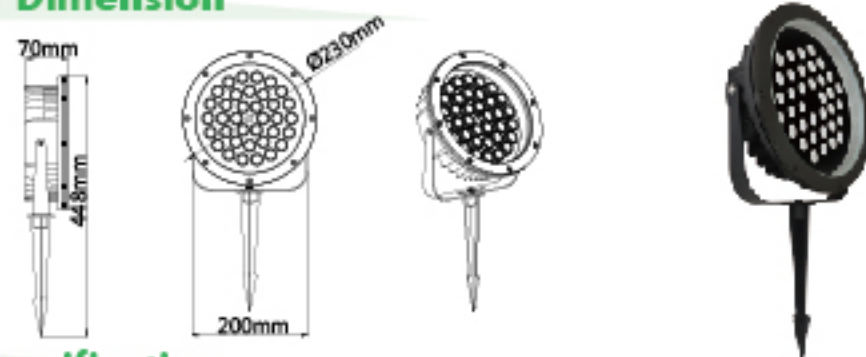

規格 Specification

- Cree或 台製LED 光源可供選擇。
- 鋁壓鑄本體 粉體烤漆。
- Ø23公分面蓋。
- 耐冷熱8mm強化玻璃。
- 標準DMX介面，可產生256級輝度。
- 防護等級：IP68
- 可調角度插地棒。

- Cree or Taiwan LED Light Source Available
- Diecasting Aluminum powder coated
- Ø23cm Bezel
- T=8mm Tempered Glass
- Standard DMX Interface : Common+
- IP68
- Adjustable insert terra stick



特性 Order Information

Part No.	Dimension (mm)	LED Quantity	Watt (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
RG-H36/36	Ø230x215	1Wx36	36	DC24V	8°/15°/45°/60°	CW/NW/WW/Y/RGB
RG-H36/45	Ø230x215	1.5Wx36	50	DC24V	8°/15°/45°/60°	CW/NW/WW/Y



尺寸圖 Dimension



規格 Specification

- Cree或台製LED 光源可供選擇。
- 鋁壓鑄本體粉體烤漆。
- Ø8.5公分面蓋。
- 耐冷熱5mm強化玻璃。
- 標準DMX介面，可產生256級輝度。
- 防護等級：IP68。
- 可調角度固定架。

- Cree or Taiwan LED Light Source Available
- Diecasting Aluminum powder coated
- Ø8.5cm Bezel
- T=5mm Tempered Glass
- Standard DMX Interface : Common+
- IP68
- Adjustable Bracket



特性 Order Information

Part No.	Dimension (mm)	LED Quantity	Watt (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
RG-8-H03/03	Ø85x121x117	1Wx3	3	DC12V	8°/15°/45°/60°	W/NW/WW/Y
RG-8-H03/09	Ø85x121x117	3Wx3	9	DC12V	8°/15°/45°/60°	CW/NW/WW/Y
RG-8-MH03/09	Ø85x121x117	3Wx3	9	DC12V	25°/60°	RGB 3 in 1

尺寸圖 Dimension



規格 Specification

- Cree或台製LED 光源可供選擇。
- 鋁壓鑄本體粉體烤漆。
- Ø13.5公分面蓋。
- 耐冷熱5mm強化玻璃。
- 輸入電壓DC 24V。
- 標準DMX介面，可產生256級輝度。
- 防護等級：IP68。
- 可調角度固定架。

- Cree or Taiwan LED Light Source Available
- Diecasting Aluminum powder coated
- Ø13cm Bezel
- T=5mm Tempered Glass
- DC 24V Input Available
- Standard DMX Interface : Common+
- IP68
- Adjustable Bracket



特性 Order Information

Part No.	Dimension (mm)	LED Quantity	Watt (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
RG-9-H09/09	Ø130x185x294	1Wx9	9	DC12V	8°/15°/45°/60°	CW/NW/WW/Y
RG-9-H09/18	Ø130x185x294	2Wx9	18	DC12V	8°/15°/45°/60°	CW/NW/WW/Y
RG-9-MH06/18	Ø130x185x294	3Wx6	18	DC24V	25°/60°	RGB 3 in 1

尺寸圖 Dimension



規格 Specification



- Cree或台製LED 光源可供選擇。
- 鋁壓鑄本體粉體烤漆。
- Ø18公分面蓋。
- 耐冷熱5mm強化玻璃。
- 標準DMX介面，可產生256級輝度。
- 防護等級：IP68。
- 可調角度固定架。


- Cree or Taiwan LED Light Source Available
- Diecasting Aluminum powder coated
- Ø18cm Bezel
- T=5mm Tempered Glass
- Standard DMX Interface : Common+
- IP68
- Adjustable Bracket




特性 Order Information

Part No.	Dimension (mm)	LED Quantity	Watt (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
RG-10-H18/18	Ø180x215x302	1Wx18	18	DC24V	8°/15°/45°/60°	CW/NW/WW/Y/RGB
RG-10-H18/25	Ø180x215x302	1.5Wx18	30	DC24V	8°/15°/45°/60°	CW/NW/WW/Y/RGB

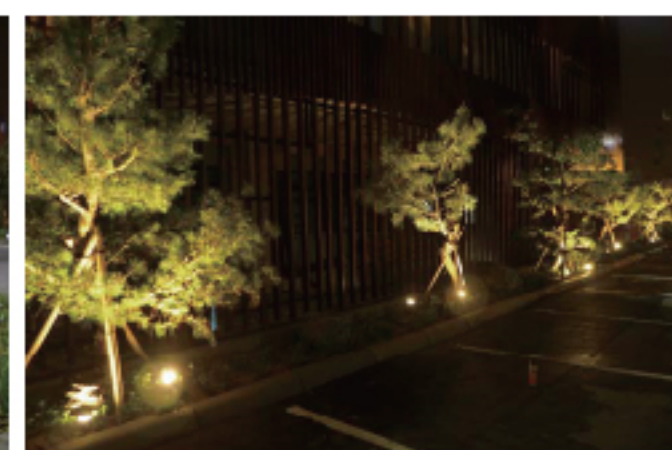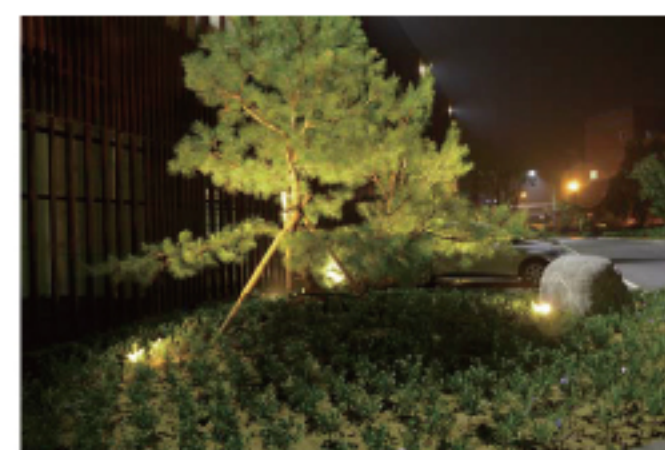

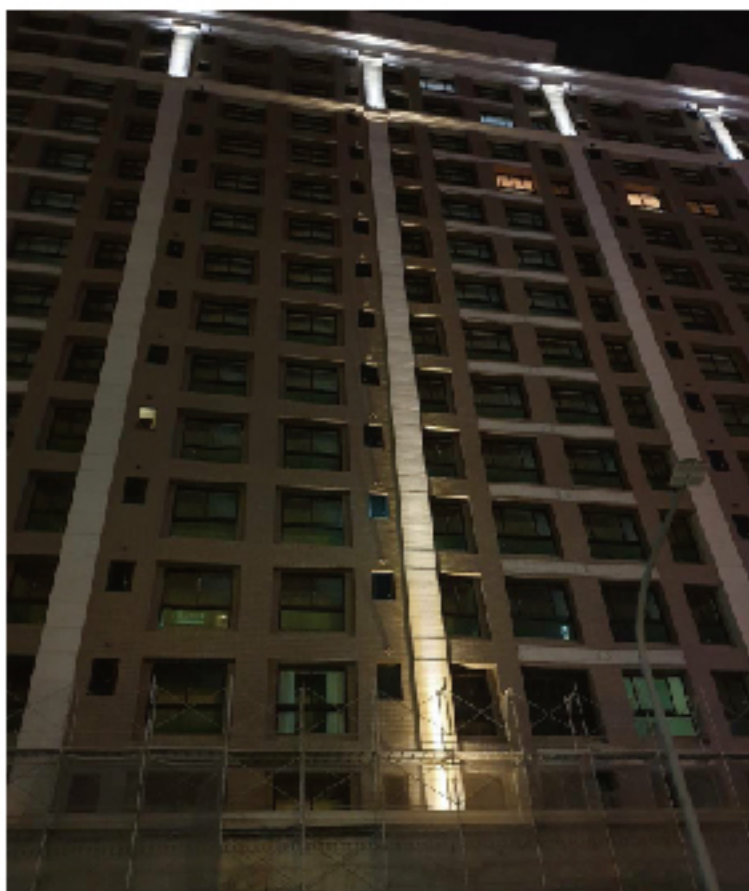

尺寸圖 Dimension

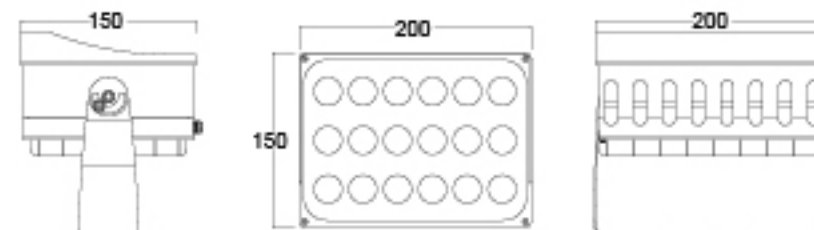

規格 Specification

- Cree或 台製LED 光源可供選擇。
- 鋁壓鑄燈具本體粉體烤漆。
- 耐冷熱5mm強化玻璃。
- 標準DMX介面，可產生256級輝度。
- 防護等級：IP66。
- 不鏽鋼可調角度固定架。
- 可安裝位置電源盒。

- Cree or Taiwan LED Light Source Available
- Diecasting Aluminum powder coated
- T=5mm Tempered Glass
- Standard DMX Interface: Common +
- IP66
- Stainless Steel Adjustable Hanging Bracket
- LED Driver Case available


特性 Order Information

SQUARE WALL WASHER

Part No.	Dimension (mm)	LED Quantity	Watt (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
RS-6-H18/18	200x150x154	1Wx18	18	DC24V	8°/15°/25°/45°/60°/10°*60°	CW/NW/WW/Y/RGB
RS-6-H18/36	200x150x154	2Wx18	36	DC24V	8°/15°/25°/45°/60°/10°*60°	CW/NW/WW/Y/RGB
RS-6-H18/25	200x150x154	1Wx18	25	AC110~220V	8°/15°/25°/45°/60°/10°*60°	CW/NW/WW/Y



尺寸圖 Dimension

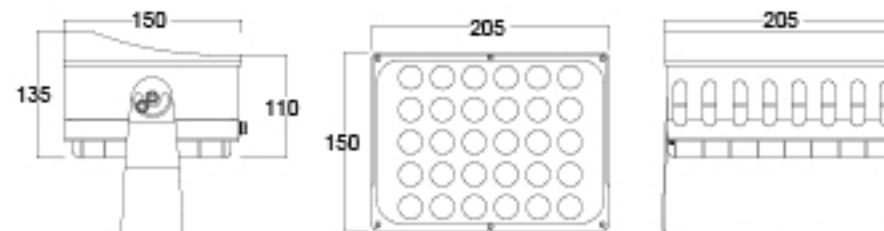

規格 Specification

- Cree或 台製LED 光源可供選擇。
- 鋁壓鑄燈具本體粉體烤漆。
- 耐冷熱5mm強化玻璃。
- 標準DMX介面，可產生256級輝度。
- 防護等級：IP66。
- 不鏽鋼可調角度固定架。
- 可安裝位置電源盒。

- Cree or Taiwan LED Light Source Available
- Diecasting Aluminum powder coated
- T=5mm Tempered Glass
- Standard DMX Interface: Common +
- IP66
- Stainless Steel Adjustable Hanging Bracket
- LED Driver Case available

特性 Order Information

SQUARE WALL WASHER


Part No.	Dimension (mm)	LED Quantity	Watt (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
RS-6-H30/30	H152xW220xD132	1Wx30	30	DC24V	8°/15°/25°/45°/60°/10°*60°	CW/NW/WW/Y/RGB
RS-6-H30/60	H152xW220xD132	2Wx30	60	DC24V	8°/15°/25°/45°/60°/10°*60°	CW/NW/WW/Y/RGB
RS-6-MH15/45	H152xW220xD132	3Wx15	45	DC12V	25°/60°	RGB 3 in 1
RS-6-H30/36-AC	H152xW220xD132	1Wx30	36	AC110~220V	8°/15°/25°/45°/60°/10°*60°	CW/NW/WW/Y



SQUARE WALL WASHER SERIES

OUTDOOR LIGHTING

尺寸圖 Dimension

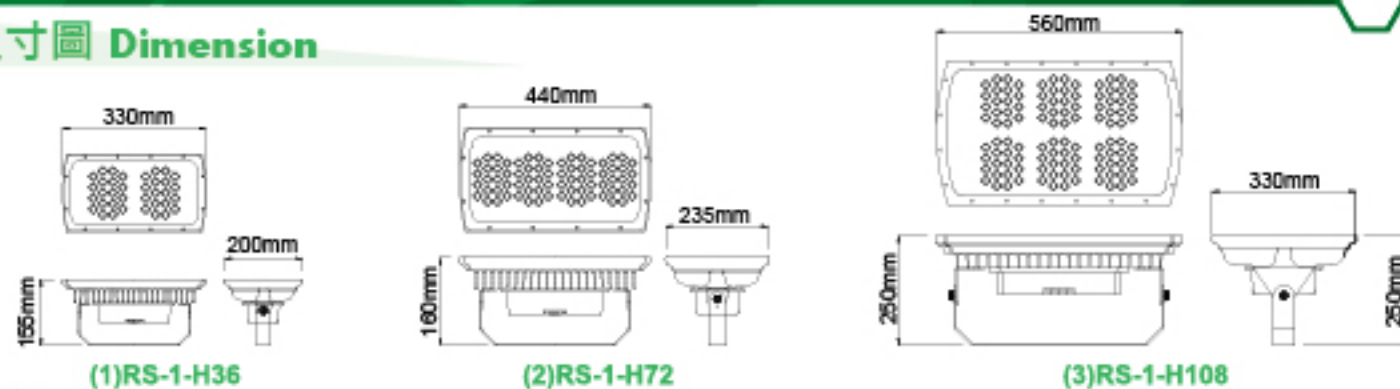

規格 Specification

- Cree或 台製LED 光源可供選擇。
- 鋁壓鑄燈具本體粉體烤漆。
- 耐冷熱5mm強化玻璃。
- 標準DMX介面，可產生256級輝度。
- 防護等級：IP66。
- 可調角度固定架。
- 可安裝位置電源盒。
- Cree or Taiwan LED Light Source Available
- Diecasting Aluminum powder coated
- T=5mm Tempered Glass
- Standard DMX Interface: Common +
- IP66
- Adjustable Hanging Bracket
- LED Driver Case available


特性 Order Information

36W or 45W SQUARE WALL WASHER



P/N No.	Dimension (mm)	LED Quantity	Watt (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
RS-1-H36/45	328x198x154	1Wx36	45	AC100~230V	8°/15°/45°/60°/10°*60°	CW/NW/WW/Y
RS-1-H36/36	328x198x154	1Wx36	36	DC24V	8°/15°/45°/60°/10°*60°	CW/NW/WW/Y/RGB

72W or 90W SQUARE WALL WASHER



P/N No.	Dimension (mm)	LED Quantity	Watt (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
RS-1-H72/90	437x234x160	1Wx72	90	AC100~230V	8°/15°/45°/60°/10°*60°	CW/NW/WW/Y
RS-1-H72/72	437x234x160	1Wx72	72	DC24V	8°/15°/45°/60°/10°*60°	CW/NW/WW/Y/RGB

108W or 120W SQUARE WALL WASHER



P/N No.	Dimension (mm)	LED Quantity	Watt (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
RS-1-H108/120	561x329x243	1Wx108	120	AC100~230V	8°/15°/45°/60°/10°*60°	CW/NW/WW/Y
RS-1-H108/108	561x329x243	1Wx108	108	DC24V	8°/15°/45°/60°/10°*60°	CW/NW/WW/Y/RGB


OUTDOOR LIGHTING

提供客制化服務 Customized Specification as required

SQUARE WALL WASHER SERIES

OUTDOOR LIGHTING

尺寸圖 Dimension

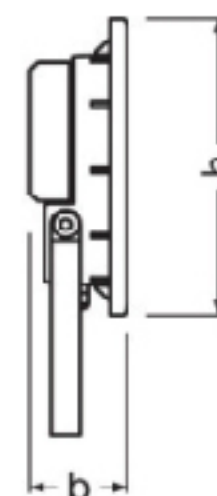

規格 Specification

- OSRAM光源。
- 功效高達100LM/W
- 發光角度:100°
- IP65
- OSRAM LED Light Source
- Luminaire efficacy: up to 100 lm/W
- Beam Angle:100°
- IP65

特性 Order Information


P/N No.	Dimension (mm)	Watt (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
RL-FL10W-WT	117x127x39	10	AC220V	100°	NW4000K/WW3000K
RL-FL20W-WT	155x167x44	20	AC220V	100°	WW3000K
RL-FL20W-BK	167x155x44	20	AC220V	100°	NW4000K
RL-FL50W-WT	187x216x62	50	AC220V	100°	NW4000K/WW3000K



OUTDOOR LIGHTING

提供客制化服務 Customized Specification as required

尺寸圖 Dimension

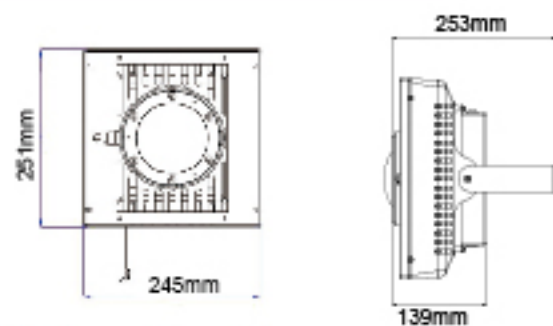

規格 Specification


- 集成封裝COB光源
- 鋁壓鑄燈具本體
- 防護等級：IP68
- 可調角度固定架
- 可安裝位置電源盒

- COB LED Light Source
- Diecasting Aluminum Lamp Body
- IP68
- Adjustable Hanging Bracket
- LED Driver Case available

特性 Order Information

P/N No.	Dimension (mm)	LED Quantity	Watt (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
RS-3-H40	251x249x135	40Wx1	40	AC100~240V	8°/15°/60°/95°/120°/100°x130°	CW/NW/WW/Y/RGB
RS-3-H60	251x249x135	60Wx1	60	AC100~240V	8°/15°/60°/95°/120°/100°x130°	CW/NW/WW/Y/RGB
RS-3-H80	251x249x135	80Wx1	80	AC100~240V	8°/15°/60°/95°/120°/100°x130°	CW/NW/WW/Y/RGB

尺寸圖 Dimension

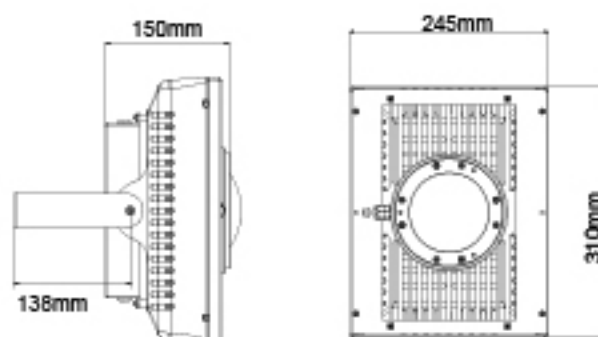

規格 Specification


- 集成封裝COB光源
- 鋁壓鑄燈具本體
- 防護等級：IP68
- 可調角度固定架
- 可安裝位置電源盒

- COB LED Light Source
- Diecasting Aluminum Lamp Body
- IP68
- Adjustable Hanging Bracket
- LED Driver Case available


特性 Order Information

P/N No.	Dimension (mm)	LED Quantity	Watt (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
RS-3-H100	310x245x150	100Wx1	100	AC100~240V	8°/15°/60°/95°/120°/100°x130°	CW/NW/WW/Y/RGB
RS-3-H120	310x245x150	120Wx1	120	AC100~240V	8°/15°/60°/95°/120°/100°x130°	CW/NW/WW/Y/RGB

尺寸圖 Dimension

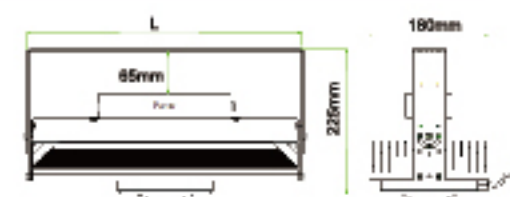

(1) RS-3-A type

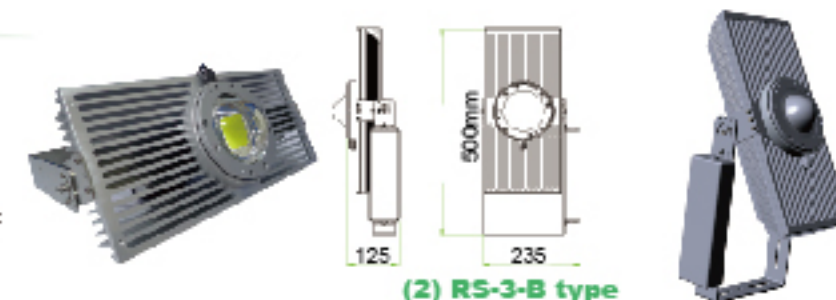

(2) RS-3-B type

規格 Specification



- 集成封裝COB光源
- 鋁壓鑄燈具本體
- 防護等級：IP68
- 可調角度固定架
- 可安裝位置電源盒

- COB LED Light Source
- Diecasting Aluminum Lamp Body
- IP68
- Adjustable Hanging Bracket
- LED Driver Case available

特性 Order Information

P/N No.	Dimension (mm)	LED Quantity	Watt (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
RS-3-H040A	240x180x85	40Wx1	80	AC100~240V	8°/15°/60°/95°/120°/100°x130°	CW/NW/WW/Y/RGB
RS-3-H060A	240x180x85	60Wx1	60	AC100~240V	8°/15°/60°/95°/120°/100°x130°	CW/NW/WW/Y/RGB
RS-3-H080A	240x180x85	80Wx1	80	AC100~240V	8°/15°/60°/95°/120°/100°x130°	CW/NW/WW/Y/RGB
RS-3-H100A	330x180x85	100Wx1	100	AC100~240V	8°/15°/60°/95°/120°/100°x130°	CW/NW/WW/Y/RGB
RS-3-H120A	330x180x85	120Wx1	120	AC100~240V	8°/15°/60°/95°/120°/100°x130°	CW/NW/WW/Y/RGB
RS-3-H150A	330x180x85	150Wx1	150	AC100~240V	8°/15°/60°/95°/120°/100°x130°	CW/NW/WW/Y/RGB
RS-3-H180B	400x180x85	180Wx1	180	AC100~240V	8°/15°/60°/95°/120°/100°x130°	CW/NW/WW/Y/RGB
RS-3-H200B	400x180x85	200Wx1	200	AC100~240V	8°/15°/60°/95°/120°/100°x130°	CW/NW/WW/Y/RGB
RS-3-H250B	400x180x85	250Wx1	250	AC100~240V	8°/15°/60°/95°/120°/100°x130°	CW/NW/WW/Y/RGB

尺寸圖 Dimension

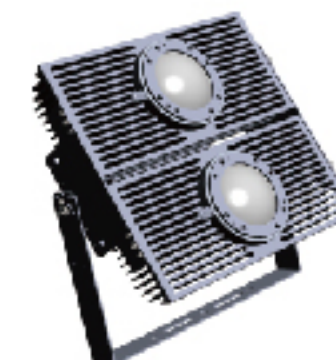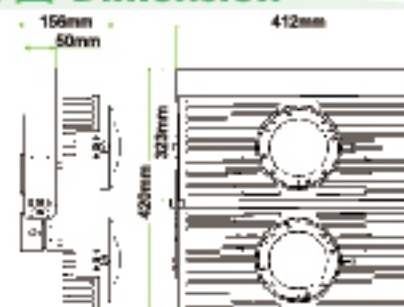

規格 Specification


- 集成封裝COB光源
- 鋁壓鑄燈具本體
- 防護等級：IP68
- 可調角度固定架
- 可安裝位置電源盒

- COB LED Light Source
- Diecasting Aluminum Lamp Body
- IP68
- Adjustable Hanging Bracket
- LED Driver Case available

特性 Order Information

P/N No.	Dimension (mm)	LED Quantity	Watt (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
RS-4-H300	420x385x488	150Wx2	300	AC100~240V	8°/15°/60°/95°/120°/100°x130°	CW/NW/WW/Y/RGB
RS-4-H360	420x385x488	180Wx2	360	AC100~240V	8°/15°/60°/95°/120°/100°x130°	CW/NW/WW/Y/RGB
RS-4-H400	420x385x488	200Wx2	400	AC100~240V	8°/15°/60°/95°/120°/100°x130°	CW/NW/WW/Y/RGB
RS-4-H500	420x285x388	250Wx2	500	AC100~240V	8°/15°/60°/95°/120°/100°x130°	CW/NW/WW/Y/RGB

尺寸圖 Dimension

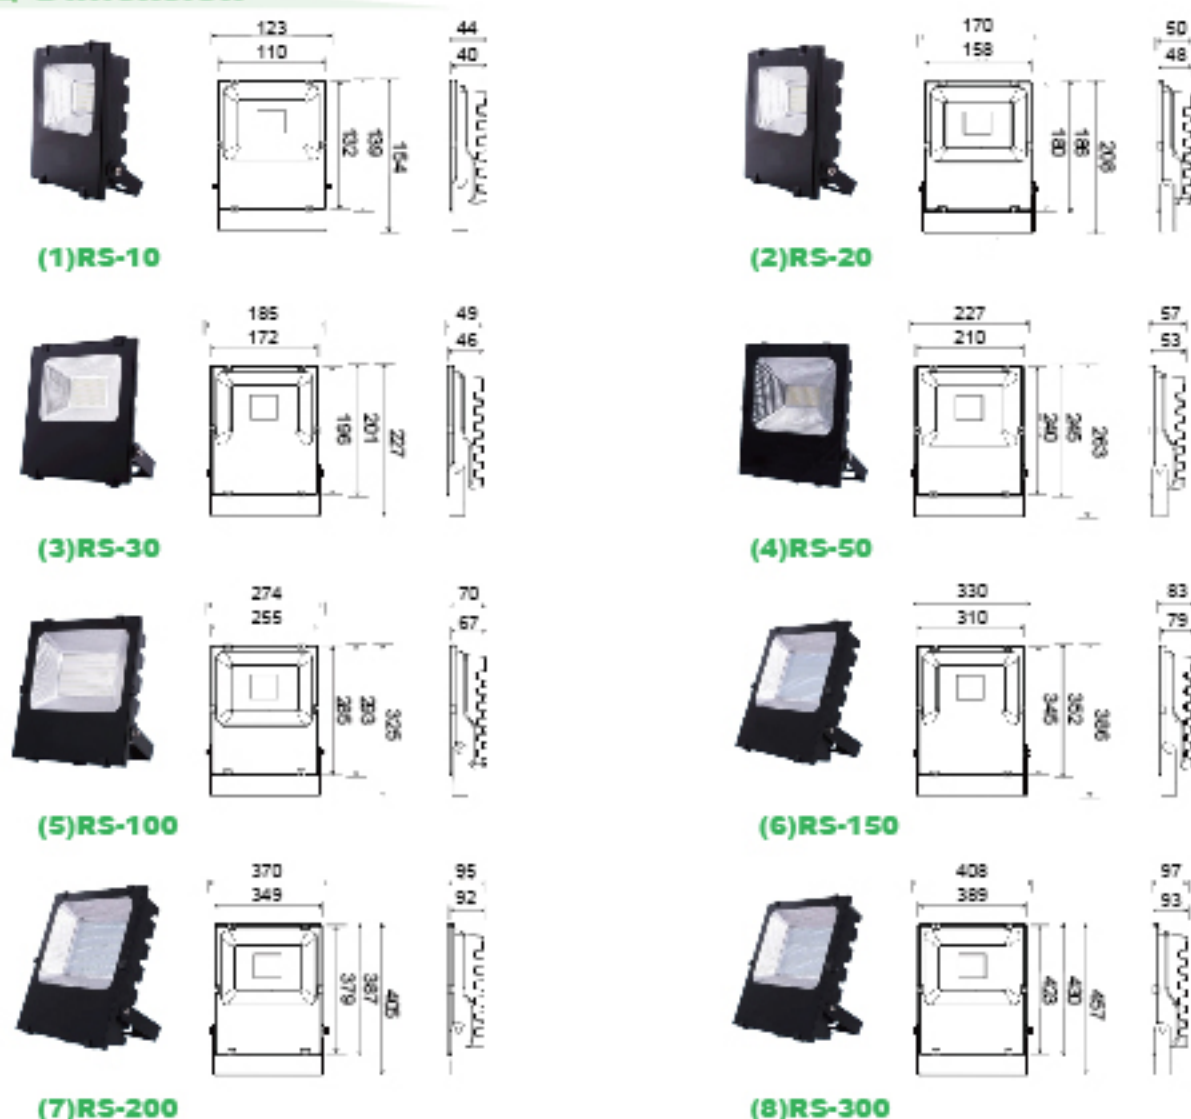


規格 Specification

- Lumileds或台製LED光源可供選擇
- 鋁製散熱體
- 強化玻璃
- 鋁製反射罩
- IP66防護等級
- 燈具效率100LM/W

特性 Order Information

P/N No.	Dimension (mm)	Watt (W)	Beam Angle	Voltage (V)	Color
RS-10	110x132x40	10	120°	AC110~220V	3000K/6000K
RS-20	158x180x48	20	120°	AC110~220V	3000K/6000K
RS-30	172x196x46	30	120°	AC110~220V	3000K/6000K
RS-50	210x240x53	50	120°	AC110~220V	3000K/6000K
RS-100	255x285x67	100	120°	AC110~220V	3000K/6000K
RS-150	310x345x79	150	120°	AC110~220V	3000K/6000K
RS-200	349x379x92	200	120°	AC110~220V	3000K/6000K
RS-300	389x423x93	300	120°	AC110~220V	3000K/6000K

尺寸圖 Dimension

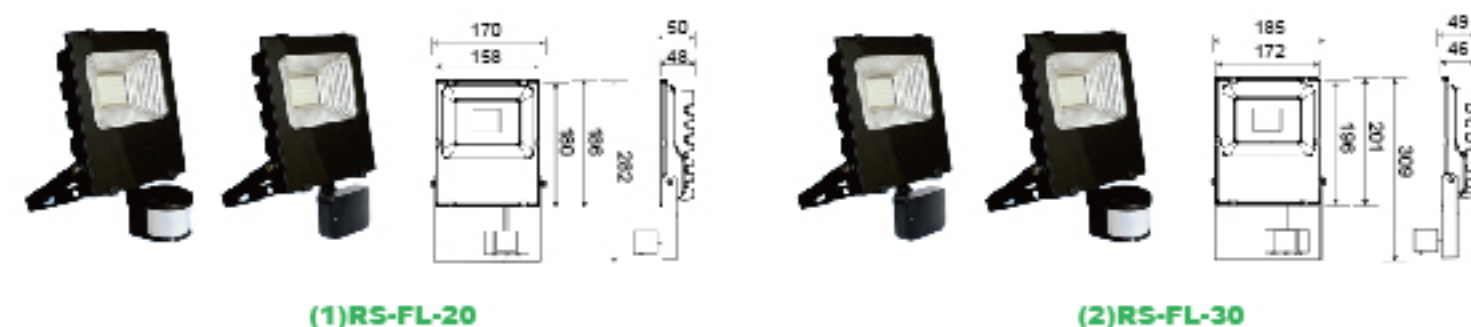

規格 Specification


- Lumileds或台製LED光源可供選擇
- 鋁製散熱體
- 清玻璃罩
- 鋁製反射罩
- 附透氣塞
- 紅外線 或 微波感應 可選擇

- Lumileds or Taiwan LED Light Source Available
- Aluminum heat sink
- Clear glass
- Aluminum Reflector
- Vent plug
- RF or Microwave Sensor Available

特性 Order Information

P/N No.	Dimension (mm)	Watt (W)	Voltage (V)	Color
RS-FL-20	158x180x48	20	AC110~220V	3000K/6000K
RS-FL-30	172x196x46	30	AC110~220V	3000K/6000K

尺寸圖 Dimension

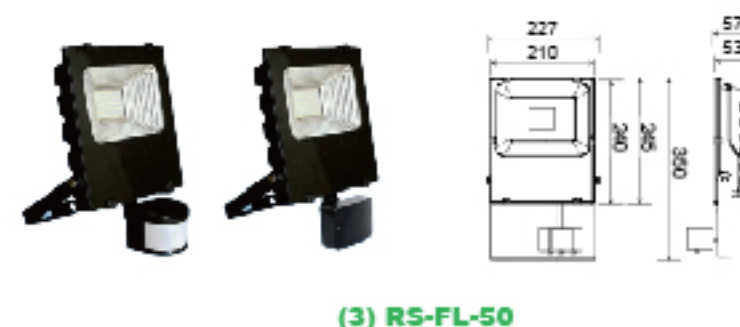

規格 Specification


- Lumileds或台製LED光源可供選擇
- 鋁製散熱體
- 清玻璃罩
- 鋁製反射罩
- 附透氣塞
- 紅外線 或 微波感應 可選擇

- Lumileds or Taiwan LED Light Source Available
- Aluminum heat sink
- Clear glass
- Aluminum Reflector
- Vent plug
- RF or Microwave Sensor Available

特性 Order Information

P/N No.	Dimension (mm)	Watt (W)	Voltage (V)	Color
RS-FL-50	210x240x53	50	AC110~220V	3000K/6000K

尺寸圖 Dimension

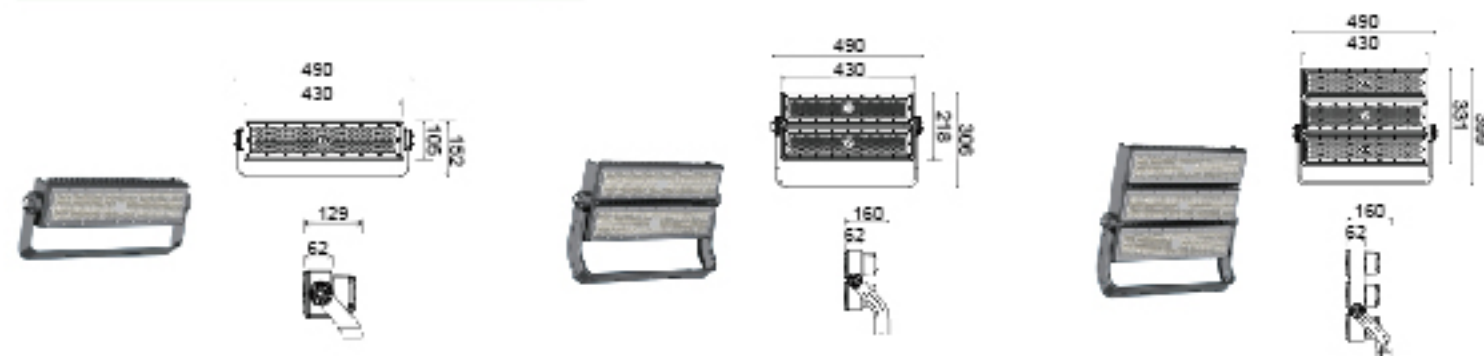

(1) RS-E180

(2) RS-E360

(3) RS-E540

規格 Specification


- Lumileds或台製LED光源可供選擇
- 鋁製燈體
- 燈具效率117LM/W
- 鐵鍍鋅腳架

- Lumileds or Taiwan LED Light Source Available
- Aluminum lamp
- 117LM/W
- Iron galvanized tripod

特性 Order Information

P/N No.	Dimension (mm)	Watt (W)	Beam Angle	Voltage (V)	Color
RS-E180	430x105x62	200	30°/45°/60°/90°	AC100~230V	3000K/5000K
RS-E360	309x172x52	300~400	30°/45°/60°/90°	AC100~230V	3000K/5000K
RS-E540	330x210x56	500~600	30°/45°/60°/90°	AC100~230V	5000K

尺寸圖 Dimension

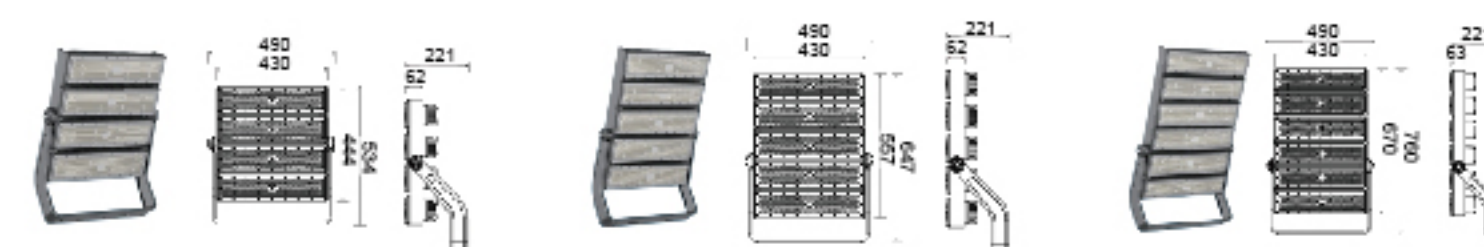

(1) RS-E720

(2) RS-E900

(3) RS-E1080

規格 Specification

- Lumileds或台製LED光源可供選擇
- 鋁製燈體
- 燈具效率117LM/W
- 鐵鍍鋅腳架

- Lumileds or Taiwan LED Light Source Available
- Aluminum lamp
- 117LM/W
- Iron galvanized tripod

特性 Order Information

P/N No.	Dimension (mm)	Watt (W)	Beam Angle	Voltage (V)	Color
RS-E720	430x444x62	700~800	30°/45°/60°/90°	AC100~230V	3000K/5000K
RS-E900	430x577x62	900~1000	30°/45°/60°/90°	AC100~230V	3000K/5000K
RS-E1080	430x670x63	1000~1200	30°/45°/60°/90°	AC100~230V	5000K



RST-33W

275x288x85(mm)



RST-110W

465x288x85(mm)



RST-200W

695x288x85(mm)



RST-60W

375x288x85(mm)




RST-150W

585x288x85(mm)

DOT LED SERIES

OUTDOOR LIGHTING

尺寸圖 Dimension

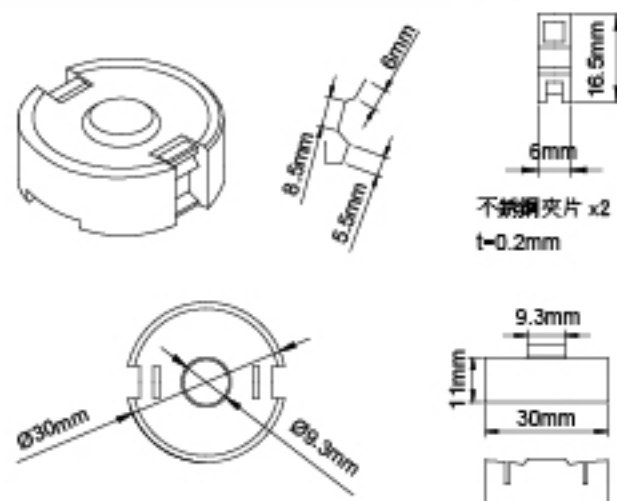

規格 Specification

- 台製SMD LED · CRI 80以上 ·
- 抗UV光學PC本體 ·
- 輸入電壓DC 12V ·
- 內建TTL/SPI 單點解碼 ·
- IP66防護等級 ·


- SMD made in Taiwan, CRI > 80
- PC Shape with UV resisted
- DC 12V Input Available
- Build In TTL/SPI decoder available
- IP66

特性 Order Information



Part No.	Dimension (mm)	LED Quantity	Watt (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
RD-1-S01	Ø30x11	SMDx1	1	DC12V	120°	RGB (7 in 1)

尺寸圖 Dimension

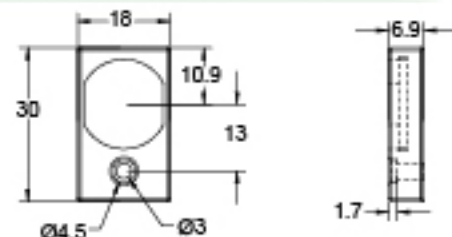

規格 Specification

- 台製SMD LED · CRI 80以上 ·
- 抗UV光學PC本體 ·
- 輸入電壓DC 24V ·
- 燈箱背光源應用 ·
- 20PCS一串, 最多60PCS串接 ·
- 3M背膠 ·
- IP66防護等級 ·

- SMD made in Taiwan, CRI > 80
- PC Shape with UV resisted
- DC 24V Input Available
- Channel Letter Application
- 20pcs. per string, Max 80pcs connection
- 3M Back Adhesive
- IP66

特性 Order Information




Part No.	Dimension (mm)	LED Quantity	Watt (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
RD-3-H01	30x18x7	1Wx1	1	DC24V	160°	CW/12000K

DOT LAMP SERIES


OUTDOOR LIGHTING

尺寸圖 Dimension

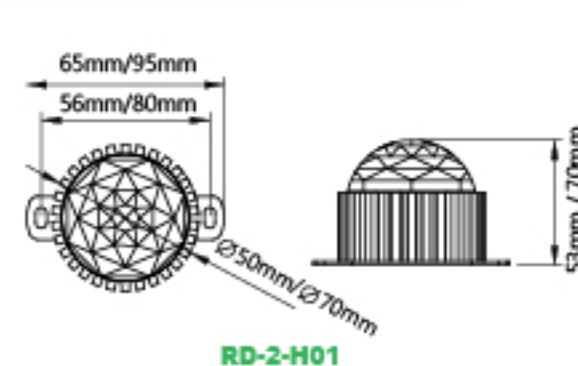

規格 Specification

- 高亮度LED · CRI 80以上 ·
- 鋁擠成型 · 粗砂陽極處理 ·
- 透明菱型面PC燈罩 ·
- 發光角度120度
- 輸入電壓DC12V ·
- IP66防護等級

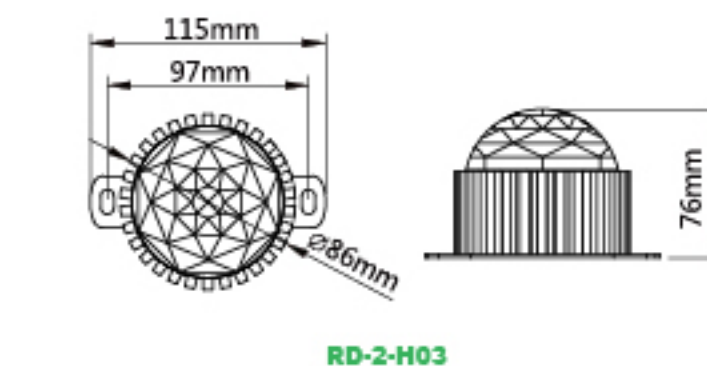

特性 Order Information

HIGH POWER DOT LAMP



Part No.	Dimension (mm)	LED Quantity	Watt (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
RD-2-H01/01	Ø50x53	1Wx1	1	DC12V	120°	CW/NW/WW/Y/RGB





P/N No.	Dimension (mm)	LED Quantity	Watt (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
RD-2-S06/02	Ø86x76	5050x6	2	DC24V	120°	CW/NW/WW/Y/RGB
RD-2-S06/02-ID	Ø86x76	5050x6	2	DC24V	120°	CW/NW/WW/Y/RGB
RD-2-H03/03	Ø86x76	1Wx3	3	DC12V	120°	CW/NW/WW/Y/RGB
RD-2-H03/06	Ø86x76	2Wx3	6	DC12V	120°	CW/NW/WW/Y/RGB

LANDSCAPE LIGHTING SERIES

OUTDOOR LIGHTING

尺寸圖 Dimension

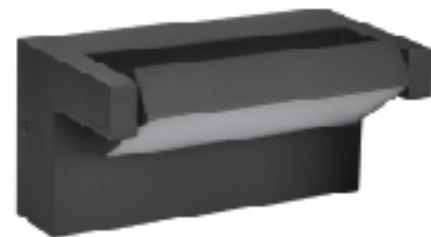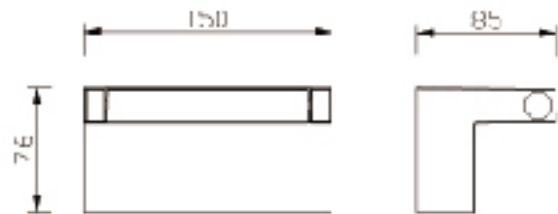

規格 Specification

- Cree或台製LED 光源可供選擇。
- 防水光源可外部調整光源角度。
- 鋁壓鑄本體粉體烤漆。
- 防護等級：IP66
- Cree or Taiwan LED Light Source Available.
- Waterproof Light Source Adjustable From Outside.
- Diecasting Aluminum powder coated.
- IP66.

特性 Order Information


Part No.	Dimension (mm)	Watt (W)	Voltage (V)	Color
RST-1- H10	430x220x350	10	AC100~230V	CW/NW/WW/Y



LANDSCAPE LIGHTING SERIES

OUTDOOR LIGHTING

尺寸圖 Dimension

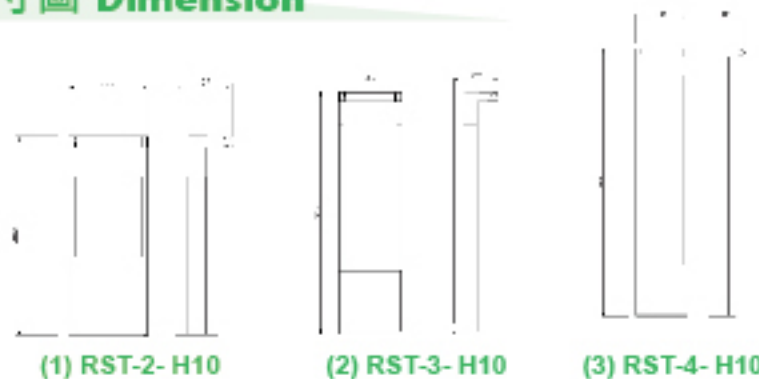

規格 Specification

- CreeLED 光源無光點設計。
- 防水光源可外部調整光源角度。
- 鋁壓鑄本體粉體烤漆。
- 防護等級：IP66。
- Cree LED Light Source Available.
- Waterproof Light Source Adjustable From Outside.
- Diecasting Aluminum powder coated.
- IP66.

特性 Order Information


Part No.	Dimension (mm)	Watt (W)	Voltage (V)	LM	Color
RST-2- H10	L380xW150xH350	10	AC100~230V	720LM	CW/NW/WW
RST-3- H10	L580xW150xH350	10	AC100~230V	720LM	CW/NW/WW
RST-4- H10	L780xW150xH350	10	AC100~230V	720LM	CW/NW/WW



LANDSCAPE LIGHTING SERIES

OUTDOOR LIGHTING

尺寸圖 Dimension

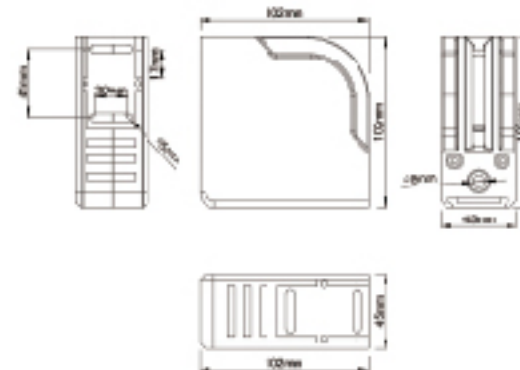

規格 Specification


- CREE 光源。
- 鋁擠成型粗砂陽極處理：銀灰色。
- 輸入電壓AC110~220V。
- IP67防護等級。
- 平面式固定座。
- CREE LED Light Source Available.
- Extruded and Anodized Aluminum Housing: Silver Grey.
- AC110~220V Input.
- IP67.
- Hanging bracket.

特性 Order Information

Part No.	Dimension (mm)	LED Quantity	Watt (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
RWIN-1-10	102x45x102	10Wx1	10	AC110~220V	90°+180°	CW/NW/WW/Y



尺寸圖 Dimension

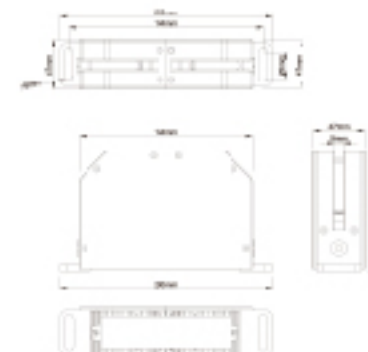

規格 Specification


- CREE 光源。
- 鋁擠成型粗砂陽極處理：銀灰色。
- 輸入電壓AC110~220V。
- IP67防護等級。
- 平面式固定座。
- CREE LED Light Source Available.
- Extruded and Anodized Aluminum Housing: Silver Grey.
- AC110~220V Input.
- IP67.
- Hanging bracket.

特性 Order Information

Part No.	Dimension (mm)	LED Quantity	Watt (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
RWIN-1-20	200x45x113	10Wx2	20	AC110~220V	90°+180°	CW/NW/WW/Y



尺寸圖 Dimension

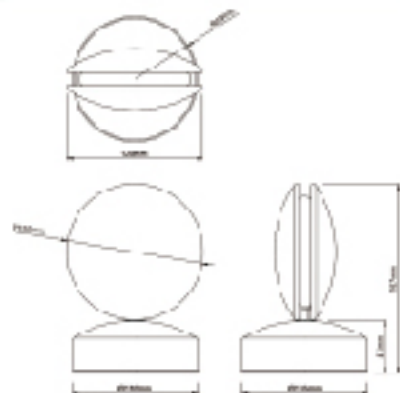

規格 Specification


- CREE 光源
- 鋁擠成型, 粗砂陽極處理, 銀灰色
- 輸入電壓 AC110~220V
- IP67 防護等級
- 平面式固定座
- CREE LED Light Source Available
- Extruded and Anodized Aluminum Housing: Silver Grey
- AC110~220V Input
- IP67
- Hanging bracket

特性 Order Information

Part No.	Dimension (mm)	LED Quantity	Watt (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
RWIN-2-20	Ø120x167	10Wx2	20	AC110~220V	90°+180°	CW/NW/WW/Y



尺寸圖 Dimension

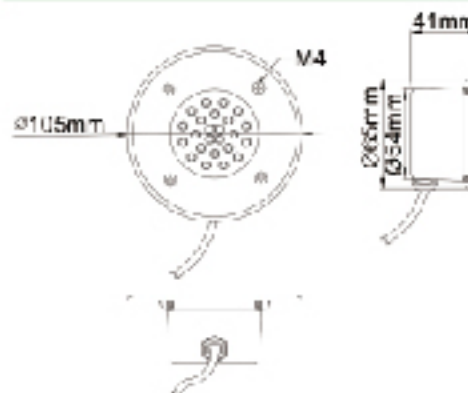

規格 Specification

- Cree 或 台製 LED 光源可供選擇
- 不銹鋼本體
- 耐冷熱 5mm 強化玻璃
- 防護等級: IP67
- 可搭配八角預埋盒安裝施工
- Cree or Taiwan LED Light Source Available
- Stainless Steel lamp body
- T=5mm Tempered Glass
- IP67
- Recessed with Junction Box

特性 Order Information

Part No.	Dimension (mm)	LED Quantity	Watt (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
RIR-2-H01/01	Ø105x42	lampx18	2	DC12V	30°	CW/NW/WW/Y
RIR-2-H03/03	Ø105x42	1Wx3	3	DC12V	15°/45°	CW/NW/WW/Y

尺寸圖 Dimension




規格 Specification

- 台製 LED 光源
- 不銹鋼本體
- 不銹鋼面蓋
- 防護等級: IP67
- 可搭配單連預埋盒安裝施工
- Taiwan LED Light Source Available
- Stainless Steel lamp body
- Stainless Steel Chamfer Bezel
- IP67
- Recessed with Junction Box

特性 Order Information

Part No.	Dimension (mm)	LED Quantity	Watt (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
RIS-3-S12/02	121x70x40	0.1Wx12	2	AC110~220V	120°	CW/NW/WW/Y

尺寸圖 Dimension

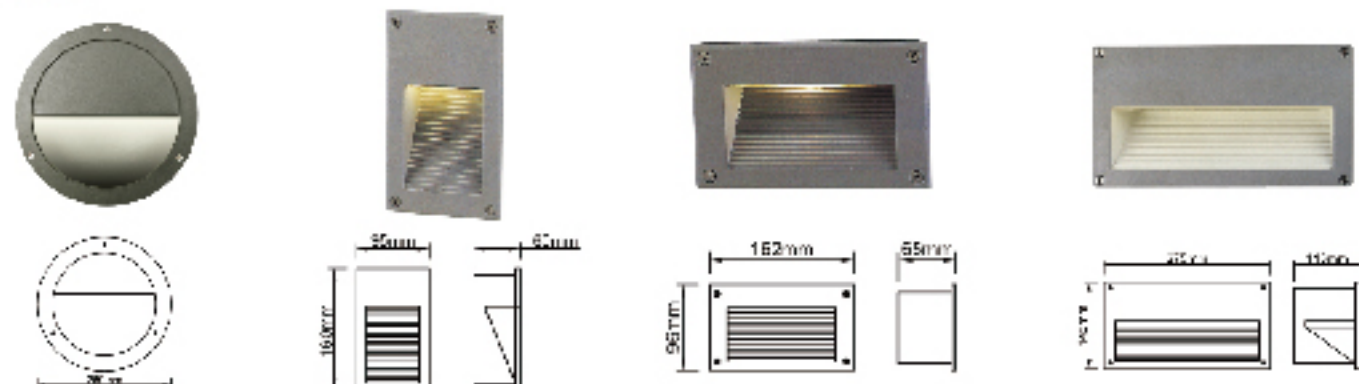

(1) RWR-C20/S12

(2) RWR-H01/01

(3) RWR-C10/S06

(4) RWR-A20-S24/06

規格 Specification


- Cree或台製LED 光源可供選擇。
- 鋁擠成型,粗砂陽極處理:黑色或銀色
- 半圓或平側蓋可供選擇

- Cree or Taiwan LED Light Source Available
- Extruded and Anodized Aluminum Housing: Black or Silver
- Round or Flat End Cap Available

特性 Order Information



Part No.	Dimension (mm)	Watt (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
RWR-C20/S12	Ø260x104	5	AC100~230V	8°/15°/45°/60°/120°	CW/NW/WW/Y
RWR-H01/01	95x160x60	3	AC100~230V	8°/15°/45°/60°	CW/NW/WW/Y
RWR-C10/S06	162x96x65	5	AC100~230V	120°	CW/NW/WW/Y
RWR-S24/06	275x145x113	8	AC100~230V	8°/15°/45°/60°	CW/NW/WW/Y

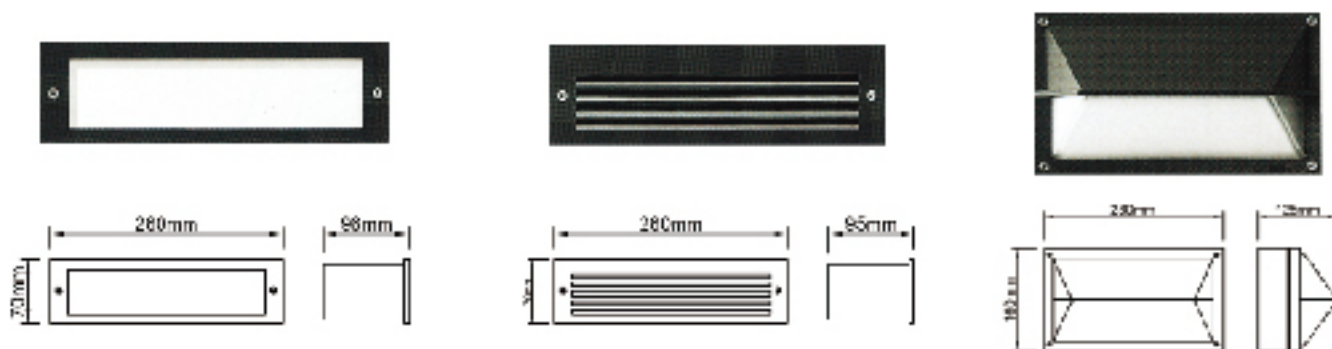

(1) RWR-A20-H06/06-2

(2) RWR-A20-H06/06-3

(3) RWR-A20-H06/06-4

規格 Specification

- Cree或台製LED 光源可供選擇。
- 鋁擠成型,粗砂陽極處理:黑色或銀色
- 半圓或平側蓋可供選擇


- Cree or Taiwan LED Light Source Available
- Extruded and Anodized Aluminum Housing: Black or Silver
- Round or Flat End Cap Available

特性 Order Information



Part No.	Dimension (mm)	Watt (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
RWR-A20-H06/06-2	260x70x96	10	AC100~230V	60°/90°/120°	CW/NW/WW/Y
RWR-A20-H06/06-3	260x70x96	10	AC100~230V	60°/90°/120°	CW/NW/WW/Y
RWR-A20-H06/06-4	280x160x125	10	AC100~230V	8°/15°/45°/60°/120°	CW/NW/WW/Y

尺寸圖 Dimension

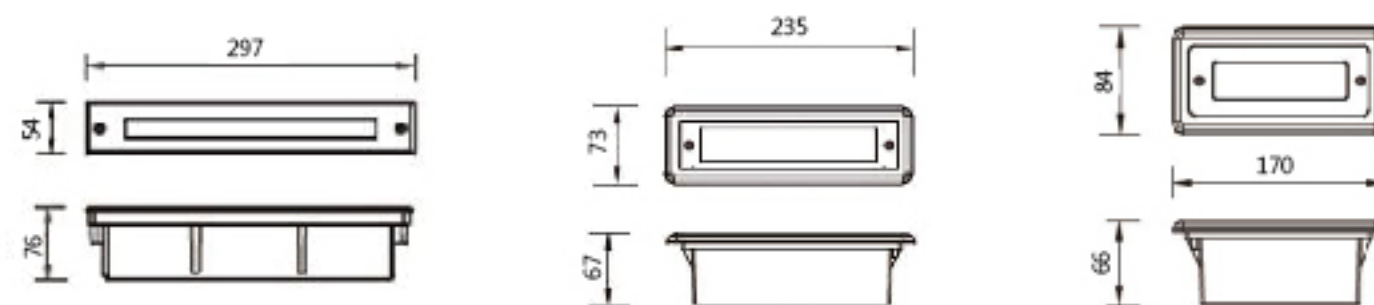

(1) RM-003508

(2) RM-003861

(3) RM-003862

規格 Specification

- 台製LED 光源。
- 鋁合金壓住燈具本體。
- 霧面PC燈罩
- 燈桿:兩截式鋁擠型+壓鑄鋁底板組成
- 安定器內藏


- Taiwan LED Light Source
- Diecasting Aluminum
- Frosted PC Diffuser
- Two Section Aluminum Extrusion
- Built-in power

特性 Order Information




P/N No.	Dimension (mm)	Watt (W)	Voltage (V)	Color
RM-003508	L297xH54xD76	5	AC100~230V	3000K/WW
RM-003861	L235xH73xD67	5	AC100~230V	3000K/WW
RM-003862	L170xH84xD66	3	AC100~230V	3000K/WW

尺寸圖 Dimension

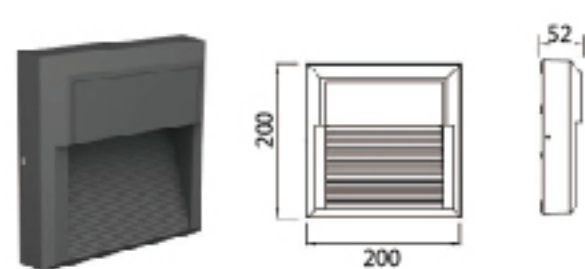

(1)RM-023381

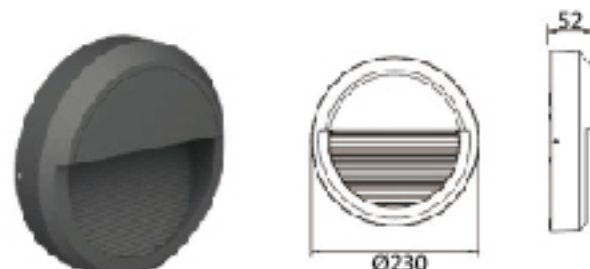

(2) RM-023382

規格 Specification

- 台灣LED光源
- 鋁合金壓住燈具本體
- 霧面PC燈罩
- 燈桿:兩截式鋁擠型+壓鑄鋁底板組成
- 安定器內藏


- Taiwan LED Light Source
- Diecasting Aluminum
- Frosted PC Diffuser
- Two Section Aluminum Extrusion
- Built-in power

特性 Order Information


HIGH POWER WATERPROOF LINEAR

Part No.	Dimension (mm)	Watt (W)	Voltage (V)	Color
RM-023381	H200xW200xD52	8	AC100~230V	3000K/WW
RM-023382	Ø200xD52	8	AC100~230V	3000K/WW

尺寸圖 Dimension

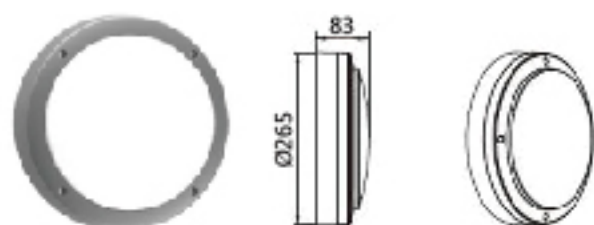

(1)RM-003110

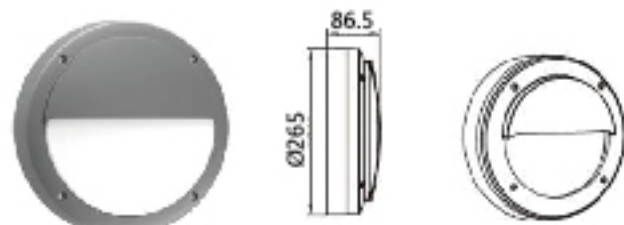

(2) RM-023110

規格 Specification


- 台灣LED光源
- 鋁合金壓住燈具本體
- 霧面PC燈罩
- 燈桿:兩截式鋁擠型+壓鑄鋁底板組成
- 安定器內藏

- Taiwan LED Light Source
- Diecasting Aluminum
- Frosted PC Diffuser
- Two Section Aluminum Extrusion
- Built-in power


特性 Order Information

Part No.	Dimension (mm)	Watt (W)	Voltage (V)	Color
RM-003110	Ø200xD83	16	AC100~230V	3000K/WW
RM-023110	Ø265xD86.5	16	AC100~230V	3000K/WW


尺寸圖 Dimension

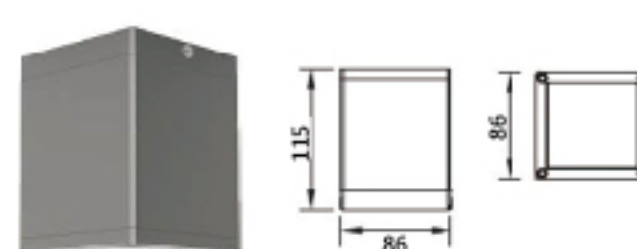


(1)RM-133474

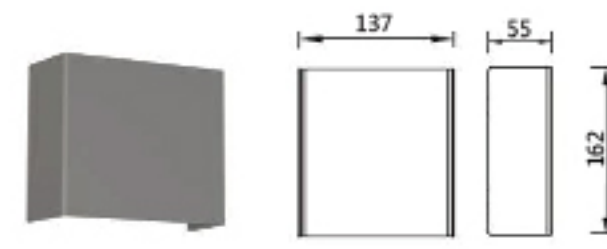


(4)RM-003327

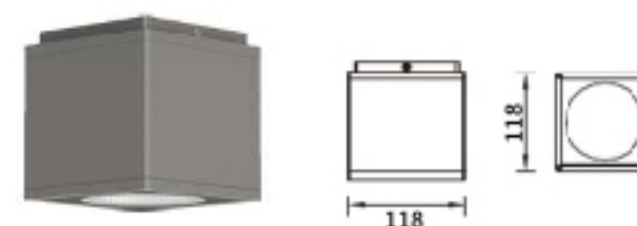

(2)RM-033481

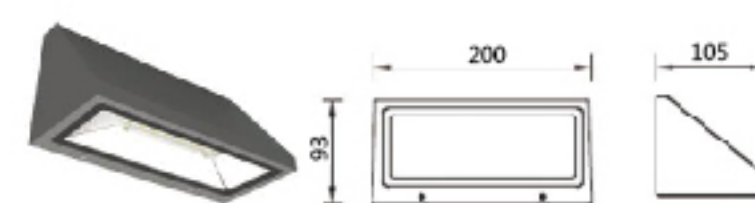

(5)RM-003054

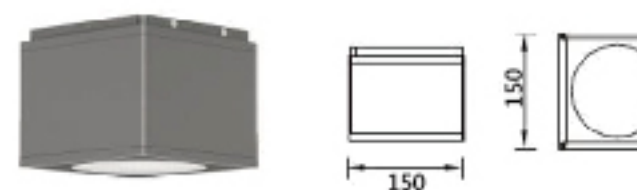

(3)RM-033491

規格 Specification

- 台灣LED光源
- 鋁合金壓住燈具本體
- 霧面PC燈罩
- 燈桿:兩截式鋁擠型+壓鑄鋁底板組成
- 安定器內藏


- Taiwan LED Light Source
- Diecasting Aluminum
- Frosted PC Diffuser
- Two Section Aluminum Extrusion
- Built-in power

特性 Order Information

Part No.	Dimension (mm)	Watt (W)	Voltage (V)	Color
RM-133474	H155xW86xD86	6	AC100~230V	3000K/WW
RM-033481	H120xW181xD181	8	AC100~230V	3000K/WW
RM-033491	H120xW150xD150	12	AC100~230V	3000K/WW
RM-003327	H162xW137xD55	10	AC100~230V	3000K/WW
RM-003054	H93xW200xD105	8	AC100~230V	3000K/WW



尺寸圖 Dimension

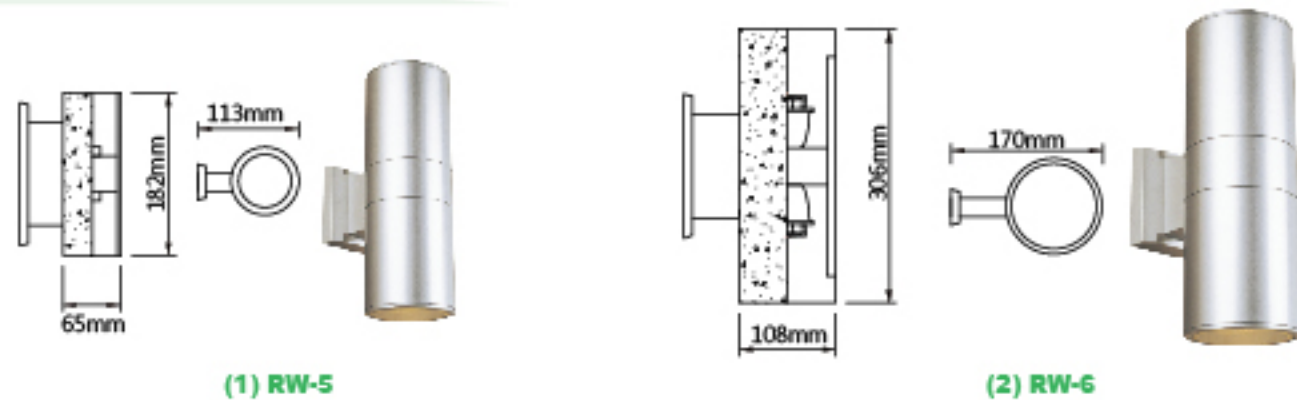

(1) RW-5

(2) RW-6

規格 Specification

- Cree或台製LED 光源可供選擇。
- 鋁壓鑄本體粉體烤漆。
- 防護等級：IP66。


- Cree or Taiwan LED Light Source Available
- Diecasting Aluminum powder coated
- IP66

特性 Order Information

HIGH POWER WATERPROOF LINEAR

Part No.	Dimension (mm)	Watt (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
RW-5-H3/03x2	Ø65x182	10	AC100~230V	8°/15°/45°/60°	CW/NW/WW/Y
RW-6-H9/09x2	Ø108x306	20	AC100~230V	8°/15°/45°/60°	CW/NW/WW/Y

尺寸圖 Dimension

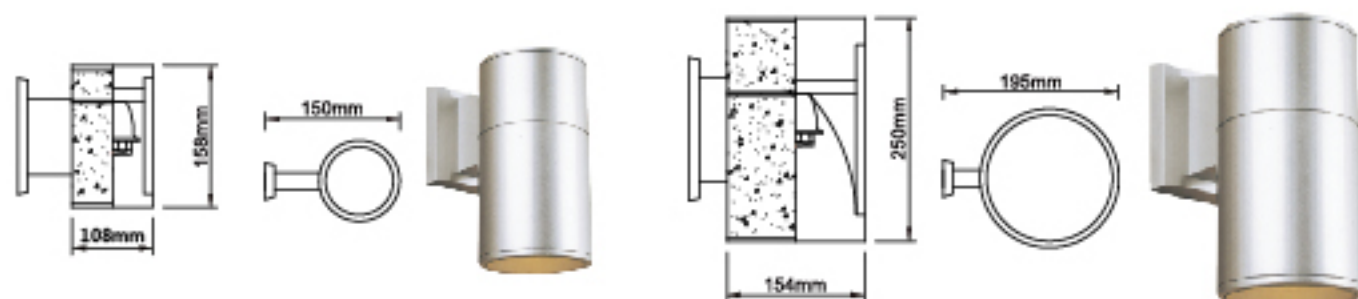

(1) RW-7

(2) RW-8

規格 Specification

- Cree或台製LED 光源可供選擇。
- 鋁壓鑄本體粉體烤漆。
- 防護等級：IP66。

- Cree or Taiwan LED Light Source Available
- Diecasting Aluminum powder coated
- IP66

特性 Order Information

Part No.	Dimension (mm)	Watt (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
RW-7-H3/03	Ø108x158	5	AC100~230V	8°/15°/45°/60°	CW/NW/WW/Y
RW-8-H9/09	Ø154x250	10	AC100~230V	8°/15°/45°/60°	CW/NW/WW/Y

尺寸圖 Dimension



(1) RHE-1

(2) RHE-2

(3) RHE-3

(4) RHE-4

(5) RHE-5

(6) RHE-6

(7) RHE-7 / RHE-8

規格 Specification

- Cree或台製LED 光源可供選擇。
- 鋁壓鑄本體粉體烤漆。
- 防護等級：IP66

- Cree or Taiwan LED Light Source Available
- Diecasting Aluminum powder coated
- IP66

特性 Order Information

Part No.	Dimension (mm)	Watt (W)	Voltage (V)	Color
RHE-1-H05	550x230x300	5	AC100~230V	CW/NW/WW
RHE-2-H05	550x230x310	5	AC100~230V	CW/NW/WW
RHE-3-H05	370x205x300	5	AC100~230V	CW/NW/WW
RHE-4-H05	520x350x300	5	AC100~230V	CW/NW/WW
RHE-5-H05	270x220x220	5	AC100~230V	CW/NW/WW
RHE-6-H05	530x355x355	5	AC100~230V	CW/NW/WW
RHE-7-H05	400xØ300	5	AC100~230V	CW/NW/WW
RHE-8-H05	250xØ350	5	AC100~230V	CW/NW/WW



LANDSCAPE LIGHTING SERIES

OUTDOOR LIGHTING

尺寸圖 Dimension



(1)RST-1

(2)RST-2

(3)RST-3

(4)RST-4

規格 Specification

- Cree或台製LED 光源可供選擇
- 鋁壓鑄本體粉體烤漆
- 防護等級：IP66

- Cree or Taiwan LED Light Source Available
- Diecasting Aluminum powder coated
- IP66

特性 Order Information

Part No.	Dimension (mm)	Watt (W)	Voltage (V)	Color
RST-1- H10	430x220x350	10	AC100~230V	CW/NW/WW
RST-2- H10	800x170x220	10	AC100~230V	CW/NW/WW
RST-3- H10	2450x220x240	10	AC100~230V	CW/NW/WW
RST-4- H20	2350x560x240	20	AC100~230V	CW/NW/WW

尺寸圖 Dimension



(1) RST-5

(2) RST-6

(3) RST-7

(4) RST-8

規格 Specification

- Cree或台製LED 光源可供選擇
- 鋁壓鑄本體粉體烤漆
- 防護等級：IP66

- Cree或台製LED 光源可供選擇
- 鋁壓鑄本體粉體烤漆
- 防護等級：IP66

特性 Order Information

Part No.	Dimension (mm)	Watt (W)	Voltage (V)	Color
RST-5- H40	3000x500x400	40	AC100~230V	CW/NW/WW
RST-6- H20	2800x500x220	20	AC100~230V	CW/NW/WW
RST-7- H10	1700x220x200	10	AC100~230V	CW/NW/WW
RST-8- H20	2400x600x260	20	AC100~230V	CW/NW/WW


OUTDOOR LIGHTING

提供客制化服務 Customized Specification as required

LAWN LIGHTING SERIES

OUTDOOR LIGHTING

尺寸圖 Dimension

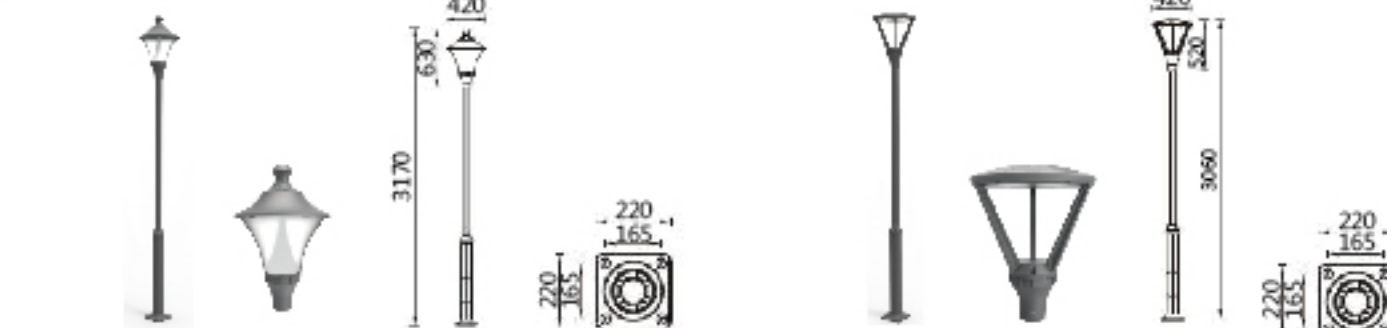

(1)RM-005008

(2) RM-005014

規格 Specification

- 台製LED 光源
- 鋁合金壓注燈具本體
- 霧面PC燈罩
- 燈桿：兩截式鋁擠型+壓鑄鋁底板組成
- 安定器內藏


- Taiwan LED Light Source
- Diecasting Aluminum
- Frosted PC Diffuser
- Two Section Aluminum Extrusion
- Built-in power

特性 Order Information

HIGH POWER WATERPROOF LINEAR

Part No.	Dimension (mm)	Watt (W)	Voltage (V)	Color
RM-005008	H3170xW420	36	AC100~230V	3000K/WW
RM-005014	H3060xW420	36	AC100~230V	3000K/WW

尺寸圖 Dimension

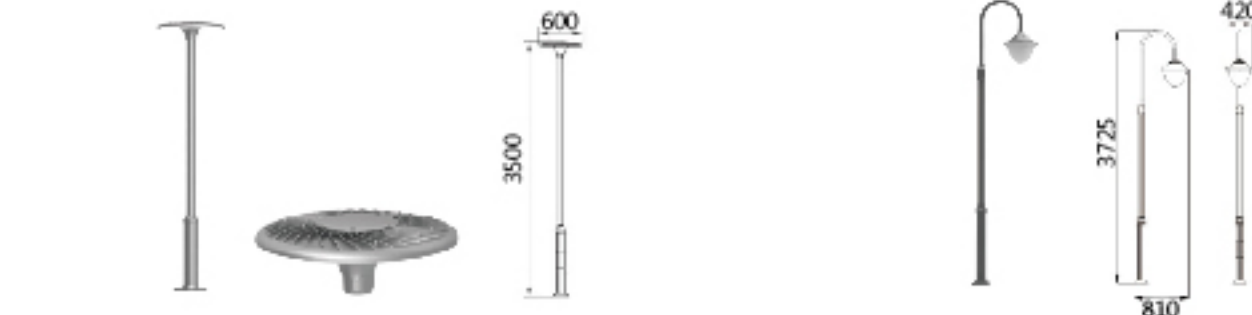

(1)RM-005023

(2) RM-005021

規格 Specification

- 台製LED 光源
- 鋁合金壓注燈具本體
- 霧面PC燈罩
- 燈桿：兩截式鋁擠型+壓鑄鋁底板組成
- 安定器內藏

- Taiwan LED Light Source
- Diecasting Aluminum
- Frosted PC Diffuser
- Two Section Aluminum Extrusion
- Built-in power


特性 Order Information

Part No.	Dimension (mm)	Watt (W)	Voltage (V)	Color
RM-005023	H3500xW600	60	AC100~230V	3000K/WW
RM-005021	H3720xW810	36	AC100~230V	3000K/WW

OUTDOOR LIGHTING

提供客制化服務 Customized Specification as required

尺寸圖 Dimension

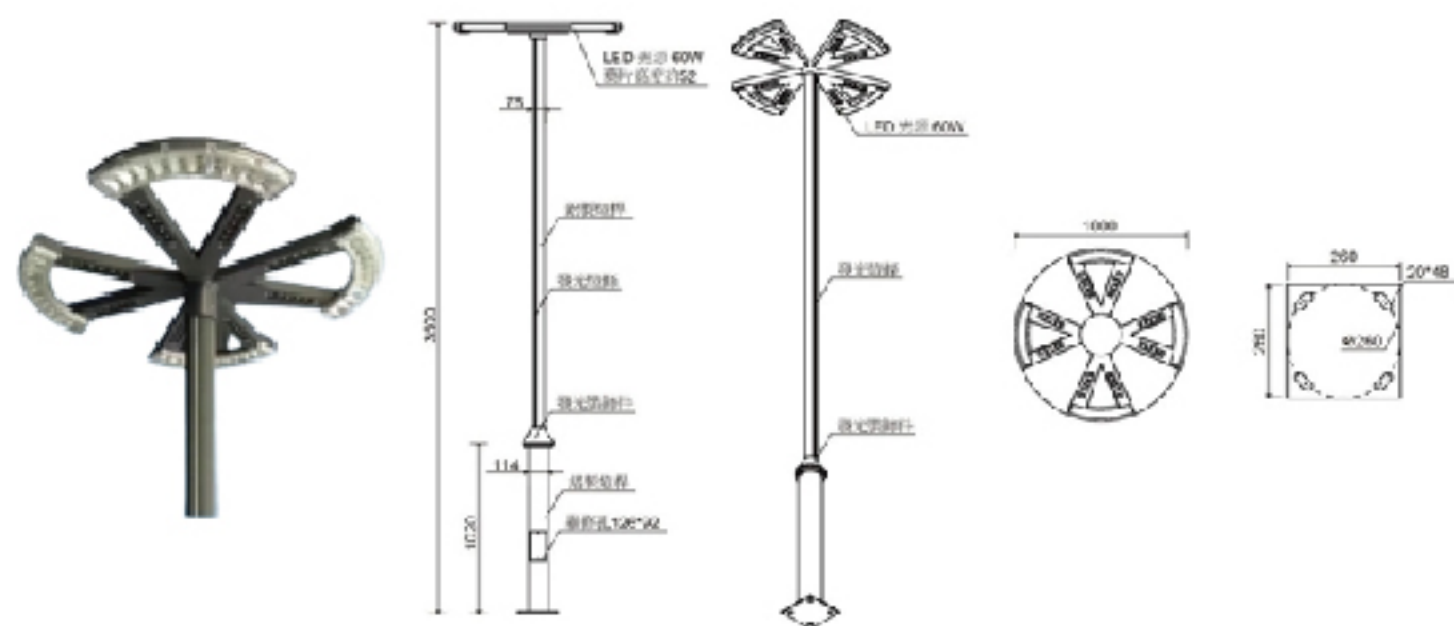

規格 Specification

- 台製LED 光源。
- 鋁製+不鏽鋼材質。
- 鋁製燈桿。
- 透明PC燈罩。
- 演色性:Ra70。


- Taiwan LED Light Source
- Aluminum& Stainless steel
- Aluminum light pole
- Clear PC diffuser
- Color rendering:Ra70

特性 Order Information


P/N No.	Dimension (mm)	Watt (W)	Beam Angle	Voltage (V)	Color
RS-XCO035	Ø1000x3500	80	AC220V	120°	3000K(光帶處為藍光)



尺寸圖 Dimension

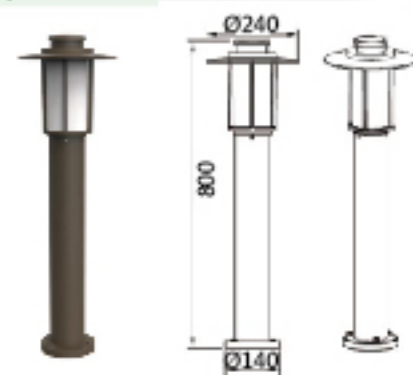

(1) RM-6081-80

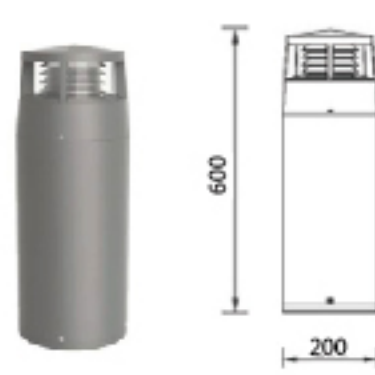

(2) RM-095281D-60

規格 Specification

- E27 光源
- 鋁合金壓住燈具本體
- 霧面PC燈罩
- 燈桿:兩截式鋁擠型+壓鑄鋁底板組成
- 安定器內藏


- E27 Light Source
- Diecasting Aluminum
- Frosted PC Diffuser
- Two Section Aluminum Extrusion
- Built-in power

特性 Order Information


HIGH POWER WATERPROOF LINEAR

Part No.	Dimension (mm)	Watt (W)	Voltage (V)	Color
RM-6081-80	H800xØ240	16	AC100~230V	3000K/WW
RM-095281D-60	H600xW200	16	AC100~230V	3000K/WW

尺寸圖 Dimension

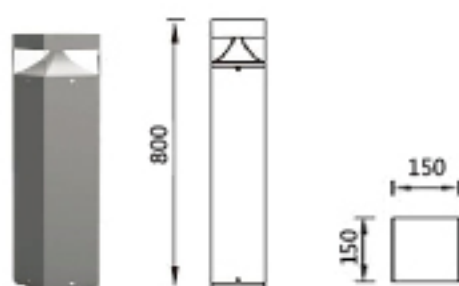

(1) RM-005023



(2) RM-005021

規格 Specification

- 台製LED 光源
- 鋁合金壓住燈具本體
- 霧面PC燈罩
- 燈桿:兩截式鋁擠型+壓鑄鋁底板組成
- 安定器內藏

- Taiwan LED Light Source
- Diecasting Aluminum
- Frosted PC Diffuser
- Two Section Aluminum Extrusion
- Built-in power


特性 Order Information

Part No.	Dimension (mm)	Watt (W)	Voltage (V)	Color
RM-003240	H800xW150	12	AC100~230V	3000K/WW
RM-016236	H800xW160	8	AC100~230V	3000K/WW

尺寸圖 Dimension




(1) RLA-1- H10



(2) RLA-2- H10



(3) RLA-3- H05

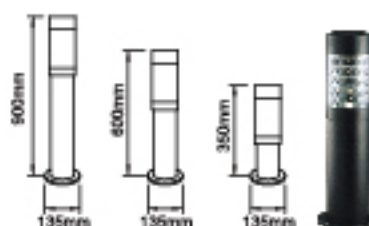

(4) RLA-4- H05

規格 Specification

- Cree或台製LED 光源可供選擇
- 鋁壓鑄本體粉體烤漆
- 防護等級: IP66


- Cree or Taiwan LED Light Source Available
- Diecasting Aluminum powder coated
- IP66

特性 Order Information




Part No.	Dimension (mm)	Watt (W)	Voltage (V)	Color
RLA-1-H10	Ø210x600	10	AC100~230V	CW/NW/WW/Y
RLA-2-H10	Ø250x600	10	AC100~230V	CW/NW/WW/Y
RLA-3-H05	Ø270x600x130	5	AC100~230V	CW/NW/WW/Y
RLA-4-H05	Ø135x900/600/350	5	AC100~220V	CW/NW/WW/Y


尺寸圖 Dimension



(1) RW-1-120/S72x2



(2) RW-2-120/S72x2



(3) RW-3-120/S72x2



(4) RW-1-120/S72x2



(5) RW-5-120/S72x2

規格 Specification

- Cree或台製LED 光源可供選擇
- 鋁壓鑄本體粉體烤漆
- 人造雪花石外罩
- 防護等級: IP66

- Cree or Taiwan LED Light Source Available
- Diecasting Aluminum powder coated
- Article Marble Covers
- IP66

特性 Order Information



Part No.	Dimension (mm)	LED Quantity	Watt (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
RW-1-120/S72x2	700x250x135	20Wx2	40	AC100~230V	120°	CW/NW/WW
RW-2-120/S72x2	500x230x120	20Wx2	40	AC100~230V	120°	CW/NW/WW
RW-3-120/S72x2	510x230x130	20Wx2	40	AC100~230V	120°	CW/NW/WW
RW-4-120/S72x2	900x260x185	20Wx2	40	AC100~230V	120°	CW/NW/WW
RW-5-120/S72x2	1200x290x160	20Wx2	40	AC100~230V	120°	CW/NW/WW

LANDSCAPE LIGHTING SERIES

OUTDOOR LIGHTING

LANDSCAPE LIGHTING SERIES

OUTDOOR LIGHTING



RL-2002-1
W710XH3300XD240
底座240 (mm)



RL-2006-2
W200XH1400XD300
底座150 (mm)



RL-2014-1
L1400XH3000XW470
底座255 (mm)



RL-2015-1
W550XH3000
底座255 (mm)



RL-2015-2
W550XH2900
底座255 (mm)



RL-2016-1
W220XH430 XD360
(mm)



RL-2016-2
W220XH800
底座170 (mm)



RL-2017-1
W220XH2450
底座230 (mm)



RL-2017-2
W800XH2300
底座250 (mm)



RL-2018-1
W620XH3000
底座250 (mm)



RL-2035-2
φ260XH1000
(mm)



RL-2036
W280XH800
(mm)



RL-2037-1
φ110XH360
底座155 (mm)



RL-2037-2
φ160XH600
底座φ220 (mm)



RL-2037-3
φ110XH460
底座155 (mm)



RL-2038-1
W110XH660
底座155 (mm)



RL-2038-2
φ145XH600
底座200 (mm)



RL-2039-1
φ170XH900
底座220 (mm)



RL-2039-2
φ170XH600
底座220 (mm)



RL-2039-3
φ170XH300
底座220 (mm)



RL-2040-1
W220XH600
(mm)



RL-2040-2
W210XH530
(mm)



RL-2041-1
W250XH740
(mm)



RL-2042-1
W330XH450
(mm)



RL-2045-1
W220XH130XD150
(mm)



RL-2045-2
W320XH170XD220
(mm)



RL-2045-3
W450XH240XD300
(mm)



RL-2029-3
W90XH600
底座135 (mm)



RL-2030-1
W65XH430
底座120 (mm)



RL-2030-2
W65XH600
底座120 (mm)



RL-2030-3
W65XH780
底座120 (mm)



RL-2031-1
φ285XH710
(mm)



RL-2031-2
φ250XH450
(mm)

LANDSCAPE LIGHTING SERIES

OUTDOOR LIGHTING



RL-2032-1
W220XH600
底座260 (mm)



RL-2032-2
W160XH670
底座230 (mm)



RL-2033-1
W200XH600
(mm)



RL-2034-1
φ160XH800
(mm)



RL-2034-2
φ160XH600
底座φ220 (mm)



RL-2035-1
φ250XH800
(mm)



RL-2026-1
W50XH1000
(mm)



RL-2026-2
W25XH1000
(mm)



RL-2026-3
W25XH1000
(mm)



RL-2027-1
W70XH160
(mm)



RL-2027-2
W60XH170
(mm)

LANDSCAPE LIGHTING SERIES

OUTDOOR LIGHTING



RL-2046-1
W300XH400
(mm)



RL-2046-2
W255XH465
(mm)



RL-2046-3
W255XH280
(mm)



RL-2047-1
L260XW260XH360
(mm)



RL-2047-2
L260XW260XH360
(mm)



RL-2047-3
L300XW300XH320
(mm)



RL-2048-1
W355XH530
(mm)



RL-2048-2
W380XH550
(mm)



RL-2048-3
W300XH350
(mm)




RL-2049-1
W200XH200
(mm)



RL-2049-2
W300XH360
(mm)



RL-2050-2
W195XH255
(mm)



RL-2050-3
W220XH270
(mm)



RL-2051-1
φ240XH530
(mm)



RL-2051-2
φ280XH580
(mm)



RL-2051-3
φ220XH600
(mm)



RL-2052-1
W350XH205
(mm)



RL-2052-2
W350XH225
(mm)

LANDSCAPE LIGHTING SERIES

OUTDOOR LIGHTING



RL-2028-1
W90XH210XD155
(mm)



RL-2028-2
W90XH310XD155
(mm)



RL-2029-1
W90XH170XD155
(mm)



RL-2029-2
W90XH230XD155
(mm)



RL-2056-1
W230XH800XD290
(mm)



RL-2056-2
W290XH1200XD350
(mm)



RL-2057-1
W300XH1200XD230
(mm)

LANDSCAPE LIGHTING SERIES

OUTDOOR LIGHTING



RL-2057-2
W260XH900XD185
(mm)



RL-2058-1
W250XH1420XD280
(mm)



RL-2058-2
φ260XH1300XD330
(mm)



RL-2059-1
W300XH1500XD220
(mm)



RL-2059-2
W400XH1300XD200
(mm)



RL-2060-1
W260XH1000XD320
(mm)



RL-2060-2
W225XH950XD170
(mm)



RL-2060-3
W250XH800XD130
(mm)



RL-2060-4
W185XH480XD120
(mm)



RL-2061-1
W250XH840XD150
(mm)



RL-2061-2
W310XH1100XD160
(mm)



RL-2061-3
W280XH1080XD140
(mm)



RL-2062-1
W250XH620XD150
(mm)



RL-2063-1
W215XH700XD145
(mm)



RL-2063-2
W250XH1000XD135
(mm)



RL-2063-3
W250XH1100XD350
(mm)



RL-2064-1
W230XH600XD110
(mm)



RL-2064-2
W250XH800XD130
(mm)



RL-2064-3
W250XH900XD130
(mm)



RL-2065-1
W255XH900XD115
(mm)



RL-2066-1
W260XH1200XD145
(mm)



RL-2066-2
W250XH600XD180
(mm)



RL-2066-3
W300XH1200XD150
(mm)



RL-2066-4
W250XH1000XD130
(mm)



RL-2067-1
W250XH800XD120
(mm)



RL-2067-2
W230XH600XD110
(mm)



RL-2067-3
W185XH600XD100
(mm)



RL-2068-1
W270XH760XD330
(mm)



RL-2068-2
W270XH780XD330
(mm)



RL-2069-1
W300XH780XD170
(mm)



RL-2069-2
W300XH780XD170
(mm)



RL-2070-1
W345XH1100XD220
(mm)



RL-2070-2
W230XH600XD120
(mm)




RL-2071-1
W170XH420XD100
(mm)



RL-2071-2
W185XH480XD100
(mm)



RL-2050-3
W220XH270
(mm)



RL-2051-1
φ240XH530
(mm)



RL-2051-2
φ280XH580
(mm)



RL-2051-3
φ220XH600
(mm)



RL-2052-1
W350XH205
(mm)



RL-2052-2
W350XH225
(mm)



RL-2028-1
W90XH210XD155
(mm)



RL-2028-2
W90XH310XD155
(mm)



RL-2029-1
W90XH170XD155
(mm)



RL-2029-2
W90XH230XD155
(mm)



RL-2056-1
W230XH800XD290
(mm)



RL-2056-2
W290XH1200XD350
(mm)



RL-2075-4
W250XH600XD180
(mm)



RL-2076-1
φ410XH750XD400
(mm)



RL-2076-2
W300XH800XD360
(mm)



RL-2077-1
φ350XH940XD470
(mm)



RL-2077-2
φ280XH760XD370
(mm)



RL-2079-1
W300XH940XD370
(mm)



RL-2079-2
W240XH730XD315
(mm)



RL-2080-1
W255XH500XD270
(mm)



RL-2080-2
W180XH790
(mm)



RL-2081-1
W170XH370XD225
(mm)



RL-2081-2
W195XH400XD260
(mm)



RL-2082-1
W235XH345XD190
(mm)



RL-2082-2
W195XH300XD175
(mm)



RL-2083-1
W280XH500XD225
(mm)



RL-2083-2
W225XH400XD210
(mm)



RL-2084-1
W280XH470XD320
(mm)



RL-2084-2
W220XH460XD320
(mm)



RL-2084-3
W270XH350XD300
(mm)



RL-2084-4
W230XH470XD270
(mm)



RL-2085-1
φ160XH460XD220
(mm)



RL-2085-2
W200XH520XD250
(mm)



RL-2085-3
W190XH500XD260
(mm)



RL-2086-1
W155XH380XD220
(mm)



RL-2087-1
W240XH600XD320
(mm)



RL-2088-1
W245XH540XD305
(mm)



RL-2088-2
W220XH350XD260
(mm)



RL-2088-3
W200XH290XD220
(mm)



RL-2089-1
W219XH400XD238
(mm)



RL-2089-2
W170XH325XD190
(mm)



RL-2089-3
W255XH360XD285
(mm)



RL-2089-4
W185XH320XD240
(mm)



RL-2090-1 W160XH262XD185 (mm)
RL-2090-2 W200XH315XD225 (mm)
RL-2090-3 W240XH380XD265 (mm)
RL-2091-1 W241XH343XD200 (mm)
RL-2091-2 W190XH290XD165 (mm)
RL-2092-1 W305XH310XD320 (mm)
RL-2092-2 W230XH240XD275 (mm)



RL-2094-4 W160XH262XD185 (mm)
RL-2094-5 W200XH315XD225 (mm)
RL-2095-1 W190XH190XD120 (mm)
RL-2095-2 W140XH140XD120 (mm)
RL-2098-1 W135XH480XD105 (mm)
RL-2098-2 W120XH310XD180 (mm)
RL-2098-3 W120XH310XD180 (mm)



RL-2098-4 W120XH220XD145 (mm)
RL-2098-5 W120XH220XD145 (mm)
RL-2099-1 W190XH190XD120 (mm)
RL-2099-2 W190XH190XD120 (mm)
RL-2099-3 W150XH150XD115 (mm)
RL-2099-4 W150XH150XD115 (mm)
RL-2100-1 W100XH245XD110 (mm)



RL-2100-2 W100XH190XD110 (mm)
RL-2100-3 W115XH245XD110 (mm)
RL-2100-4 W115XH160XD110 (mm)
RL-2101-1 W110XH345XD105 (mm)
RL-2101-2 W110XH230XD105 (mm)
RL-2101-3 W90XH310XD170 (mm)
RL-2101-4 W90XH205XD170 (mm)



RL-2102-1 W280XH350XD185 (mm)
RL-2102-2 W280XH550XD180 (mm)
RL-2102-3 W220XH550XD160 (mm)
RL-2102-4 W220XH350XD160 (mm)
RL-2103-1 Ø160XH360XD215 (mm)
RL-2103-2 Ø108XH220XD175 (mm)
RL-2103-3 Ø160XH260XD215 (mm)



RL-2103-4 Ø108XH330XD175 (mm)
RL-2104-1 W290XH110XD120 (mm)
RL-2104-2 W130XH260XD100 (mm)
RL-2104-3 W250XH120XD130 (mm)
RL-2104-4 W130XH260XD100 (mm)
RL-2104-5 W270XH180XD90 (mm)
RL-2104-6 W180XH275XD100 (mm)



RL-2105-1 W200XH350XD125 (mm)
RL-2105-2 W120XH245XD85 (mm)
RL-2105-3 W180XH250XD100 (mm)
RL-2105-4 W120XH245XD85 (mm)
RL-2105-5 W120XH260XD70 (mm)
RL-2105-6 W120XH350XD120 (mm)
RL-2106-1 W100XH370XD120 (mm)




RL-2106-2 W200XH290XD80 (mm)
RL-2106-3 W180XH250XD160 (mm)
RL-2106-4 W180XH250XD160 (mm)
RL-2107-1 W270XH130XD115 (mm)
RL-2107-2 W280XH85XD110 (mm)
RL-2107-3 W280XH85XD110 (mm)

DMX512 DECODER SERIES

CONTROLLER

尺寸圖 Dimension

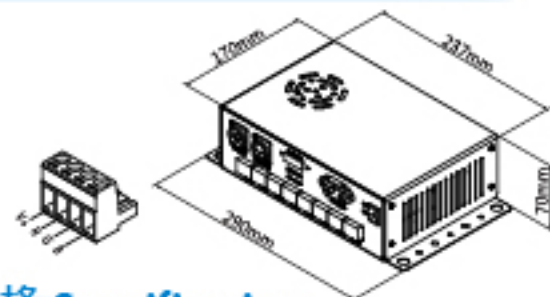

規格 Specification

- 標準DMX512訊號解碼器。
- 3 pin XLR DMX訊號接頭。
- 內建350W 變壓器。
- 內建自動檢測模式。
- 二進制定址。
- 共正模式: C+ R G B。
- 輸入電壓: AC 100V 或230V。



- Standard DMX512 decoder
- 3 pin XLR DMX connection
- Build-In 350W LED power
- Build-In testing program
- Dip Switch address setting
- Common+ : each port (C+ R G B)
- Input voltage : AC 100V or 230V

特性 Order Information

350W DECODER

Part No.	Dimension (mm)	Address Setting	Channel	Max. Operation Current(A)	Output Voltage(V)
RDE-1-1P/12	290x170x70	Dip-Switch	3chx1	24A	DC12V
RDE-1-8P/12	290x170x70	Dip-Switch	3chx8	24A	DC12V
RDE-1-1P/24	290x170x70	Dip-Switch	3chx1	12A	DC24V
RDE-1-8P/24	290x170x70	Dip-Switch	3chx8	12A	DC24V

尺寸圖 Dimension

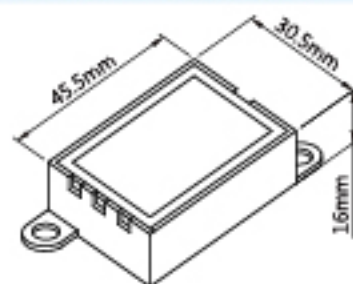

規格 Specification

- 標準DMX訊號解碼。
- 自動或定址解碼可供選擇。
- 二進制定址。
- PWM輸出: C+ R G B。
- 輸入電壓: DC12V/ 24V。
- IP66

- Standard DMX Interface
- Auto-Addressing or DipSwitch-Addressing Available
- DMX address setting
- PWM Output: Common+
- Input voltage : DC12V/ 24V
- IP66

特性 Order Information


ID or AUTO ADDRESS DECODER

Part No.	Dimension (mm)	Address Setting	Channel	Max. Operation Current(A)	Output Voltage(V)
RDE-2-AU	46x30x15	Auto Address	3chx1	6A	DC12V/DC24V
RDE-2-SW	46x30x15	Dip Switch	3chx1	6A	DC12V/DC24V
RDE-2-AC	46x30x15	AC220V Frequency	3chx1	6A	DC12V/DC24V

DMX512 DECODER SERIES

CONTROLLER

尺寸圖 Dimension

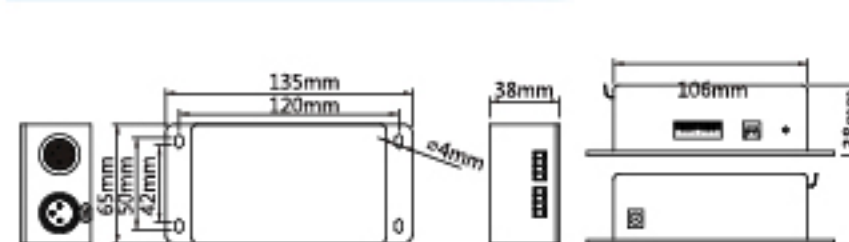

規格 Specification

- 標準DMX512訊號解碼器。
- 3 pin XLR DMX訊號接頭。
- 指撥二進制定址。
- 共正模式: C+ R G B。
- 輸入電壓: DC12V/ 24V。

- Standard DMX512 decoder
- 3 pin XLR DMX connection
- Dip Switch DMX address setting
- Common+ : each port (C+ R G B)
- Input voltage : DC12V/ 24V

特性 Order Information


2 PORT DECODER

Part No.	Dimension (mm)	Address Setting	Channel	Max. Operation Current(A)	Output Voltage(V)
RDE-3-2P	135x65x38	Dip-Switch	3chx2	12A	DC12V /DC24V

DMX512 DECODER

CONTROLLER

尺寸圖 Dimension

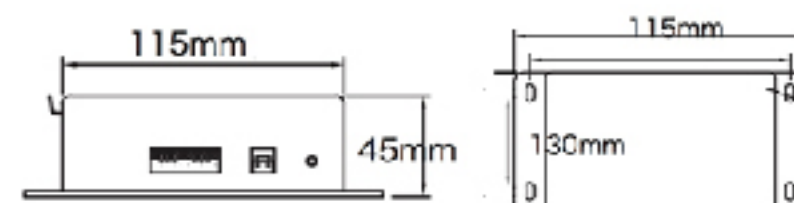

規格 Specification

- 標準DMX512訊號解碼器。
- 3芯DMX訊號壓接端子。
- 指撥二進制定址。
- 共正模式: C+ R G B。
- 輸入電壓: 24V。

- Standard DMX512 decoder
- 3 Core DMX cable
- Dip Switch DMX address setting
- Common+ : each port (C+ R G B)
- Input voltage : DC 24V

特性 Order Information



30A DECODER

Part No.	Dimension (mm)	Address Setting	Channel	Max. Operation Current(A)	Output Voltage(V)
RDE-4-2P	130x115x45	Dip-Switch	3chx2	20Ax2	DC24V

DMX512 DECODER SERIES

CONTROLLER

尺寸圖 Dimension

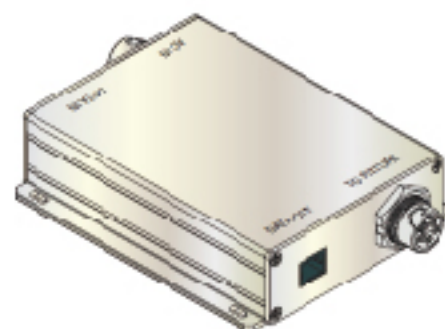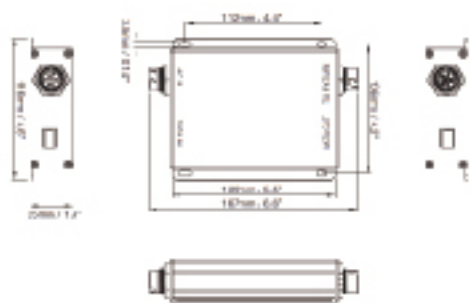

規格 Specification

- 標準DMX訊號解碼
- OSRAM 系列 專用解碼器
- 可4通道 解碼
- 輸入電壓: AC110~277V
- 消耗功率: 2W Max
- Standard DMX Interface
- For OSRAM Lights only
- 4Channel Decoder Available
- Input voltage : AC110~277V
- Operate 2 Watt

特性 Order Information

ID or AUTO ADDRESS DECODER


Part No.	Dimension (mm)	Address Setting	Channel	Max. Operation Current(A)	Output Voltage(V)
RDE-OS-AC	167x116x35	Auto Address	4ch*1	6A	AC110~277V



CONLLTROLLER SERIES

CONTROLLER

尺寸圖 Dimension

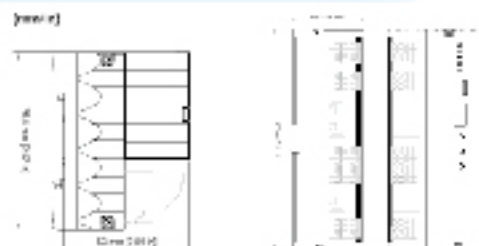

規格 Specification

- USB電腦連線編輯存放燈效
- Osram 燈具系列 專用
- 顯示器訂定
- DMX 2 x 512通道
- 斷電記憶功能
- 支援萬年曆功能
- 通過乙太網輕鬆上傳照明顯示文件
- MicroSD card資料儲存
- Programming by PC
- For OSRAM Lights only
- Display Setting
- DMX : 2 x 512 Channel
- UPS setting
- Support Calendar Function
- Internet Data Transmission
- MicroSD card Storage

特性 Order Information

DMX IR CALENDER CONTROLLER

Part No.	Dimension (mm)	Address Setting	Channel	Output Voltage(V)
RCO-6	76*89*38	Dip-Switch	512*2	DC8~24V Adapter



CONLLTROLLER SERIES

CONTROLLER

FLOOR	LIGHT WALL		LIGHT CEILING	
	COLOR TEMPERATURE		COLOR TEMPERATURE	
42(43)F	2700 K	100 %	2700 K	30 %
41(42)F	2733 K	100 %	2733 K	31.75 %
40(41)F	2765 K	100 %	2765 K	33.5 %
39(40)F	3798 K	100 %	3798 K	35.25 %
38(39)F	2830 K	100 %	2830 K	37 %
37(38)F	2863 K	100 %	2863 K	38.75 %
36(37)F	2895 K	100 %	2895 K	40.5 %
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
9(10)F	3838 K	100 %	3838 K	87.75 %
8(9)F	3805 K	100 %	3805 K	89.5 %
7(8)F	3838 K	100 %	3838 K	91.25 %
6(7)F	3870 K	100 %	3870 K	93 %
5(6)F	3903 K	100 %	3903 K	94.75 %
4(5)F	3935 K	100 %	3935 K	96.5 %
3(4)F	3968 K	100 %	3968 K	98.25 %
2(3)F	4000 K	100 %	4000 K	100 %
	/4.93593 32.5K/FLOOR	NO CHANGE	/4.93593 32.5K/FLOOR	/4.93593 %.75%/FLOOR


42(43)F 2700K



A 2(3)F 4000K



尺寸圖 Dimension

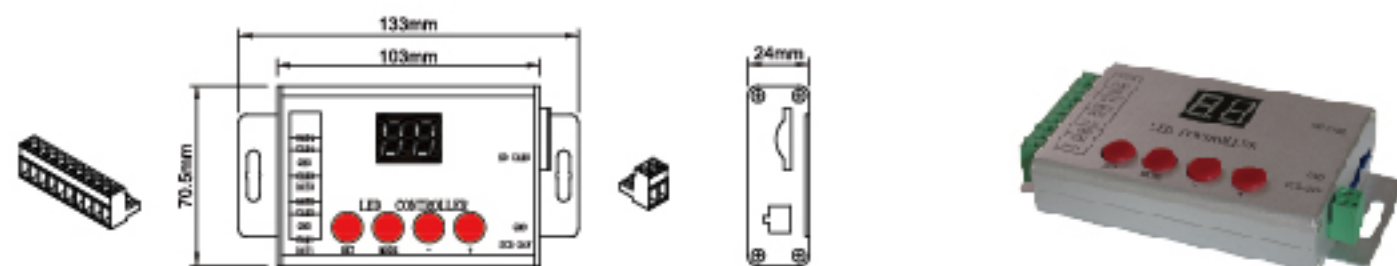

規格 Specification

- 外接標準DMX512解碼器。
- 面板顯示。
- 可FLASH編輯 顏色變化作業模式。
- 可 控制速度。
- 內建5款 簡易程式(追加可編輯)。
- work with standard DMX 512 Decoder
- Display Setting
- Flash Edit Available
- Speed Edit Available
- Build In 5 Program (Edit Available)


特性 Order Information

EDIT DMX CONTROLLER



Part No.	Dimension (mm)	Address Setting	Channel	Max. Operation Current(A)	Output Voltage(V)
RCO-1	L132 x W71 x H24	Dip-Switch	512	24A	DC12~24V

尺寸圖 Dimension

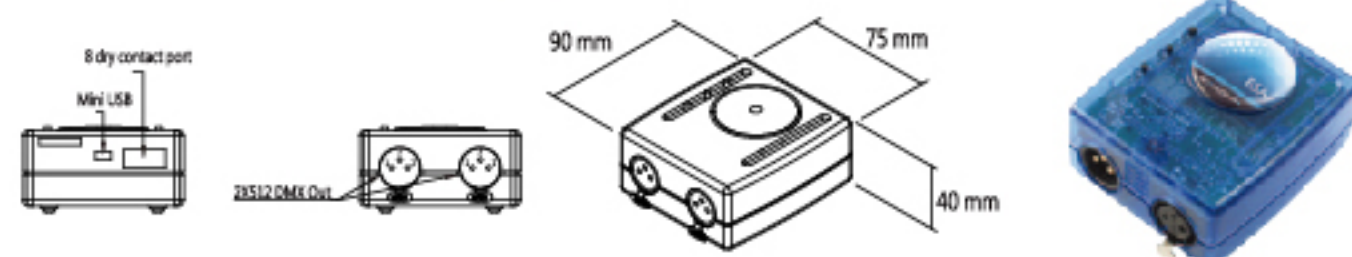

規格 Specification

- 可USB電腦連線編輯或Mini SD卡存放燈效。
- 標準DMX 3PIN XLR 接頭。
- 顯示器訂定。
- DMX 2 x 512通道。
- 斷電記憶功能。
- 支援萬年曆功能。
- Programming by PC or Mini SD card Storage
- 3 pin XLR DMX connection
- Display Setting
- DMX : 2 x 512 Channel
- UPS setting
- Support Calendar Function

特性 Order Information

DMX CALENDER CONTROLLER



Part No.	Dimension (mm)	Address Setting	Channel	Max. Operation Current(A)	Output Voltage(V)
RCO-2	76x89x38	Auto	512x2	3	DC5V Adapter

尺寸圖 Dimension



規格 Specification

- USB電腦連線編輯存放燈效。
- 標準DMX 3PIN XLR 接頭。
- 顯示器訂定。
- DMX 2 x 512通道。
- 斷電記憶功能。
- 支援萬年曆功能。
- Programming by PC only
- 3 pin XLR DMX connection
- Display Setting
- DMX : 2 x 512 Channel
- UPS setting
- Support Calendar Function


特性 Order Information

DMX IR CALENDER CONTROLLER



Part No.	Dimension (mm)	Address Setting	Channel	Max. Operation Current(A)	Output Voltage(V)
RCO-3	76x89x38	Dip-Switch	512x2	3	DC8~24V Adapter

尺寸圖 Dimension

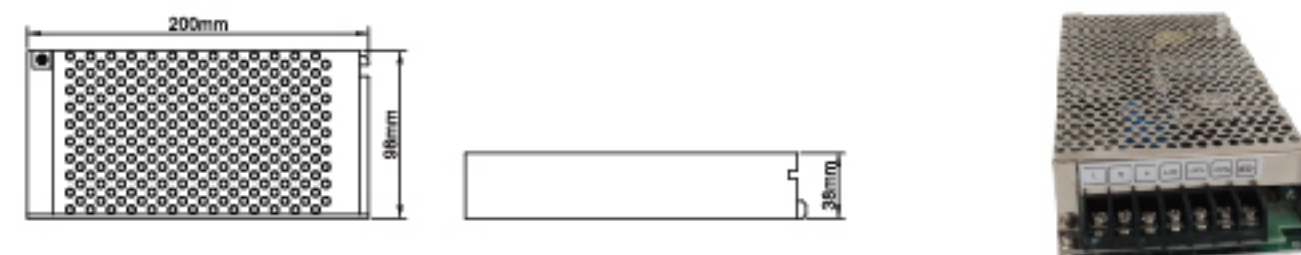

規格 Specification

- 鋁合金外殼。
- 220V TRAIC 調光。
- 24V 100W輸出。
- Aluminum Alloy Casing
- 220V TRAIC Dimmer
- Output 220V 100W


特性 Order Information

TRAIC DIMMER CONTROLLER



Part No.	Dimension (mm)	Address Setting	Channel	Max. Operation Current(A)	Output Voltage(V)
RCO-4	200x98x38	220V TRAIC	DC 24V	4.5A	100W
RCO-5	200x98x38	220V TRAIC	DC 24V	6A	150W

尺寸圖 Dimension

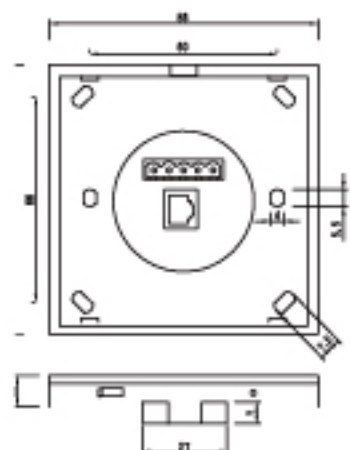

規格 Specification

- DMX512玻璃觸控面板。
- 單色調光。
- 自動記憶功能。
- 支援4個區域獨立或同步的亮度。
- 操作溫度0°~50°

- DMX512 Glass Touched Panel
- Single Color Dimming
- Auto-Memory
- 4 Scenes stand alone and programming
- Environment: 0°~50°

特性 Order Information


TOUCH PANEL DIMMER



Part No.	Dimension (mm)	Watt	Input Voltage(V)
RCO-6-SI	86x86x10mm	3.5	5V



尺寸圖 Dimension

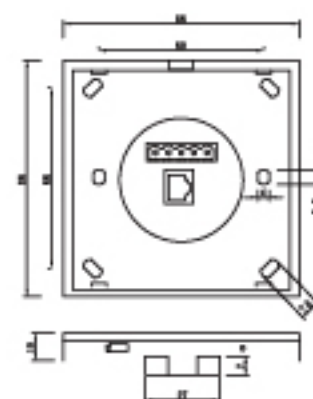

規格 Specification

- DMX512玻璃觸控面板。
- 雙色溫調光。
- 自動記憶功能。
- 支援4個區域獨立或同步的亮度。
- 操作溫度0°~50°

- DMX512 Glass Touched Panel
- Double Color Dimming
- Auto-Memory
- 4 Scenes stand alone and programming
- Environment: 0°~50°


特性 Order Information

TOUCH PANEL DIMMER



Part No.	Dimension (mm)	Watt	Input Voltage(V)
RCO-6-DO	86x86x10mm	3.5	5V

尺寸圖 Dimension

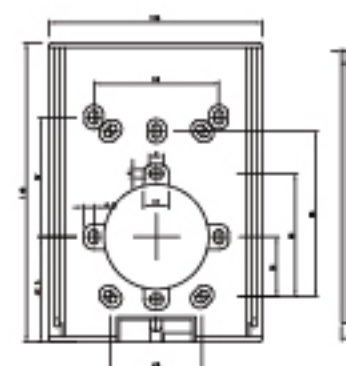

規格 Specification

- DMX512玻璃觸控面板。
- RGBW調光。
- 自動記憶功能。
- 支援4個區域獨立或同步的亮度。
- 操作溫度0°~50°

- DMX512 Glass Touched Panel
- RGBW Color Dimming
- Auto-Memory
- 4 Scenes stand alone and programming
- Environment: 0°~50°

特性 Order Information

TOUCH PANEL DIMMER




Part No.	Dimension (mm)	Watt	Input Voltage(V)
RCO-6-RGBW	146x106x11mm	3.5	5V

尺寸圖 Dimension

12V/24V 75W



12V/24V 150W

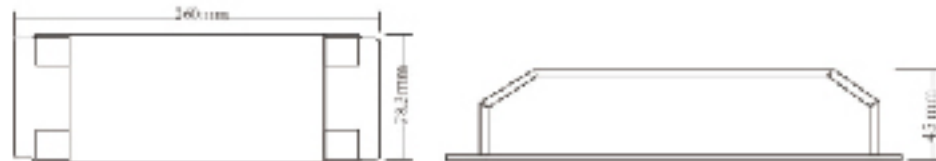

規格 Specification

- 工程塑膠外殼。
- 110V 或 220V 單電壓TRAIC 調光。
- 12V 或 24V 輸出。
- POM Casing
- 110V or 220V TRAIC Dimmer
- 12V or 24V Output

特性 Order Information


TRAIC DIMMER CONTROLLER

Part No.	Dimension (mm)	INPUT	OUTPUT	Watt(W)
RCO-4-75W-12V	204x54x33	TRAIC 110V or 220V	DC 12V	75
RCO-4-75W-24V	204x54x33	TRAIC 110V or 220V	DC 24V	75
RCO-4-150W-12V	260x84x45	TRAIC 110V or 220V	DC 12V	150
RCO-4-150W-24V	260x84x45	TRAIC 110V or 220V	DC 24V	150




尺寸圖 Dimension

12V/24V 75W

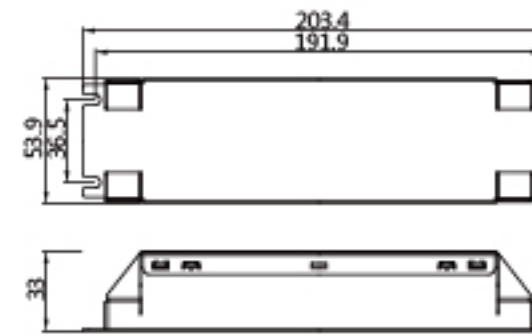

12V 135W/24V 150W

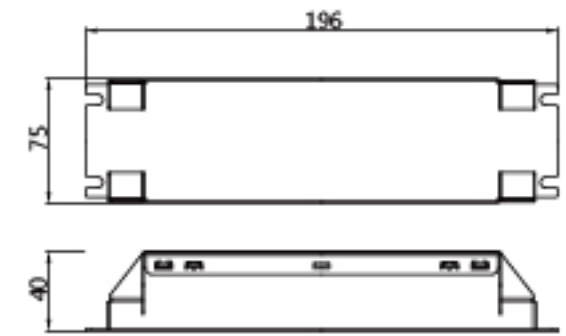

規格 Specification

- 工程塑膠外殼。
- 1~10V 調光。
- 12V 或 24V 輸出。
- POM Casing
- 1~10V Signal Dimmer
- 12V or 24V Output

特性 Order Information

TRAIC DIMMER CONTROLLER

Part No.	Dimension (mm)	INPUT	OUTPUT	Dimmer	Watt(W)
RCO-5-75W-12V	204x54x33	110V or 220V	DC 12V	1~10V	75
RCO-5-75W-24V	204x54x33	110V or 220V	DC 24V	1~10V	75
RCO-5-135W-12V	196x76x40	110V or 220V	DC 12V	1~10V	135
RCO-5-150W-12V	196x76x40	110V or 220V	DC 24V	1~10V	150

