




LEDVANCE
朗德萬斯照明

光源、燈具、模組及電源 2023產品目錄冊



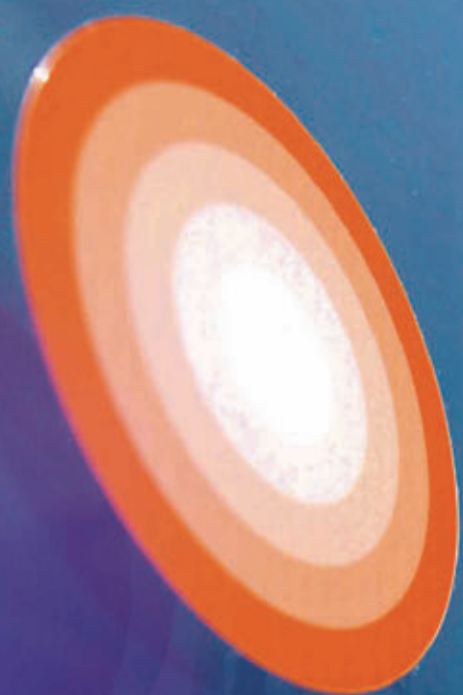

LEDVANCE

產品目錄



OSRAM LED燈泡

12-41

OSRAM 星亮經典型 LED 燈泡 G4 22-23

A60 燈泡 6.5W, 806 lm
A75 燈泡 8.5W, 1055 lm
A100 燈泡 12W, 1420~1521 lm



OSRAM 星亮經典型 LED 燈泡 G5 24-25

A60 燈泡 6.5W, 820 lm
A75 燈泡 8.5W, 1070 lm
A100 燈泡 12W, 1521 lm
A125 燈泡 14W, 1820 lm



OSRAM LED 抗菌燈泡 G5 26-27

A100 燈泡 12W, 1521 lm
A125 燈泡 14W, 1820 lm



OSRAM LED Stick 小晶靈燈泡 28-29

7W, 735 lm, E14
7W, 750 lm, E14/ E27
10W, 1100 lm, E27
12W, 1350 lm, E27



OSRAM G4 豆燈 30-31

PIN20 LED 豆燈 1.8W, 200 lm, G4
PIN20 調光 LED 豆燈 2W, 200 lm, G4



OSRAM MR11 反射型 LED 杯燈 32-33

2.5W, 184 lm, GU4, 36°
3.2W, 184 lm, GU4, Ra≥90可調光, 36°



OSRAM MR16 反射型 LED 杯燈 34-35

3W, 290 lm, 36°
4.5W, 380 lm, 24°, 36°
6W, 500 lm, 24°, 36°



OSRAM MR16 反射型 LED 杯燈 36-37

3W, 290 lm, 36°
4.5W, 400 lm, 24°, 36°
5.5W, 500 lm, 24°, 36°



OSRAM MR16反射型LED 100~240V杯燈 38-39

5W, 500 lm, 36°
7.5W, 700 lm, 36°



OSRAM 經典型 LED 燈絲燈泡 40-41

B40 調光燈泡 - 4.5W, 500 lm
A60 調光燈泡 - 7W, 800 lm
B40 燈泡 - 4.5W, 560 lm
復古1906 愛迪生 燈泡 - 6.5W, 650 lm
復古1906 愛迪生 燈泡 - 4W, 400 lm
復古1906 調光燈泡 - 6.5W, 650 lm



**1906 復古紐倫堡吊掛式燈具**

44-45

- 1906 復古吊燈
1906 復古燈罩 Cup 盞形
1906 復古燈罩 Cage 錐形網線

**LED 薄型嵌燈**

46-49

- 晶享LED嵌燈-4吋-6W, 100 lm/W
晶享LED嵌燈-8吋-20W, 100 lm/W
晶享LED嵌燈G2-4吋-6W, 100 lm/W
晶享LED嵌燈G2-6吋-13W, 80 lm/W
晶享LED嵌燈G2-8吋-20W, 100 lm/W

**星皓 LED 投射燈**

50-51

- 星皓 LED 投射燈4吋-7W, 95 lm/W

**晶享 LED 軌道燈**

52-53

- 10W, 800 lm, 24°
20W, 1600 lm, 24°
30W, 2400 lm, 24°
40W, 3200 lm, 24°

**晶享 LED 吸頂燈**

54-55

- Ø25cm-10W, 760 lm
Ø26cm-10W, 880 lm
Ø33cm-23W, 1770 lm
Ø50cm-42W, 3500 lm
Ø44cm-42W, 3250 lm

**晶享 LED 遙控吸頂燈**

56-57

- Ø47cm-40W, 4000 lm
Ø47cm-50W, 5000 lm

**晶享 LED 抗菌遙控吸頂燈**

58-59

- Ø47cm-40W, 4000 lm
Ø47cm-50W, 5000 lm

**LED 支架燈**

60-61

- 1呎-5W, 428~475 lm, 最大串數24支
2呎-10W, 855~950 lm, 最大串數12支
3呎-15W, 1283~1425 lm, 最大串數8支
4呎-20W, 1710~1900 lm, 最大串數6支
混合串接總功率<104W

**3.5cm超薄直下式輕鋼架燈具LED平板燈**

62-65

- 星朗LED平板燈36W, 110 lm/W
睿朗高光效LED平板燈26W, 140 lm/W

**0.85cm超薄側發光輕鋼架燈具LED平板燈**

66-67

- 睿朗LED平板燈30W, 120 lm/W

**LED 投光燈 100-277V**

68-69

- LED 標準型投光燈 10W, 1100~1200 lm
LED 標準型投光燈 30W, 3300~3600 lm
LED 標準型投光燈 50W, 5500~6000 lm

**LED 投光燈 100-277V**

68-69

- * LED 專業版投光燈 80W
LED 專業版投光燈 125W
* LED 專業版投光燈 165W
LED 專業版投光燈 200W

**LED 投光燈感應式 100-277V**

70-71

- LED 投光燈感應式 20W, 2200 lm

**LED 高天井燈**

72-73

- * LED 高天井燈 90W, 140 lm/W
* LED 高天井燈 120W, 140 lm/W
* LED 高天井燈 150W, 140 lm/W
* LED 高天井燈 200W, 140 lm/W





LED 感應式高天井燈 74-75

- * LED 高天井燈 90W, 140 lm/W
- * LED 高天井燈 120W, 140 lm/W
- * LED 高天井燈 150W, 140 lm/W
- * LED 高天井燈 200W, 140 lm/W



創意筒夾燈 78-79

內含歐司朗7W LED小晶靈燈泡 (6500K)



LED 晶漾雙臂檯燈 76-77

15W, 四段調光調色, 觸控式開關



哥廷根LED雙臂檯燈 78-79

內含歐司朗10W LED小晶靈燈泡 (4000K)



LED 晶幻智能雙臂檯燈 76-77

15W, 四段調光調色, Ra90
感應式開關, 觸控式開關, 座夾兩用



歐司朗T5晶硯雙臂閱讀檯燈 70-71

內含歐司朗14W T5燈管 (4000K)



LED 極星智能雙臂檯燈 78-79

13W, 四段調光調色
觸控式開關, 座夾兩用



LED 晶幻智能雙臂立燈 72-73

15W, 四段調光調色, Ra90
感應式開關, 觸控式開關, 立夾兩用





OSRAM LED燈管

84-91

OSRAM 明亮 LED T8 雙端燈管 86-87

0.6M-9W, 945 lm
1.2M-18W, 1890 lm

安裝後再將安全撥片移除



OSRAM SubstiTUBE HF T5 燈管 90-91

* 0.6M-8W, Advanced (AC) 高頻版
* 1.2M-16W, Advanced (AC) 高頻版
* 1.2M-15W, Value (AC) 高頻版



OSRAM LED T8 雙端燈管 88-89

0.6M-8W, 900 lm
1.2M-16W, 1800 lm



LED 模組及電源

92-103

LED MODULE SPOT 50 LED modules 94-95

11.4W, 350 mA, Ra90
12.3W, 350 mA, Ra90
11.4W, 350 mA, Ra80
12.3W, 350 mA, Ra80



LED MODULE SPOT 111 LED modules 98-101

24W, 2700 lm
36W, 4300 lm



LED 嵌燈燈具 96-97

LED 嵌燈燈具-圓形燈殼, Ø75mm 嵌孔



12V 電子變壓器 102-103

10W, 100-240V, 不可調光
2-30W, 220-240V, 可調光
20-60W, 220-240V, 不可調光
60W, 100-120V, 可調光



OSRAM 省電型螢光燈泡

104-107

DULUX VALUE TWIST 螺旋省電型螢光燈泡 106-107

螺旋省電型螢光燈泡 20W
螺旋省電型螢光燈泡 23W



* 客訂商品下單前請先詢問交期與數量



OSRAM 日光燈管

108-111

OSRAM SMARTLUX T5 日光燈管

110-111

- 2呎-14W, HE 高效率螢光燈管-G5
- 3呎-21W, HE 高輸出螢光燈管-G5
- 4呎-28W, HE 高輸出螢光燈管-G5
- * 5呎-35W, HE 高輸出螢光燈管-G5



OSRAM LUMILUX CHIP control T5

116-117

- 4呎-28W, HE 高效率黃色螢光燈管-G5
- 4呎-54W, H0 高輸出黃色螢光燈管-G5



OSRAM LUMILUX T5 日光燈管

112-113

- * 3呎-39W, H0 高輸出螢光燈管-G5
- * 4呎-54W, H0 高輸出螢光燈管-G5
- * 5呎-80W, H0 高輸出螢光燈管-G5



OSRAM LUMILUX CHIP control T8

118-119

- 4呎-36W, 黃色螢光燈管-G13
- 3.5呎-38W, 黃色螢光燈管-G13
- 5呎-58W, 黃色螢光燈管-G13



OSRAM LUMILUX T8 日光燈管

114-115

- * 3呎-30W, 螢光燈管-G13
- * 4呎-36W, 螢光燈管-G13
- * 5呎-58W, 螢光燈管-G13



* 客訂商品下單前請先詢問交期與數量



OSRAM UV 殺菌產品系列

120-121

Puritec® HNS® T5 紫外線雙端燈管 122-123

136 mm-4W, 紫外線雙端燈管-G5
212 mm-6W, 紫外線雙端燈管-G5
* 288 mm-8W, 紫外線雙端燈管-G5
* 212 mm-11W, 紫外線雙端燈管-G5
288 mm-16W, 紫外線雙端燈管-G5



OSRAM AirZing 輕巧紫外空氣殺菌機 126-127

UVA LED + 奈米光觸媒技術



Puritec® HNS® T8 紫外線雙端燈管 124-125

438 mm-15W, 紫外線雙端燈管-G13
* 438 mm-25W, 紫外線雙端燈管-G13
* 895 mm-30W, 紫外線雙端燈管-G13
1200 mm-36W, 紫外線雙端燈管-G13
* 895 mm-55W, 紫外線雙端燈管-G13
* 1200 mm-75W, 紫外線雙端燈管-G13



OSRAM AirZing 安隨行紫外空氣殺菌機 128-129

UV-C 紫外線消毒技術防漏光設計



LED



LED




* 客訂商品下單前請先詢問交期與數量

LEDVANCE與您
共同點亮
您企業未來之路!

A man with a beard, wearing a light blue button-down shirt, is smiling and pointing his right index finger towards a whiteboard. The whiteboard is covered with faint, illegible markings. The background is a bright, modern office interior with large windows and a glass partition. A horizontal orange line is positioned above the text.

作為您的重要合作夥伴，我們希望告訴您有關 **LEDVANCE** 的更多信息、公司的策略、產品線，尤其是 — 您能獲得的諸多收益。

市場表現卓越 且實現全球化發展

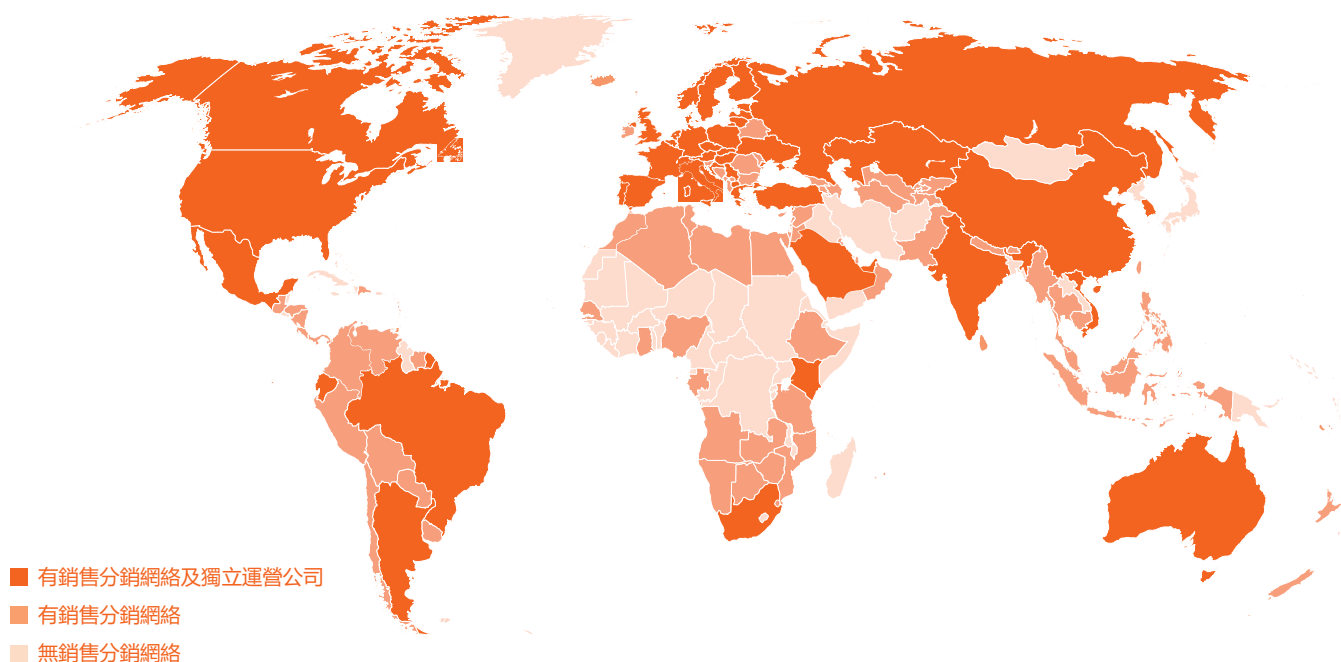

堅實的基礎



創新是我們的傳統

我們不斷追求發展與進步，力爭成為未來照明領域的先鋒。憑藉在過去近百年的豐富照明經驗，我們有勇氣去開拓全新的發展道路。



不止是光源

“一站式”的產品與服務：從基礎到高端的LED光源，燈具及元器件產品。通過不斷開發創新產品和解決方案，滿足不同應用對照明的需求。



首選合作夥伴

我們擁有豐富而完善的產品組合和強大的銷售網絡，以及全球市場出色的影響力。我們是客戶的首選戰略合作夥伴，可以滿足客戶的各種不同需求。

朗德萬斯大數據

業務遍及

140

多個國家

銷售機構遍布

50

多個國家

生產

遍及全球

符合最嚴格的標準

2018 財年，銷售額達

1.800.000.000

歐元

LEDVANCE介紹



公司	 LEDVANCE 朗德萬斯照明		
產品	光源	燈具	安定器&驅動模組
品牌	 OSRAM	 LEDVANCE	 LEDVANCE

選擇朗德萬斯的理由

全速發展 –

我們的燈具發展勢頭強勁

我們正走在成功之路上 –

我們將加倍擴充產品線

關注今天的新公司 –

即是關註明日的行業先鋒

我們正在向這一市場注入活力 –

向其投入新設計，啟動新的市場活動

量身定制照明解決方案 –

我們的垂直應用專家親自為您服務

我們為您提供明智之選 –

豐富的LED 光源產品系列

我們為您提供明智之選 –

以顯著降低您的能耗

完整的客戶服務團隊 –

這是我們對您的承諾



這一刻 盡享優質光

光色均勻一致，色彩逼真再現，
更舒適



OSRAM LED燈泡

 A60 LED 燈泡 G4 6.5W 22-23	 A75 LED 燈泡 G4 8.5W 22-23	 A100 LED 燈泡 G4 12W 22-23	 A125 LED 燈泡 G4 14W 22-23
 A60/ A75 LED 燈泡 G5 6.5W/ 8.5W 24-25	 A100 LED 燈泡 G5 12W 24-25	 A125 LED 燈泡 G5 14W 24-25	 A100 LED 抗菌燈泡 G5 12W 26-27
 A125 LED 抗菌燈泡 G5 14W 26-27	 LED 小晶蠟燈泡 7W 28-29	 LED 小晶蠟燈泡 7W 28-29	 LED 小晶蠟燈泡 10W 28-29
 LED 小晶蠟燈泡 12W 28-29	 PIN20 LED 豆燈 1.8W 30-31	 PIN20 調光 LED 豆燈 2W 30-31	 MR11 調光 LED 杯燈 3.2W 32-33
 MR11 LED 杯燈 2.5W 32-33	 MR16 LED 杯燈 3W/ 4.5W/ 6W 34-35	 MR16 LED 杯燈 3W/ 4.5W 36-37	 MR16 LED 杯燈 5.5W 36-37
 MR16 100-240V LED 杯燈 5W 38-39	 MR16 100-240V LED 杯燈 7.5W 38-39	 LED 調光燈絲燈 B40 40-41	 LED 調光燈絲燈 A60 40-41
 LED 燈絲燈 B40 40-41	 復古1906 愛迪生 LED 燈絲燈 40-41	 復古1906 LED 燈絲燈 40-41	



德國朗德萬斯 照明專家歐司朗

環保愛地球 減碳一起來！

Eco-friendly
Bulb

照明專業小知識 LIGHTING PROFESSIONAL KNOWLEDGE

W

瓦數 W

耗電量，又稱「消耗功率」，瓦數越低的燈泡，越省電。

LM


流明 lm

光通量，即為「燈泡的亮度」，是人眼感知的光源亮度，流明值越高的燈泡，亮度越高！燈泡的亮度取決於流明值，高瓦數不等於高亮度！



發光效率 lm/W

發光效率為流明與瓦數的比值 (lm/W)，具備相同功率的燈泡，流明值越高代表發光效率越好，選擇「發光效率」越高的燈泡，越省電！

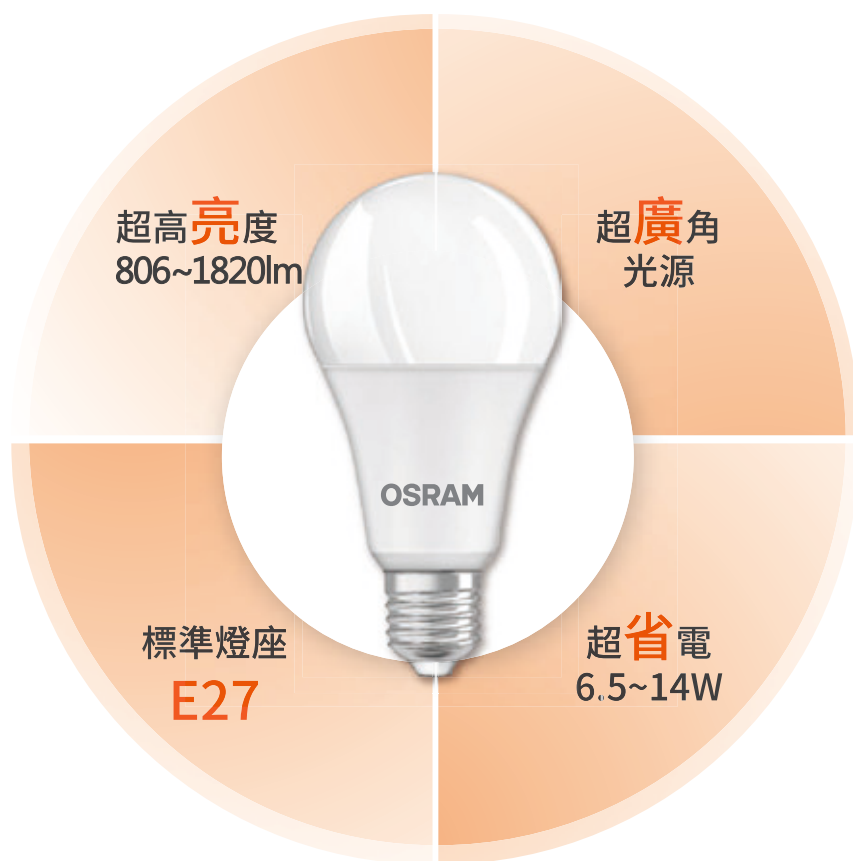

健康·舒適·高效節能

健康 | 無藍光危害、無閃爍
舒適 | 高演色性、亮度均勻和柔和照明
高效節能 | 使用壽命長且易於安裝



CNS安全認證，政府
把關，安心有保障！



色溫 K(Kelvin)

低色溫光色給人溫暖的感覺，高色溫則讓人精神較為提振。建議可依照不同季節、使用環境及需求，選擇適當的色溫，如2700K、3000K的燈泡色(黃光)適用於冬季，亦適合臥室、餐廳等；4000K的自然光一年四季皆適用，亦適合客廳、書房與長時間用眼的環境；而6500K的晝光色(白光)則適用於夏季，亦適合廚房、辦公環境等。




燈頭 E

市面上最通用的燈座為E27、E14，E27代表燈座直徑為2.7公分，E14代表1.4公分，採用通用規格燈座，換燈泡不用換燈具。

德國歐司朗


4大亮點 給您更優質的生活

1.最佳發光效率 看流明！

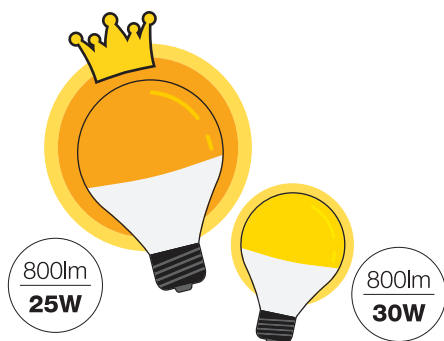

瓦數(W) ≠ 亮度

瓦數是消耗電力
非取決燈的亮度

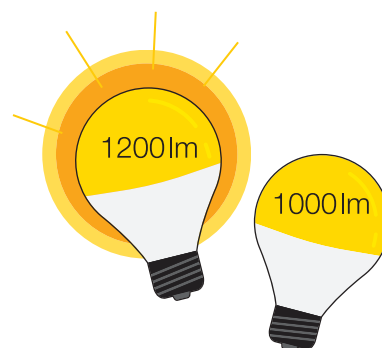

流明(lm) = 燈的亮度

流明越大發光越亮
代表燈泡越亮

省電效率可比較發光效率(lm/W)，每消耗1瓦(W)電力所產生的光通量(lm)

2.省電長壽 超環保！

耗電量比一比



省電超過80%

為減緩溫室效應，歐司朗LED燈泡獲得由經濟部能源局頒發節能標章，能源效率已獲國家級認證，不但品質有保障，省能源更省錢！

效率比一比

壽命長達5倍

壽命越長就不用經常更換燈泡耗材，愛地球做環保就是對全人類友善。歐司朗LED壽命長達15,000小時，不會瞬間光滅，仍維持70%明亮度。

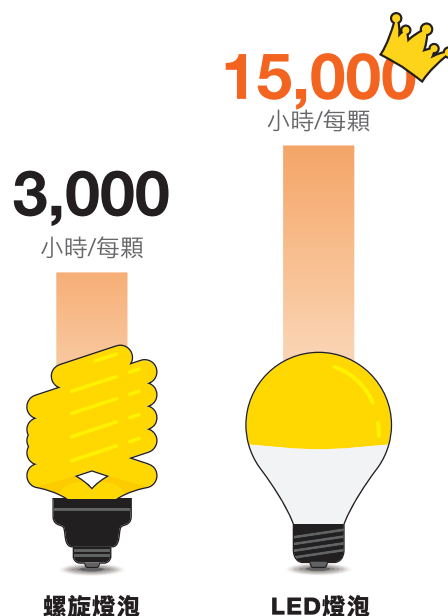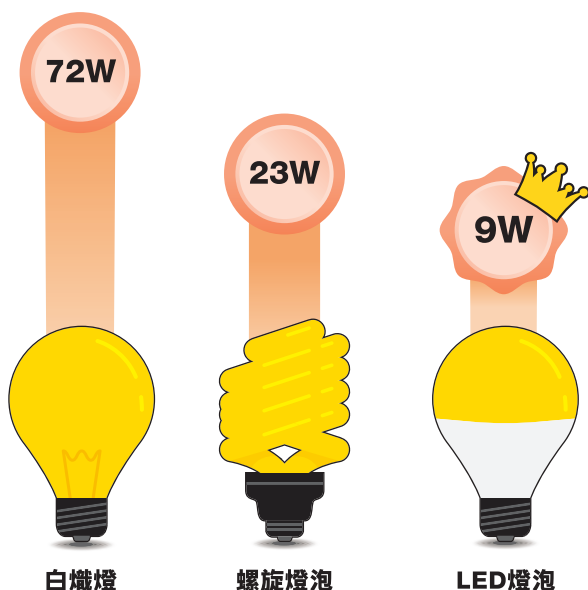


3.無藍光危害 健康護眼無負擔



低頻閃技術 眼睛舒適無負擔



IEC認證標章



光生物安全最高等級

4.亮度均勻、柔和照明 適合各種環境

三種光色 柔和舒適



高光色一致性 光照均勻



適合商業各種場所

大廳堂、家居空間、商場辦公室嵌入式燈的區域需求





什麼是自然光？

自然光照明是指專門設計用於模擬全光譜日光的人工照明。自然光可以提高我們的幸福感和感知物體的準確性。持續進行的研究發現，自然光有利於閱讀並可提高我們在學校和工作中的專注力與警覺性。

我們需要自然光

沒有光就沒有生命 — 自從人類早期進化以來，我們對自然光有著與生俱來的嚮往與渴望。美好一天的開始，我們喜歡出去走走、曬曬太陽。我們試著想像我們的所見之物在自然光下所呈現真實的樣貌。簡而言之，我們的生活與自然光息息相關。

自然光的重要性

自從人工光源出現以來，我們只能習慣及妥協不自然的人工光源。LEDVANCE TruWave Technology™提供自然照明解決方案，帶來自然光的舒適感，讓我們感到溫暖、安全、放鬆、滿足、快樂和充滿活力，因此您不再需要與不自然的人工光源妥協。



生活

即使在日落之後或在室內，生活也需要自然採光。無論何時，它都有助於維持我們的生理時鐘穩定運行。



情緒

生活需要自然光來緩解對雨天的憂鬱，即使在最陰雨綿綿的日子裡也能提升我們的心情。



工作


夜間工作人員工作時更需要自然光來讓他們可以專注於任務上。

採用 TruWave Technology™ 的自然光照明

TruWave Technology™ 是一種新的 LED 技術，可提供更接近自然光的光線。可在任何地方打造以提升舒適度和整體幸福感，即使在太陽下山之後，這項創新技術也能為室內帶來自然光，帶來自然生活。


什麼是 TruWave Technology™

TruWave Technology™ 是透過全光譜光來模擬自然日光光譜，同時提供自然日光的舒適品質。在將人工照明系統的主要缺陷抑制掉後，得以完成一些令人感到舒適的品質。

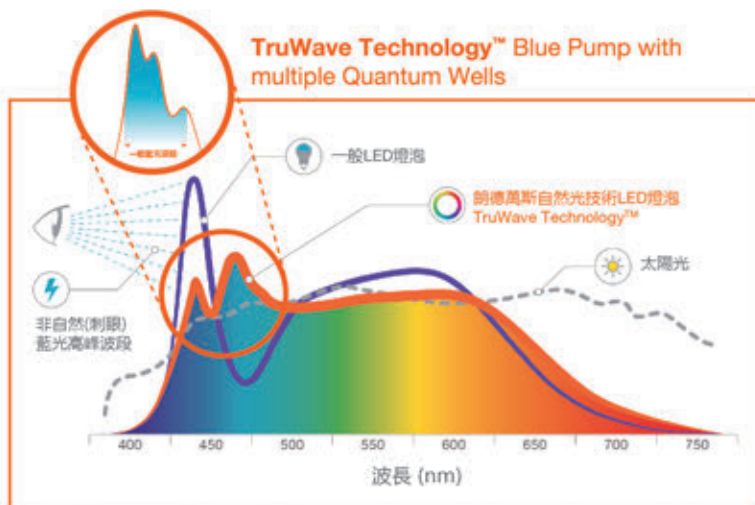

TruWave Technology™ 是怎樣的技術？

TruWave Technology™ 結合獨特的芯片、螢光粉和封裝技術，發出更接近自然光的人工光。使用具有多個量子阱的不同方法，短波長藍光能量分佈在三個強度較低的峰上，從而產生與自然光相類似的更寬、強度較低的藍光光譜。

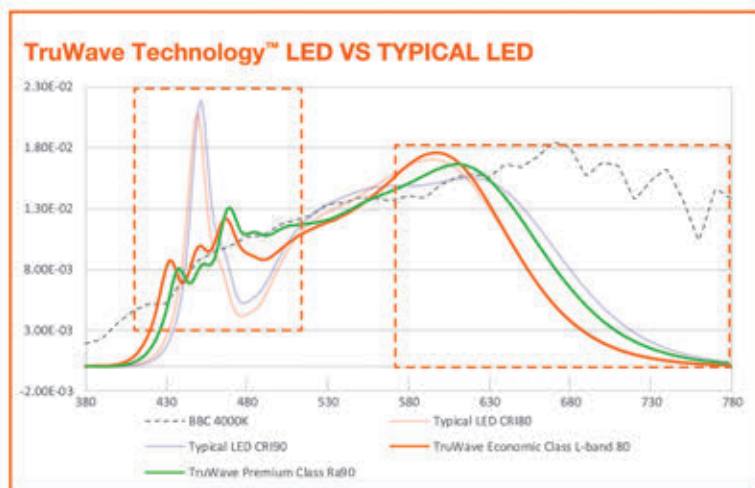

TruWave Technology™ LED 與一般 LED 的差異性

TruWave LED 透過趨緩藍光峰值與填平藍光凹陷的波段來模仿自然光譜和波長強度。這種獨特的技術在藍色光譜中創造出了平衡，且用更符合自然更豐富色彩的自然光來達成自然光譜。

經由發出寬平與降低藍光強度的平衡色譜，TruWave Technology™ 技術因此能夠模仿自然光並提供平衡的光譜。

為什麼選擇 TruWave Technology™?

作為自然光的絕佳替代方式，TruWave Technology™ 即使在室內也能感受到自然光的舒適感。
下列幾個方式可以讓你感受到此項技術所帶給你的好處

TruWave Technology™ BENEFITS:



改善睡眠/喚醒週期

這些模擬自然光譜的燈非常適合裝在人們最常活動的空間，可以幫助人類的生理時鐘來改善睡眠/喚醒週期。



保護您的眼睛

這些燈透過降低光譜中非自然(刺眼)的藍光可以減少眩光和眼睛疲勞，有利於需要長時間舒適照明的環境。



提高注意力和警覺性

這些 LED 燈中發出均衡的藍光，適合在白天和夜間都需要集中注意力的專業環境中使用。



舒緩心情和生活品質

自然光可以改善我們的幸福感並提升我們的心情，無論天氣如何都能營造出令人振奮的環境，並幫助居住者感到安心。


提升整體照明品質

自然光的多重優勢使 TruWave Technology™ 剛好可以適用於任何空間和環境，從而提升整體照明品質。

多種應用方式

朗德萬斯 TruWave Technology™ 憑藉其近似自然光的創新方法在眾多應用中貢獻出巨大價值。

現今，87% 的日常活動都是在室內，以至於人們缺乏曝露在自然光之下。TruWave Technology™ 產品模擬偏向以人為中心的自然光光譜，為各種應用環境提供最佳氛圍。

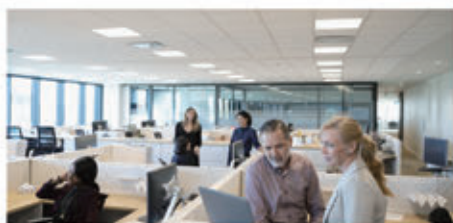

辦公

由模擬偏向以人為中心的自然光光譜，TruWave Technology™ 產品提高了生產力和最佳視覺舒適度為員工帶來福祉。



教育

TruWave Technology™ 產品適用於學校、教室和其他學習場所，以減少眼睛疲勞並提高學生的注意力，從而獲得最佳的學習環境。



零售

透過這些先進的 LED 利用其自然光譜產生卓越的演色性，可提供出色的顯示效果，並為個人和企業提供極佳的視覺舒適度。



工業

TruWave Technology™ 能夠兼顧自然光可見和眾多的優勢，為現代供應鏈提供了具有競爭力的性能優勢。



住宅

TruWave Technology™ 全光譜自然光的優勢可促進我們生理時鐘的平衡，使其成為完美的家庭照明解決方案，為我們的日夜提供照明。



飯店

TruWave Technology™ 可以成為任何飯店業的得力助手，它能夠營造一種備受寵愛溫馨幸福的感覺，幫助客人即使在全新的環境中也能放鬆。

LEDVANCE
愛護地球
無塑料
環保包裝



朗德萬斯包裝採用
可回收紙板製成，無塑料之環保包裝



- 100% PLASTIC-FREE
- 100% RECYCLABLE CARDBOARD



OSRAM 星亮 經典型 LED 燈泡 G4



產品特徵

- 全系列光通量升級，可完全替代對應功率段的白熾燈
- 大發光角度180°，範圍更廣，無暗區
- 舒適的光源，可讓使用空間明亮
- 不適使用於散熱不良之燈具
- 長壽命、超節能、更省電
- 無閃爍感，護眼更安全
- 全系列通過節能標章
- 演色性Ra≥80

產品應用

- 居家
- 商場
- 銀行
- 醫院
- 飯店


卓越發光效率

取代傳統白熾燈泡耗電量，有效節省88%以上電力

色溫	節能標章標準	6.5W	8.5W	12W
3000K	110 lm/W	124 lm/W	124 lm/W	118 lm/W
4000K	115 lm/W	124 lm/W	124 lm/W	121 lm/W
6500K	115 lm/W	124 lm/W	124 lm/W	127 lm/W




OSRAM 星亮 經典型 A60 LED 燈泡



產品名稱	產品編號	W	lm	lm/w		K			t[h]	尺寸 [mm] Ø × H
LVCLA606.5W 830100-240FR E27 FCG4TWOSRAM	4058075282186	6.5	806	124	E27	3000	180°	否	15,000	60x108

OSRAM 星亮 經典型 A75/ A100 LED 燈泡



產品名稱	產品編號	W	lm	lm/w		K			t[h]	尺寸 [mm] Ø × H
LVCLA758.5W 830100-240FR E27 FCG4TWOSRAM	4058075282247	8.5	1055	124	E27	3000	180°	否	15,000	60x118
LVCLA758.5W 840100-240FR E27 FCG4TWOSRAM	4058075282261	8.5	1055	124	E27	4000	180°	否	15,000	60x118
LVCLA758.5W 865100-240FR E27 FCG4TWOSRAM	4058075282285	8.5	1055	124	E27	6500	180°	否	15,000	60x118
LVCLA10012W 840100-240FR E27 FCG4TWOSRAM	4058075282322	12	1450	121	E27	4000	180°	否	15,000	60x118
LVCLA10012W 865100-240FR E27 FCG4TWOSRAM	4058075282346	12	1521	127	E27	6500	180°	否	15,000	60x118



OSRAM 星亮 經典型 LED 燈泡 G5



產品特徵

- 全系列光通量升級，可完全替代對應功率段的白熾燈
- 大發光角度220°，範圍更廣，無暗區
- 舒適的光源，可讓使用空間明亮
- 不適使用於散熱不良之燈具
- 長壽命、超節能、更省電
- 無閃爍感，護眼更安全
- 全系列通過節能標章
- 演色性Ra≥80

產品應用

- 居家
- 商場
- 銀行
- 醫院
- 飯店


卓越發光效率

取代傳統白熾燈泡耗電量，有效節省88%以上電力

色溫	節能標章標準	6.5W	8.5W	12W	14W
3000K	110 lm/W	125 lm/W	125 lm/W	125 lm/W	130 lm/W
4000K	115 lm/W	130 lm/W	130 lm/W	130 lm/W	130 lm/W
6500K	115 lm/W	130 lm/W	130 lm/W	130 lm/W	130 lm/W




OSRAM 星亮 經典型 A60/ A75 LED 燈泡




產品名稱	產品編號	W	lm	lm/W		K			t _h	尺寸 [mm] Ø × H
LVCLA60 6,5W/830 100-240E2710X1G5TWOSRAM	4058075715936	6.5	820	125	E27	3000	220°	否	15,000	60x110
LVCLA60 6,5W/840 100-240E2710X1G5TWOSRAM	4058075715950	6.5	850	130	E27	4000	220°	否	15,000	60x110
LVCLA60 6,5W/865 100-240E2710X1G5TWOSRAM	4058075715974	6.5	850	130	E27	6500	220°	否	15,000	60x110
LVCLA75 8,5W/830 100-240E2710X1G5TWOSRAM	4058075715998	8.5	1070	125	E27	3000	220°	否	15,000	60x110
LVCLA75 8,5W/840 100-240E2710X1G5TWOSRAM	4058075716018	8.5	1120	130	E27	4000	220°	否	15,000	60x110
LVCLA75 8,5W/865 100-240E2710X1G5TWOSRAM	4058075716032	8.5	1120	130	E27	6500	220°	否	15,000	60x110

OSRAM 星亮 經典型 A100 LED 燈泡



產品名稱	產品編號	W	lm	lm/W		K			t _h	尺寸 [mm] Ø × H
LVCLA100 12W/830 100-240E2710X1G5TWOSRAM	4058075716056	12	1521	125	E27	3000	220°	否	15,000	60x120
LVCLA100 12W/840 100-240E2710X1G5TWOSRAM	4058075716070	12	1560	130	E27	4000	220°	否	15,000	60x120
LVCLA100 12W/865 100-240E2710X1G5TWOSRAM	4058075716094	12	1560	130	E27	6500	220°	否	15,000	60x120

OSRAM 星亮 經典型 A125 LED 燈泡



產品名稱	產品編號	W	lm	lm/W		K			t _h	尺寸 [mm] Ø × H
LVCLA125 14W/830 100-240E2710X1G5TWOSRAM	4058075716117	14	1820	130	E27	3000	180°	否	15,000	67x143
LVCLA125 14W/840 100-240E2710X1G5TWOSRAM	4058075716131	14	1820	130	E27	4000	180°	否	15,000	67x143
LVCLA125 14W/865 100-240E2710X1G5TWOSRAM	4058075716155	14	1820	130	E27	6500	180°	否	15,000	67x143



OSRAM LED 抗菌燈泡 G5



產品特徵

- 全系列光通量升級，可完全替代對應功率段的白熾燈
- 大發光角度220°，範圍更廣，無暗區
- 舒適的光源，可讓使用空間明亮
- 不適使用於散熱不良之燈具
- 長壽命、超節能、更省電
- 無閃爍感，護眼更安全
- 全系列通過節能標章
- 演色性Ra≥80

產品應用

- 居家
- 商場
- 銀行
- 醫院
- 飯店


卓越發光效率

取代傳統白熾燈泡耗電量，有效節省88%以上電力

色溫	節能標章標準	12W	14W
3000K	110 lm/W	125 lm/W	130 lm/W
4000K	115 lm/W	130 lm/W	130 lm/W
6500K	115 lm/W	130 lm/W	130 lm/W



OSRAM LED 抗菌燈泡 A100




CNS

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/W		K			t(h)	尺寸 [mm] Ø × H
LVCLA10012W/830100-240E27AB10X1G5TWOSRAM	4058075753037	12	1521	125	E27	3000	220°	否	15,000	60x120
LVCLA10012W/840100-240E27AB10X1G5TWOSRAM	4058075780002	12	1560	130	E27	4000	220°	否	15,000	60x120
LVCLA10012W/865100-240E27AB10X1G5TWOSRAM	4058075753099	12	1560	130	E27	6500	220°	否	15,000	60x120

OSRAM LED 抗菌燈泡 A125



CNS

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/W		K			t(h)	尺寸 [mm] Ø × H
LVCLA12514W/830100-240E27AB10X1G5TWOSRAM	4058075753150	14	1820	130	E27	3000	180°	否	15,000	67x143
LVCLA12514W/840100-240E27AB10X1G5TWOSRAM	4058075780026	14	1820	130	E27	4000	180°	否	15,000	67x143
LVCLA12514W/865100-240E27AB10X1G5TWOSRAM	4058075753211	14	1820	130	E27	6500	180°	否	15,000	67x143

朗德萬斯照明的光觸媒抗菌解決方案優勢



— 持續淨化
吸附空氣中的雜質進而催化分解，達到淨化效果



— 分解有害氣體
例如 VOC 揮發性有機化合物以及消除與中和異味(例如甲醛)



— 具有高抗菌效果的持續消毒
可消滅 H1N1、大腸桿菌和葡萄球菌等微生物(通過SGS檢驗)



— LEDVANCE 擁有此項專利技術為照明界的先驅
光觸媒技術無紫外線光不用擔心人眼受到傷害，德國安全的抗菌技術對人和動物無害



— 可有效抑制細菌生長
採用德國專利奈米級塗層，能有效抑制細菌生長和病毒的活性能力，抗菌塗層不影響燈的質量和顏色



OSRAM LED Stick 小晶靈燈泡




產品特徵

- 管型外觀，完美替換傳統迷你小型燈泡
- 2700K/ 4000K/ 6500K 色溫可選
- 不適使用於散熱不良之燈具
- 整體纖細勻亮、超高亮度
- 發光面大，出光均勻
- 演色性 $Ra \geq 80$

產品應用

- 直管小尺寸節能燈替換
- 較小安裝空間所需的LED光源
- 匹配需要小尺寸直管光源的燈具

OSRAM LED Stick 小晶靈燈泡




CNS

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm		K			Ra	t _h	尺寸[mm] Ø × H
L STICK T 7W/827 100-240VFRE1410X1APOSRAM	4058075063372	7	735	E14	2700	200°	否	80	15,000	41×115
L STICK T 7W/865 100-240VFRE1410X1APOSRAM	4058075142404	7	735	E14	6500	200°	否	80	15,000	41×115
L STICK T 7W/827 100-240VFRE2710X1APOSRAM	4058075063396	7	735	E27	2700	200°	否	80	15,000	41×115
L STICK T10W/840 100-240VFRE2710X1TWOSRAM	4058075178649	10	1100	E27	4000	200°	否	80	15,000	41×115
L STICK 12W/827 100-240VFRE2710X1 APMSRAM	4058075290181	12	1300	E27	2700	200°	否	80	15,000	46×121

OSRAM LED Stick 小晶靈燈泡



TruWave
Technology™

CNS

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/w		K			Ra	t _h	尺寸[mm] Ø × H
LVSTICK 7W/827 100-240V E1410X1G2TWOSRAM	4058075717725	7	750	107	E14	2700	200°	否	80	15,000	41×116
LVSTICK 7W/840 100-240V E1410X1G2TWOSRAM	4058075717701	7	750	107	E14	4000	200°	否	80	15,000	41×116
LVSTICK 7W/865 100-240V E1410X1G2TWOSRAM	4058075717688	7	750	107	E14	6500	200°	否	80	15,000	41×116
LVSTICK 7W/827 100-240V E2710X1G2TWOSRAM	4058075717664	7	750	107	E27	2700	200°	否	80	15,000	41×114
LVSTICK 7W/840 100-240V E2710X1G2TWOSRAM	4058075717640	7	750	107	E27	4000	200°	否	80	15,000	41×114
LVSTICK 7W/865 100-240V E2710X1G2TWOSRAM	4058075717626	7	750	107	E27	6500	200°	否	80	15,000	41×114
LVSTICK 10W/827 100-240VE2710X1G2TWOSRAM	4058075717602	10	1100	110	E27	2700	200°	否	80	15,000	41×114
LVSTICK 10W/840 100-240VE2710X1G2TWOSRAM	4058075717589	10	1100	110	E27	4000	200°	否	80	15,000	41×114
LVSTICK 10W/865 100-240VE2710X1G2TWOSRAM	4058075717565	10	1100	110	E27	6500	200°	否	80	15,000	41×114
LVSTICK 12W/827 100-240VE2710X1G2TWOSRAM	4058075717749	12	1350	112	E27	2700	200°	否	80	15,000	46×120
LVSTICK 12W/840 100-240VE2710X1G2TWOSRAM	4058075717763	12	1350	112	E27	4000	200°	否	80	15,000	46×120
LVSTICK 12W/865 100-240VE2710X1G2TWOSRAM	4058075717787	12	1350	112	E27	6500	200°	否	80	15,000	46×120

- 採用朗德萬斯TruWave自然光技術照明方案，調整LED光譜使其從最大程度上的模擬太陽光，給人們帶來舒適自然的視覺體驗。



OSRAM G4 豆燈

產品建議搭配2~30W安定器
ET-LED 30/220-240 50X1 OSRAM



產品特徵


- 全周光、完美重現鹵素光源絢爛效果
- 緊湊一體化設計，方便匹配各種燈具
- 非常適合裝飾和璀璨光芒的應用
- 長壽高效、有效節省維護成本
- 調光燈需搭配調光開關調光器
- 高光色一致性 (SDCM $\leq$ 6)
- 演色性Ra $\geq$ 80
- 12V AC/ DC
- Ra $\geq$ 80

產品應用

- 水晶燈、壁燈等需要璀璨效果的燈具
- 僅在合適的燈具中進行戶外應用
- 重點空間氛圍照明
- 商店、酒店和餐館
- 鹵素豆燈的替換

OSRAM PIN20 LED 豆燈



為確保充分的發光效率和產品壽命，不建議使用於密閉型燈罩或玻璃燈罩中

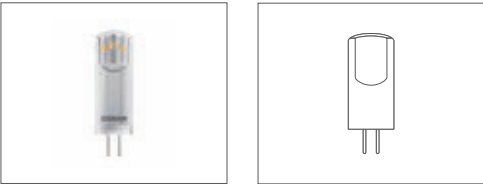

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm		K			t[h]		尺寸 [mm] Ø × H
LEDPPIN20 CL 1,8W/827 12V G4 20X1 OSRAM	4058075811430	1.8	200	G4	2700	300°	否	15,000	3.6	13×36
LED PIN20D CL 2W/827 12V G4 10X1 OSRAM	4058075431904	2	200	G4	2700	320°	是	25,000	5.5	15×40

產品建議搭配12V 電子變壓器

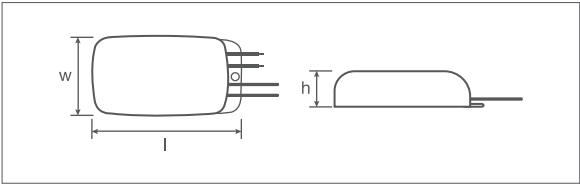

RoHS

產品名稱	產品編號	W	V	Hz		Ta	t[h]		尺寸[mm] L × W × H
LVED VAL 10/100-240/12 50X1 EN CE LEDV	4058075098169	10	100-240	50-60	否	-20-45°C	30,000	50	72×38×25
ET-LED 30/220-240 50X1 OSRAM	4052899914353	2-30	220-240	50-60	是	-20-45°C	30,000	50	80×38×28



OSRAM MR11 反射型 LED 杯燈

產品建議搭配2~30W 12V 電子變壓器




產品特徵

- 高光效、高光通、高光強，節省更多能耗
- 同時滿足重點照明和基礎照明的需要
- 長壽命，低光衰、有效節省維護成本
- 小尺寸GU4燈腳射燈LED替換好選擇
- 高亮中心光斑並向邊緣平緩過渡
- 復刻經典鹵素光源外觀
- 出色的光線一致性
- 演色性 $Ra \geq 80$
- 簡單易用

產品應用

- 商品展示重點照明
- 公共區域等高端基礎照明
- 商照、飯店等區域重點照明

OSRAM LED STAR MR11 12 V 反射型 杯燈



產品名稱

產品編號

W

lm



Ra

K

cd



t[h]

尺寸[mm]
Ø × H

LSMR11D2036 3,2W/927 12V GU4 6XBLI10SRAM

4058075264021

3.2

184

GU4

≥90

2700

400


36°

是

25,000

35×38

OSRAM LED STAR MR11 12 V 反射型 杯燈



產品名稱

產品編號

W

lm



K

cd



t[h]

尺寸[mm]
Ø × H

LEDSMR112036 2,5W/827 12V GU46XBLI10SRAM

4058075105171

2.5

184

GU4

2700

400



36°

否

15,000

35×38

產品建議搭配12V 電子變壓器

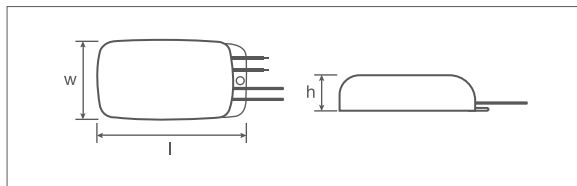

產品名稱

產品編號

W

V

Hz



Ta

t[h]

尺寸[mm]
L × W × H

ET-LED 30/220-240 50X1 OSRAM

4052899914353

2-30

220-240

50-60

是

-20-45°C

30,000

50

80×38×28

LVED VAL 10/100-240/12 50X1 EN CE LEDV

4058075098169

10

100-240

50-60

否

-20-45°C

30,000

50

72×38×25



OSRAM 星亮 MR16 反射型 LED 杯燈

產品建議搭配10W安定器
LVED VAL 10/100-240/12 50X1 EN CE LEDV





產品特徵

- 光斑柔和光束角清晰源於獨特透鏡設計
- 1:1 鹵素燈外觀完美替代傳統光源
- 長壽命，低光衰 (15,000H)
- 高光色一致性 (SDCM≤6)
- 光束中無紫外線和紅外線
- 多種色溫、光束角度可選
- 全玻璃外殼復古設計
- 綠色環保、無鉛無汞
- 演色性Ra≥80
- 抗震、防振
- 極低能耗

產品應用

- 飯店
- 餐飲
- 藝術展館
- 商業零售
- 居家房間
- 居家陳列展示
- 直接和間接照明
- 需要維持傳統鹵素光源外觀的應用

產品建議搭配12V 電子變壓器

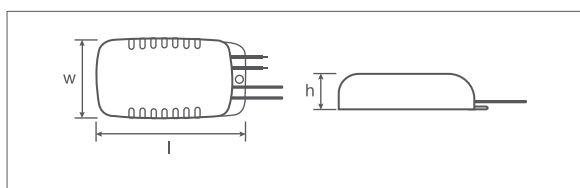

RoHS

產品名稱

產品編號

W

V

Hz

否

Ta

t(h)

尺寸[mm]

L x W x H

LVED VAL 10/100-240/12 50X1 EN CE LEDV

4058075098169

10

100-240

50-60

否


-20-45°C

30,000

50

72×38×25

OSRAM 星亮 MR16 20 反射型 LED 杯燈



RoHS

產品名稱

產品編號

W

lm

cd

K

°

h

t[h]

g

尺寸[mm]
Ø × H

LVMR162036 3W/827 12V GU5.3 10X1AR60SRAM

4058075168183

3

290

500

2700

36°


否

15000

33

51x46

OSRAM 星亮 MR16 35 反射型 LED 杯燈



RoHS

產品名稱

產品編號

W

lm

cd

K

°

h

t[h]

g

尺寸[mm]
Ø × H

LVMR163536 4.5W/827 12V GU5.3 10X1AR60SRAM

4058075168206

4.5

400

720

2700

36°

否

15000

33

50x44

LVMR163524 4.5W/827 12V GU5.3 10X1AR60SRAM

4058075168268

4.5

380

1400

2700

24°

否

15000

33

50x44



OSRAM MR16 反射型 LED 杯燈

產品建議搭配10W安定器

LVED VAL 10/100-240/12 50X1 EN CE LEDV



TruWave
Technology™


產品特徵

- 採用朗德萬斯TruWave自然光技術照明方案，調整LED光譜使其從最大程度上的模擬太陽光，給人們帶來舒適自然的視覺體驗。
- 光斑柔和光束角清晰源於獨特透鏡設計
- 1:1 鹵素燈外觀完美替代傳統光源
- 長壽命，低光衰（15,000H）
- 採用自然光技術照明方案
- 光束中無紫外線和紅外線
- 多種色溫、光束角度可選
- 全玻璃外殼復古設計
- 綠色環保、無鉛無汞
- 演色性Ra≥80
- 抗震、防振
- 極低能耗

產品應用

- 飯店
- 餐飲
- 藝術展館
- 商業零售
- 居家房間
- 居家陳列展示
- 直接和間接照明
- 需要維持傳統鹵素光源外觀的應用

OSRAM MR16 20 反射型 LED 杯燈



產品名稱

產品編號

W

lm

lm/W

cd

K

°

t[h]

尺寸[mm]
Ø × H

* LVMR1620363W/82712VGU5.3R7TWOSRAM

4058075755925

3

290

96

500

2700


36°

否

15000

51x46

OSRAM MR16 35 反射型 LED 杯燈



產品名稱

產品編號

W

lm

lm/W

cd

K

°

t[h]

尺寸[mm]
Ø × H

* LVMR1635244.5W/82712VGU5.3R7TWOSRAM

4058075755987

4.5

400

88

1200

2700

24°

否

15000

51x46

LVMR1635364.5W/82712VGU5.3R7TWOSRAM

4058075755949

4.5

400

88

720

2700

36°

否

15000

51x46

* LVMR1635364.5W/84012VGU5.3R7TWOSRAM

4058075755963

4.5

420

93

720

4000


36°

否

15000

51x46

OSRAM MR16 50 反射型 LED 杯燈



產品名稱

產品編號

W

lm

lm/W

cd

K

°

t[h]

尺寸[mm]
Ø × H

* LVMR1650245.5W/82712VGU5.3R7TWOSRAM

4058075756045

5.5

500

90

1500

2700

24°

否

15000

50x44

* LVMR1650365.5W/82712VGU5.3R7TWOSRAM

4058075756007

5.5

500

90

1000

2700

36°

否

15000

50x44

LVMR1650365.5W/83012VGU5.3R7TWOSRAM

4058075756021

5.5

500

90

1000

3000



36°

否

15000

50x44

產品建議搭配12V 電子變壓器

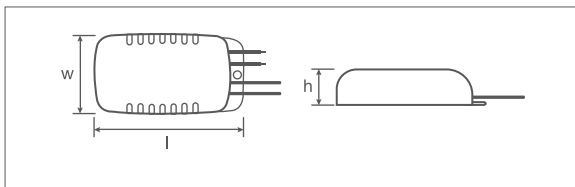

產品接線圖

RoHS

產品名稱

產品編號

W

V

Hz

Ta

t[h]

尺寸[mm]
L × W × H

LEDV AL 10/100-240/12 50X1 EN CE LEDV

4058075098169

10

100-240

50-60

否

-20-45°C

30,000

50

72×38×25

* 客訂商品下單前請先詢問交期與數量



OSRAM MR16 反射型 LED 100-240V杯燈




產品特徵

- 可直接使用市電，無須搭配安定器
- 1:1 鹵素燈外觀完美替代傳統光源
- 3000K/ 4000K/ 6500K 色溫可選
- 長壽命，低光衰 (15,000H)
- 高光色一致性 (SDCM $\leq$ 6)
- 光束中無紫外線和紅外線
- 不易破損，抗震性良好
- 綠色環保、無鉛無汞
- 輸入電壓100-240V
- 演色性Ra $\geq$ 80
- 極低能耗

產品應用

- 飯店
- 餐飲
- 藝術展館
- 家居陳展
- 商業零售
- 公寓別墅

OSRAM MR16 100-240V 反射型 LED杯燈




CNS

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	cd	K			t[h]		尺寸 [mm] Ø × H
LEMR16365W/830100-240VGU5.310X1G1TWOSRAM	4058075699298	5	500	800	3000	36°	否	15,000	35	50×45
LEMR16365W/840100-240VGU5.310X1G1TWOSRAM	4058075699311	5	520	800	4000	36°	否	15,000	35	50×45
LEMR16365W/865100-240VGU5.310X1G1TWOSRAM	4058075699335	5	520	800	6500	36°	否	15,000	35	50×45

OSRAM 星亮 MR16 100-240V 反射型 LED杯燈



CNS

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	cd	K			t[h]		尺寸 [mm] Ø × H
LVMR1636 7.5W/830100-240VGU5.310X1G2OSRAM	4058075266292	7.5	700	1200	3000	36°	否	15,000	35	50×50
LVMR1636 7.5W/840100-240VGU5.310X1TWOSRAM	4058075482883	7.5	700	1200	4000	36°	否	15,000	35	50×50
LVMR1636 7.5W/865100-240VGU5.310X1G2OSRAM	4058075266315	7.5	700	1200	6500	36°	否	15,000	35	50×50



OSRAM 經典型 LED 燈絲燈泡




產品特徵

- 真空電子技術，再現玻殼白熾燈經典外觀，更有復古鐘型泡、蠟燭燈泡可選
- 1906系列特有塗層，使用黃光燈泡色溫，完美還原復古光色
- 氣體傳導散熱，保證光源長壽穩定
- 調光燈需搭配調光開關調光器
- 全周300°發光
- 演色性Ra≥80

產品應用

- 復古裝飾照明理想之選
- 滿足一般家庭照明需求
- 匹配燈具，可用於室外照明
- 經典白熾燈造型的光源替換

OSRAM LED 調光燈絲燈 B40 DIM / A60 DIM



CNS



RoHS

產品名稱

產品編號

W

lm

lm/W



K



t[h]

尺寸[mm]
Ø × H

LPCLB 4,5W/827 110-130 FILE1410X1TW OSRAM

4058075570665

4.5

500

111

E14

2700

300°

是

15,000

35x100

LPCLA 7W/827 110-130 FIL E27 10X1TW OSRAM

4058075570740

7

800

115

E27

2700


300°

是

15,000

60x105

OSRAM LED 燈絲燈 B40



CNS

RoHS

產品名稱

產品編號

W

lm

lm/W



K



t[h]

尺寸[mm]
Ø × H

LVCLBA 4,5W/830 100-240FILE1410X1TW OSRAM

4058075570788

4.5

560

124

E14

3000


300°

否

20,000

35x121

OSRAM 復古1906 愛迪生 LED 燈絲燈



CNS

RoHS

產品名稱

產品編號

W

lm

lm/W



K



t[h]

尺寸[mm]
Ø × H

LVEDISON6,5W/822100-240FILE2710X1TW OSRAM

4058075570801

6.5

650

100

E27

2200

300°

否

20,000

64x143

1906EDISON 4W/827 120V FIL E274X1TWOSRAM

4058075070721

4

400

100

E27

2700


285°

否

20,000

64x143

OSRAM 復古1906 LED 燈絲燈 DIM



CNS



RoHS

產品名稱

產品編號

W

lm

lm/W



K



t[h]

尺寸[mm]
Ø × H

LSSGLOBEDIM 6.5W/827120VFILE274X1TWOSRAM

4058075070745

6.5

650

100

E27

2700

285°

是

20,000

95x135

重新定義新標準

全新LEDVANCE LED燈具



簡單、高效和易於安裝的產品，加之久經驗證的質量和最佳性價比，能夠完美契合您的日常需求。這正是我們LEDVANCE公司對全新照明的理解，也正是我們開發全新LEDVANCE LED燈具的原因 – 重新定義新標準。


對於專業照明，LEDVANCE LED燈具有哪些優勢？

當您只需為一般應用場景選擇恰當的照明效果時，LEDVANCE LED燈具是您的最佳選擇。這些燈具擁有所有應用必需的特性和功能，並完美契合開發理念。

此產品系列重新定義了新的標準，因為我們更為了解您的需求，並希望為您提供專業的照明服務。除了簡潔的設計、久經驗證的質量和高能效，全新LEDVANCE LED燈具的最大優點是它們不僅易於安裝，而且擁有極為優異的性價比，這樣的優化效果是顯而易見的。

LEDVANCE LED燈具讓您的日常工作更簡單——幾乎對於每個日常應用，我們現在都有一款LEDVANCE燈具能夠完美滿足所有需求。或者簡言之：我們讓你輕鬆實現對照明的所有想像！

LEDVANCE 燈具

			
1906 復古吊燈 44-45	1906 復古燈罩 44-45	1906 復古紐倫堡吊燈組合 44-45	晶享 LED 薄型嵌燈 4吋/ 8吋 46-47
			
晶享 LED 薄型嵌燈 G2 4吋/6吋/8吋 48-49	星皓 LED 投射燈 7W 50-51	晶享 LED 軌道燈 10W-40W 52-53	晶享 LED 吸頂燈 10W-42W 54-55
			
晶享 LED 遙控吸頂燈 40W/ 50W 56-57	晶享 LED 抗菌遙控吸頂燈 40W 58-59	星皓 LED 支架燈 5-20W 60-61	星朗 LED 平板燈 36W 62-63
			
睿朗高光效 LED 平板燈 26W 64-65	睿朗高光效 LED 平板燈 26W 64-65	睿朗 LED 平板燈 30W 66-67	LED 標準型投光燈 10-50W 68-69
			
LED 專業版投光燈 80-200W 68-69	LED 投光燈感應式 20W 70-71	LED 高天井燈 90-200W 72-73	LED 感應式高天井燈 90-200W 74-75
			
LED 晶漾雙臂檯燈 76-77	LED 晶幻智能雙臂檯燈 76-77	LED 極星雙臂檯燈 78-79	創意桶夾燈 78-79
			
哥廷根LED雙臂檯燈 78-79	T5晶硯雙臂閱讀檯燈 80-81	LED 晶幻智能雙臂立燈 82-83	





LEDVANCE 1906 復古 紐倫堡吊掛式燈具




產品特徵

- 使用E27搭配LED復古燈絲燈泡，採用巧妙的拉繩系統，吊燈可以非常靈活的方式使用和組合，滿足創意擺設與照明角度的需求
- 經由黑色編織布質吊線，透過鋁金屬消光材質，呈現出簡約工業風格
- IP20

產品應用

- 客廳（客廳、餐廳、臥室等）
- 專業（飯店、酒吧、精品店等）

1906 復古吊燈

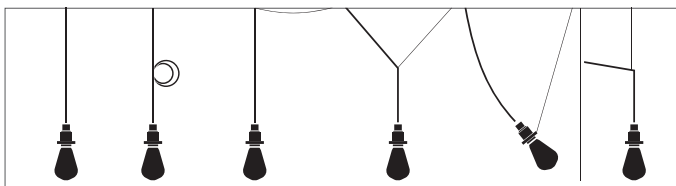

CNS

RoHS

產品名稱	產品編號	V	Hz	W			本體材質	本體顏色	線長[mm]	尺寸[mm] Ø × H
* 歐司朗 紐倫堡復古燈具 黑色	4058075003194	100-240	50/ 60	Max. 60	E27	481	鋁	黑	2000	68x84
* 內附G95 LED 4W復古燈絲燈泡										

1906 復古燈罩 Cup 盅形



產品名稱	產品編號	本體材質	燈罩外觀顏色	燈罩內部顏色		尺寸[mm] Ø × H
1906PENDULUM CUP BLACK&GOLD 4X1	4058075073449	鋁	黑	金	140	140x132

1906 復古燈罩 Cage 錐形網線



產品名稱	產品編號	V	Hz	W			本體材質	本體顏色	線長[mm]	尺寸[mm] Ø × H
1906 PENDULUM CAGE BLACK 4X1	4058075073548	--	--	--	--	400	鋁	黑	2000	239x172
1906 PENDULUM CAGE GOLD 4X1	4058075073562	--	--	--	--	400	鋁	金	2000	239x172
* 歐司朗紐倫堡吊燈燈罩組合包(含燈泡)黑	4008321182715	100-240	50/ 60	Max. 60	E27	1670	鋁	黑	2000	239x172
* 歐司朗紐倫堡吊燈燈罩組合包(含燈泡)金	4008321182739	100-240	50/ 60	Max. 60	E27	1670	鋁	金	2000	239x172

* 內附G95 LED 4W復古燈絲燈泡



LEDVANCE LED 薄型嵌燈




產品特徵

- 多種色溫可選，滿足不同的應用環境(3000K/ 4000K/ 6500K)
- 內置一體化驅動電源，可直接連接100-240V 交流電
- 出色的光照均勻度和光色一致性 (SDCM < 6)
- 自帶10cm電源線，實現簡易安裝
- 長壽命、低光衰 (L70/ B50)
- 綠色環保、無鉛無汞
- 演色性Ra≥80
- IP20

產品應用

- 大面積場所基礎照明
- 大廳、大堂等區域基礎照明
- 任意需要嵌入式嵌燈的區域
- 商業及辦公區域內的基礎照明

LEDVANCE 晶享 LED 薄型嵌燈- 4吋/ 6吋/ 8吋 (6吋與8吋吸頂框架須另購)



CNS

防護等級
II

RoHS

產品名稱

產品編號

W

lm

lm/w

K

°

V

t(h)


φ(mm)

尺寸[mm]
Ø × H


LDVAL SLIMDL 40 6W830 WV 100X1 TW LEDV	4058075238237	6	600	100	3000	100	100-240	20,000	Ø95	120×33
LDVAL SLIMDL 40 6W865 WV 100X1 TW LEDV	4058075238367	6	600	100	6500	100	100-240	20,000	Ø95	120×33
LDVAL SLIMDL 80 20W830 WV 40X1 TW LEDV	4058075238282	20	2000	100	3000	100	100-240	20,000	Ø200	225×33
LDVAL SLIMDL 80 20W840 WV 40X1 TW LEDV	4058075238480	20	2000	100	4000	100	100-240	20,000	Ø200	225×33

嵌燈安裝指南

在安裝與維護前請確認完全斷開電源




請按上圖的開孔尺寸在天花板上對應的位置開孔

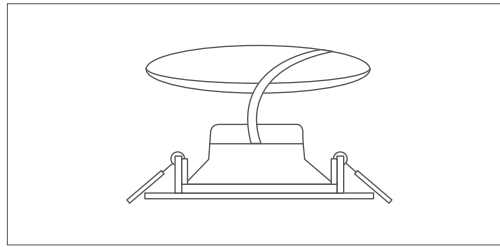

將燈具的電源線與供電線連接注意

- A. 請確認線纜的連接方法符合 IEC 60598-1 或 GB 7000.1 標準
B. 請確認燈具未安裝在完全隔熱的密閉空間內

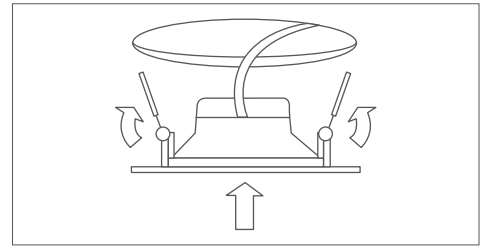

請將燈具兩側的卡簧壓向燈體，從而確保燈具在塞入天花板後卡簧可以正確的固定燈具

產品名稱


產品編號

尺寸[mm] Ø × L


LDVAL SURFACE MOUNTED 60 80X1 TW LEDV	4058075238305	169.5x35
LDVAL SURFACE MOUNTED 80 40X1 TW LEDV	4058075198531	224.5x35

吸頂框架安裝指南


在安裝與維護前請確認完全斷開電源




將吸頂框架裝在天花板上

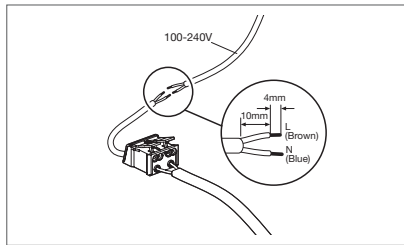

將燈具的電源線與供電線連接注意：請確認線纜的連接方法符合 IEC 60598-1 或 GB 7000.1 標準



1. 請將燈具兩側的彈片拔除
2. 請確保燈具在塞入天花板後卡桿可以正確的固定燈具

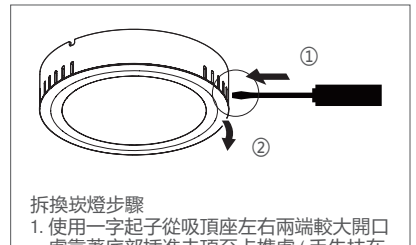

拆換嵌燈步驟

1. 使用一字起子從吸頂座左右兩端較大開口處靠著底部插進去頂至卡桿處(手先扶在嵌燈邊緣處)，一壓使卡桿彈開後
2. 同時將嵌燈從吸頂座扳開即可更換



LEDVANCE LED 薄型嵌燈 G2




產品特徵

- 多種色溫可選，滿足不同的應用環境(3000K/ 4000K/ 6500K)
- 內置一體化驅動電源，可直接連接100-240V 交流電
- 出色的光照均勻度和光色一致性 (SDCM < 6)
- 自帶10cm電源線，實現簡易安裝
- 長壽命、低光衰 (L70/ B50)
- 綠色環保、無鉛無汞
- 演色性Ra≥80
- IP20

產品應用

- 大面積場所基礎照明
- 大廳、大堂等區域基礎照明
- 任意需要嵌入式嵌燈的區域
- 商業及辦公區域內的基礎照明

LEDVANCE 晶享 LED 薄型嵌燈- 4吋/ 6吋/ 8吋 (6吋與8吋吸頂框架須另購)



CNS

防護等級
II

RoHS

產品名稱

產品編號

W

lm

lm/W

K

°

V

t[h]


[mm]

尺寸[mm]
Ø × H


LDVAL SLIMDL 40 6W830 WV 50X1 TWG2 LEDV	4099854013546	6	600	100	3000	110	100-240	20,000	Ø100	115×34
LDVAL SLIMDL 40 6W840 WV 50X1 TWG2 LEDV	4099854013560	6	600	100	4000	110	100-240	20,000	Ø100	115×34
LDVAL SLIMDL 40 6W865 WV 50X1 TWG2 LEDV	4099854013584	6	600	100	6500	110	100-240	20,000	Ø100	115×34
LDVAL SLIMDL 60 13W830 WV 40X1 TWG2 LEDV	4099854013669	13	1040	80	3000	110	100-240	20,000	Ø150	165×38
LDVAL SLIMDL 60 13W840 WV 40X1 TWG2 LEDV	4099854013683	13	1040	80	4000	110	100-240	20,000	Ø150	165×38
LDVAL SLIMDL 60 13W865 WV 40X1 TWG2 LEDV	4099854013706	13	1040	80	6500	110	100-240	20,000	Ø150	165×38
LDVAL SLIMDL 80 20W830 WV 40X1 TWG2 LEDV	4099854013720	20	2000	100	3000	110	100-240	20,000	Ø200	215×38
LDVAL SLIMDL 80 20W840 WV 40X1 TWG2 LEDV	4099854013744	20	2000	100	4000	110	100-240	20,000	Ø200	215×38
LDVAL SLIMDL 80 20W865 WV 40X1 TWG2 LEDV	4099854013768	20	2000	100	6500	110	100-240	20,000	Ø200	215×38

嵌燈安裝指南

在安裝與維護前請確認完全斷開電源




請按上圖的開孔尺寸在天花板上對應的位置開孔

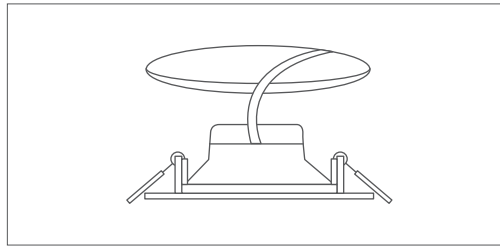

將燈具的電源線與供電線連接注意

- A. 請確認線纜的連接方法符合 IEC 60598-1 或 GB 7000.1 標準
B. 請確認燈具未安裝在完全隔熱的密閉空間內

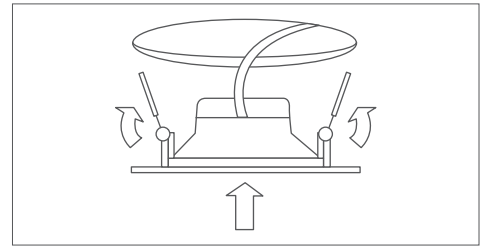

請將燈具兩側的卡簧壓向燈體，從而確保燈具在塞入天花板後卡簧可以正確的固定燈具

產品名稱


產品編號

尺寸[mm] Ø × L


LDVAL SURFACE MOUNTED 60 80X1 TW LEDV	4099854016622	165x42
LDVAL SURFACE MOUNTED 80 40X1 TW LEDV	4099854016646	214.5x42

吸頂框架安裝指南


在安裝與維護前請確認完全斷開電源




將吸頂框架裝在天花板上

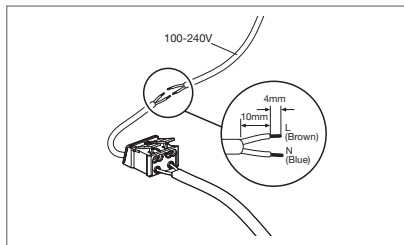

將燈具的電源線與供電線連接注意：請確認線纜的連接方法符合 IEC 60598-1 或 GB 7000.1 標準



1. 請將燈具兩側的彈片拔除
2. 請確保燈具在塞入天花板後卡簧可以正確的固定燈具

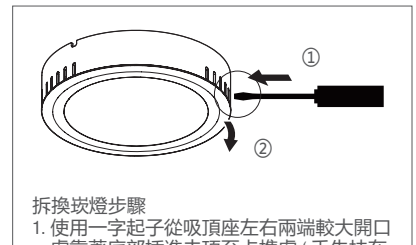

拆換嵌燈步驟

1. 使用一字起子從吸頂座左右兩端較大開口處靠著底部插進去頂至卡榫處 (手先扶在嵌燈邊緣處)，一壓使卡榫彈開後
2. 同時將嵌燈從吸頂座扳開即可更換



LEDVANCE 星皓 LED 投射燈



光束角：24°
燈頭左右可調：40°


產品特徵

- 多種色溫可選，滿足不同的應用環境 (3000K/ 4000K/ 6500K)
- 雙光學系統符合照明設計師對於重點照明效果的苛刻要求
- 內置一體化驅動電源，可直接連接100-240V 交流電
- 出色的光照均勻度和光色一致性 (SDCM < 5)
- 長壽命、低光衰20,000小時壽命 (L70/ B50)
- 綠色環保、無鉛無汞
- 高品質PC光學透鏡
- 燈具角度可調
- 演色性Ra≥80
- IP20

產品應用

- 飯店
- 展覽館
- 家居展館
- 餐飲行業
- 時尚產業
- 汽車產品展館

LEDVANCE 星皓LED投射燈



CNS

防護等級
II

RoHS

產品名稱

產品編號

W

lm

lm/W

K

°

V

t[h]


[mm]

尺寸[mm]
Ø × H


LDVAL SPOT 40AD 7W 830 WV 24D 60X1TWLEDV	4058075384064	7	670	95	3000	24	100-240	20,000	95	114x62
LDVAL SPOT 40AD 7W 840 WV 24D 60X1TWLEDV	4058075384088	7	700	100	4000	24	100-240	20,000	95	114x62
LDVAL SPOT 40AD 7W 865 WV 24D 60X1TWLEDV	4058075384101	7	700	100	6500	24	100-240	20,000	95	114x62

投射燈安裝指南

在安裝與維護前請確認完全斷開電源




請按上圖的開孔尺寸在天花板上對應的位置開孔

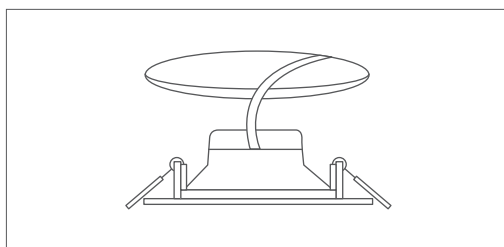

將燈具的電源線與供電線連接注意

- A. 請確認線纜的連接方法符合IEC 60598-1 或 GB 7000.1 標準
B. 請確認燈具未安裝在完全隔熱的密閉空間內

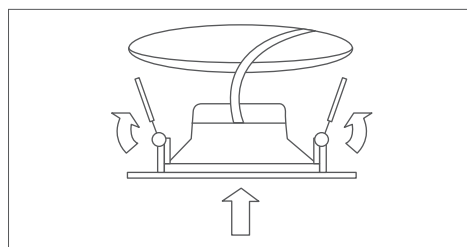

請將燈具兩側的卡簧壓向燈體，從而確保燈具在塞入天花板後卡簧可以正確的固定燈具


快速接頭安裝方式：在安裝與維護前請確認完全斷開電源



在燈體背面可以看見快速接頭LNNL的插孔



將電源線剝除1公分左右的電線皮，將露出的金屬電線旋轉整順後，即可將電線插入快速接頭。
一頭插入L，一頭插入N，插入LN前先將相對應的按鈕按住，插入後放開即可。

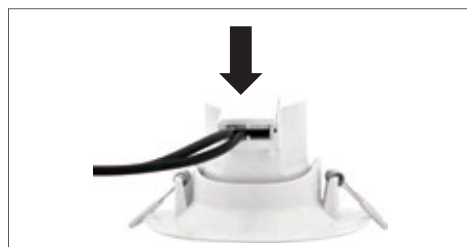

接線完成，測試電線不會脫落，即可將上蓋蓋回燈體。



LEDVANCE 晶享 LED 軌道燈




產品特徵

- 一體式自置100~240V電源盒外觀設計，匹配現行軌道燈具可輕鬆安裝更換
- 多種色溫可選，滿足不同的應用環境 (3000K/ 4000K/ 6500K)
- 專業光學設計適合照明設計師對於重點照明效果的苛刻要求
- 出色的光照均勻度和光色一致性 (SDCM < 5)
- 長壽命、低光衰35,000小時壽命 (L70/ B50)
- 燈體為鋁金屬消光設計，黑、白兩色可選
- 高品質有機玻璃光學透鏡
- 綠色環保、無鉛無汞
- 燈具角度可調
- 演色性Ra≥90
- IP20

產品應用

- 陳列展示間
- 有節能需求的客戶
- 溫度敏感的物體或珍貴展品
- 飯店、賣場、博物館、居家空間
- 用於重點照明和特殊效果的定向照明

LEDVANCE 晶享LED軌道燈 10W




CNS

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/w	K	°	V	t[h]	尺寸[mm] L × Ø × H × W
LDVAL TRACKSPOT10W/930 24DWV WT20X1LEDV	4058075749399	10	800	80	3000	24	100-240	25,000	149.1x54x215x130
LDVAL TRACKSPOT10W/940 24DWV WT20X1LEDV	4058075749450	10	900	90	4000	24	100-240	25,000	149.1x54x215x130
LDVAL TRACKSPOT10W/965 24DWV WT20X1LEDV	4058075749498	10	900	90	6500	24	100-240	25,000	149.1x54x215x130
LDVAL TRACKSPOT10W/930 24DWV BK20X1LEDV	4058075774346	10	800	80	3000	24	100-240	25,000	149.1x54x215x130
LDVAL TRACKSPOT10W/940 24DWV BK20X1LEDV	4058075774360	10	900	90	4000	24	100-240	25,000	149.1x54x215x130
LDVAL TRACKSPOT10W/965 24DWV BK20X1LEDV	4058075774384	10	900	90	6500	24	100-240	25,000	149.1x54x215x130

LEDVANCE 晶享LED軌道燈 20W




CNS

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/w	K	°	V	t[h]	尺寸[mm] L × Ø × H × W
LDVAL TRACKSPOT20W/930 24DWV WT20X1LEDV	4058075749511	20	1600	80	3000	24	100-240	25,000	157.5x62x223.5x140
LDVAL TRACKSPOT20W/940 24DWV WT20X1LEDV	4058075749535	20	1800	90	4000	24	100-240	25,000	157.5x62x223.5x140
LDVAL TRACKSPOT20W/965 24DWV WT20X1LEDV	4058075749559	20	1800	90	6500	24	100-240	25,000	157.5x62x223.5x140
LDVAL TRACKSPOT20W/930 24DWV BK20X1LEDV	4058075774407	20	1600	80	3000	24	100-240	25,000	157.5x62x223.5x140
LDVAL TRACKSPOT20W/940 24DWV BK20X1LEDV	4058075774421	20	1800	90	4000	24	100-240	25,000	157.5x62x223.5x140
LDVAL TRACKSPOT20W/965 24DWV BK20X1LEDV	4058075774445	20	1800	90	6500	24	100-240	25,000	157.5x62x223.5x140

LEDVANCE 晶享LED軌道燈 30W/ 40W



CNS

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/w	K	°	V	t[h]	尺寸[mm] L × Ø × H × W
* LDVAL TRACKSPOT30W/930 24DWV WT20X1LEDV	4058075749573	30	2400	80	3000	24	100-240	25,000	199.7x80x243.5x160
* LDVAL TRACKSPOT30W/940 24DWV WT20X1LEDV	4058075749597	30	2700	90	4000	24	100-240	25,000	199.7x80x243.5x160
* LDVAL TRACKSPOT30W/965 24DWV WT20X1LEDV	4058075749610	30	2700	90	6500	24	100-240	25,000	199.7x80x243.5x160
LDVAL TRACKSPOT30W/930 24DWV BK20X1LEDV	4058075774469	30	2400	80	3000	24	100-240	25,000	199.7x80x243.5x160
LDVAL TRACKSPOT30W/940 24DWV BK20X1LEDV	4058075774483	30	2700	90	4000	24	100-240	25,000	199.7x80x243.5x160
LDVAL TRACKSPOT30W/965 24DWV BK20X1LEDV	4058075774506	30	2700	90	6500	24	100-240	25,000	199.7x80x243.5x160
* LDVAL TRACKSPOT40W/930 24DWV WT20X1LEDV	4058075749634	40	3200	80	3000	24	100-240	25,000	199.7x80x243.5x160
* LDVAL TRACKSPOT40W/940 24DWV WT20X1LEDV	4058075749658	40	3600	90	4000	24	100-240	25,000	199.7x80x243.5x160
* LDVAL TRACKSPOT40W/965 24DWV WT20X1LEDV	4058075749672	40	3600	90	6500	24	100-240	25,000	199.7x80x243.5x160
LDVAL TRACKSPOT40W/930 24DWV BK20X1LEDV	4058075774520	40	3200	80	3000	24	100-240	25,000	199.7x80x243.5x160
LDVAL TRACKSPOT40W/940 24DWV BK20X1LEDV	4058075774544	40	3600	90	4000	24	100-240	25,000	199.7x80x243.5x160
LDVAL TRACKSPOT40W/965 24DWV BK20X1LEDV	4058075774568	40	3600	90	6500	24	100-240	25,000	199.7x80x243.5x160

* 客訂商品下單前請先詢問交期與數量



LEDVANCE 晶享 LED 吸頂燈




產品特徵

- 採用高品質進口LED晶片，性能更穩定，光效高達80lm/W
- 對比市面上一些LED吸頂燈，專業的光學設計使光線輸出更加均勻
- 選用磨砂效果的高品質壓克力面罩透光率高達80%，增加了光線的漫反射，有效降低眩光，使用更加舒適
- 演色性Ra≥80

產品應用

- 走廊
- 臥室
- 客廳
- 餐廳

LEDVANCE 晶享 LED 吸頂燈 10W




CNS

防護等級
I

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/W	K	°	V	t(h)	尺寸[mm] Ø × H
LDVAL CEILING 10W 830 WV G2 5X1 TW LEDV	4058075016767	10	760	76	3000	120°	100-240	15,000	250×65
LDVAL CEILING 10W 865 WV G2 5X1 TW LEDV	4058075016804	10	800	80	6500	120°	100-240	15,000	250×65
LDVALCEILING10W/830 100-240V G4 5X1TWLEDV	4058075526969	10	800	80	3000	120°	100-240	15,000	260×60
LDVALCEILING10W/840 100-240V G4 5X1TWLEDV	4058075526983	10	950	95	4000	120°	100-240	15,000	260×60
LDVALCEILING10W/865 100-240V G4 5X1TWLEDV	4058075527003	10	950	95	6500	120°	100-240	15,000	260×60

LEDVANCE 晶享 LED 吸頂燈 23W




CNS

防護等級
I

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/W	K	°	V	t(h)	尺寸[mm] Ø × H
LDVAL CEILING 23W 830 WV G2 5X1 TW LEDV	4058075074002	23	1770	76	3000	120°	100-240	15,000	330×65
LDVALCEILING23W/830 100-240V G4 5X1TWLEDV	4058075527126	23	1770	77	3000	120°	100-240	15,000	330×65
LDVALCEILING23W/840 100-240V G4 5X1TWLEDV	4058075527102	23	1860	81	4000	120°	100-240	15,000	330×65
LDVALCEILING23W/865 100-240V G4 5X1TWLEDV	4058075527089	23	1860	81	6500	120°	100-240	15,000	330×65

LEDVANCE 晶享 LED 吸頂燈 42W



CNS

防護等級
I

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/W	K	°	V	t(h)	尺寸[mm] Ø × H
LDVAL CEILING 42W 830 WV G2 5X1 TW LEDV	4058075018501	42	3500	83	3000	120°	100-240	15,000	500×85
LDVAL CEILING 42W 840 WV G2 5X1 TW LEDV	4058075018525	42	3700	88	4000	120°	100-240	15,000	500×85
LDVAL CEILING 42W 865 WV G2 5X1 TW LEDV	4058075018549	42	3700	88	6500	120°	100-240	15,000	500×85
LDVALCEILING42W/830 100-240V G4 5X1TWLEDV	4058075527201	42	3250	77	3000	120°	100-240	15,000	440×75
LDVALCEILING42W/840 100-240V G4 5X1TWLEDV	4058075527225	42	3500	83	4000	120°	100-240	15,000	440×75
LDVALCEILING42W/865 100-240V G4 5X1TWLEDV	4058075527249	42	3500	83	6500	120°	100-240	15,000	440×75



LEDVANCE 晶享 LED 遙控吸頂燈




產品特徵

- 採用高品質進口LED晶片，性能更穩定，光效高達90lm/W
- 對比市面上一些LED吸頂燈，專業的光學設計使光線輸出更加均勻
- 選用磨砂效果的高品質壓克力面罩透光率高達80%，增加了光線的漫反射，有效降低眩光，使用更加舒適
- 使用遙控器控制色溫、調光、定時器、記憶和夜間功能
- 遙控功能可控光色2700K~6500K(黃光~白光)
- 簡潔的設計，可與各種房間風格輕鬆組合
- 採日式引掛器簡易安裝，省力設計
- 圓形發光造型
- 演色性Ra≥80


產品應用

- 臥室
- 客廳
- 餐廳

遙控器

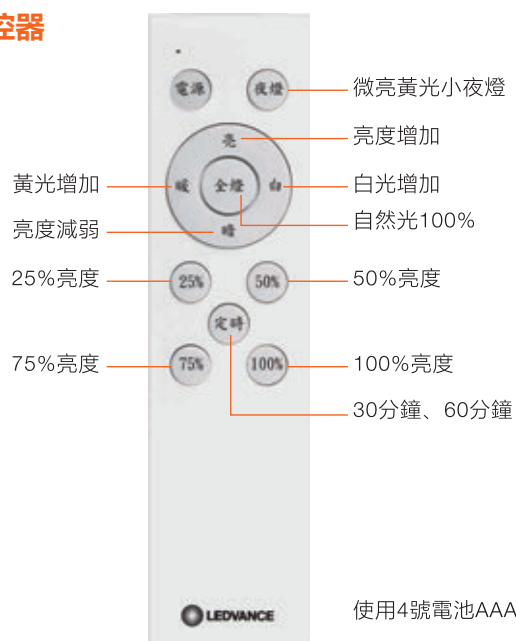


LEDVANCE 晶享 LED 遙控吸頂燈

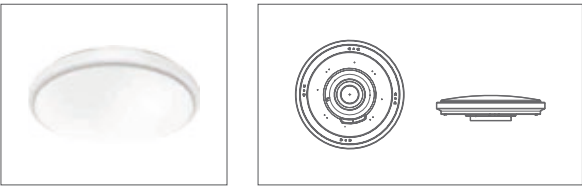


產品名稱	產品編號	W	lm 2700K	lm 6500K	K	°	V	t(h)	尺寸[mm] Ø × H
LDVALIRRC CEILING 40WR100-130V4X1TWLEDV	4058075731004	40	3600	4000	2700 ... 6500	130°	100-130	30,000	470×107
LDVALIRRC CEILING 50WR100-130V4X1TWLEDV	4058075731028	50	4500	5000	2700 ... 6500	130°	100-130	30,000	470×107

吸頂燈日式引掛安裝指南


在安裝與維護前請確認完全斷開電源




在天花板確定好安裝墊片位置，將市電輸入線穿過安裝墊片孔，再用螺絲將安裝墊片固定在天花板上




市電輸入線如圖所示分別插入底座接線孔內




用機牙螺絲將底座固定在安裝墊片




將引掛器對準底座，插入後安裝扣緊卡榫




將吸頂燈底座底部洞口對準引掛器




使引掛器掛勾卡住吸頂燈底座




將引掛器輸入線與電源輸入線母端對接



如圖所示，引掛器輸入線卡入線扣中



正確安裝後，通電試亮



雙手托住燈罩，順時針轉入底座，完成



LEDVANCE 晶享 LED 抗菌遙控吸頂燈




產品特徵

- 開燈即刻啟動抗菌功能，新的光催化照明技術有效對抗細菌並中和難聞的氣味
- 選用磨砂效果的高品質壓克力面罩透光率高達80%，增加了光線的漫反射，有效降低眩光，使用更加舒適
- 對比市面上一些LED吸頂燈，專業的光學設計使光線輸出更加均勻
- 採用高品質進口LED晶片，性能更穩定，光效高達90lm/W
- 使用遙控器控制色溫、調光、定時器、記憶和夜間功能
- 遙控功能可控光色2700K~6500K(黃光~白光)
- 簡潔的設計，可與各種房間風格輕鬆組合
- 採日式引掛器簡易安裝，省力設計
- 圓形發光造型
- 演色性Ra≥80


產品應用

- 臥室
- 客廳
- 餐廳

遙控器

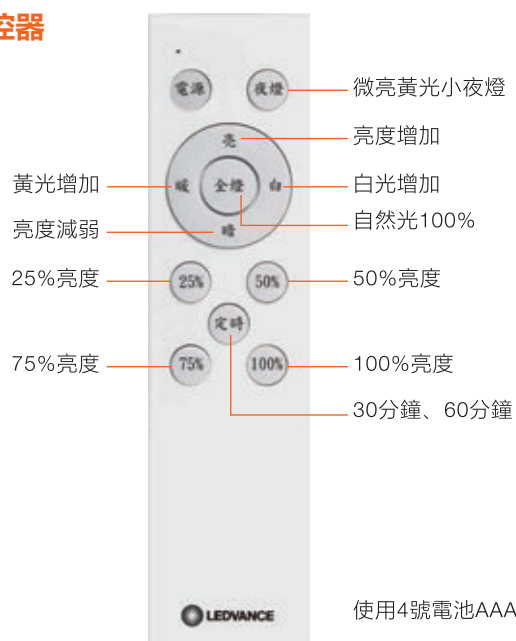


LEDVANCE 晶享 LED 抗菌遙控吸頂燈



產品名稱	產品編號	W	lm 2700K	lm 6500K	K	°	V	t(h)	尺寸[mm] Ø × H
LDVIRRC CEILING 40WR100-130V P4X1TWLEDV	4058075783263	40	3600	4000	2700 ... 6500	130°	100-130	30,000	470×107
LDVIRRC CEILING 50WR100-130V P4X1TWLEDV	4058075783287	50	4500	5000	2700 ... 6500	130°	100-130	30,000	470×107

朗德萬斯晶享抗菌LED遙控吸頂燈
開燈即刻啟動抗菌功能

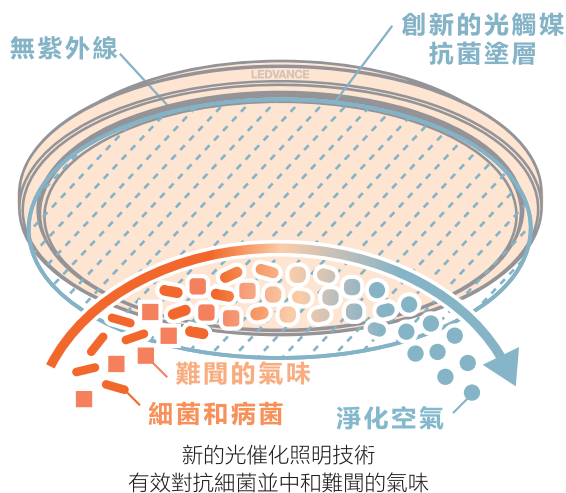

朗德萬斯照明的光觸媒抗菌解決方案優勢



- 持續淨化
吸附空氣中的雜質進而催化分解，達到淨化效果



- 分解有害氣體
例如 VOC 揮發性有機化合物以及消除與中和異味(例如甲醛)



- 具有高抗菌效果的持續消毒
可消滅 H1N1、大腸桿菌和葡萄球菌等微生物(通過SGS檢驗)



- LEDVANCE 擁有此項專利技術為照明界的先驅
光觸媒技術無紫外線光不用擔心人眼受到傷害，德國安全的抗菌技術對人和動物無害



- 可有效抑制細菌生長
採用德國專利奈米級塗層，能有效抑制細菌生長和病毒的活性能力，抗菌塗層不影響燈的質量和顏色



LEDVANCE LED 支架燈





產品特徵

- 選用磨砂效果的高品質壓克力面罩透光率高達80%，增加了光線的漫反射，有效降低眩光，使用更加舒適
- 星皓LED支架最大串數1呎/5W/24支，2呎/10W/12支，3呎/15W/8支，4呎/20W/6支，或者混合串接總功率<104W。
- 採用高品質進口LED晶片，性能更穩定，光效高達80 lm/W
- 專業的光學設計 使光線輸出更加均勻
- 演色性Ra≥80

產品應用

- 背景照明
- 輪廓照明
- 展櫃照明
- 吸頂天花照明
- 室內基礎照明

LEDVANCE 星皓 LED 支架燈



CNS

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/w	K	△	V	t _{in}	尺寸[mm] L x W x H
LDVAL BAT 300 T 5W 3000K WVG3TW24X1LEDV	4058075301146	5	428	86	3000	120	100-240	15,000	325x22.2x34.6
LDVAL BAT 300 T 5W 4000K WVG3TW24X1LEDV	4058075301160	5	475	95	4000	120	100-240	15,000	325x22.2x34.6
LDVAL BAT 300 T 5W 6500K WVG3TW24X1LEDV	4058075301184	5	475	95	6500	120	100-240	15,000	325x22.2x34.6
LDVAL BAT 600 T 10W 3000KWVG3TW24X1LEDV	4058075301207	10	855	86	3000	120	100-240	15,000	585x22.2x34.6
LDVAL BAT 600 T 10W 4000KWVG3TW24X1LEDV	4058075301221	10	950	95	4000	120	100-240	15,000	585x22.2x34.6
LDVAL BAT 600 T 10W 6500KWVG3TW24X1LEDV	4058075301245	10	950	95	6500	120	100-240	15,000	585x22.2x34.6
LDVAL BAT 900 T 15W3000K WVG3TW24X1LEDV	4058075301269	15	1283	86	3000	120	100-240	15,000	885x22.2x34.6
LDVAL BAT 900 T 15W4000K WVG3TW24X1LEDV	4058075301283	15	1425	95	4000	120	100-240	15,000	885x22.2x34.6
LDVAL BAT 900 T 15W6500K WVG3TW24X1LEDV	4058075301306	15	1425	95	6500	120	100-240	15,000	885x22.2x34.6
LDVAL BAT 1200 T 20W3000KWVG3TW24X1LEDV	4058075301320	20	1710	86	3000	120	100-240	15,000	1185x22.2x34.6
LDVAL BAT 1200 T 20W4000KWVG3TW24X1LEDV	4058075301344	20	1900	95	4000	120	100-240	15,000	1185x22.2x34.6
LDVAL BAT 1200 T 20W6500KWVG3TW24X1LEDV	4058075301368	20	1900	95	6500	120	100-240	15,000	1185x22.2x34.6



LEDVANCE 星朗 LED 平板燈

產品特徵


- 專利大廠LED，品質可靠，國際客戶放心之選
- 典雅美觀的無縫全鋁框架結構
- 30,000小時壽命 (L70/ B50)
- 可大幅降低燈具使用數量
- 4000K/ 6500K色溫可選
- 輕量設計 重量僅 1.6 kg
- 專業無頻閃電源
- 演色性 $Ra \geq 80$
- 嵌入式安裝
- CNS認證
- PF 0.9

產品應用

- 廣泛適用於各種天花板尺寸
- 光學器件源自全球頂級供應商
- 系統節能高達60% VS T8螢光燈系統
- 無頻閃電源，避免隱性頻閃，緩解眼部疲勞，提高室內照明質量



LEDVANCE 星朗 LED 平板燈



CNS

RoHS

產品名稱	產品編號	光通量類別	W	lm/W	K	△	V	t[h]	尺寸[mm] L x W x H
LDVAL PANEL 0606 36W 840 WV 5X1 TWLEDV	4058075505209	8	36	110	4000	110°	100-240	30,000	603x603x35
LDVAL PANEL 0606 36W 865 WV 5X1 TWLEDV	4058075505223	8	36	110	6500	110°	100-240	30,000	603x603x35



3.5cm超薄直下式輕鋼架燈具LED平板燈

符合CNS LED平板燈具之燈具總輸出光通量類別

類別	額定值 (lm)	測試最小值~最大值 (lm)
1	600	540~720
2	800	720~960
3	1,100	990~1,320
4	1,500	1,350~1,800
5	2,000	1,800~2,400
6	2,500	2,250~3,000
7	3,000	2,700~3,600
8	4,000	3,600~4,800
9	5,000	4,500~6,000



LEDVANCE 睿朗高光效 LED 平板燈




產品特徵

- 專利大廠LED，品質可靠，國際客戶放心之選
- 典雅美觀的無縫全鋁框架結構
- 30,000小時壽命 (L70/ B50)
- 可大幅降低燈具使用數量
- 系統光效高達140 lm/W
- 4000K/ 6500K色溫可選
- 專業無頻閃電源
- 演色性Ra≥80
- 嵌入式安裝
- CNS認證
- PF 0.9

產品應用

- 廣泛適用於各種天花板尺寸
- 光學器件源自全球頂級供應商
- 系統節能高達60% VS T8螢光燈系統
- 無頻閃電源，避免隱性頻閃，緩解眼部疲勞，提高室內照明質量

LEDVANCE 睿朗高光效 LED 平板燈



產品名稱	產品編號	光通量類別	W	lm/W	K	△	V	t[h]	尺寸[mm] L x W x H
LDPFM HE PANEL 0606 26W 840 WV5X1TWLEDV	4058075505124	8	26	140	4000	110°	100-240	30,000	603x603x35
LDPFM HE PANEL 0606 26W 865 WV5X1TWLEDV	4058075505148	8	26	140	6500	110°	100-240	30,000	603x603x35
LDPFM HE PANEL 0312 26W 840 WV5X1TWLEDV	4058075505162	7	26	140	4000	110°	100-240	30,000	300x1200x35
LDPFM HE PANEL 0312 26W 865 WV5X1TWLEDV	4058075505186	7	26	140	6500	110°	100-240	30,000	300x1200x35

卓越發光效率

符合最新節能標準，能源效率與節電效果更勝以往

發光效率(lm/W)		
額定色溫(K)	新標準	舊標準
5000K 以上	≥140 lm/W	≥95 lm/W
5000K 以下	≥130 lm/W	≥90 lm/W



3.5cm超薄直下式輕鋼架燈具LED平板燈

符合CNS LED平板燈具之燈具總輸出光通量類別

類別	額定值 (lm)	測試最小值~最大值 (lm)
1	600	540~720
2	800	720~960
3	1,100	990~1,320
4	1,500	1,350~1,800
5	2,000	1,800~2,400
6	2,500	2,250~3,000
7	3,000	2,700~3,600
8	4,000	3,600~4,800
9	5,000	4,500~6,000



LEDVANCE 睿朗 LED 平板燈

產品特徵

- 專利大廠LED，品質可靠，國際客戶放心之選
- 頂級日本台灣進口核心光學器件
- 典雅美觀的無縫全鋁框架結構
- 30,000小時壽命 (L70/ B50)
- 4000K/ 6500K色溫可選
- 輕量設計 重量僅 2.2 kg
- 系統光效高達120 lm/W
- 專業無頻閃電源
- 演色性 $Ra \geq 80$
- 嵌入式安裝
- CNS認證
- $PF > 0.95$


產品應用

- 廣泛適用於各種天花板尺寸
- 光學器件源自全球頂級供應商
- 系統節能高達60% VS T8螢光燈系統
- 無頻閃電源，避免隱性頻閃，緩解眼部疲勞，提高室內照明質量



0.85cm超薄輕鋼架燈具側發光LED平板燈

LEDVANCE 睿朗 LED 平板燈



產品名稱	產品編號	W	lm	lm/w	K		V	t[h]	尺寸[mm] L x W x H
LDPFM PANEL 0606 30W 840-E (5X1)	4058075217546	30	3600	120	4000	115°	100-240	30,000	600x600x8.5
* LDPFM PANEL 0606 30W 865-E (5X1)	4058075217560	30	3600	120	6500	115°	100-240	30,000	600x600x8.5



* 客訂商品下單前請先詢問交期與數量



LEDVANCE LED 投光燈 100-277V



產品特徵

- 獨特LEDVANCE外觀設計，緊湊小巧，內置電源設計
- 支架可通用安裝於牆壁或平面上，並可調整燈光向上或向下傾斜照射
- 全功率範圍：10W, 30W, 50W, 80W, 125W, 165W, 200W
- 前置磨砂鋼化玻璃避免眩光(10-50W)
- 50W, 80W, 125W, 165W, 200W內置透氣閥
- 30W內置止水系統
- 50,000小時壽命，大大降低工程維護成本
- SMD LED確保高光效及高可靠性
- 鑄鋁散熱器，確保系統散熱良好
- 纖薄優雅的設計可減少風阻
- 3000K/ 6500K色溫可選
- IK07 & IK08防破壞保護
- 系統光效>110 lm/W
- 自帶1m電源線
- 安規證書：CB
- 全壓鑄鋁燈體
- IP65防水防塵
- 演色性Ra≥80

產品應用

- 停車場
- 景觀照明
- 安全照明
- 建築物照明
- 廣告牌照明
- 工業及商業大廳
- 全系列功率選擇，適合室內外各種投光需求

LEDVANCE LED標準型投光燈 10-50W

為確保品質保固，請使用防水接線盒。

IK
07IP
65

RoHS

產品名稱

產品編號

W

lm

lm/W

K

°

t[h]


g

尺寸[mm]
Lx WxH

LDPFM FL 10W 830 277V BK 12X1 TW LEDV LDPFM-FL-10W-WV-AM	4058075472181	10	1100	110	3000	100°	50,000	400	131x122x35.7
LDPFM FL 10W 865 277V BK 12X1 TW LEDV LDPFM-FL-10W-WV-AM	4058075472204	10	1200	120	6500	100°	50,000	400	131x122x35.7
LDPFM FL 30W 830 277V BK 8X1 TW LEDV LDPFM-FL-30W-WV-AM	4058075472228	30	3300	110	3000	100°	50,000	700	186x177x42
LDPFM FL 30W 865 277V BK 8X1 TW LEDV LDPFM-FL-30W-WV-AM	4058075472242	30	3600	120	6500	100°	50,000	700	186x177x42
LDPFM FL 50W 830 277V BK 8X1 TW LEDV LDPFM-FL-50W-WV-AM	4058075472266	50	5500	110	3000	100°	50,000	1000	218x205x46
LDPFM FL 50W 865 277V BK 8X1 TW LEDV LDPFM-FL-50W-WV-AM	4058075472280	50	6000	120	6500	100°	50,000	1000	218x205x46
AZ0010CN802		投光燈防水盒							

LEDVANCE LED專業版投光燈 80-200W

為確保品質保固，請使用防水接線盒。

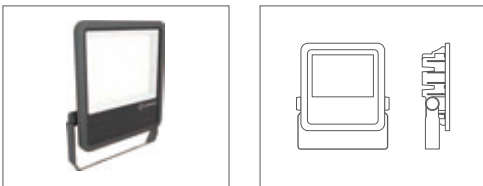內附
防水盒IK
08IP
65

RoHS

產品名稱

產品編號

W

lm

lm/W

K

°

t[h]

g


尺寸[mm]
Lx WxH

* LDPFM FL 80W 830 277V BK 2X1 EN LEDV LDPFM-FL-80W-WV-AM	4058075429185	80	8800	110	3000	100°	50,000	2800	260x335x55
* LDPFM FL 80W 865 277V BK 2X1 EN LEDV LDPFM-FL-80W-WV-AM	4058075429222	80	10000	125	6500	100°	50,000	2800	260x335x55
LDPFM FL 125W 830 277V BK 2X1 EN LEDV LDPFM-FL-125W-WV-AM	4058075429246	125	13750	110	3000	100°	50,000	3800	290x381x59
LDPFM FL 125W 865 277V BK 2X1 EN LEDV LDPFM-FL-125W-WV-AM	4058075429284	125	15000	120	6500	100°	50,000	3800	290x381x59
* LDPFM FL 165W 830 277V BK 2X1 EN LEDV LDPFM-FL-165W-WV-AM	4058075429307	165	18150	110	3000	100°	50,000	4820	418x322x60
* LDPFM FL 165W 865 277V BK 2X1 EN LEDV LDPFM-FL-165W-WV-AM	4058075429345	165	20000	121	6500	100°	50,000	4820	418x322x60
LDPFM FL 200W 830 277V BK 2X1 EN LEDV LDPFM-FL-200W-WV-AM	4058075429369	200	22000	110	3000	100°	50,000	5990	354x454x62
LDPFM FL 200W 865 277V BK 2X1 EN LEDV LDPFM-FL-200W-WV-AM	4058075429406	200	25000	125	6500	100°	50,000	5990	354x454x62

* 客訂商品下單前請先詢問交期與數量

投光燈接線安裝注意

在安裝和維護前請確認完全斷開電源

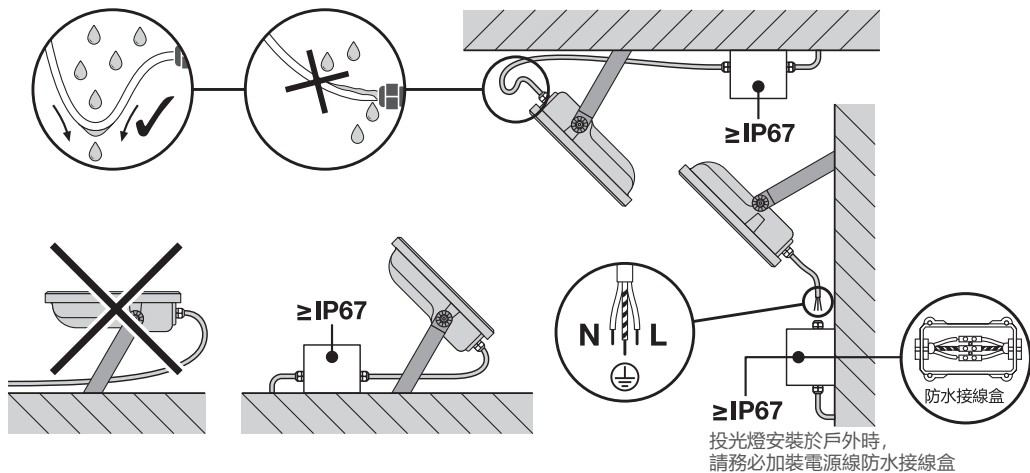



LEDVANCE LED 投光燈感應式 100-277V



產品特徵


- 獨特LEDVANCE外觀設計，緊湊小巧，內置電源設計
- 可調整感應器偵測方向，具有350°平移和180°傾斜
- 30,000小時壽命，3倍以上長壽於傳統複金屬燈
- 感應器具有晝光感應與物體移動感應功能
- 與傳統鹵素燈泛光燈相比，節能高達90%
- 可透過開關控制是否啟動感應器功能
- SMD LED確保高光效及高可靠性
- 鑄鋁散熱器，確保系統散熱良好
- 前置磨砂鋼化玻璃避免眩光
- 系統光效>90 lm/W
- 色容差≤5 SDCM
- 輕量化PC燈體
- 演色性Ra≥80
- PF≥0.9
- IP65
- IK07
- CB

產品應用

- 停車場
- 景觀照明
- 安全照明
- 建築物照明
- 工業及商業大廳
- 陽台和其他室外區域

LEDVANCE LED投光燈感應式

為確保品質保固，請使用防水接線盒。


IK
07IP
65

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/w	K		t[h]		尺寸[mm] L x W x H
FL PFM 20W/3000K SYM 100 S BK 12X1 LEDV	4058075460911	20	2200	110	3000	100°	30,000	570	176 x 156 x 55
FL PFM 20W/4000K SYM 100 S BK 12X1 LEDV	4058075460959	20	2400	120	4000	100°	30,000	570	176 x 156 x 55
AZ0010CN802	投光燈防水盒								

投光燈接線安裝注意

在安裝和維護前請確認完全斷開電源

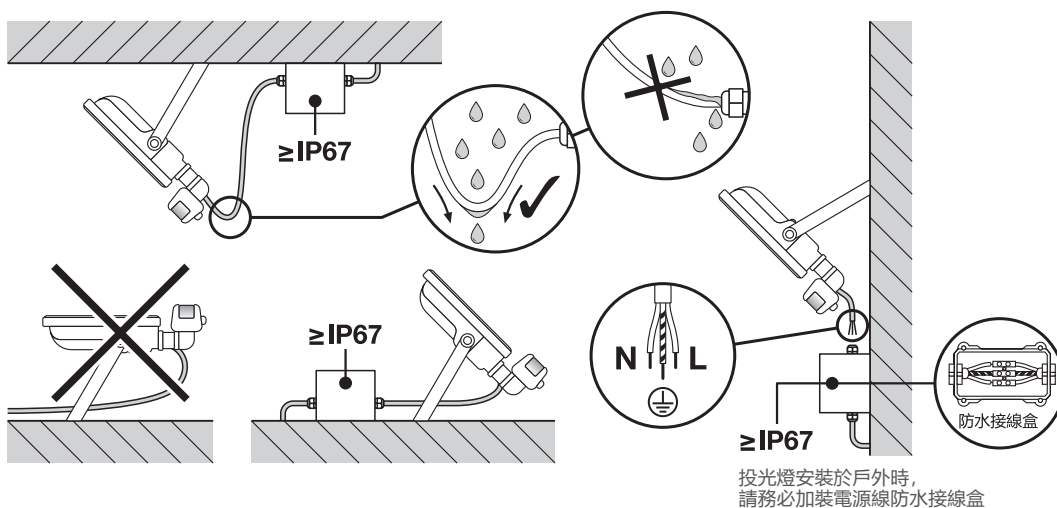



LEDVANCE LED 高天井燈



產品特徵


- 90W、120W、150W、200W四種功率，取代金鹵燈應用的完美選擇
- 外型小巧，滿足燈具輕量化的同時，確保最佳散熱效果
- 90W、120W、150W光束角為 $90^{\circ} \times 90^{\circ}$ ，200W光束角為 $70^{\circ} \times 70^{\circ}$
- 獨特的空氣對流散熱設計，保障電源系統更高效果
- 內置高品質驅動，系統壽命長達50,000小時
- 1-10V調光驅動器，有500mm預接電纜線
- 優化光學設計，適用於6-12m的空間使用
- 50%以上系統節能VS金鹵燈系統
- 抗紫外線的一體式PC光學透鏡
- 4000K/ 6500K色溫可選
- 高檔黑色噴塗表面處理
- 系統光效 $>140 \text{ lm/W}$
- 演色性 $R_a \geq 80$
- IP65、IK08
- 壓鑄鋁燈體
- CB認證
- PF >0.9

產品應用

- 生產線
- 倉儲空間
- 裝卸平台
- 超市賣場
- 重工業廠房
- 商業、會展中心
- 車站機場等大空間
- 飛機設備維護保養空間

LEDVANCE LED 高天井燈

燈具上含有防墜連接孔，可自備防墜鏈條，以減少燈具墜落風險。

IK
08IP
65

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/W	K	V	Ra			t[h]		尺寸[mm] Ø x L
LDPFM HB 1-10V 90W/840 277V	4058075420663	90	12,600	140	4,000	100-277	>80	90°	是	50,000	1900	280.5 x 109.7
LDPFM HB 1-10V 90W/865 277V	4058075420625	90	12,600	140	6,500	100-277	>80	90°	是	50,000	1900	280.5 x 109.7
LDPFM HB 1-10V 120W/840 277V	4058075420670	120	16,800	140	4,000	100-277	>80	90°	是	50,000	1900	280.5 x 109.7
LDPFM HB 1-10V 120W/865 277V	4058075420632	120	16,800	140	6,500	100-277	>80	90°	是	50,000	1900	280.5 x 109.7
LDPFM HB 1-10V 150W/840 277V	4058075420687	150	21,000	140	4,000	100-277	>80	90°	是	50,000	2150	320 x 120.8
LDPFM HB 1-10V 150W/865 277V	4058075420649	150	21,000	140	6,500	100-277	>80	90°	是	50,000	2150	320 x 120.8
LDPFM HB 1-10V 200W/840 277V	4058075420694	200	28,000	140	4,000	100-277	>80	70°	是	50,000	2600	320 x 120.8
LDPFM HB 1-10V 200W/865 277V	4058075420656	200	28,000	140	6,500	100-277	>80	70°	是	50,000	2600	320 x 120.8

全品項為客訂商品下單前請先詢問交期與數量



LEDVANCE LED 感應式高天井燈



產品特徵


- 90W、120W、150W、200W四種功率，取代金鹵燈應用的完美選擇
- 90W、120W、150W光束角為 $90^{\circ} \times 90^{\circ}$ ，200W光束角為 $70^{\circ} \times 70^{\circ}$
- 外型小巧，滿足燈具輕量化的同時，確保最佳散熱效果
- 獨特的空氣對流散熱設計，保障電源系統更高效果
- 內置高品質驅動，系統壽命長達50,000小時
- 1-10V調光驅動器，有500mm預接電纜線
- 優化光學設計，適用於6-12m的空間使用
- 50%以上系統節能VS金鹵燈系統
- 抗紫外線的一體式PC光學透鏡
- 4000K/ 6500K色溫可選
- 高檔黑色噴塗表面處理
- 系統光效 $>140 \text{ lm/W}$
- 演色性 $R_a \geq 80$
- IP65、IK08
- 壓鑄鋁燈體
- CB認證
- $\text{PF} > 0.9$

產品應用

- 生產線
- 倉儲空間
- 裝卸平台
- 超市賣場
- 重工業廠房
- 商業、會展中心
- 車站機場等大空間
- 飛機設備維護保養空間
- 物體移動傳感器和BBU的兼容性可在斷電時提供額外的節能效果和安全的亮度，是創新建築的理想解決方案

LEDVANCE LED 感應式高天井燈

燈具上含有防墜連接孔，可自備防墜鏈條，以減少燈具墜落風險。

IK
08IP
65

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/w	K	V	Ra	△	○	t[h]	尺寸[mm] Ø x L
LDPFM HB SC 90W 840 277V VS1 EN LEDV	4058075464469	90	12,600	140	4,000	100-277	>80	90°	否	50,000	1800 280.5 x 110.2
LDPFM HB SC 90W 865 277V VS1 EN LEDV	4058075464421	90	12,600	140	6,500	100-277	>80	90°	否	50,000	1800 280.5 x 110.2
LDPFM HB SC 120W 840 277V VS1 EN LEDV	4058075464476	120	16,800	140	4,000	100-277	>80	90°	否	50,000	1850 280.5 x 110.2
LDPFM HB SC 120W 865 277V VS1 EN LEDV	4058075464438	120	16,800	140	6,500	100-277	>80	90°	否	50,000	1850 280.5 x 110.2
LDPFM HB SC 150W 840 277V VS1 EN LEDV	4058075464483	150	21,000	140	4,000	100-277	>80	90°	否	50,000	2300 320 x 107.2
LDPFM HB SC 150W 865 277V VS1 EN LEDV	4058075464445	150	21,000	140	6,500	100-277	>80	90°	否	50,000	2300 320 x 107.2
LDPFM HB SC 200W 840 277V VS1 EN LEDV	4058075464490	200	28,000	140	4,000	100-277	>80	70°	否	50,000	2600 320 x 121.3
LDPFM HB SC 200W 865 277V VS1 EN LEDV	4058075464452	200	28,000	140	6,500	100-277	>80	70°	否	50,000	2600 320 x 121.3

全品項為客訂商品下單前請先詢問交期與數量



LEDVANCE LED 檯燈



LED 晶漾雙臂檯燈



- 高品質LED晶片，無藍光危害，更好保護視力
- ABS材質與鋁的完美結合，更加堅固且防腐蝕
- 雙臂及五點調節設計，可調節範圍大
- 四段調光調色，適應不同場景需求
- 側發光技術，光線均勻，減少眩光
- 支援3C USB充電更方便
- 靈敏觸控

LED 晶幻智能雙臂檯燈

- 優質燈罩光線分佈均勻，能保證光照充裕光線柔和、均勻，減少眩光
- 四段亮度與色溫，共16種模式，滿足不同的照明需求
- 高品質LED晶片，抵制藍光危害，更好保護視力
- 發光面、燈臂、底座三段可隨意調節照明角度
- 手勢感應與觸控開關可交互搭配使用
- 獨特散熱設計，有效延長燈具壽命
- 雙向桌夾，靈活輕巧省空間
- 記憶前次使用亮度模式
- 高演色性 $Ra > 90$



LED 晶漾雙臂檯燈



發光面、燈臂、底座三段可隨意調節

CNS

RoHS

產品名稱

產品編號

W

Lux

K

Ra

t_h尺寸[mm]
W x H x D

LEDCRYSTAL LIT TW WT 3X1 LEDV

4058075801509

15

1800@高度40公分




2700-5200

≥80

25,000

760 x 188 x 620

LED 晶幻智能雙臂檯燈

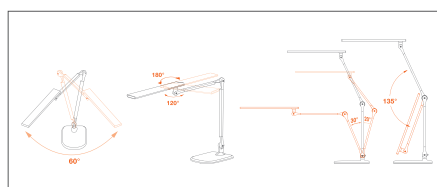

發光面、燈臂、
底座三段可隨意調節

CNS

RoHS

產品名稱

產品編號

W

Lux

K

Ra

t_h尺寸[mm]
W x H x D

LED CRYSTAL LIT G2 AA TW WT 8X1 LEDV

4058075547070

15

1500@高度50公分

2700-5000

>90

25,000

751 x 446 x 162



LED 檯燈



LED 極星雙臂檯燈

- 優質燈罩光線分佈均勻，能保證光照充裕光線柔和、均勻，減少眩光
- 四段亮度與色溫，共16種模式，滿足不同的照明需求
- 高品質LED晶片，抵制藍光危害，更好保護視力
- 發光面、燈臂、底座三段可隨意調節照明角度
- 獨特散熱設計，有效延長燈具壽命
- 記憶前次使用亮度模式
- 高演色性 $Ra > 80$
- 觸控開關設計



創意桶夾燈

- 專業鴨嘴型防滑燈夾，可輕鬆安裝於書桌傢俱上，穩固安全不脫落，最大夾持厚度為35mm
- 燈罩頂上小橘人掛在桶邊的創意造型，可輕鬆營造溫暖氣氛、趣味情境
- 結合歐司朗高頻電子安定器，光效穩定無頻閃，更加保護您的眼睛
- 燈臂可根據您的不同需求，任意靈活調節
- 內含歐司朗7W LED小晶靈燈泡

哥廷根LED雙臂檯燈

- 檯燈底座平穩不晃動，燈臂支架輕巧靈活，照明角度輕鬆調整
- 內附桌夾，可輕鬆安裝於書桌，可夾最大厚度為35mm
- 10W 功率，相等20W省電燈泡亮度，節能更環保
- 燈臂採鋁金屬輕巧平衡結構設計，質感溫潤細緻
- 座/夾兩用，獨特設計，實用超方便
- 內含歐司朗10W LED小晶靈燈泡
- 雙臂調節設計，可調節範圍大

LED 極星雙臂檯燈

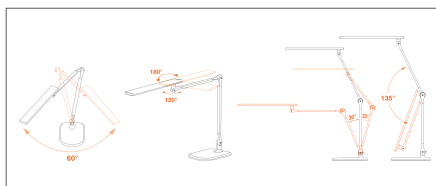


發光面、燈臂、
底座三段可隨意調節

CNS

RoHS

產品名稱	產品編號	W	Lux	K	Ra	t _[h]	尺寸[mm] W x H x D
極星雙臂檯燈 銀 4X1	4008321107923	13	1400@高度50公分	2700-5000	>80	25,000	751 x 446 x 162

創意桶夾燈




金屬軟管燈臂可任意調節照明角度

CNS

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	K	Ra	t _[h]	尺寸[mm] W x H x D
CLIP DSK DL-003 BL 7S 6X1 OSRAM 內含歐司朗10W LED小晶靈燈泡	4008321196521	7	700	6500	≥80	15,000	151x412x11

哥廷根LED雙臂檯燈



CNS

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	K	Ra	t _[h]	尺寸[mm] W x H x D
哥廷根雙臂檯燈座夾兩用 1X6 內含歐司朗10W LED小晶靈燈泡	4710933221378	10	1100	4000	≥80	15,000	160x165x800




LEDVANCE 歐司朗T5 晶硯雙臂閱讀檯燈

產品特徵

- 多角度長燈臂與60公分寬燈罩，可達到全方位照明。
- 護眼光學柔光片，有效篩除漫射眩光、消除疊影。
- 高質感鋁合金材質，兼具耐用與優美質感。
- 使用可替換式歐司朗T5 4000K自然光燈管。
- Ra85高顯色指數完整還原真實色彩。



T5晶硯雙臂閱讀檯燈



CNS

RoHS

產品名稱

產品編號

W

lm

Lux

K

°

t(h)

尺寸[mm]
a x b x c x d

LDPFM TL T5 16W840 WV 5X1 TW LEDVO

4058075199194

16

1350

1160@高度60公分


3000

120°

10,000

59 x 42 x 53 x 20

寬廣照明 可滿足整個工作檯面的均勻照度

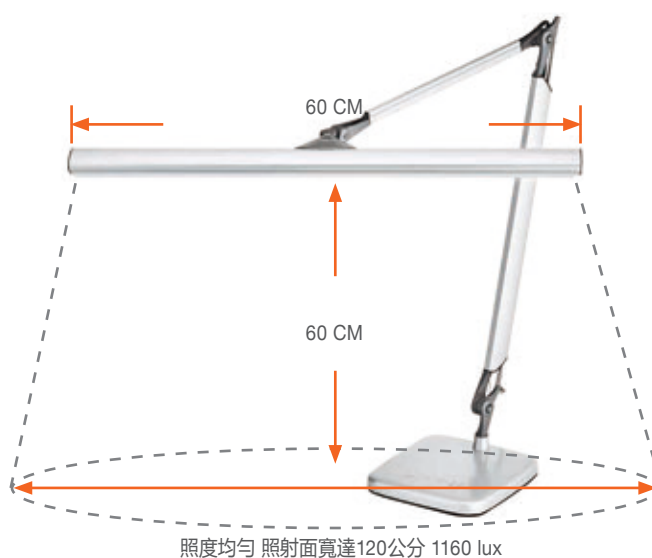




LEDVANCE LED 立燈

LED 晶幻智能雙臂立燈

- 優質燈罩光線分佈均勻，能保證光照充裕光線柔和、均勻，減少眩光
- 四段亮度與色溫，共16種模式，滿足不同的照明需求
- 高品質LED晶片，抵制藍光危害，更好保護視力
- 發光面、燈臂、底座三段可隨意調節照明角度
- 手勢感應與觸控開關可交互搭配使用
- 獨特散熱設計，有效延長燈具壽命
- 雙向桌夾，靈活輕巧省空間
- 記憶前次使用亮度模式
- 高演色性 $Ra > 90$



LED 晶幻智能雙臂立燈

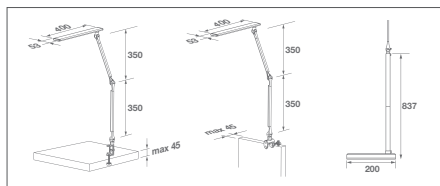

CNS

RoHS

產品名稱

產品編號

W

Lux

K

Ra

t[h]

尺寸[mm]
W x H x D

DL-011L3-F LED晶幻雙臂立燈 3X1

4050300572833

15

1500@高度50公分



2700-5000

>90

25,000

760 x 1570 x 200

寬廣照明 發光面、燈臂、底座三段可隨意調節

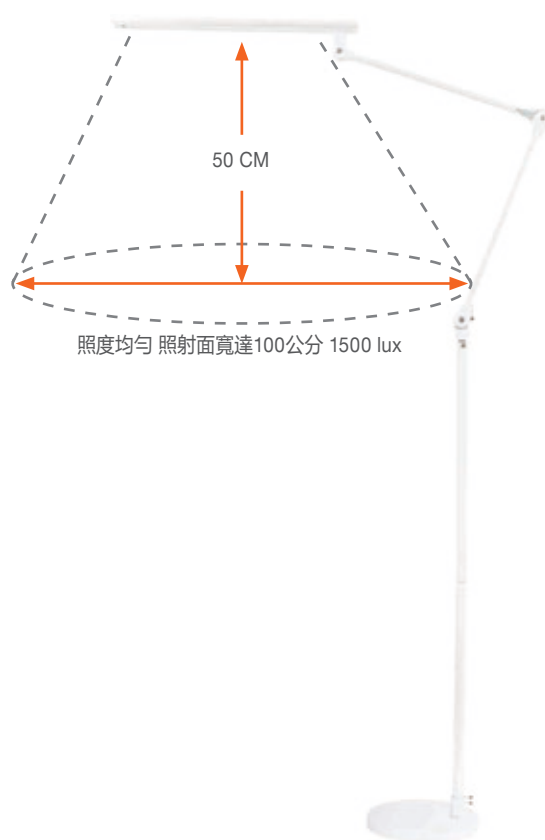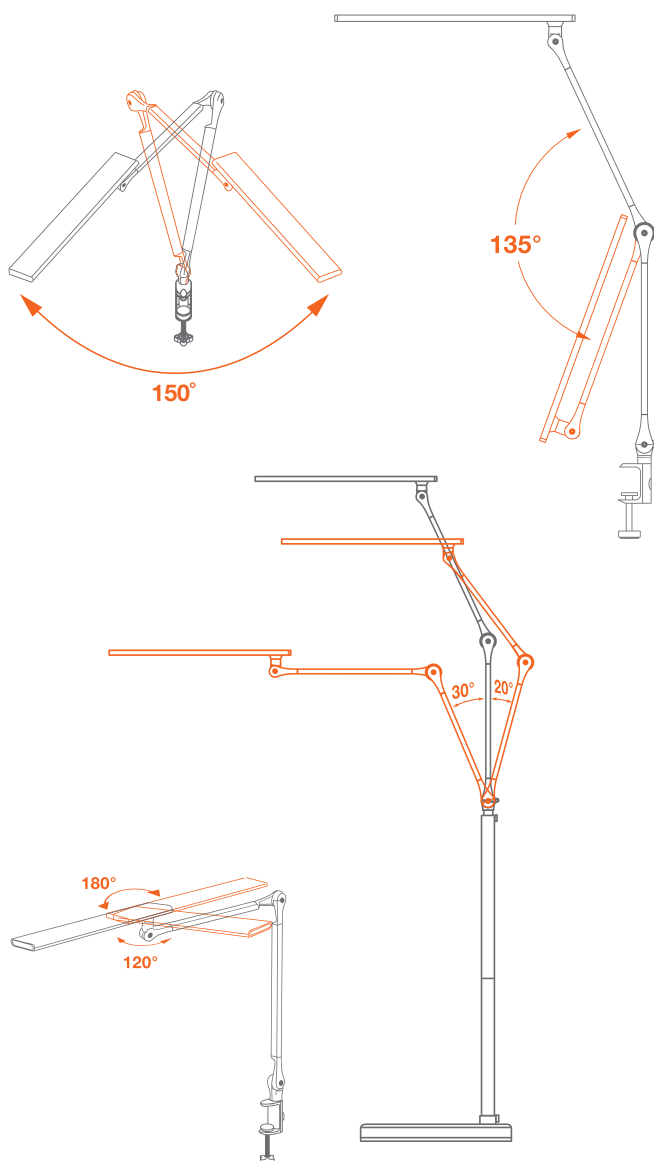




優質光 成就每一刻

節能減耗，安全穩定，長壽命，
更高效



OSRAM LED燈管



OSRAM 明亮 LED T8 雙端燈管



產品特徵

- 雙倍安全：朗德萬斯獨有的安全撥片設計（專利申請號：201810306045.X），配合內置驅動線路特別設計，讓安裝時燈管處於開路狀態。避免安裝中可能存在的觸電風險，保障安裝安全
- IEC62471光生物危害認證，杜絕藍光、紫外線等生物光傷害，讓眼睛更舒適
- 全自動化生產線，確保產品質量穩定可靠，一致性高
- 相比傳統螢光燈管更低能耗、更少維護費用
- 符合歐盟RoHS六大有害物質管制指令
- 3000K/ 4000K/ 6500K色溫可選
- 製程中不含鉛、汞等重金屬
- 長壽命，低光衰（L70/ B50）
- 雙端接線，快速安裝
- 演色性 $Ra \geq 80$

產品應用

- 倉儲
- 燈箱
- 停車場
- 車站、地鐵等公共區域
- 任意使用T8電子安定器的T8燈具
- 大型商超、連鎖零售店鋪、連鎖藥店等

獨創防觸電安全絕緣片(安裝後再移除)



雙倍安全
朗德萬斯獨有的安全撥片設計，避免安裝中可能存在的觸電風險，保障安裝安全



高演色性
 $Ra \geq 80$ 更好的色彩還原性，提供高品質的光效



無汞設計
符合歐盟RoHS六大有害物質管制指令，製程中不含鉛、汞等重金屬



質量一致性高
全自動化生產線，確保產品質量穩定可靠，一致性高





健康用光
IEC62471光生物危害認證，杜絕藍光、紫外線等生物光傷害，讓眼睛更舒適



安裝便捷
雙端接線，快速安裝

OSRAM LED Double end T8 Tube - 明亮 LED 雙端燈管

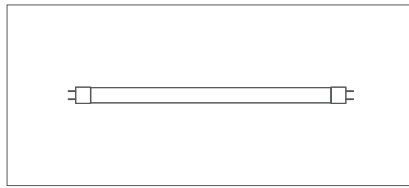


CNS






RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/w		K		V	t[h]	尺寸[mm] Ø × L
LVT8E-0.6M 9W/830 25X1 TW OSRAM	4058075317659	9	945	105	G13	3000	>160°	100-240	15,000	28×580
LVT8E-0.6M 9W/840 25X1 TW OSRAM	4058075317673	9	945	105	G13	4000	>160°	100-240	15,000	28×580
LVT8E-0.6M 9W/865 25X1 TW OSRAM	4058075317697	9	945	105	G13	6500	>160°	100-240	15,000	28×580
LVT8E-1.2M 18W/840 25X1 TW OSRAM	4058075317734	18	1890	105	G13	4000	>160°	100-240	15,000	28×1200
LVT8E-1.2M 18W/865 25X1 TW OSRAM	4058075317758	18	1890	105	G13	6500	>160°	100-240	15,000	28×1200

簡易安裝說明 雙端進電LED燈管，必須先關電，再安裝操作，安裝完成後撥出安全撥片，開電使用！

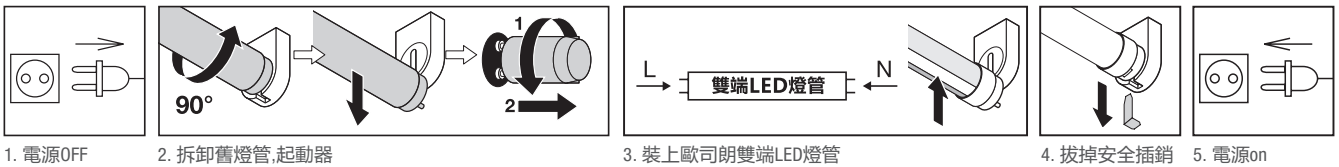

接線圖 雙端進電LED燈管，必須先關電，再安裝操作，安裝完成後撥出安全撥片，開電使用！

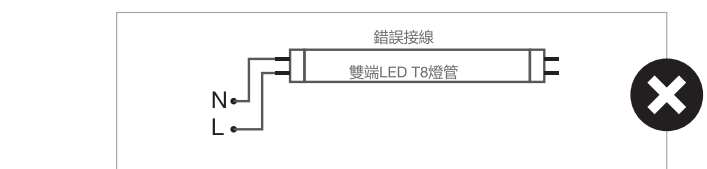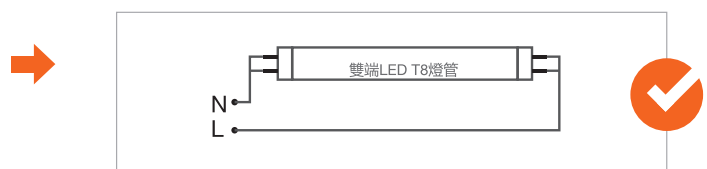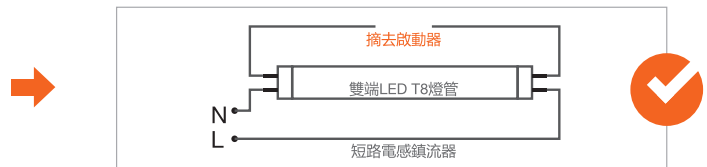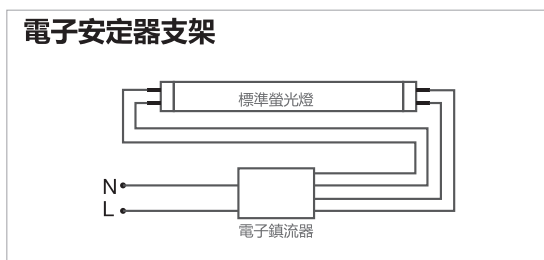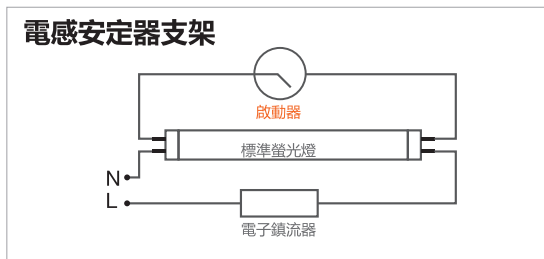



OSRAM LED T8 雙端燈管




產品特徵

- 配合內置驅動線路特別設計，可避免安裝中可能存在的觸電風險，保障安裝安全
- IEC62471光生物危害認證，杜絕藍光、紫外線等生物光傷害，讓眼睛更舒適
- 全自動化生產線，確保產品質量穩定可靠，一致性高
- 相比傳統螢光燈管更低能耗、更少維護費用
- 符合歐盟RoHS六大有害物質管制指令
- 3000K/ 4000K/ 6500K色溫可選
- 製程中不含鉛、汞等重金屬
- 長壽命，低光衰 (L70/ B50)
- 雙端接線，快速安裝
- 演色性Ra≥80

產品應用

- 倉儲
- 燈箱
- 停車場
- 車站、地鐵等公共區域
- 任意使用T8電子安定器的T8燈具
- 大型商超、連鎖零售店鋪、連鎖藥店等

OSRAM LED Double end T8 Tube - LED 雙端燈管

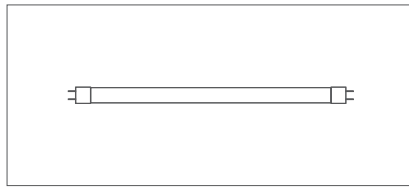


CNS

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/W		K		V	t[h]	尺寸[mm] Ø×L
ST8E-0.6M 8W/830 100-240V DE 25X1TWOSRAM	4058075719385	8	900	113	G13	3000	190°	100-240	15,000	28×580
ST8E-0.6M 8W/840 100-240V DE 25X1TWOSRAM	4058075719408	8	900	113	G13	4000	190°	100-240	15,000	28×580
ST8E-0.6M 8W/865 100-240V DE 25X1TWOSRAM	4058075719422	8	900	113	G13	6500	190°	100-240	15,000	28×580
ST8E-1.2M 16W/830 100-240V DE25X1TWOSRAM	4058075719446	16	1800	113	G13	3000	190°	100-240	15,000	28×1200
ST8E-1.2M 16W/840 100-240V DE25X1TWOSRAM	4058075719460	16	1800	113	G13	4000	190°	100-240	15,000	28×1200
ST8E-1.2M 16W/865 100-240V DE25X1TWOSRAM	4058075719484	16	1800	113	G13	6500	190°	100-240	15,000	28×1200

簡易安裝說明 雙端進電LED燈管，必須先關電，再安裝操作，開電使用！

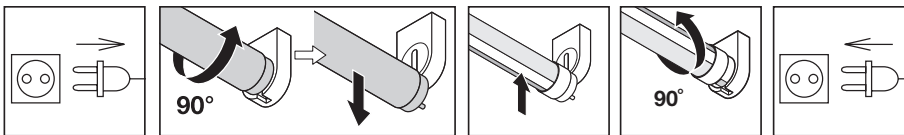



1. 電源OFF

2. 拆卸舊燈管

3. 裝上歐司朗LED T8燈管

4. 電源on

接線圖 雙端進電LED燈管，必須先關電，再安裝操作！

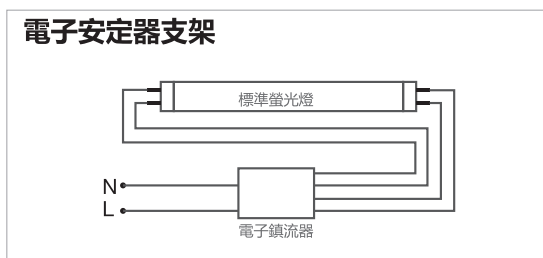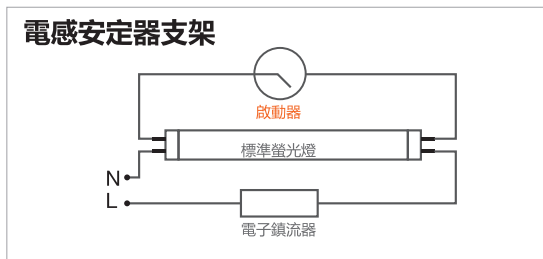



OSRAM SubstiTUBE HF T5 燈管




產品特徵

- 適配於標準T5電子整流器ECG燈具, 標準T5管形
- 可兼容市面上大部分電子整流器, 簡易替換
- 相比傳統螢光燈管更低能耗、更少維護費用
- 3000K/ 4000K/ 6500K色溫可選
- 長壽命, 低光衰 (L70/ B50)
- 特殊的PET塗層可防碎
- 高光色一致性
- PF>0.9

產品應用

- 燈箱
- 停車場
- 冷庫、倉儲
- 車站、地鐵等公共區域
- 大型商超、連鎖零售店鋪、連鎖藥店

OSRAM SubstiTUBE T5 Advanced (AC) 高頻版

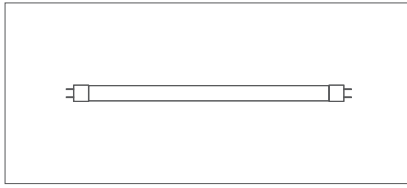


RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/W		K		Ra	V		t[h]	尺寸[mm] Ø × L
ST5A-0.6M 8W/830	4058075192447	8	1080	135	G5	3000	140°	>80	220-240	25	50,000	17.8×600
ST5A-0.6M 8W/840	4058075192423	8	1200	150	G5	4000	140°	>80	220-240	25	50,000	17.8×600
ST5A-0.6M 8W/865	4058075192409	8	1200	150	G5	6500	140°	>80	220-240	25	50,000	17.8×600
ST5A-1.2M 16W/830	4058075192508	16	2160	135	G5	3000	140°	>80	220-240	25	50,000	17.8×1200
ST5A-1.2M 16W/840	4058075192485	16	2400	150	G5	4000	140°	>80	220-240	25	50,000	17.8×1200
ST5A-1.2M 16W/865	4058075192461	16	2400	150	G5	6500	140°	>80	220-240	25	50,000	17.8×1200

全品項為客訂商品下單前請先詢問交期與數量

OSRAM SubstiTUBE T5 Value (AC) 高頻版

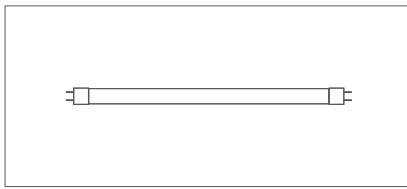


RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/W		K		Ra	V		t[h]	尺寸[mm] Ø × L
ST5V-1.2M 16W/840	4058075192522	15	1800	120	G5	4000	140°	>80	220-240	25	30,000	17.8×1200
ST5V-1.2M 16W/865	4058075192546	15	1800	120	G5	6500	140°	>80	220-240	25	30,000	17.8×1200

全品項為客訂商品下單前請先詢問交期與數量

簡易安裝說明 LED T5燈管，必須先關電，再安裝操作，開電使用！

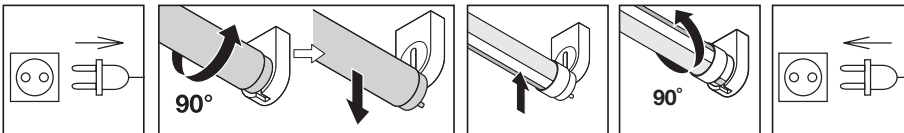

1. 電源OFF

2. 拆卸舊燈管

3. 裝上歐司朗LED T5燈管

4. 電源on

接線圖 LED T5燈管，必須先關電，再安裝操作，開電使用！





1933

1934

OFFENE GE

AN OPEN SOCIETY

1933

1934

1976

1986

LED 模組及電源



SPOT 50 DC
350mA 94-95



LED 嵌燈燈具-圓形燈殼
Ø75mm嵌孔 96-97



SPOT 111 DC
700mA 98-99



SPOT 111 DC
1050mA 100-101



12V
電子變壓器 102-103





LEDVANCE LED 模組 SPOTS

嵌燈燈具及驅動電源請洽詢相關業務選配




產品特徵

- SPOT 50提供全系列對應的驅動電源產品。
- LEDVANCE LED modules無須替換原有燈具，可直接使用
- 全套搭配提供使用者，壽命長、可靠性佳與高發光效率的效益
- 出色的光照均勻度和光色一致性 (SDCM $\leq$ 3)
- MR16替代品最佳的解決方案
- 嵌燈燈具及驅動電源需另購
- 演色性 Ra80/ Ra90 可選
- 超長壽命 50,000小時
- IP20

產品應用

- 商店
- 畫廊
- 博物館展品
- 大型購物中心

LED MODULE SPOT 50 LED modules | 350mA



產品名稱	產品編號	I[mA]	W	lm	lm/W	K	Ra	°	cd	t[h]	尺寸[mm] Ø × H
* LM SPOT 50 900 930 12D DC	4058075258303	350	11.4	950	83	3,000	90	12°	8,800	50,000	50x50
LM SPOT 50 900 930 24D DC	4058075258327	350	12.3	1,150	93	3,000	90	24°	4,700	50,000	50x50
LM SPOT 50 900 930 40D DC	4058075258341	350	12.3	1,100	89	3,000	90	40°	2,400	50,000	50x50
* LM SPOT 50 900 940 12D DC	4058075258365	350	11.4	1,000	88	4,000	90	12°	9,500	50,000	50x50
LM SPOT 50 900 940 24D DC	4058075258389	350	12.3	1,250	102	4,000	90	24°	5,500	50,000	50x50
LM SPOT 50 900 940 40D DC	4058075258402	350	12.3	1,200	98	4,000	90	40°	2,700	50,000	50x50
* LM SPOT 50 1200 830 12D DC	4058075258426	350	11.4	1,100	96	3,000	80	12°	10,500	50,000	50x50
LM SPOT 50 1400 830 24D DC	4058075258440	350	12.3	1,430	116	3,000	80	24°	6,000	50,000	50x50
LM SPOT 50 1400 830 40D DC	4058075258464	350	12.3	1,360	111	3,000	80	40°	2,900	50,000	50x50
* LM SPOT 50 1200 840 12D DC	4058075258488	350	11.4	1,150	101	4,000	80	12°	11,000	50,000	50x50
LM SPOT 50 1400 840 24D DC	4058075258501	350	12.3	1,510	123	4,000	80	24°	6,100	50,000	50x50
LM SPOT 50 1400 840 40D DC	4058075258525	350	12.3	1,430	116	4,000	80	40°	3,000	50,000	50x50

調光跟非調光驅動電源



RoHS

產品名稱	產品編號	I[mA]	W	V	Hz	☐	Ta	t[h]	尺寸[mm] L x W x H
* LVED VAL 15W/220-240/350 VS200 G2 LEDV	AC250680055	350	15	220-240	50-60	否	0-40°C	30,000	95×35×23
* LVED PRO 20/220-240/500 CS VS40ENLEDV	AC145090155	350	20	220-240	50-60	否	0-40°C	50,000	87×35×24
LVED PRO 20/220-240/500 CS PCVS40ENLEDV	AC175380055	350	20	220-240	50-60	是	0-40°C	50,000	97×40×27

* 客訂商品下單前請先詢問交期與數量



LEDVANCE LED 嵌燈燈具

光源及驅動電源請洽詢相關業務選配




產品特徵

- 適用於M16、PAR16杯燈及LED模組 SPOT 50
- 安裝嵌孔 Ø75 mm (3 英寸)
- 光源及驅動電源需另購
- 多種出光孔版本選擇
- 安裝和維護簡單
- 圓形壓鑄鋁框
- 夾子緊固

產品應用

- 商店
- 畫廊
- 飯店
- 購物中心

LED ECO SPOT HOUSING APM 圓形燈殼

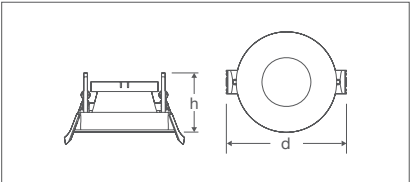

產品名稱	產品編號	本體顏色	反射罩顏色	可調角度	出光孔形狀 尺寸[mm]	尺寸[mm] d × d × h	
LDECO SPOT HOUSING 30 L001 WT 30X1 LEDV	4058075415126	白	黑	可	Ø40	Ø82x48	3 inch/ Ø75±3
LDECO SPOT HOUSING 30 L002C WT30X1 LEDV	4058075415836	白	鍍鉻	可	Ø65	Ø82x48	3 inch/ Ø75±3
LDECO SPOT HOUSING 30 L004 WT 30X1 LEDV	4058075416031	白	黑	可	半圓Ø55	Ø82x48	3 inch/ Ø75±3
* LDECO SPOT HOUSING 30 L006 WT 48X1 LEDV	4058075416178	白	黑	否	Ø53	Ø82x34	3 inch/ Ø75±3

* 客訂商品下單前請先詢問交期與數量





LEDVANCE LED 模組 SPOTS

調光跟非調光驅動電源請洽詢相關業務選配



產品特徵

- SPOT 111 提供全系列對應的驅動電源產品。
- LEDVANCE LED modules無須替換原有燈具，可直接使用
- 全套搭配提供使用者，壽命長、可靠性佳與高發光效率的效益
- 出色的光照均勻度和光色一致性 (SDCM $\leq$ 3)
- AR111替代品最佳的解決方案
- 演色性 Ra80/ Ra90 可選
- 超長壽命 50,000小時
- IP20

產品應用

- 商店
- 畫廊
- 博物館展品
- 大型購物中心

LED MODULE SPOT 111 LED modules | 700mA



產品名稱	產品編號	I[mA]	W	lm	lm/W	K	Ra	△°	t[h]	尺寸[mm] Ø × H
LM SPOT 111 2700 830 24D DC	4058075148840	700	24	2,700	113	3,000	>80	24°	50,000	111x57
LM SPOT 111 2700 840 24D DC	4058075148864	700	24	2,700	113	4,000	>80	24°	50,000	111x57
LM SPOT 111 2700 865 24D DC	4058075148888	700	24	2,700	113	6,500	>80	24°	50,000	111x57
LM SPOT 111 2700 830 40D DC	4058075148901	700	24	2,700	113	3,000	>80	40°	50,000	111x57
* LM SPOT 111 2700 840 40D DC	4058075148925	700	24	2,700	113	4,000	>80	40°	50,000	111x57
LM SPOT 111 2700 865 40D DC	4058075148949	700	24	2,700	113	6,500	>80	40°	50,000	111x57

調光跟非調光驅動電源



RoHS

產品名稱	產品編號	I[mA]	W	V	Hz	☐	Ta	t[h]	☐	尺寸[mm] L × W × H
* LEDV VAL 30W/220-240/700 VVS100 G2 LEDV	AC250700055	700	30	220-240	50-60	否	0-40°C	30,000	50	135×36×25
LVED PRO 30/220-240/700 CS VS40 EN LEDV	AC145160155	700	30	220-240	50-60	否	0-40°C	50,000	40	87×35×24
LVED PRO 30/220-240/700 CS PCVS40ENLEDV	AC175400055	700	30	220-240	50-60	是	0-40°C	50,000	40	97×40×27

* 客訂商品下單前請先詢問交期與數量



LEDVANCE LED 模組 SPOTS

調光跟非調光驅動電源請洽詢相關業務選配



產品特徵

- SPOT 111 提供全系列對應的驅動電源產品。
- LEDVANCE LED modules無須替換原有燈具，可直接使用
- 全套搭配提供使用者，壽命長、可靠性佳與高發光效率的效益
- 出色的光照均勻度和光色一致性 (SDCM $\leq$ 3)
- MR16和AR111替代品最佳的解決方案
- 演色性 Ra80/ Ra90 可選
- 超長壽命 50,000小時
- IP20

產品應用

- 商店
- 畫廊
- 博物館展品
- 大型購物中心

LED MODULE SPOT 111 LED modules | 1050mA



產品名稱	產品編號	I[mA]	W	lm	lm/W	K	Ra		t[h]	尺寸[mm] Ø × H
LM SPOT 111 4300 830 24D DC	4058075148963	1,050	36	4,300	120	3,000	>80	24°	50,000	111x57
LM SPOT 111 4300 840 24D DC	4058075148987	1,050	36	4,300	120	4,000	>80	24°	50,000	111x57
LM SPOT 111 4300 865 24D DC	4058075149007	1,050	36	4,300	120	6,500	>80	24°	50,000	111x57
LM SPOT 111 4300 830 40D DC	4058075149021	1,050	36	4,300	120	3,000	>80	40°	50,000	111x57
LM SPOT 111 4300 840 40D DC	4058075149045	1,050	36	4,300	120	4,000	>80	40°	50,000	111x57
LM SPOT 111 4300 865 40D DC	4058075149069	1,050	36	4,300	120	6,500	>80	40°	50,000	111x57
LM SPOT 111 4300 830 60D DC	4058075149083	1,050	36	4,300	120	3,000	>80	60°	50,000	111x57
LM SPOT 111 4300 840 60D DC	4058075149106	1,050	36	4,300	120	4,000	>80	60°	50,000	111x57

全品項為客訂商品下單前請先詢問交期與數量



調光跟非調光驅動電源



RoHS

產品名稱	產品編號	I[mA]	W	V	Hz		Ta	t[h]		尺寸[mm] L x W x H
LVED VAL 40W/220-240/1050 VS100 G2 LEDV	AC250720055	1,050	40	220-240	50-60	否	0-40°C	30,000	50	135×36×25
LVED PRO 50/220-240/1A2 CS VS40 EN LEDV	AC154740055	1,050	50	220-240	50-60	否	0-40°C	50,000	40	140×40×27

全品項為客訂商品下單前請先詢問交期與數量



12V 電子變壓器




產品特徵

- 為工作電壓為12V的LED光源設計，兼容性好
- 過流保護、短路保護、過溫保護
- 適用環境溫度-20至+45 °C
- 12V變壓器（恆壓12V DC）
- 尺寸小巧，便於安裝
- 平均壽命30,000小時
- Class II絕緣保護
- IP20

產品應用

- 家居
- 飯店
- 餐廳
- 匹配12V燈杯
- 藝術館、博物館

12V 電子變壓器

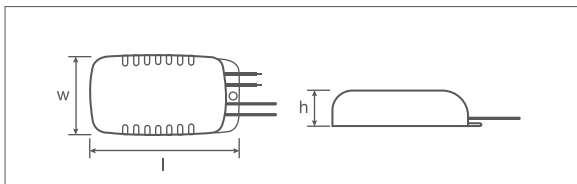


RoHS

產品名稱	產品編號	適配機種	W	V	Hz		Ta	t[h]		尺寸[mm] L x W x H
LVED VAL 10/100-240/12 50X1 EN CE LEDV	4058075098169	G4, MR11, MR16	10	100-240	50-60	否	-20-45°C	30,000	50	72×38×25
ET-LED 30/220-240 50X1 OSRAM	4052899914353	G4, MR11	2-30	220-240	50-60	是	-20-45°C	30,000	50	80×38×28
ET-A 60/220-240 50X1 OSRAM	4008321276308	--	20-60	220-240	50-60	否	-20-45°C	30,000	50	80×38×28
NEU ET-LED60-1 (110V) 100X1	--	--	60	100-120	50-60	是	-20-45°C	30,000	10	76×44×31

12V 電子變壓器安裝使用注意事項:

- 僅適用於室內使用。
- 輸出接線不允許短接，也不允許接觸主電壓。
- 在任何情況下，請確保產品溫度不超過不超過65°C。
- 在安裝過程中，必須保證LED燈及電子變壓器的供電電源處於斷開狀態。
- LED燈到電子變壓器的引線長度不應超過2m。變壓器與變壓器之間的距離應保證在20cm以上。
- 按以下產品接線圖把LED燈連接到電子變壓器上。輸入電源線和輸出燈引線不可交叉或纏繞在一起。

產品接線圖範本:

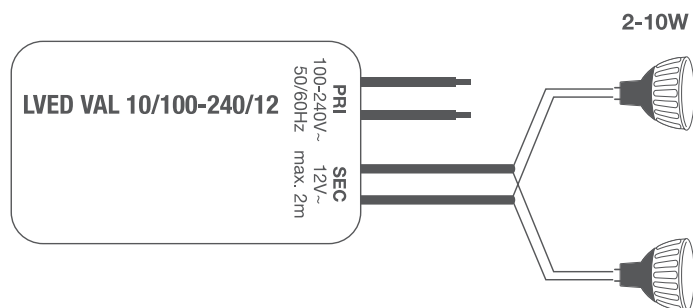



OSRAM 省電型螢光燈泡



螺旋省電型螢光燈泡
20W 106-107



螺旋省電型螢光燈泡
23W 106-107



LED



LED



LED



LED



LED



LED



LED



OSRAM DULUX VALUE TWIST 螺旋 省電型螢光燈泡



產品特徵

- 採電子安定器，快速啟動不閃爍、不傷眼
- 符合並遠高於國家標準 CNS 14125
- 光色優美柔和，增加照明舒適度
- 較一般鎢絲燈泡省電80%

產品應用

- 居家、商場、飯店等
- 筒燈、檯燈、壁燈、吊燈、落地燈

注意事項

- 不適使用於水氣多、濕度高或雨淋處
- 燈泡不亮時，請勿自行拆解燈泡
- 請確定使用正確之電壓及燈座
- 使用本燈泡不可接調光器使用
- 不適使用於散熱不良之燈具
- 更換燈泡時，請關閉電源

OSRAM DULUX VALUE TWIST 螺旋省電型螢光燈泡



CNS

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	V		K		t(h)	尺寸[mm] Ø × H
DVALUE TWIST 20W/827 120V E2720X1TWOSRAM	4058075683440	20	1500	120	E27	2700	否	3,000	60x115
DVALUE TWIST 20W/865 120V E2720X1TWOSRAM	4058075683464	20	1400	120	E27	6500	否	3,000	60x115
DVALUE TWIST 23W/827 120V E2720X1TWOSRAM	4058075683488	23	1660	120	E27	2700	否	3,000	60x125
DVALUE TWIST 23W/865 120V E2720X1TWOSRAM	4058075683501	23	1580	120	E27	6500	否	3,000	60x125



LED



LED





OSRAM 日光燈管



SMARTLUX
T5 HE 110-111



LUMILUX
T5 HO 112-113



LUMILUX
T8 114-115



LUMILUX CHIP
control T5 116-117



LUMILUX CHIP
control T8 118-119





OSRAM SMARTLUX T5 燈管




產品特徵

- 在35°C工作溫度下能達到光效升高, 更適合室內燈具的實際環境溫度
- 無鉛玻璃及固汞 (汞含量低) 技術, 達到RoHS要求
- 光通維持率更高, 燃點16,000小時後仍高達90%
- 採用三基色螢光粉, 顯色性高, 色彩還原逼真
- 平均壽命達到20,000小時

產品應用

- 適用於對節能和壽命要求較高, 並且燈具更加精細美觀的高品質照明系統。
- 辦公室、商場超市、醫院、學校、公共區域、工業廠房、停車場、廣告燈箱、線槽光帶等; 同時也適用於T8照明系統的節能改造
- 替換T5節能普及型產品, 獲得更經濟的運行方案。

SMARTLUX T5 HE 16mm 省電型螢光燈管-G5

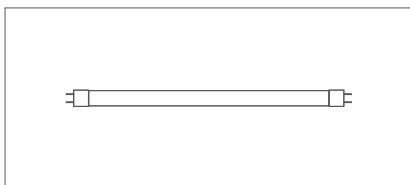

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/W		K	Ra	t _h		尺寸[mm] Ø × L
HE 14W/827 SL 20X1 EN OSRAM	4008321335166	14	1200	86	G5	2700	>80	20,000	20	16x549
HE 14W/830 SL 20X1 EN OSRAM	4008321335180	14	1200	86	G5	3000	>80	20,000	20	16x549
HE 14W/840 SL 20X1 EN OSRAM	4008321335203	14	1200	86	G5	4000	>80	20,000	20	16x549
HE 14W/865 SL 20X1 EN OSRAM	4008321335289	14	1200	86	G5	6500	>80	20,000	20	16x549
HE 21W/830 SL 20X1 EN OSRAM	4008321335463	21	1900	90	G5	3000	>80	20,000	20	16x849
HE 21W/840 SL 20X1 EN OSRAM	4008321335487	21	1900	90	G5	4000	>80	20,000	20	16x849
HE 21W/865 SL 20X1 EN OSRAM	4008321335524	21	1750	83	G5	6500	>80	20,000	20	16x849
HE 28W/827 SL 20X1 EN OSRAM	4008321335548	28	2600	93	G5	2700	>80	20,000	20	16x1149
HE 28W/830 SL 20X1 EN OSRAM	4008321335562	28	2600	93	G5	3000	>80	20,000	20	16x1149
HE 28W/840 SL 20X1 EN OSRAM	4008321335586	28	2600	93	G5	4000	>80	20,000	20	16x1149
HE 28W/865 SL 20X1 EN OSRAM	4008321335623	28	2400	86	G5	6500	>80	20,000	20	16x1149
* HE 35W/830 SL 20X1 EN OSRAM	4008321335661	35	3320	95	G5	3000	>80	20,000	20	16x1449
* HE 35W/840 SL 20X1 EN OSRAM	4008321335685	35	3320	95	G5	4000	>80	20,000	20	16x1449
* HE 35W/865 SL 20X1 EN OSRAM	4008321335722	35	3050	87	G5	6500	>80	20,000	20	16x1449

* 客訂商品下單前請先詢問交期與數量



OSRAM LUMILUX T5 管型




產品特徵

- 平均壽命長高達 24,000 小時 (併用 QUICKTRONIC ECG 時)
- 在燈管使用期間皆能維持90%極佳的光束維持率
- 良好的演色性指數: 1B (Ra 80 ~ 89)
- 體積與一般 T8 燈管相較更小達 50%
- 與LUMILUX T8 相較省電更高達 20%
- 絕佳的光通量
- 光色自然
- 可調光

產品應用

- 工業
- 辦公室
- 停車場
- 公共建築物
- 隧道及地下鐵
- 裝配於特定燈具才能在戶外使用

LUMILUX T5 HO 16mm 高輸出螢光燈管-G5

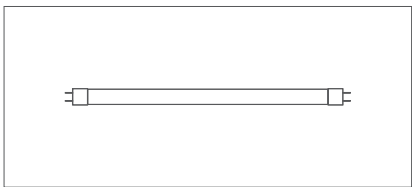

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/W		K	R _a	t _h		尺寸[mm] Ø × L
HO 39W/830 20X1 OSRAM	4050300591728	39	3100	82	G5	3000	>80	24,000	20	16x849
HO 39W/865 20X1 OSRAM	4050300591681	39	2850	82	G5	6500	>80	24,000	20	16x849
HO 54W/827 20X1 OSRAM	4050300646152	54	4450	82	G5	2700	>80	24,000	20	16x1149
HO 54W/830 20X1 OSRAM	4050300591605	54	4450	82	G5	3000	>80	24,000	20	16x1149
HO 54W/840 20X1 OSRAM	4050300591582	54	4450	82	G5	4000	>80	24,000	20	16x1149
HO 54W/865 20X1 OSRAM	4050300591568	54	4100	76	G5	6500	>80	24,000	20	16x1149
HO 80W/840 20X1 OSRAM	4050300591841	80	6150	77	G5	4000	>80	24,000	20	16x1449
HO 80W/865 20X1 OSRAM	4050300591803	80	5700	71	G5	4000	>80	24,000	20	16x1449

全品項為客訂商品下單前請先詢問交期與數量





OSRAM LUMILUX T8 燈管




產品特徵

- 平均壽命長高達 20,000 小時 (併用 QUICKTRONIC ECG 時)
- 在燈管使用期間皆能維持90%極佳的光束維持率
- 良好的演色性指數: 1B (Ra 80 ~ 89)
- 良好的經濟性和效率

產品應用

- 商店
- 工業
- 辦公室
- 公共建築物
- 超市和百貨公司
- 裝配於特定燈具才能在戶外使用

LUMILUX T8 26mm 螢光燈管-G13



RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/W		K	R _a		尺寸[mm] Ø × L
L 30W/830LUMILUX 25X1 OSRAM	4050300518060	30	2400	80	G13	3000	>80	25	26x895
L 30W/840LUMILUX 25X1 OSRAM	4050300518046	30	2400	80	G13	4000	>80	25	26x895
L 36W/830LUMILUX 25X1 OSRAM	4050300517902	36	3350	93	G13	3000	>80	25	26x1200
L 36W/840 25X1 EN CE OSRAM	4050300517889	36	3350	93	G13	4000	>80	25	26x1200
L 36W/865LUMILUX 25X1 OSRAM	4050300517865	36	3250	90	G13	6500	>80	25	26x1200
L 58W/840LUMILUX 25X1 OSRAM	4050300517964	58	5200	90	G13	4000	>80	25	26x1500

全品項為客訂商品下單前請先詢問交期與數量



LED





OSRAM LUMILUX CHIP control T5 燈管




產品特徵

- 附塑膠套管的燈管在到達平均壽命(B50)後就必須更換燈管
- 附塑膠套管的燈管在 0 ~ 30°C 的最長儲存時間為5年
- 燈管外膜採用德國製造生產並獲國際專利的特殊材料
- 附塑膠套管的燈管使用環境溫度: -10°C~80°C
- 使用預熱型ECG, 平均壽命可達20,000小時
- 有絕佳的500 nm 慮光效果
- 極好的紫外線過濾效果

產品應用

- 工業
- 印刷店
- 微晶片製造工廠
- 紫外線和藍光成份必須降至絕對最低程度

LUMILUX CHIP control T5 黃色螢光燈管-G5

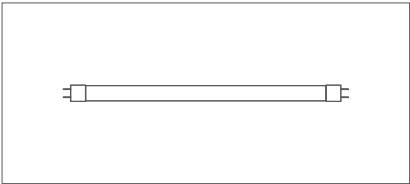

產品名稱	產品編號	W	lm				尺寸[mm] Ø × L
HE 28W/62 VS40 CHIPCONTR OSRAM	4058075177529	28	2040	G5	黃色	10	16x1149
HO 54W/62 VS40 CHIPCONTR OSRAM	4058075061545	54	3530	G5	黃色	10	16x1149





OSRAM LUMILUX CHIP control T8 燈管




產品特徵

- 附塑膠套管的燈管在到達平均壽命(B50)後就必須更換燈管
- 附塑膠套管的燈管在 0 ~ 30°C 的最長儲存時間為5年
- 燈管外膜採用德國製造生產並獲國際專利的特殊材料
- 附塑膠套管的燈管使用環境溫度: -10°C~80°C
- 使用預熱型ECG, 平均壽命可達20,000小時
- 有絕佳的500 nm 慮光效果
- 極好的紫外線過濾效果

產品應用

- 工業
- 印刷店
- 微晶片製造工廠
- 紫外線和藍光成份必須降至絕對最低程度

LUMILUX CHIP control T8 黃色螢光燈管-G13



RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm				尺寸[mm] Ø × L
L 36W/62 VS30 LF TG LUMCHIPCONTR OSRAM	4058075177543	36	2300	G13	黃色	30	26x1200
L 38W/62 VS30 LF LUMCHIPCONTR OSRAM	4058075030459	38	2270	G13	黃色	30	26x1047
L 58W/62 VS30 LF LUMCHIPCONTR OSRAM	4058075177567	58	3830	G13	黃色	30	26x1500





空氣淨化專家

OSRAM UV 殺菌產品系列



OSRAM Puritec® HNS® UV-C T5 紫外 線雙端燈管




產品特徵

- 高效滅菌, 不採用任何化學物質, 更環保
- 主要UV-C波長: 254 nm (OFR型)
- 設計有專用塗層, 使用壽命長
- 高效率 (30% UV-C 輸出)
- 無螢光塗層
- 歐洲製造
- 汞含量低

產品應用

- 飲用水-飲水機、工業過程用水、廢水、游泳池和池塘
- 表面消毒-醫院、衛生保健、食品工業
- 空氣消毒-辦公室、車、空調系統

Puritec® HNS® UV-C T5 紫外線雙端燈管-G5

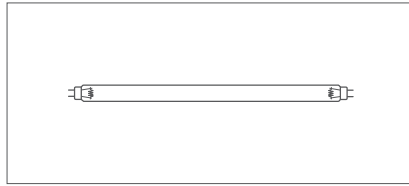

RoHS

產品名稱	產品編號	W	cd	A		UVC/W	t[h]		尺寸[mm] Ø × L
HNS 4W G5 25X1 OSRAM	4008321378316	4	7800	0.17	G5	0.9	6000	25	16x136
HNS 6W G5 25X1 OSRAM	4008321378330	6	7800	0.16	G5	1.7	9000	25	16x212
* HNS 8W G5 25X1 OSRAM	4008321378385	8	7800	0.15	G5	2	9000	25	16x288
* HNS 11W G5	4008321468796	11	7800	0.41	G5	2.5	9000	25	16x212
HNS 16W G5 25X1 OSRAM	4008321620774	16	7800	0.43	G5	4	9000	25	16x288

安全警示

- 本產品適用於室內空間和物體表面（非醫療器械）的除菌作業；
- 本產品不適用於醫療器械的表面除菌作業；
- 本產品不適配普通照明光源產品，也不能將紫外光源安裝於普通照明燈具中。
- 本產品是專業除菌產品，安裝本產品或更換部件須由專業人員進行操作，在紫外線殺菌操作時戴防護鏡，必要時穿防護衣，避免直接照射人體皮膚、黏膜和眼睛。
- 保養和維修時應先拔下電源插頭，嚴禁帶電操作。
- 嚴禁在存有易燃、易爆物質的場所使用。
- 本產品工作時會產生UV-C紫外線，任何時候都應避免紫外線直接或間接照射於人或動物的眼睛及皮膚；
- 本產品在操作過程中產生的UV-C紫外線，會在相對較短的時間內對眼睛和皮膚造成嚴重損害。任何人或動物都應避免暴露於紫外線照射範圍內。紫外輻照度Es和曝光時間texp隨距離d的關係如下：

距離d[m]	0.2	1	2	3
紫外輻照度Es[W/m²]	4.0	0.54	0.17	0.079
暴露時間texp[s]	7	50	180	370

* 客訂商品下單前請先詢問交期與數量



OSRAM Puritec® HNS® UV-C T8 紫外 線雙端燈管




產品特徵

- 高效滅菌, 不採用任何化學物質, 更環保
- 主要UV-C波長: 254 nm (OFR型)
- 設計有專用塗層, 使用壽命長
- 高效率 (30% UV-C 輸出)
- 無螢光塗層
- 歐洲製造
- 汞含量低

產品應用

- 飲用水-飲水機、工業過程用水、廢水、游泳池和池塘
- 表面消毒-醫院、衛生保健、食品工業
- 空氣消毒-辦公室、車、空調系統

Puritec® HNS® UV-C T8 紫外線雙端燈管-G13

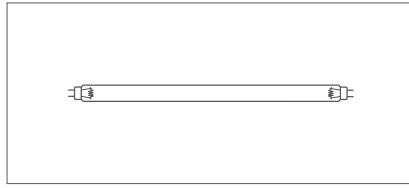

RoHS

產品名稱	產品編號	W	cd	A		UVC/W	t[h]		尺寸[mm] Ø × L
HNS 15W 55V G13 25X1 OSRAM	4008321770271	15	7800	0.33	G13	4.9	10000	20	26x438
* HNS 25W G13	4052899083851	25	7800	0.6	G13	6.9	10000	20	26x438
* HNS 30W G13	4008321398888	30	7800	0.37	G13	12	10000	10	26x895
HNS 36W 103V G13 25X1 OSRAM	4052899084018	36	7800	0.44	G13	15	10000	10	26x1200
* HNS 55W G13	4052899083936	55	7800	0.77	G13	18	10000	10	26x895
* HNS 75W G13	4052899084094	75	7800	0.84	G13	28.1	10000	10	26x1200

安全警告

- 本產品適用於室內空間和物體表面（非醫療器械）的除菌作業；
- 本產品不適用於醫療器械的表面除菌作業；
- 本產品不適合普通照明光源產品，也不能將紫外光源安裝於普通照明燈具中。
- 本產品是專業除菌產品，安裝本產品或更換部件須由專業人員進行操作，在紫外線殺菌操作時戴防護鏡，必要時穿防護衣，避免直接照射人體皮膚、黏膜和眼睛。
- 保養和維修時應先拔下電源插頭，嚴禁帶電操作。
- 嚴禁在存有易燃、易爆物質的場所使用。
- 本產品工作時會產生UV-C紫外線，任何時候都應避免紫外線直接或間接照射於人或動物的眼睛及皮膚；
- 本產品在操作過程中產生的UV-C紫外線，會在相對較短的時間內對眼睛和皮膚造成嚴重損害。任何人或動物都應避免暴露於紫外線照射範圍內。紫外輻照度Es和曝光時間texp隨距離d的關係如下：

距離d[m]	0.2	1	2	3
紫外輻照度Es[W/m²]	4.0	0.54	0.17	0.079
暴露時間texp[s]	7	50	180	370

* 客訂商品下單前請先詢問交期與數量



OSRAM AirZing™ Mini Air Purifier 輕巧紫外空氣殺菌機




產品特徵

- 採用UVA LED + 奈米光觸媒技術, 有效去除車內煙味、異味; 可去除細菌和病毒達到99%, 全面改善空氣品質, 守護您的健康。
- UVA LED紫外線波長為 360 至 370 nm, 可以有效去除車輛空氣中的病毒和細菌高達99.9%以上。
- 奈米光觸媒技術, 分解、去除車內有害物質, 無須加水、換濾網, 直接消毒殺菌釋放清淨空氣。
- 奈米二氧化鈦光觸媒(TiO₂)過濾網可清洗, 循環使用, 拒絕二次汙染。
- 從內而外滅甲醛、除煙味、去異味, 全方位殺菌淨化空氣。
- 低分貝超靜音, 行駛間無感存在靜謐守護家人。
- 內附磁吸式車用殺菌機冷氣出風口固定座, 隨時隨地即插即用, 磁吸安裝不暫車內空間。
- 內附1m USB Type C插頭攜帶方便、操作簡單(最大5A)
- 內置光源紫外線UV-A LED (不可替換)

產品應用

- 車內使用
- 淨化客廳、浴室、廚房
- 去除衣櫃霉味、鞋櫃臭味

OSRAM AirZing™ Mini 輕巧紫外空氣殺菌機



RoHS

產品名稱

產品編號

W

V

A

g

尺寸[mm]
Ø × L

LEDAS101-BK DISPLAY 6X1 OSRAM

4062172173988

2.5

5V DC

0.5

120

6

80 x 50



LED



LED





OSRAM AirZing™ 安隨行紫外空氣殺 菌機




產品特徵

- UV-C 紫外線消毒技術實驗證明可消滅高達99.9% 的病毒、細菌、孢子、黴菌和其他有害微生物
- 機身獨有的防漏光設計, 使 AirZing UV-Compact 在遵守安全規範的使用下可在人與寵物周圍使用
- 內置光源 OSRAM PURITEC® HNS® 7W 2G7 紫外線 UV-C 殺菌燈管 (不可替換)
- 測試發現UV-C光可有效中和SARS-CoV-2 (COVID-19)
- 輕巧好攜, USB蓄電功能便捷快充, 可放入隨身包包與大多數汽車杯架中
- 採用鋁合金表面光滑流暢, 銀灰色外觀低調優雅富有時尚感
- 提升日常環境維護, 可降低被病毒和細菌感染的風險
- 經過測試和認證的優質歐司朗產品
- 內附1m USB Type C充電線(最大5A)
- 2段風速, 強風模式至多38分貝
- 靜音模式淨化與循環乾淨空氣
- 智能運轉技術1小時後自動關機

產品應用

- 車家兩用, 安全隨行
- 取代傳統樟腦丸
- 浴室、櫥櫃、衣櫥

OSRAM AirZing™ UV-Compact 安隨行紫外空氣殺菌機



RoHS

產品名稱

產品編號

W

V

A

g

尺寸[mm]
Ø × L

AIRZING UV-C LIGHT PURIFIER COMPACT 4X1

4062172192781

12

5V DC

3.5

500

4

66 x 240

請使用符合BSMI 具有過載保護和過熱保護的5V/3A的充電裝置，避免電流過大造成機器設備故障



LED



LED



經銷商：凌騰科技股份有限公司
地址：台北市新生南路一段50號6F-4
電話：02-2356-9388

www.neutron.tw



LEDVANCE is licensee of product trademark
OSRAM for lamps products in general lighting.



LEDVANCE.COM