

目錄

藍牙遙控器

P.02

藍牙調光調色壁切開關



P.03

手持遙控器
快捷模式



P.04

簡易手持遙控器



藍牙外置設備

P.05

開道器



P.06

藍牙調光0-10V轉接盒
4通道+開關繼電器(最大1000W)



P.07

人體感應&光感測器



目錄

藍牙訊號加強器

P.08

室內藍牙訊號加強器



P.09

室外藍牙訊號加強器



藍牙智能燈

P.10

智能監控錄影燈

Camera+WiFi+BT



P.11

軟條燈

(需搭配燈條專用藍牙控制器)



P.11

藍牙AR111投射燈

12V



P.12

9cm藍牙嵌燈

10W



P.12

15cm藍牙嵌燈

14W



目錄

藍牙智能燈

P.13

藍牙MR16杯燈
5.5W



P.13

藍牙A60球泡燈
8W



P.14

藍牙G45球泡燈



P.14

藍牙B35霧面蠟燭燈
4.5W



P.15

藍牙T5支架燈
1呎/2呎/3呎/4呎



目錄

藍牙燈絲燈

P.16

藍牙A60燈絲燈



P.16

藍牙G95燈絲燈



P.17

藍牙ST64燈絲燈



P.17

藍牙B35尖清燈絲燈



藍牙APP

P.18

BT Light APP
Bluetooth Mesh




P.18

eBEE light APP
WiFi+Bluetooth Mesh



BLTC Bluetooth Mesh 系列產品

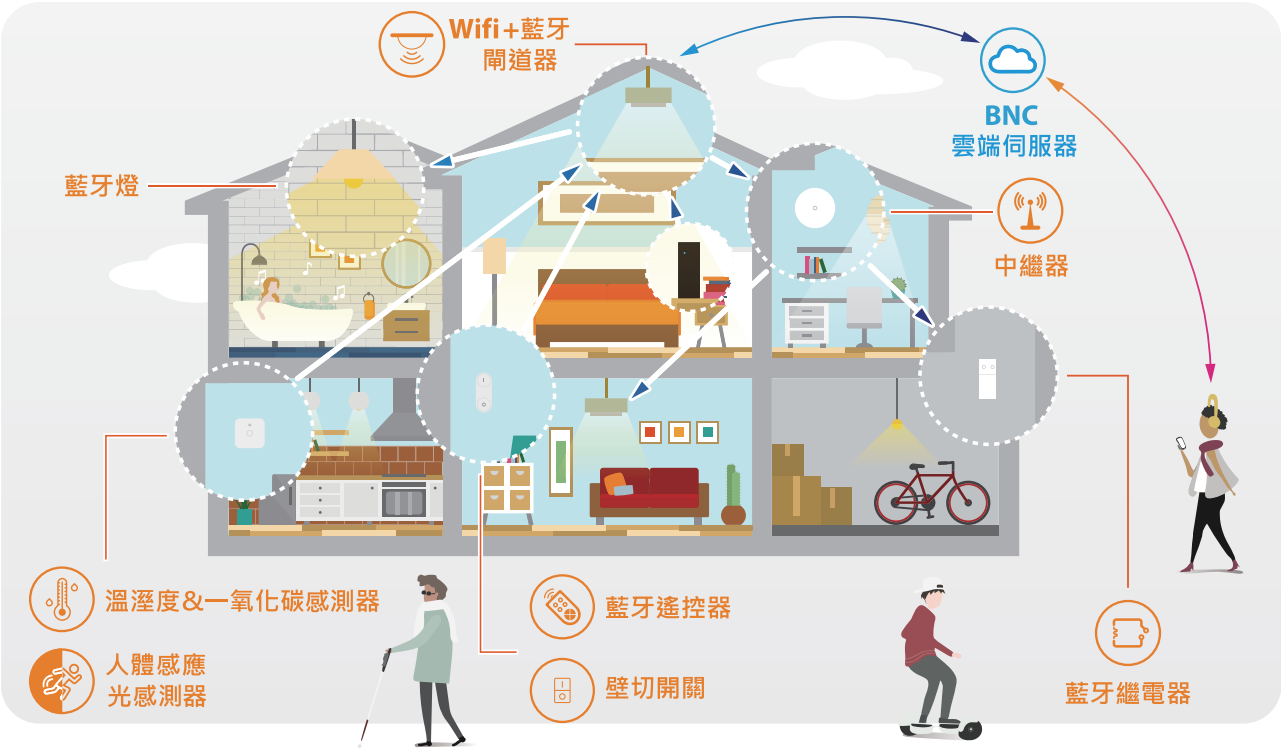

藍牙調光調色壁切開關


特色

無線控制亮度色溫

通過按鍵控制智能燈泡色溫及亮度，
享受您喜歡的任何氛圍。

磁吸式設計


透過壁切與遙控器間磁吸設計，
可隨心所欲手持變換燈泡效果。

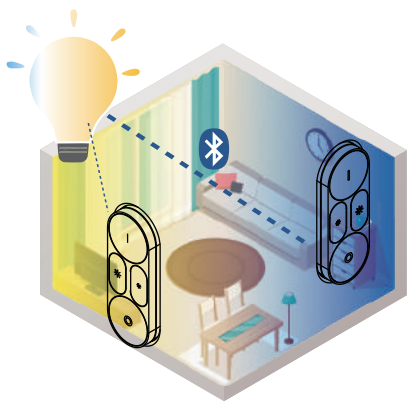

規格表

產品型號	輸入電壓	消耗電流	控制範圍	功能
BLI-CR-A4-BT01	鈕釦型鋰電池 CR2450 DC 3V	10mA	10M-15M	亮度、色溫調整/開關燈/ 磁吸式壁切


尺寸

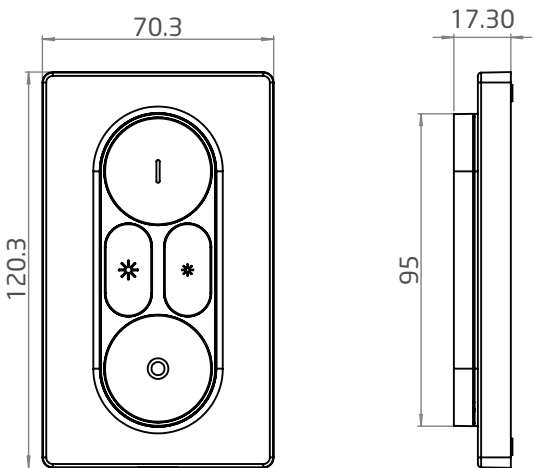

長 邊	120.3 mm
短 邊	70.3 mm
按 鍵 厚 度	9.5 mm
總 厚 度	17.3 mm


手持遙控器

特色

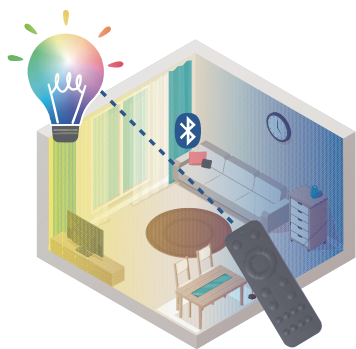

無線控制亮度色溫

通過開關控制智能燈泡色溫、亮度，
將燈泡設置為單個或創建群組，
以適合每個季節的溫度和心情。





近程輕鬆加燈設計

無須使用APP設定加燈，
可直接使用按鍵輕鬆加燈。

規格表

產品型號	輸入電壓	消耗電流	控制範圍	功能
TBLI-CR-A4-BT01W	3A 電池 X 2 DC 3V	15mA	10M-15M	亮度、色溫調整/開關燈/近程加燈 RGB調色/循環設定/群組設定

尺寸

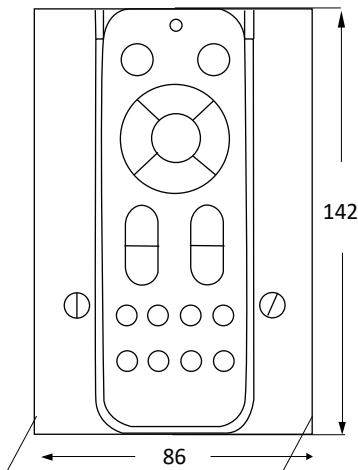

長 邊	142mm
短 邊	86 mm

簡易手持遙控器

特色




無線控制亮度色溫

通過開關控制智能燈泡色溫、亮度以適合每個季節的溫度和心情。



自行設定群組


使用按鍵輕鬆開關燈泡，甚至可以將燈泡設置為單個或創建群組，並享受您喜歡的任何氛圍。

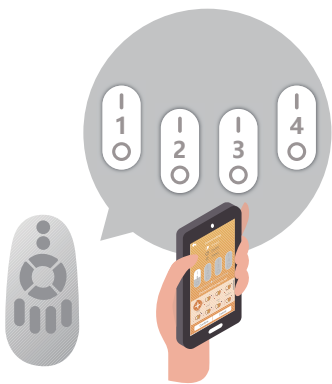

規格表

產品型號	輸入電壓	消耗電流	控制範圍	功能
BLI-CS-CR-BT01	3A 電池 X 2 DC 3V	工作：10mA 待機：5mA	10M-15M	亮度、色溫調整/開關燈/ RGB調色/循環設定/群組設定

尺寸

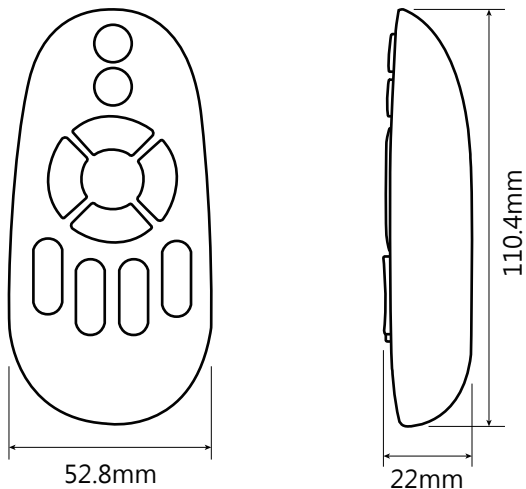


長 邊	110.4 mm
短 邊	52.8 mm
厚 度	22 mm

閘道器 Gateway

特色

支援WiFi&藍牙功能



- 遠端控制藍牙照明產品

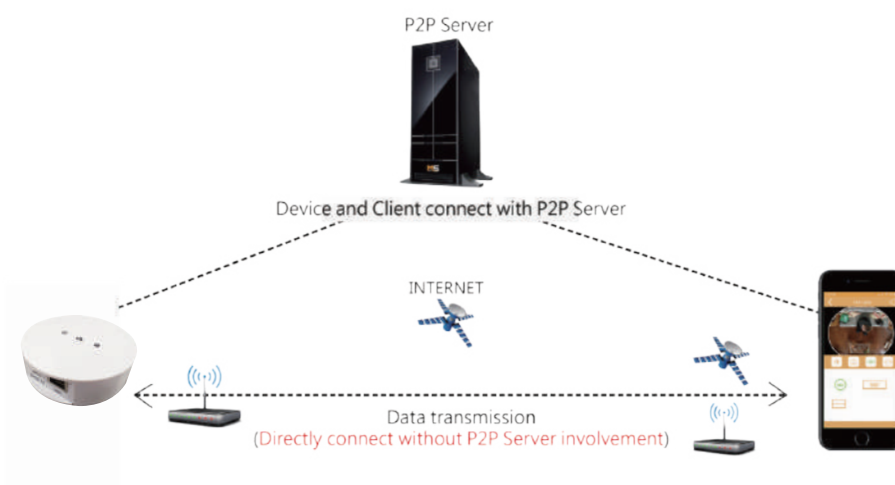

規格表

產品型號	輸入電壓	總功耗(W) + / - 10%	消耗電流	工作溫度	頻率
BLI-GW-MU05-M01	Micro USB DC 5V	MAX. 5W	1A	0~45°C	2.4G BLE

尺寸

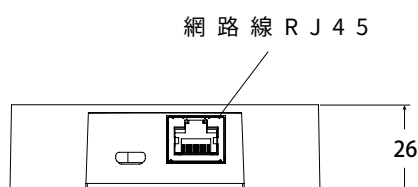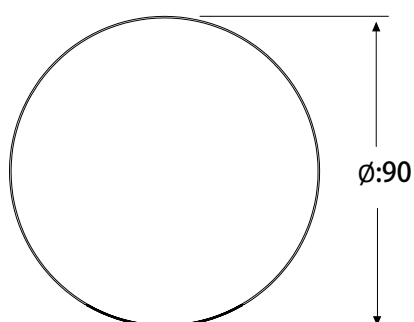


直徑	Ø90 mm
機體厚度	26 mm

藍牙0-10V轉換器

特色


支援0-10V或1-10V定電流可調光適配器，用APP進行調光與開關功能。另可支持非藍牙光源或燈具設備，用APP操作開關功能。

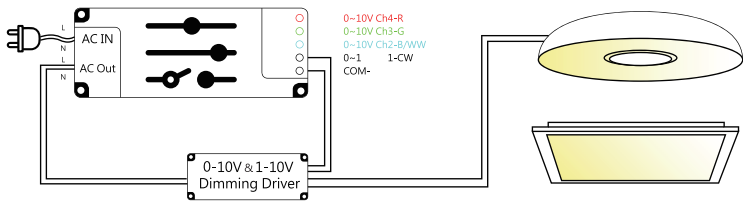

規格表

產品型號	輸入電壓	總功耗(W) +/- 10%	工作溫度	工作濕度	頻率
BLI-CR-A4-BT01	85V-265V	繼電器開關MAX 1000W	-25~40C	0-70%	2.4G BLE

尺寸

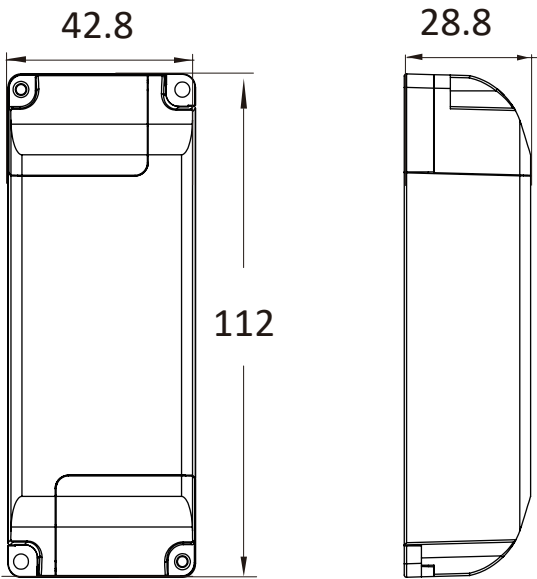

長邊	112 mm
短邊	42.8 mm
厚度	28.8 mm

人體感應 光感測器

特色

Bluetooth Mesh

兩種供電方式


- Micro USB 5V
- 3A 電池 X 2 pcs

人體偵測模式

- 設定開關維持時間
- 敏感度設定

光感偵測模式


- 設定偵測光照度
- 設定開燈維持時間

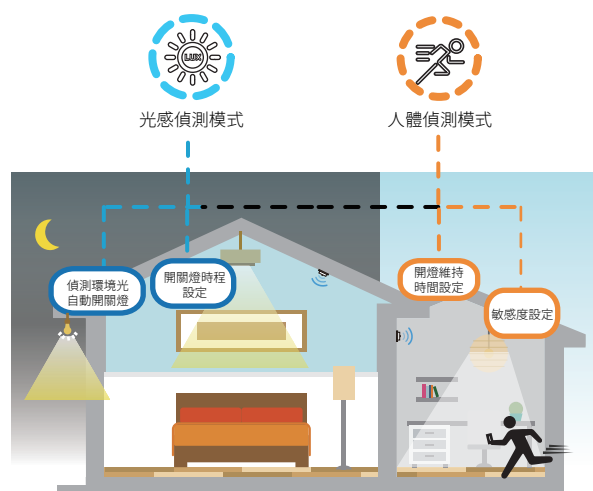

規格表

產品型號	輸入電壓	消耗電流	工作溫度	工作濕度	頻率
BLI-SPL-A4MU05-BT01	3A 電池 X 2 DC 3V 或 Micro USB DC 5V	12-15mA	0°~45°C	0-70%	2.4G BLE

尺寸

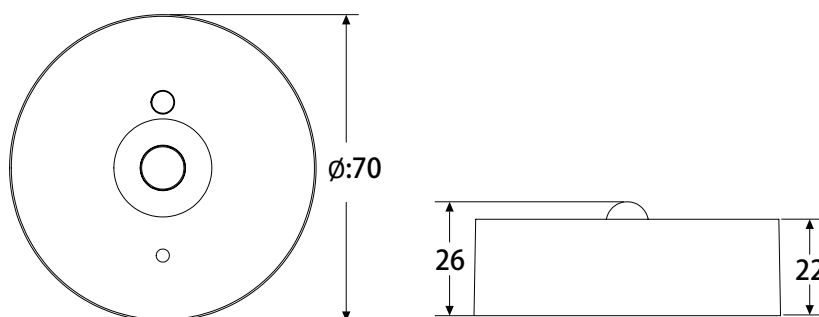

直徑	Ø:70 mm
機體厚度	22 mm
總厚度	26 mm

藍牙訊號加強器 室內版

特色

加強藍牙裝置訊號使連結更穩定



內建RTC(Real Time Clock)功能



規格表

產品型號	輸入電壓	總功耗(W) +/- 10%	藍牙距離	工作環境
BLI-ER-MU05-BT01	Micro USB 5V	1.5W	50M-70M	0°~45°C

尺寸

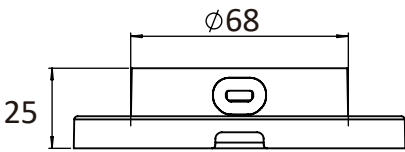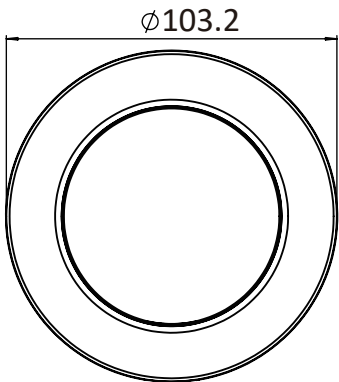

外徑	Ø103.2 mm
內徑	Ø68 mm
厚度	25 mm

藍牙訊號加強器 室外版

特色

加強藍牙裝置訊號使連結更順暢

內建RTC(Real Time Clock)功能


防水、防塵 IP65



規格表

產品型號	輸入電壓	總功耗(W) +/- 10%	藍牙距離	工作環境
BLI-ERO-V12-BT01	12/24V AC/DC	0.5W	50M-70M	-0 ~ 45°C 5~80% RH


尺寸

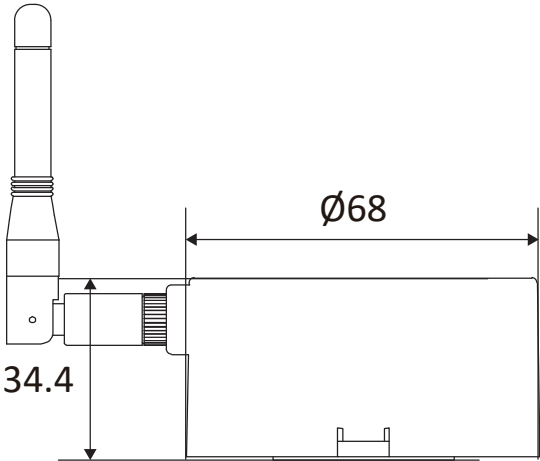

直徑	Ø68 mm
機體厚度	34.4 mm

智能監控錄影燈 CM III

特色

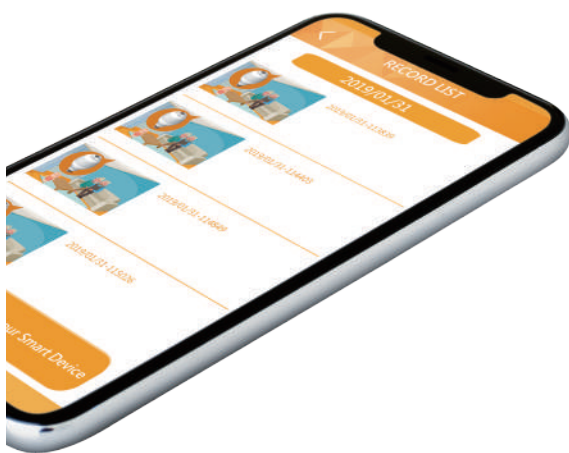

遠端監控

- 300萬像素+
- 170°魚眼鏡頭
- 雙向語音



外插式記憶卡

- 可下載影片

人體偵測模式




紅外線夜視功能

規格表

產品型號	燈座	功率	色溫	流明	電壓	記憶卡
BLV8027P25-O2765W3602HM	E26/E27	16W	2700K~6500K	1080lm	100-240V	不含
BLV8027P25-O2765W3602HM32	E26/E27	16W	2700K~6500K	1080lm	100-240V	選購
BLV8027P25-O2765W3602HM64	E26/E27	16W	2700K~6500K	1080lm	100-240V	選購

尺寸

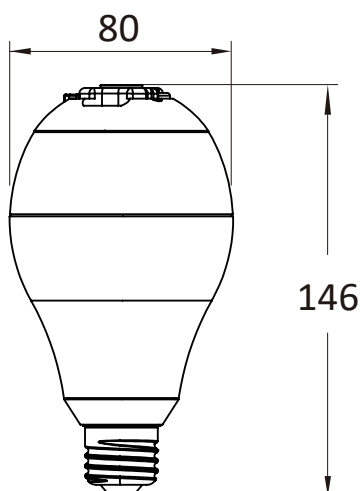

燈頭：E27

10

長邊	146mm
短邊	80mm

軟條燈




需搭配燈條專用藍牙控制器

產品型號	功率	電壓	色溫	光通量	演色性	角度	壽命
YEDSTRP25-TWW24L	4.8W	12V	3000K	1020lm	80	120°	25,000hrs
YEDSTRP25-TRGB40W18L	4.8W	12V	RGB/4000K	1120lm	80	120°	25,000hrs
YEDSTRP25-TRGB2465W18L	4.8W	12V	RGB/2400K/6500K	330lm	80	120°	25,000hrs
YEDSTRP25-T3057W24M	4.8W	24V	3000K/5700K	270lm	80	120°	25,000hrs
YEDSTRP25-TRGB2465W18M	4.8W	24V	RGB/2400K/6500K	330lm	80	120°	25,000hrs



產品型號	輸入電壓	輸出最大功率	輸出電流	傳輸距離	燈色控制
TBLIETV12BT01W	12V DC	72W(12V)~144W(24V)	2A/CH, Max6A	20 M	1.2.3.4.5色
TBLIETV24BT01W	24V DC	72W(12V)~144W(24V)	2A/CH, Max6A	20 M	1.2.3.4.5色

藍牙投射燈
AR111




內徑	Ø102 mm
外徑	Ø110.4 mm
機體厚度	67.3 mm

燈頭：G53

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	色溫	角度	壽命
BLV11153WW-N2757W241LBT1PA	12V	11W	900lm	80	2700K/5700K	45	25,000hrs



9cm藍牙嵌燈
10W

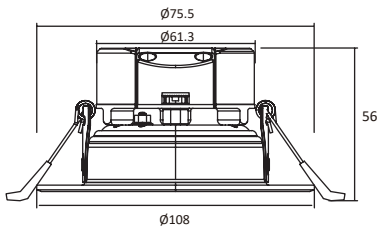

嵌孔	Ø108 mm
機體厚度	56 mm

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	角度	色溫	壽命
BLL74D120-T2765W2404HBT1	100-240V	10W	940lm	80	107°	2700K	25,000hrs


15cm藍牙嵌燈
14W

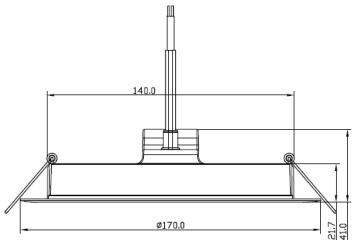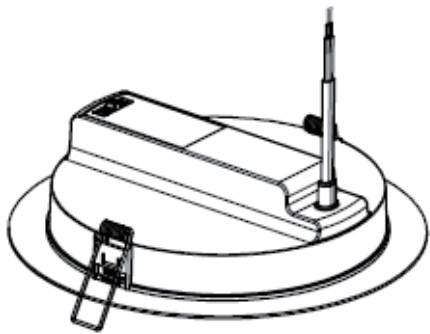

嵌孔	Ø170 mm
機體厚度	41 mm

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	色溫	角度	開孔	壽命
BLL145D120-T2765W9602HBT1	100-240V	14W	900lm	80	2700K-6500K	120°	Ø150mm	25,000hrs

藍牙MR16
5.5W

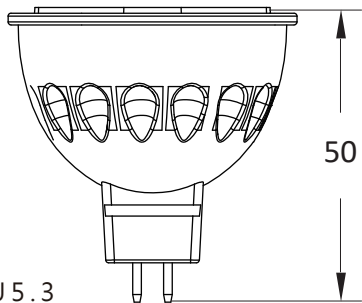


燈頭：GU5.3

外徑	Ø50 mm
燈高	50mm

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	色溫	角度	壽命
BLV1653ME-T2765W807LBT1	12V	5.5W	435lm	80	2700K-6500K	25°	25,000hrs
BLV1653ME-TRGB2765W807LBT1	12V	5.5W	435lm	80	2700K-6500K	25°	25,000hrs

藍牙A60
8W

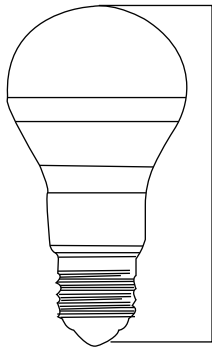


110.35mm

燈頭：E27

外徑	Ø60 mm
燈高	110.35mm

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	色溫	角度	壽命
BLV1927P25-T2765W4702HBT1	100-240V	8W	840lm	80	2700~6500K	180°	25,000hrs
BLV1927P25-TRGB2765W5302HBT1	100-240V	8W	840lm	80	RGB 2700~6500K	180°	25,000hrs

藍牙G45
4.5W

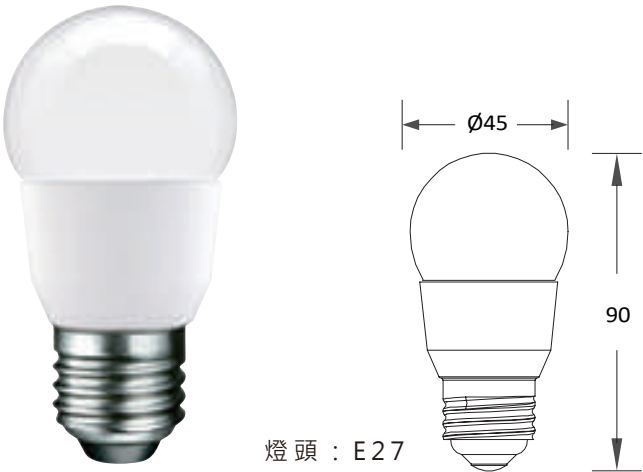

外徑	Ø45 mm
長邊	90 mm

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	色溫	角度	壽命
BLVG4526CC-O2765W41HBT1	100-240V	4.5W	355lm	80	2700K-6500K	180°	25,000hrs

藍牙B35霧面蠟燭燈
4.5W




外徑	Ø35.3 mm
長邊	110 mm

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	色溫	角度	壽命
BLV8314CC-O2765W406HBT1	100-240V	4.5W	380lm	80	2700K-6500K	180°	25,000hrs

藍牙支架燈
(1呎/2呎/3呎/4呎)



產品型號	電壓	功率	流明	演色性	色溫	角度	尺寸	壽命
BLLT510300-O2765W48XXHBT1	100-240V	3.5W	340lm	80	2700K-6500K	140°	1呎	25,000hrs
BLLT520600-O2765W96XXHBT1	100-240V	8.5W	800lm	80	2700K-6500K	140°	2呎	25,000hrs
BLLT530900-O2765W144XXHBT1	100-240V	12.5W	1200lm	80	2700K-6500K	140°	3呎	25,000hrs
BLLT541200-O2765W192XXHBT1	100-240V	17W	1600lm	80	2700K-6500K	140°	4呎	25,000hrs

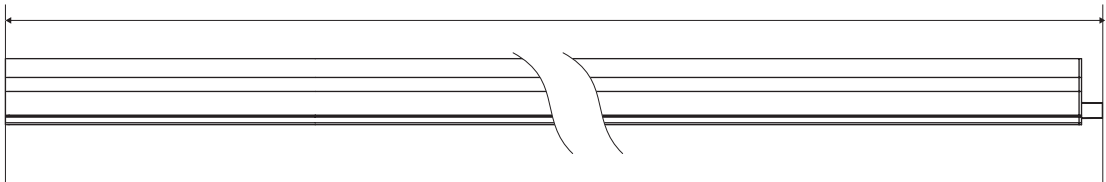


1 f t	300*23*36mm	3 f t	900*23*36mm
2 f t	600*23*36mm	4 f t	1200*23*36mm

藍牙A19燈絲燈
4W



燈頭：E27

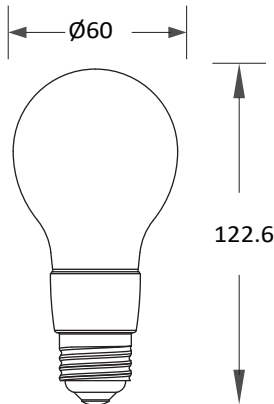


外徑	Ø60 mm
長邊	122.6 mm

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	角度	色溫	壽命
BLFA6027GO-X2265W41H1BT1	110V	4W	350lm	80	300°	2200K	15,000hrs
BLFA6027GO-X2265W41H2BT1	220V	4W	350lm	80	300°	2200K-6500K	15,000hrs

藍牙G95燈絲燈
4W




燈頭：E27

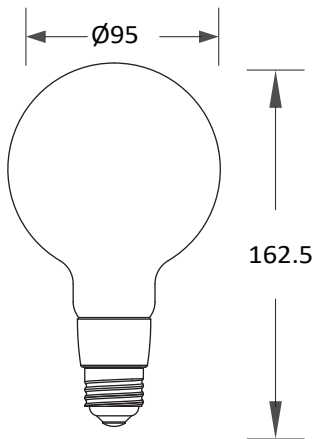

外徑	Ø95 mm
長邊	162.5 mm

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	角度	色溫	壽命
BLFG9527GO-X2265W41H1BT1	110V	4W	350lm	80	300°	2200K	15,000hrs
BLFG9527GO-X2265W41H2BT1	220V	4W	350lm	80	300°	2200K-6500K	15,000hrs


藍牙ST64燈絲燈
4W

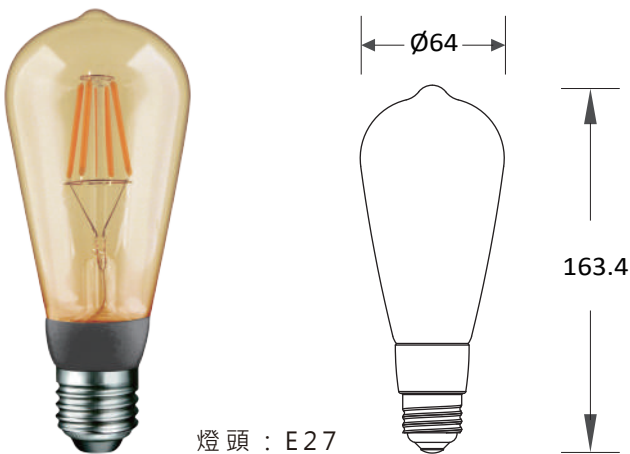

外 徑	Ø64mm
長 邊	163.4 mm

產 品 型 號	電 壓	功 率	流 明	演 色 性	角 度	色 溫	壽 命
BLFST6427GO-X2265W41H1BT1	110V	4W	350lm	80	300°	2200K	15,000hrs
BLFST6427GO-X2265W41H2BT1	220V	4W	350lm	80	300°	2200K-6500K	15,000hrs

藍牙B35尖清燈絲燈
2.2W

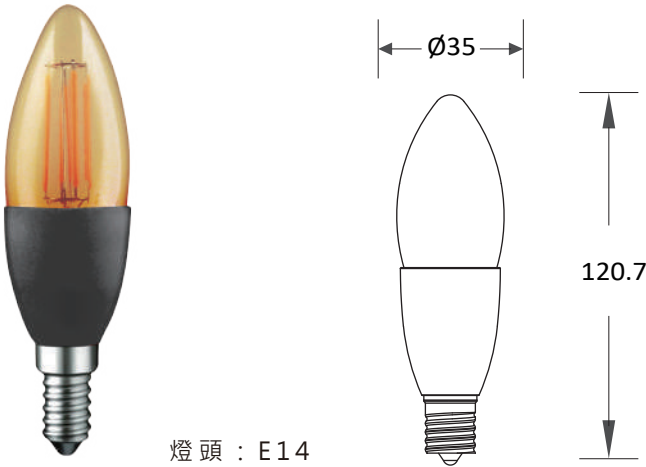

外 徑	Ø35mm
長 邊	120.7mm

產 品 型 號	電 壓	功 率	流 明	演 色 性	角 度	色 溫	壽 命
BLFCA3514GO-X2265W41H1BT1	110V	2.2W	250lm	80	300°	2200K	15,000hrs
BLFCA3514GO-X2265W41H2BT1	220V	2.2W	250lm	80	300°	2200K-6500K	15,000hrs

BT Light APP



簡單安裝，透過手機/平板，隨心所欲變換燈光色彩，
透過手指動一動，馬上讓環境氣氛變得不一樣！
不論是一般白光的居家環境、色彩繽紛的派對場合，
輕鬆營造看電影的科幻感，或是變化暖色調的閱讀氛圍，
都能夠用BLTC變色燈系列產品APP製造氣氛效果，
智慧營造美好的視覺感官享受！




eBEE Light APP



- 物聯生活 智慧照明新體驗
- 實現Wi-fi遠端控制藍牙燈之最新科技
 - 透過智慧裝置可以遠端控制居家的光線
 - 支援Wi-Fi、Bluetooth Mesh。

遠端監控出門好放心

- 透過您的智慧裝置(手機/平板)，可從遠端隨時接收家裡的實況。

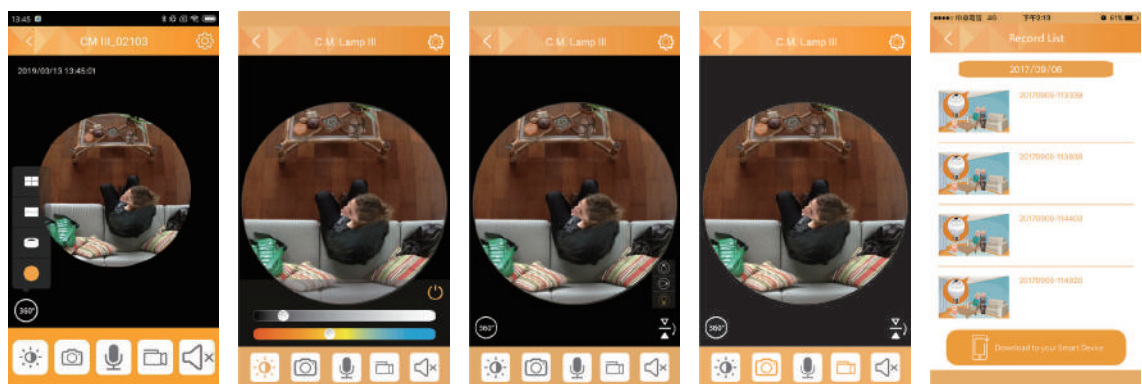

可切換影像至魚眼、
柱狀全景、水平分割、
四格影像

可控制CM Lamp開關，
從0%-100%亮度調整

鏡頭調整

可保存影像照片至手機


錄影清單

COMING SOON


開發中



微波雷達感測器




溫濕度&一氧化碳感測器

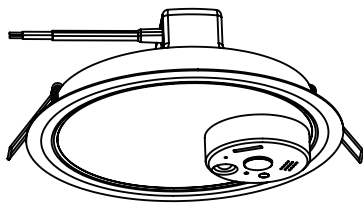


智能監控錄影嵌燈



FireBEE APP

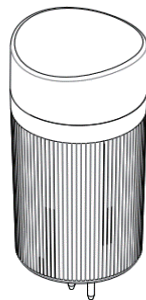

藍牙G4



藍牙PAR38