

目錄

商用照明

P.20

G4豆燈

1.1W
(10W 鹵素燈取代)



P.2

G4豆燈

2.5W
(30W 鹵素燈取代)



P.22

調光G9

3W
(30W 鹵素燈取代)



P.23

MR11杯燈

3W
(取代20W鹵素燈取代)



P.24

MR16單一光源杯燈

6.5W COB
(35W 鹵素燈取代)



P.25

MR16單一光源杯燈杯燈

8W COB
(50W 鹵素燈取代)



P.26

MR16窄角杯燈

7.5W COB
(50W 窄角10° 鹵素燈取代)



P.27

MR16杯燈

5W 類COB
(35W鹵素燈取代)



P.28

MR16多顆光源杯燈

5.5W 6 LED
(35W 鹵素燈取代)



P.29

MR16多顆光源杯燈

8W 8 LED
(50W 鹵素燈取代)



目錄

商用照明

P.30

MR16直壓杯燈

5.5W
(取代50W全電壓)



P.31

GU10單一光源

7.5W COB
(50W 鹵素燈取代)



P.32

GU10多顆光源

4.5W 6LED
(35W 鹵素燈取代)



P.33

PAR20投射燈

11W COB
(75W 鹵素燈取代)



P.34

PAR20調光投射燈

7.5W 8LED
(50W 鹵素燈取代)



P.35

PAR30投射燈

27W COB
(70W 複金屬燈取代)



P.36

PAR30投射燈

9W 13LED
(75W 鹵素燈取代)



P.37

PAR38投射燈

13W/22W COB
(防水 IP65)



目錄

商用照明

P.38

A60調光球泡燈

10W
(60W 白熾燈取代)



P.39

A60全方向型球泡燈

9W/11W
(60W/80W 白熾燈取代)



P.40

A60無段式調光球泡燈

8W



P.41

A60高演色球泡燈

11W



P.42

A60低頻閃球泡燈

10W
(100W 白熾燈取代)



P.43

A65低頻閃球泡燈

12.2W
(120W 白熾燈取代)



P.44

A70低頻閃球泡燈

15W
(130W 白熾燈取代)



P.45

A60高光效球泡燈

9W
(80W 白熾燈取代)



P.46

A65高光效球泡燈

12W
(100W 白熾燈取代)



P.47

A70高光效球泡燈

14W
(120W 白熾燈取代)



目錄

商用照明

P.48

A110球泡燈

25W
(45W 省電螺旋燈泡替代)



P.49

A160球泡燈

50W
(100W 省電螺旋燈泡替代)



P.50

G50球泡燈

5W
(40W 白熾燈取代)



P.51

G95球泡燈

10W
(60W 白熾燈取代)



P.52

O11球泡燈

6W
(40W 白熾燈取代)



P.53

B35尖清蠟燭燈

3.5W
(25W 白熾燈取代)



P.54

B35尖清蠟燭燈

5.5W
(35W 白熾燈取代)



P.55

AR111投射燈

16W 類COB
(日亞版)



P.56

AR111投射燈

10W
(標準版)



P.57

一體式薄型15cm嵌燈

16W



目錄

商用照明

P.58

12W 軌道燈



P.59

12W 軌道燈

COB 高演色



P.60

30W 軌道燈

COB 高演色



P.61

薄型平板燈

60CM*60CM



P.62

T8 燈管

(2呎/4呎)



P.63

T5 支架燈

(1呎/2呎/3呎/4呎)



P.64

MR16
專用電源



P.64

MR16
軌道燈專用電源



G4 豆燈

1.1W(10W鹵素燈取代)

特色

12V AC/DC

壽命可達15,000小時


使用日亞燈芯



規格表

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	角度	色溫
SBG440CC-NVW07L	12V	1.1W	110lm	80	260°	2700K

尺寸

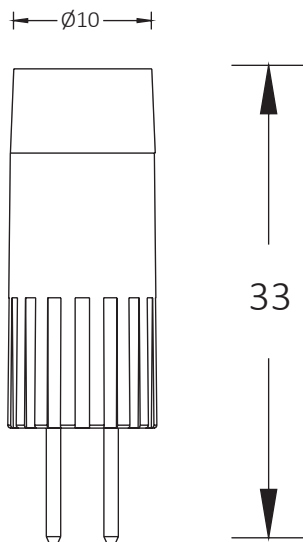

燈頭：G4

外徑	10 mm
長邊	33 mm

G4 豆燈

2.5W(30W鹵素燈取代)

特色

12V AC/DC


壽命可達15,000小時



規格表

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	角度	色溫
BLMG440PP-TVW1801L	12V	2.5W	235lm	80	300°	2700K

尺寸

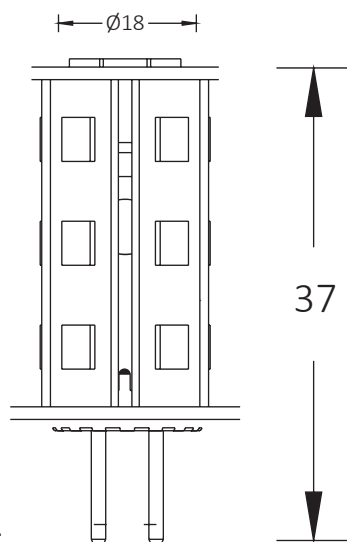

燈頭：G4

外徑	Ø18 mm
長邊	37 mm

G9 豆燈

3W(30W鹵素燈取代)

特色

單電壓

· 110V / 220V

壽命可達15,000小時

有限度調光




規格表

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	角度	色溫
BLM16G9BB-TVW3004H12DM2	110V	3W	230lm	80	270°	2700K
BLM16G9BB-TVW3304H2DM2	220V	3W	230lm	80	270°	2700K

尺寸

燈頭：G9

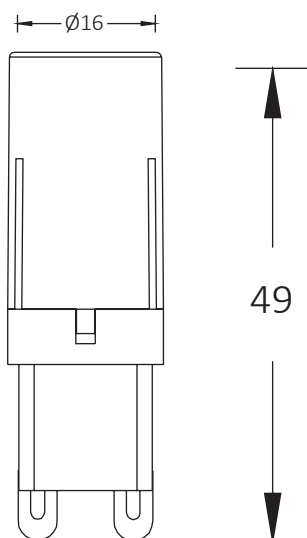

外徑	Ø16 mm
長邊	49 mm

MR11 杯燈

3W(取代20W鹵素燈取代)

特色

12V AC/DC

壽命可達15,000小時


使用日亞燈芯



規格表

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	角度	色溫
BLV11XXW-NVW31L	12V	3W	170lm	80	30°	2700K

尺寸

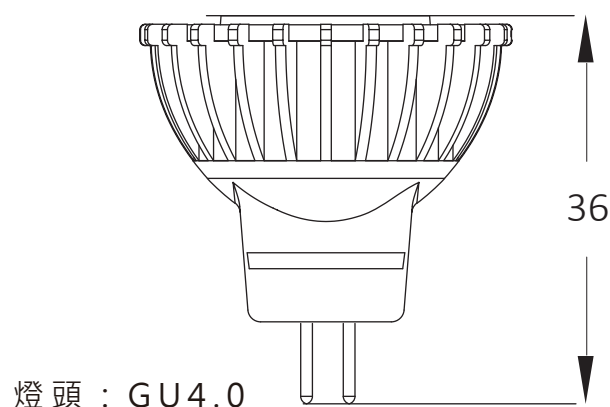

外徑	35 mm
長邊	36 mm

MR16 單一光源杯燈

6.5W COB(35W 鹵素燈取代)

特色

12V AC/DC

壽命可達24,000小時

可放置於密閉器具

高演色性

· 演色性達RA90


使用日亞燈芯



規格表

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	角度	色溫
TWM1653M-NVW6LJ90	12V	6.5W	480lm	90	25°	2700K
TWM1653M-NWW6LJ90	12V	6.5W	500lm	90	25°	3000K
TWM1653M-NNW6LJ90	12V	6.5W	530lm	90	25°	4000K
TWM1653W-NWW6LJ90	12V	6.5W	500lm	90	40°	3000K

尺寸

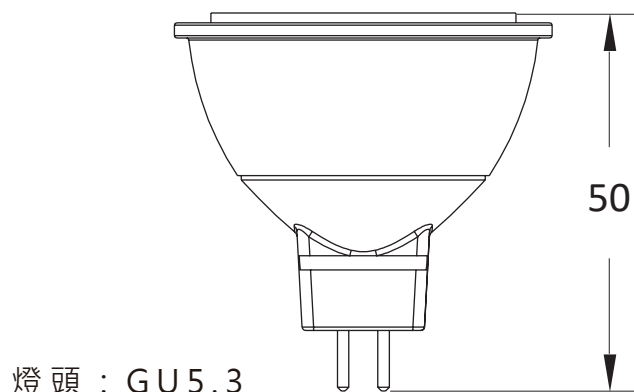

外徑	Ø50 mm
長邊	50 mm

MR16 單一光源杯燈

8W COB(50W 鹵素燈取代)

特色

12V AC/DC

壽命可達24,000小時

有限度調光

高演色性

· 演色性達RA90


使用日亞燈芯



規格表

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	角度	色溫
TWM1653M-NWW7L90	12V	8W	580lm	90	30°	3000K
TWM1653W-NWW7L90	12V	8W	590lm	90	40°	3000K
TWM1653W-NNW7L90	12V	8W	590lm	90	40°	4000K

尺寸

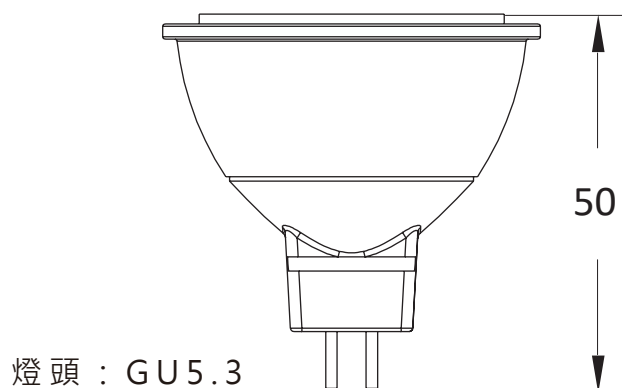

外徑	Ø50 mm
長邊	50 mm

MR16 窄角杯燈

7.5W COB(50W 鹵素燈取代)

特色

12V AC/DC

壽命可達24,000小時

高演色性

· 演色性達RA90

有限度調光

10度窄角


使用日亞燈芯



規格表

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	角度	色溫
BLV1653SSA-NWW8LEJ90	12V	7.5W	625lm	90	10°	3000K
BLV1653SSA-NNW8LEJ90	12V	7.5W	625lm	90	10°	4000K

尺寸

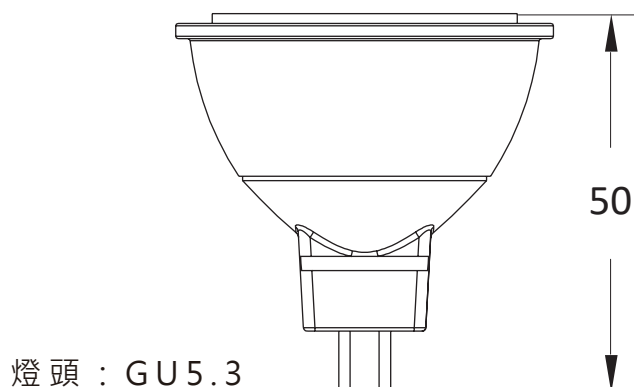

外徑	Ø50 mm
長邊	50 mm

MR16 杯燈

5W 類COB(35W鹵素燈取代)

特色

12V AC/DC


壽命可達15,000小時



規格表

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	角度	色溫
TW21653W-AWW61LW	12V	5W	405lm	80	40°	3000K
TW21653W-AW61LB	12V	5W	425lm	80	40°	5700K

尺寸

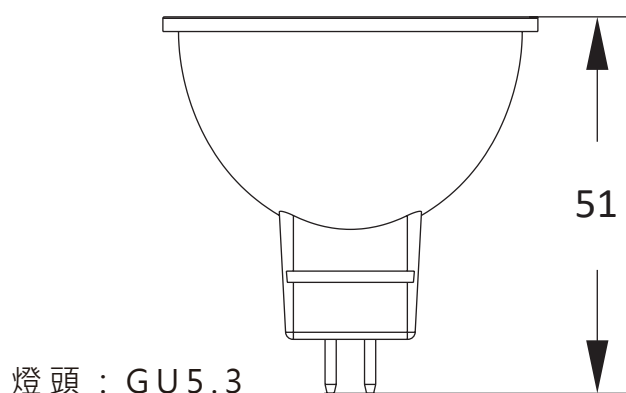

外徑	Ø50 mm
長邊	51 mm

MR16 多顆光源杯燈

5.5W 6LED(35W鹵素燈取代)

特色

12V AC/DC

壽命可達24,000小時

可放置於密閉器具

高演色性

· 演色性達RA90


使用日亞燈芯



規格表

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	角度	色溫
BLM1653M-NVW61L90	12V	5.5W	435lm	90	21°	2700K
BLM1653M-NWW61L90	12V	5.5W	450lm	90	21°	3000K
BLM1653M-NNW61L90	12V	5.5W	475lm	90	21°	4000K
BLM1653W-NVW61L90	12V	5.5W	450lm	90	40°	2700K
BLM1653W-NWW61L90	12V	5.5W	465lm	90	40°	3000K
BLM1653W-NNW61L90	12V	5.5W	465lm	90	40°	4000K

尺寸

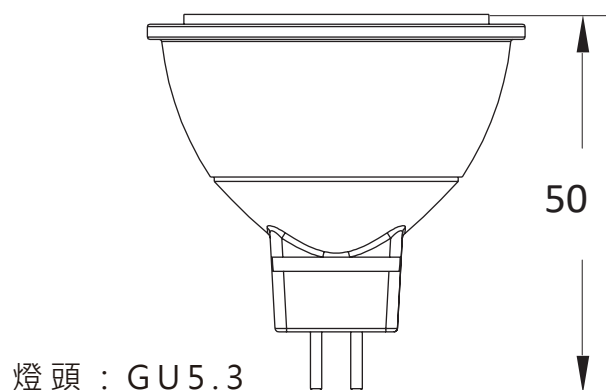

外徑	Ø50 mm
長邊	50 mm

MR16 多顆光源杯燈

8W 8LED(50W鹵素燈取代)

特色

12V AC/DC

壽命可達24,000小時

高演色性

· 演色性達RA90/95


使用日亞燈芯



規格表

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	角度	色溫
TWM1653M-NWW81L95	12V	8W	440lm	95	22°	3000K
BLM1653M-NWW81L90	12V	8W	660lm	90	22°	3000K
BLM1653M-NNW81L90	12V	8W	660lm	90	22°	4000K
BLM1653W-NVW81L90	12V	8W	685lm	90	40°	2700K
BLM1653W-NWW81L90	12V	8W	695lm	90	40°	3000K

尺寸

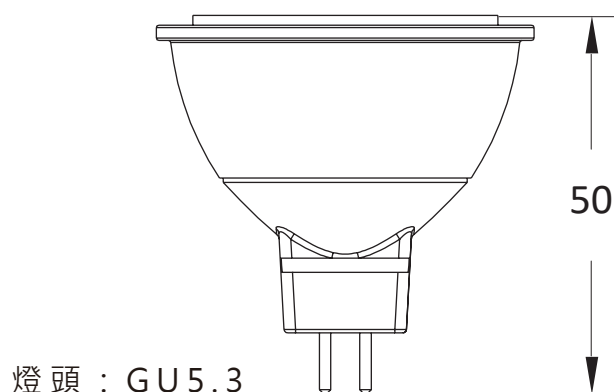

外徑	Ø50 mm
長邊	50 mm

MR16 直壓杯燈

5.5W(取代50W全電壓)

特色

全電壓

· 100-240V

壽命可達30,000小時

高演色性


· 演色性達RA90



規格表

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	角度	色溫
BLM1653M-TWW81H90	100-240V	5.5W	500lm	90	25°	3000K
BLM1653M-TNW81H90	100-240V	5.5W	500lm	90	25°	4000K
BLM1653M-TW81H90	100-240V	5.5W	500lm	90	25°	5700K
BLM1653W-TWW81H90	100-240V	5.5W	500lm	90	40°	3000K
BLM1653W-TNW81H90	100-240V	5.5W	500lm	90	40°	4000K
BLM1653W-TW81H90	100-240V	5.5W	500lm	90	40°	5700K

尺寸

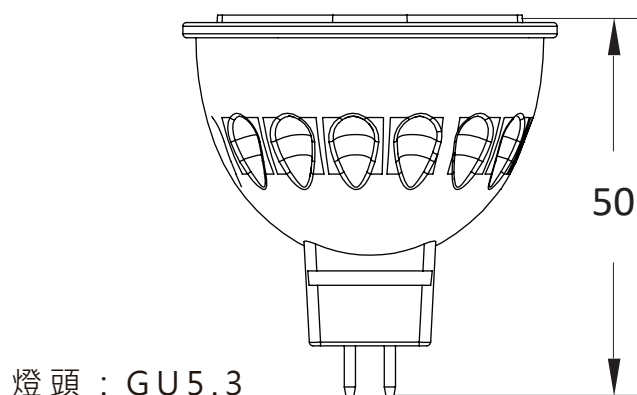

燈頭：GU5.3

30

外徑	Ø50 mm
長邊	50 mm

GU10 單一光源

7.5W COB(50W鹵素燈取代)

特色

全電壓

· 100-240V

壽命可達24,000小時

高演色性

· 演色性達RA90


使用日亞燈芯



規格表

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	角度	色溫
TWM1610M-NWW7H90	100-240V	7.5W	600lm	90	26°	3000K
TWM1610M-NNW7H90	100-240V	7.5W	600lm	90	26°	4000K

尺寸

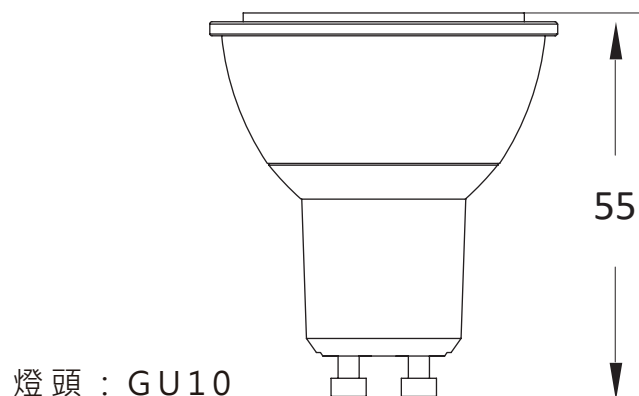

外徑	Ø50 mm
長邊	55 mm

GU10 多顆光源

4.5W 6LED(35W 鹵素燈取代)

特色

全電壓

· 100-240V

壽命可達24,000小時


使用日亞燈芯



規格表

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	角度	色溫
BLM1610M-NWW61H	100-240V	4.5W	415lm	80	22°	3000K
BLM1610M-NNW61H	100-240V	4.5W	415lm	80	22°	4000K

尺寸

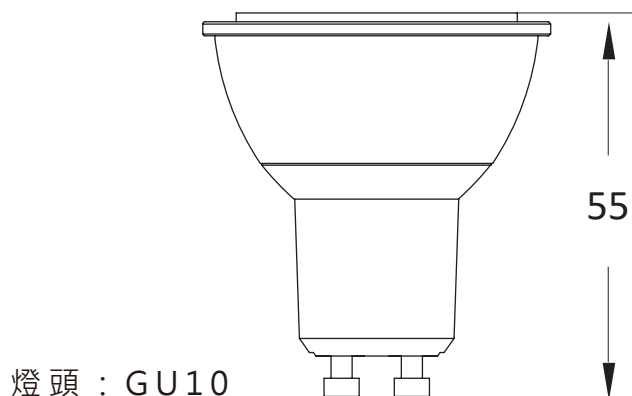

外徑	Ø50 mm
長邊	55 mm

PAR20 投射燈

11W (75W 鹵素燈取代)

特色

全電壓

· 100-240V

壽命可達24,000小時


使用日亞燈芯



規格表

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	角度	色溫
BLV2027M-NVW11H	100-240V	11W	910lm	80	25°	2700K

尺寸

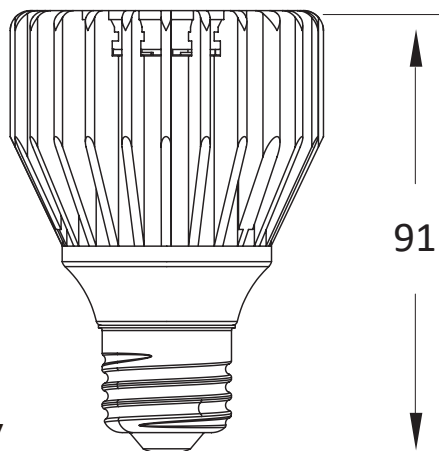

燈頭：E27

外徑	Ø63mm
長邊	91mm

PAR20 調光投射燈

7.5W (50W 鹵素燈取代)

特色

單電壓

· 110V / 220V

壽命可達24,000小時

可放置於密閉器具

高演色性

· 演色性達RA90


使用日亞燈芯



規格表

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	色溫	角度
BLM2027M-NWW81H1DM290	110V	7.5W	625lm	90	3000K	23°
BLM2027M-NWW81H2DM290	220V	7.5W	650lm	90	3000K	23°
BLM2027M-NWW81H1DM290	110V	7.5W	625lm	90	3000K	40°
BLM2027M-NWW81H2DM290	220V	7.5W	650lm	90	3000K	40°

尺寸

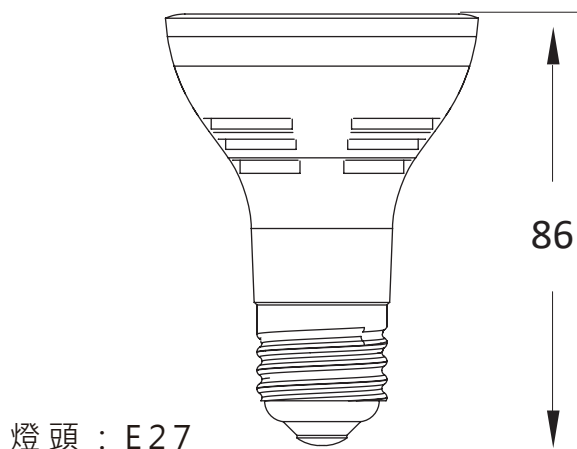

燈頭：E27

外徑	Ø63mm
長邊	86mm

PAR30 投射燈

27W (70W 複金屬燈取代)

特色

全電壓

· 100-240V

壽命可達24,000小時

高演色性

· 演色性達RA90


使用日亞燈芯



規格表

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	色溫	角度
BLV3027SS-NWW27H90	100-240V	27W	2200lm	90	3000K	15°
BLV3027M-NWW27H90	100-240V	27W	2200lm	90	3000K	30°

尺寸

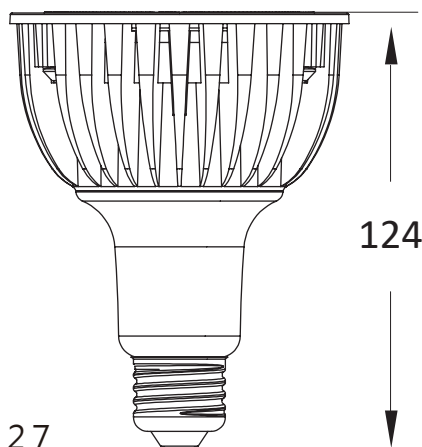

燈頭：E27

外徑	Ø95mm
長邊	124mm

PAR30 投射燈

9W (75W 鹵素燈取代)

特色

全電壓

· 100-240V

壽命可達24,000小時


可放置於密閉器具



規格表

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	色溫	角度
BLM3027W-TWW131HA	100-240V	9W	1090lm	80	3000K	40°

尺寸

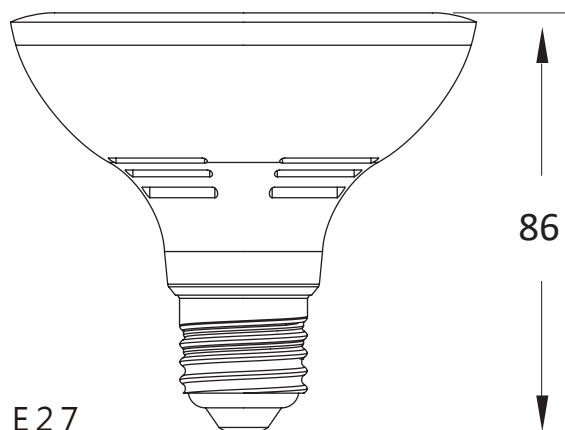

燈頭：E27

36

外徑	Ø95mm
長邊	86mm

PAR38 投射燈

防水IP65 13W/22W

特色

全電壓

· 100-240V

壽命可達24,000小時

防水性能佳

· IP65


使用日亞燈芯



規格表

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	色溫	角度
BLM3827WT-NWW182HODT	100-240V	13W	1330lm	80	3000K	30°
BLM3827WT-NWW362HODT	100-240V	22W	2075lm	80	3000K	30°

尺寸

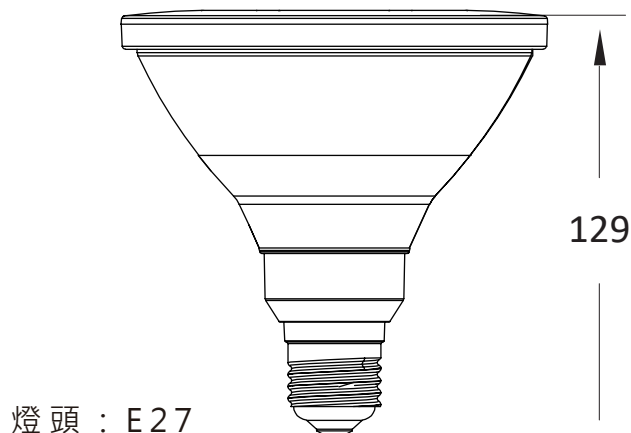

燈頭：E27

外徑	Ø120mm
長邊	129mm

A60 調光球泡燈

10W (60W 白熾燈取代)

特色

單電壓

· 110V / 220V

壽命可達20,000小時


使用日亞燈芯



規格表

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	角度	色溫
BLM6027P25-NVW1008H1DM2	110V	10W	810lm	80	220°	2700K
BLM6027P25-NVW1008H2DM2	220V	10W	810lm	80	220°	2700K

尺寸

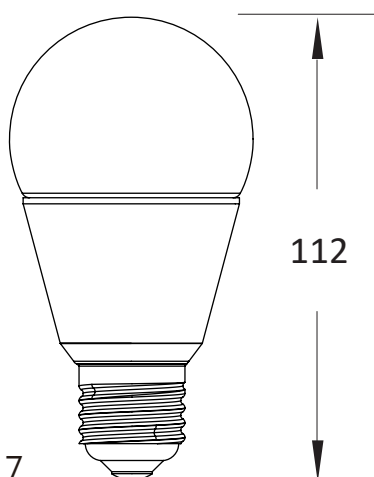

燈頭：E27

38

外徑	Ø60mm
長邊	112mm

A60 全方向型球泡燈

9W/11W (60/80W白熾燈取代)

特色

全電壓

· 100-240V


壽命可達24,000小時



規格表

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	角度	色溫
DI26027P25-TWW2404HN2	100-240V	9W	900lm	80	200°	3000K
DI26027P25-TNW2404HN2	100-240V	9W	1000lm	80	200°	4000K
DI26027P25-TW2404HN2	100-240V	9W	1000lm	80	200°	5700K
DI26027P25-TVW4004HN2	100-240V	11W	1100lm	80	200°	2700K
DI26027P25-TWW4004HN2	100-240V	11W	1100lm	80	200°	3000K
DI26027P25-TNW4004HN2	100-240V	11W	1200lm	80	200°	4000K
DI26027P25-TW4004HN2	100-240V	11W	1200lm	80	200°	5700K

尺寸

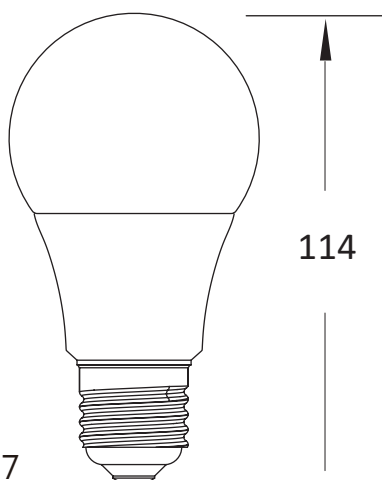

燈頭：E27

外徑	Ø60mm
長邊	114mm

A60 無段式調光球泡燈

8W

特色

全電壓

· 100-240V

壽命可達24,000小時

無段式調光


· 0-10秒漸亮調光



規格表

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	角度	色溫
DI26027P25-TWW2404HDM5	100-240V	8W	850lm	80	200°	3000K
DI26027P25-TW2404HDM5	100-240V	8W	890lm	80	200°	5700K

尺寸

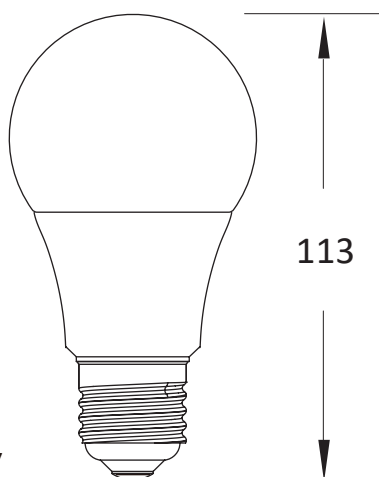

燈頭：E27

外徑	Ø60mm
長邊	113mm

A60 高演色球泡燈

11W

特色

全電壓

· 100-240V

壽命可達24,000小時

高演色性


· 演色性達RA95



規格表

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	角度	色溫
TW26027P25-TWW4004HN295	100-240V	11W	800lm	95	200°	3000K
TW26027P25-TNW4004HN295	100-240V	11W	900lm	95	200°	4000K
TW26027P25-TCW4004HN295	100-240V	11W	900lm	95	200°	5000K

尺寸

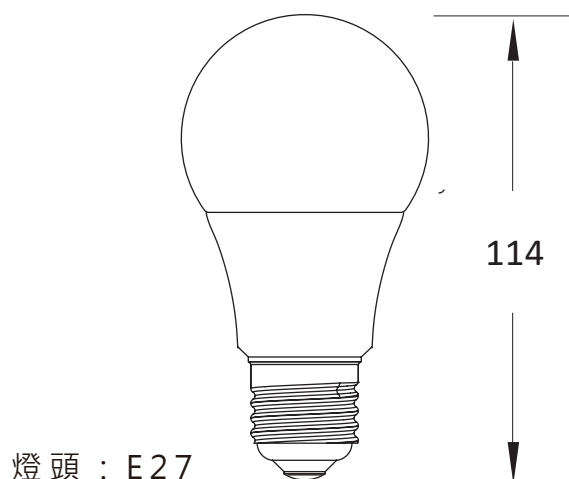

外徑	Ø60mm
長邊	114mm

A60低頻閃球泡燈

10W(100W白熾燈取代)

特色

超低頻閃

- 閃爍百分比 < 3% · 閃爍指數 < 0.01 護眼好健康
- 藍光符合CNS15592(IEC62471)認證

超節能

- 140~150 lm/W 超省電、超高效率領先業界

超高CP值


- 5年保固、超長壽命50,000小時、超低光衰
- 密閉空間亦可使用



規格表

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	角度	色溫
TW56027P25-TWW5602H	100-240V	10W	1400lm	80	200°	3000K
TW56027P25-TNW5602H	100-240V	10W	1500lm	80	200°	4000K
TW56027P25-TW5602H	100-240V	10W	1500lm	80	200°	5700K

尺寸

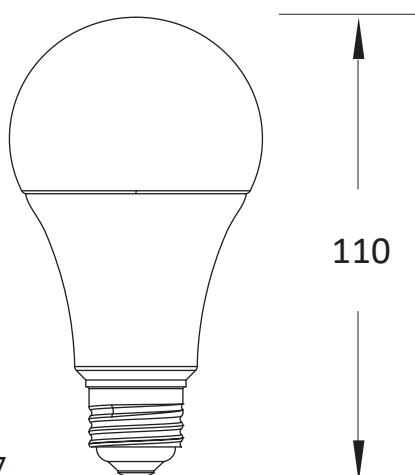

燈頭：E27

42

外徑	Ø60mm
長邊	110mm

A65低頻閃球泡燈

12.2W(120W白熾燈取代)

特色

超低頻閃

- 閃爍百分比 < 3% · 閃爍指數 < 0.01 護眼好健康
- 藍光符合CNS15592(IEC62471)認證

超節能

- 140~152 lm/W 超省電、超高效率領先業界

超高CP值


- 5年保固、超長壽命50,000小時、超低光衰
- 密閉空間亦可使用



規格表

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	角度	色溫
TW56527P25-TWW6802H	100-240V	12.2W	1710lm	80	200°	3000K
TW56527P25-TNW6802H	100-240V	12.2W	1850lm	80	200°	4000K
TW56527P25-TW6802H	100-240V	12.2W	1850lm	80	200°	5700K

尺寸

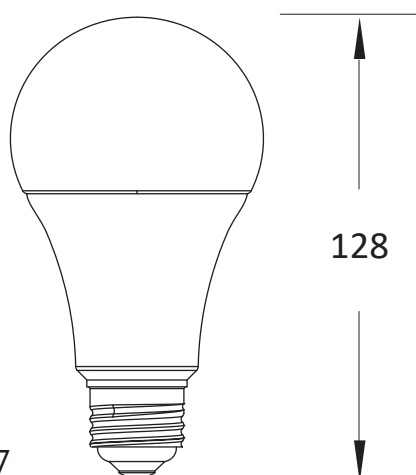

燈頭：E27

43

外徑	Ø65mm
長邊	128mm

A70低頻閃球泡燈

15W(130W白熾燈取代)

特色

超低頻閃

- 閃爍百分比 < 3% · 閃爍指數 < 0.01 護眼好健康
- 藍光符合CNS15592(IEC62471)認證

超節能

- 137~153 lm/W 超省電、超高效率領先業界

超高CP值

- 5年保固、超長壽命50,000小時、超低光衰
- 密閉空間亦可使用



節能標章




CNS認證

規格表

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	角度	色溫
TW57027P25-TWW9202H	100-240V	15W	2050lm	80	200°	3000K
TW57027P25-TW9202H	100-240V	15W	2300lm	80	200°	5700K

尺寸

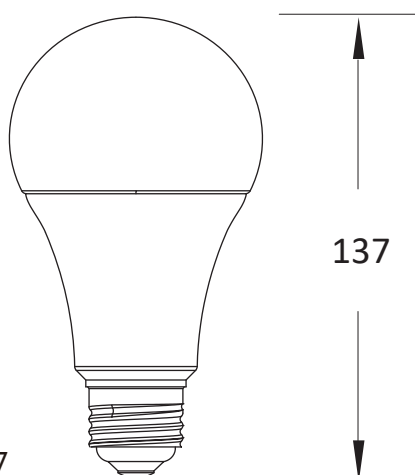

燈頭：E27

44

外徑	Ø70mm
長邊	137mm

A60 高光效球泡燈

9W (80W 白熾燈取代)

特色

全電壓

· 100-240V

壽命可達24,000小時

可放置於密閉器具




規格表

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	角度	色溫
DI36027P25-TWW5602H	100-240V	9W	1280lm	80	180°	3000K
DI36027P25-TW5602H	100-240V	9W	1380lm	80	180°	5700K

尺寸

燈頭：E27

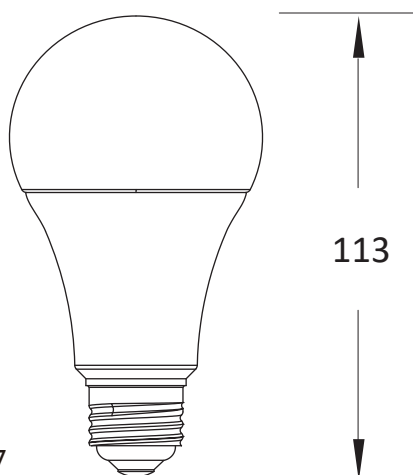

45

外徑	Ø60mm
長邊	113mm

A65 高光效球泡燈

12W (100W 白熾燈取代)

特色

全電壓

· 100-240V

壽命可達24,000小時


可放置於密閉器具



規格表

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	角度	色溫
DI36527P25-TWW6802H	100-240V	12W	1560lm	80	180°	3000K
DI36527P25-TW6802H	100-240V	12W	1740lm	80	180°	5700K

尺寸

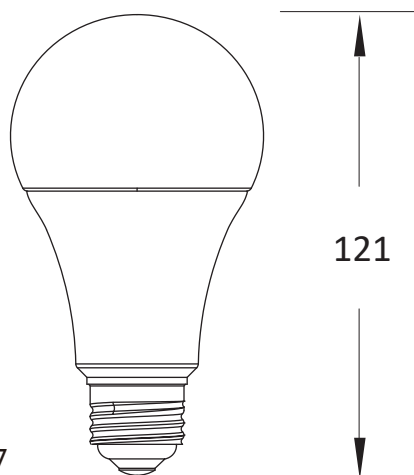

燈頭：E27

外徑	Ø65mm
長邊	121mm

A70 高光效球泡燈

14W (120W 白熾燈取代)

特色

全電壓

· 100-240V

壽命可達24,000小時


可放置於密閉器具



規格表

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	角度	色溫
DI37027P25-TWW9202H	100-240V	14.3W	1820lm	80	180°	3000K
DI37027P25-TW9202H	100-240V	14.3W	2030lm	80	180°	5700K

尺寸

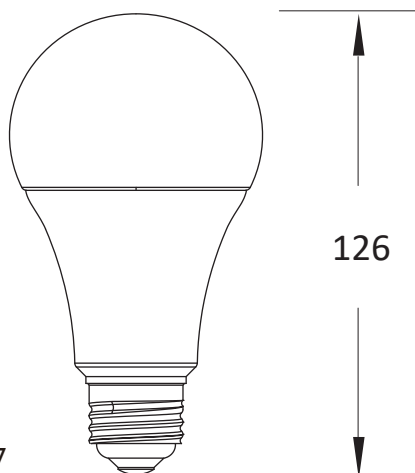

燈頭：E27

外徑	Ø70mm
長邊	126mm

A110 球泡燈

25W (45W 省電螺旋燈泡替代)

特色

全電壓

· 100-240V


壽命可達15,000小時



規格表

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	角度	色溫
YCYA110P25-TWW25H	100-240V	25W	2625lm	80	300°	3000K
YCYA110P25-T65W25H	100-240V	25W	2750lm	80	300°	6500K

尺寸

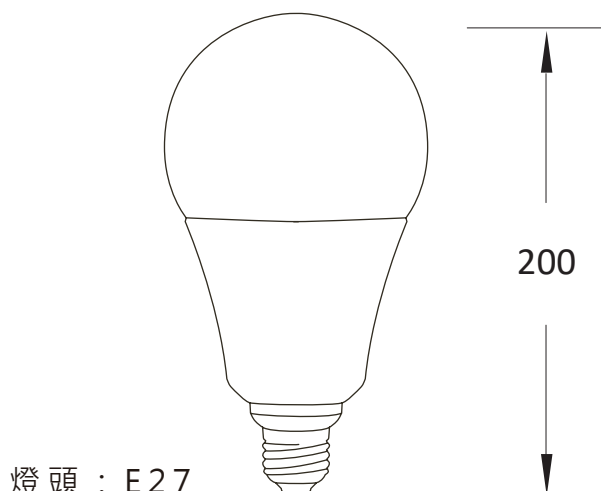

外徑	Ø110mm
長邊	200mm

A160 球泡燈

50W (100W 省電螺旋燈取代)

特色

全電壓

· 100-240V


壽命可達15,000小時



規格表

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	角度	色溫
YCYA160P25-TWW12004H	100-240V	50W	5250lm	80	300°	3000K
YCYA160P25-T65W12004H	100-240V	50W	5500lm	80	300°	6500K

尺寸

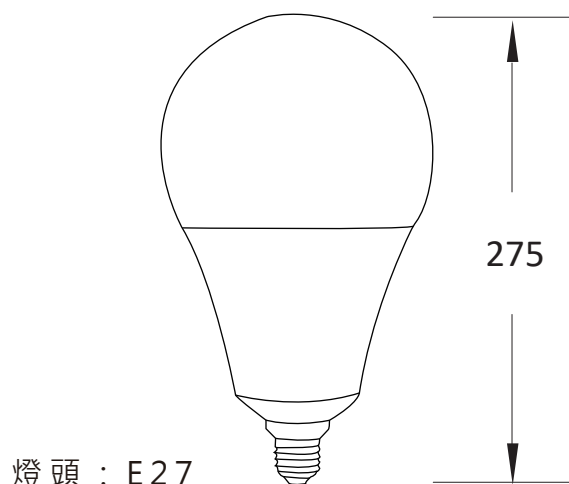

外徑	Ø160mm
長邊	275mm

G50 球泡燈

5W (40W 白熾燈取代)

特色

全電壓

· 100-240V


壽命可達15,000小時



規格表

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	角度	色溫
YCYA50P25-TWW5H	100-240V	5W	500lm	80	300°	3000K
YCYA50P25-T65W5H	100-240V	5W	550lm	80	300°	6500K

尺寸

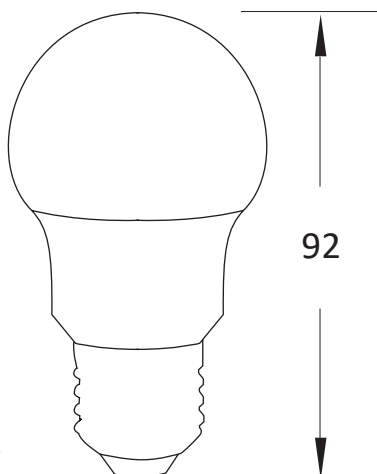

燈頭：E27

外徑	Ø50mm
長邊	92mm

G95 球泡燈

10W (60W 白熾燈取代)

特色

全電壓

· 100-240V


壽命可達15,000小時



規格表

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	角度	色溫
DI2G9527P25-TVW4803H	100-240V	10W	840lm	80	180°	3000K
DI2G9527P25-TW4803H	100-240V	10W	885lm	80	180°	5700K

尺寸

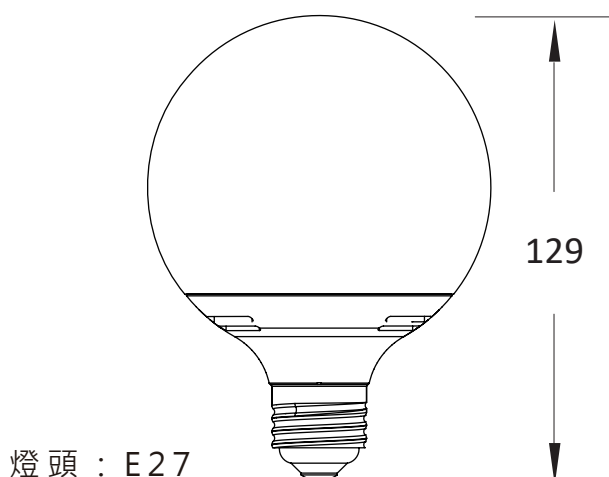

外徑	Ø95mm
長邊	129mm

O11 球泡燈

6W (40W 白熾燈取代)

特色

全電壓

· 100-240V

壽命可達25,000小時


使用日亞燈芯



規格表

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	角度	色溫
BLO1114PP-NWW15H	100-240V	6W	610lm	80	270°	3000K

尺寸

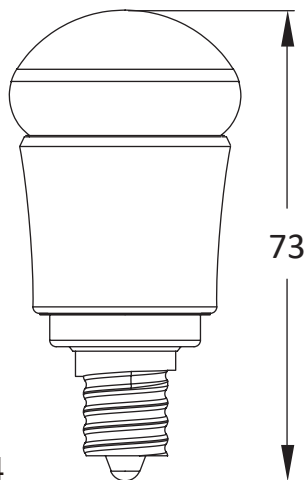

燈頭：E14

外徑	Ø60mm
長邊	73mm

B35 尖清蠟燭燈

3.5W(25W 取代)

特色

全電壓

· 100-240V



壽命可達15,000小時



規格表

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	角度	色溫
BSY8312BB-TVW408H	100-240V	3.5W	280lm	80	135°	2700K
DI28314BB-TVW804HNP	100-240V	3.5W	280lm	80	135°	2700K

尺寸

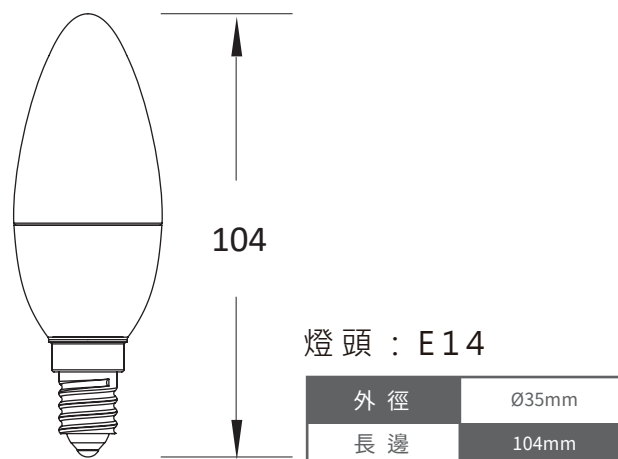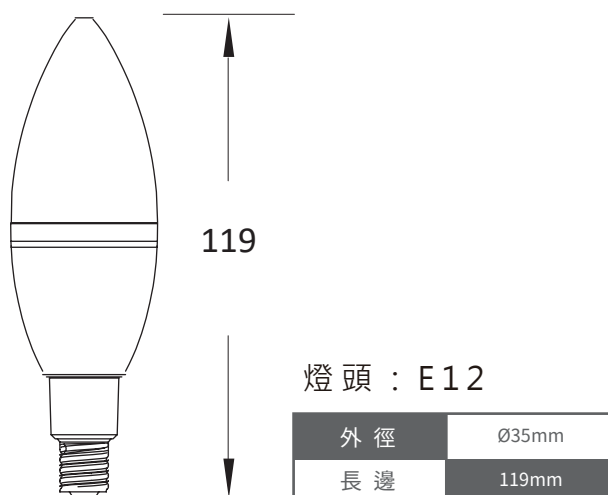

B35 尖清蠟燭燈

5.5W(35W 取代)

特色

全電壓

· 100-240V

壽命可達25,000小時


使用日亞燈芯



規格表

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	角度	色溫
TWM8314BB-NVW1007H	100-240V	5.5W	490lm	80	130°	2700K

尺寸

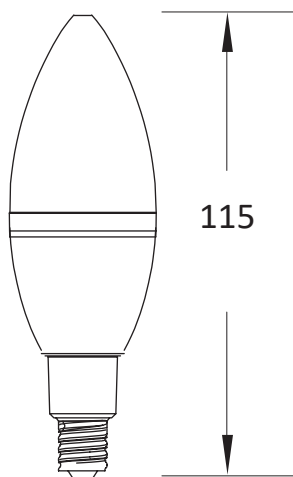

燈頭：E14

外徑	Ø35mm
長邊	115mm

AR111

16W 類COB

特色

12V AC/DC

壽命可達24,000小時

高演色性

· 演色性達RA90


使用日亞燈芯



規格表

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	色溫	角度
TWM11153W-NWW1607LET90	12V	16W	1000lm	90	3000K	40°
TWM11153W-NNW1607LET90	12V	16W	1000lm	90	4000K	40°

尺寸

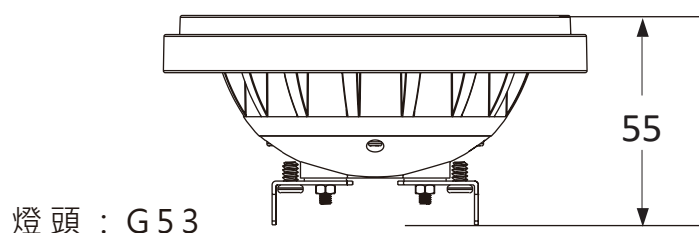

外徑	Ø111mm
長邊	55mm

AR111

10W 標準版

特色

12V AC/DC


壽命可達15,000小時



規格表

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	色溫	角度
BLM11153WW-TNW24XLET	12V	10W	950lm	80	4000K	55°

尺寸

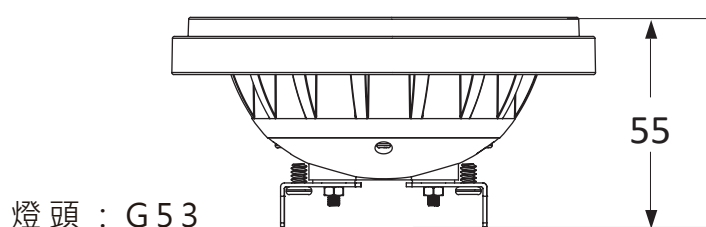

外徑	Ø111mm
長邊	55mm

一體式薄型15cm嵌燈

16W

特色

全電壓

· 100-240V


壽命可達15,000小時



規格表

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	色溫	角度
YDUD150D120-TWW16HF	100-240V	16W	1145lm	80	3000K	110°
YDUD150D120-TNW16HF	100-240V	16W	1200lm	80	4000K	110°
YDUD150D120-T60W16HF	100-240V	16W	1200lm	80	6000K	110°

尺寸

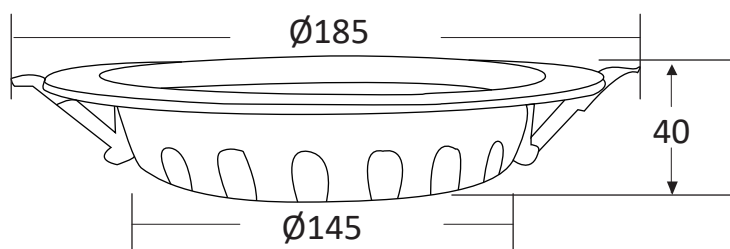

外徑	Ø185mm
厚度	40mm

12W 軌道燈

特色

全電壓

· 100-240V


壽命可達15,000小時



規格表

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	色溫	角度
YDUTR50W-TWW12H(B)	100-240V	12W	1540lm	80	3000K	55°
YDUTR50W-TNW12H(B)	100-240V	12W	1620lm	80	4000K	55°

尺寸

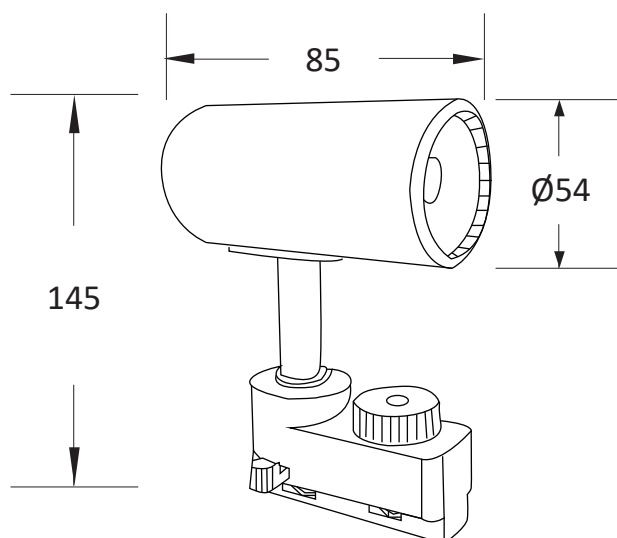

外徑	Ø54mm
長邊	145mm
短邊	85mm

12W 高演色軌道燈

特色

全電壓

· 100-240V

壽命可達25,000小時

高演色性


· 演色性達RA90



規格表

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	色溫	角度
YLS DTR73M-TWW12HW(B)	100-240V	12W	850lm	90	3000K	24°
YLS DTR73M-TNW12HW(B)	100-240V	12W	900lm	90	4000K	24°

尺寸

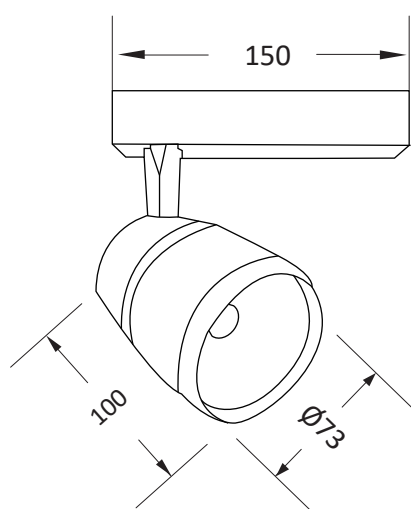

外徑	Ø73mm
軌道盒	150mm
燈體	100mm

30W 高演色軌道燈

特色

全電壓

· 100-240V

壽命可達25,000小時

高演色性


· 演色性達RA90



規格表

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	色溫	角度
YLSLTR100M-TWW30HW(B)	100-240V	30W	2400lm	90	3000K	24°
YLSLTR100M-TNW30HW(B)	100-240V	30W	2400lm	90	4000K	24°

尺寸

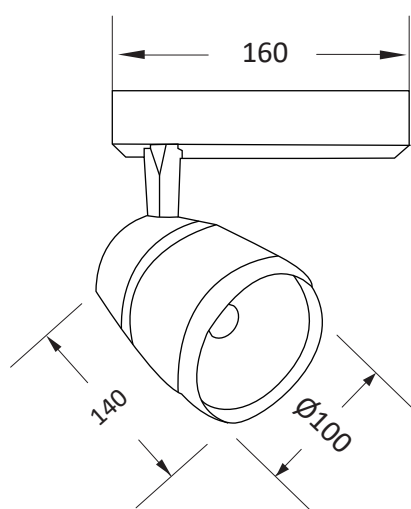

外徑	Ø100mm
軌道盒	160mm
燈體	140mm

薄型平板燈

60*60cm

特色

全電壓

· 100-240V

壽命可達30,000小時



節能標章




CNS認證

規格表

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	色溫
YEDPAD120-TNW25H	100-277V	25W	3500lm	80	4000K
YEDPAD120-TW25H	100-277V	25W	3500lm	80	5700K

尺寸

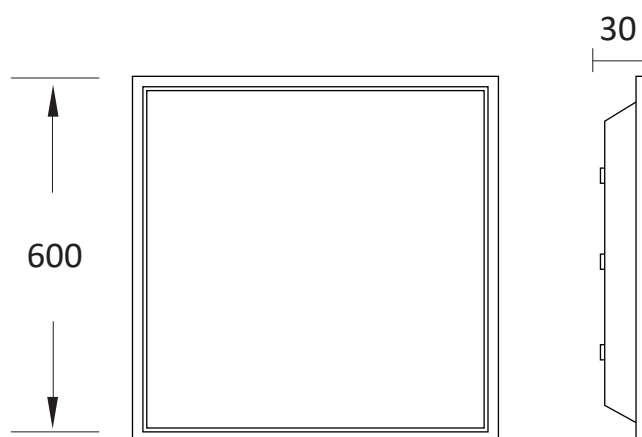

燈體	600mm*600mm
厚度	30mm

T8燈管

2呎/4呎

特色

全電壓

· 100-240V


壽命可達15,000小時



規格表

產品型號	電壓	功率	流明	演色性	色溫	角度
YCYT820580-TNW10H	100-240V	10W	950lm	80	4000K	300°
YCYT820580-T60W10H	100-240V	10W	1000lm	80	6000K	300°
YCYT841198-TNW20H	100-240V	20W	1900lm	80	4000K	300°
YCYT841198-T60W20H	100-240V	20W	2000lm	80	6000K	300°

尺寸

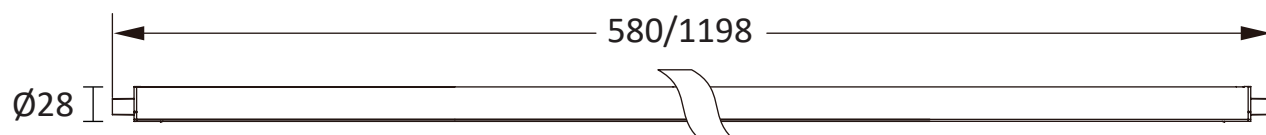

管徑	Ø28mm
二呎	580mm
四呎	1198mm

T5支架燈

1呎/2呎/3呎/4呎

特色

全電壓

· 100-240V


壽命可達25,000小時



規格表

	產品型號	電壓	功率	流明	演色性	色溫	角度
1呎	DI2T510317-TWW2004H	100-240V	3.5W	375lm	80	3000K	120°
2呎	DI2T520518-TVW4804H	100-240V	8.5W	840lm	80	4000K	120°
	DI2T520518-TWW4804H	100-240V	8.5W	875lm	80	3000K	120°
	DI2T520518-TNW4804H	100-240V	8.5W	915lm	80	4000K	120°
	DI2T520518-TW4804H	100-240V	8.5W	915lm	80	3000K	120°
3呎	DI2T530886-TWW7204H	100-240V	12.5W	1200lm	80	4000K	120°
4呎	DI2T541191-TVW9604H	100-240V	15.5W	1600lm	80	3000K	120°
	DI2T5241191-TWW9604H	100-240V	15.5W	1660lm	80	4000K	120°
	DI2T5241191-TNW9604H	100-240V	15.5W	1745lm	80	4000K	120°
	DI2T5241191-TW9604H	100-240V	15.5W	1745lm	80	4000K	120°

尺寸

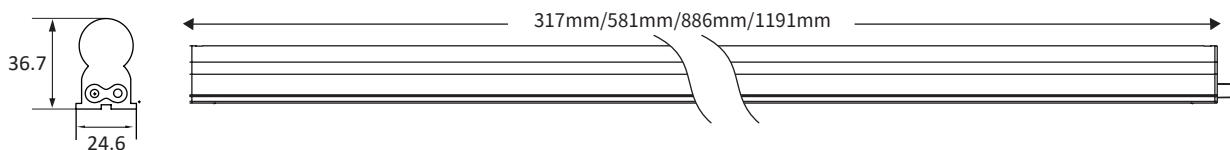

管徑	一呎	二呎	三呎	四呎
36.7mm*24.6mm	317mm	581mm	886mm	1191mm

MR16

專用電源&軌道燈專用電源



規格表

產品型號	輸入電壓	功率	額定電流	額定電壓	尺寸	調光
BLACDC1210830HU	85-265V	10W	830mA	12 VDC	82.8*36.8*27.2	不可



規格表

產品型號	輸入電壓	功率	額定電流	額定電壓	尺寸	調光
BLACDC1210830HUX	85-265V	10W	830mA	12 VDC	82.8*36.8*27.2	不可